
ТОРГОВЫЙ ДОМ
«МАЛИНОВСКИЙ
КОМБИНАТ ЖБИ»

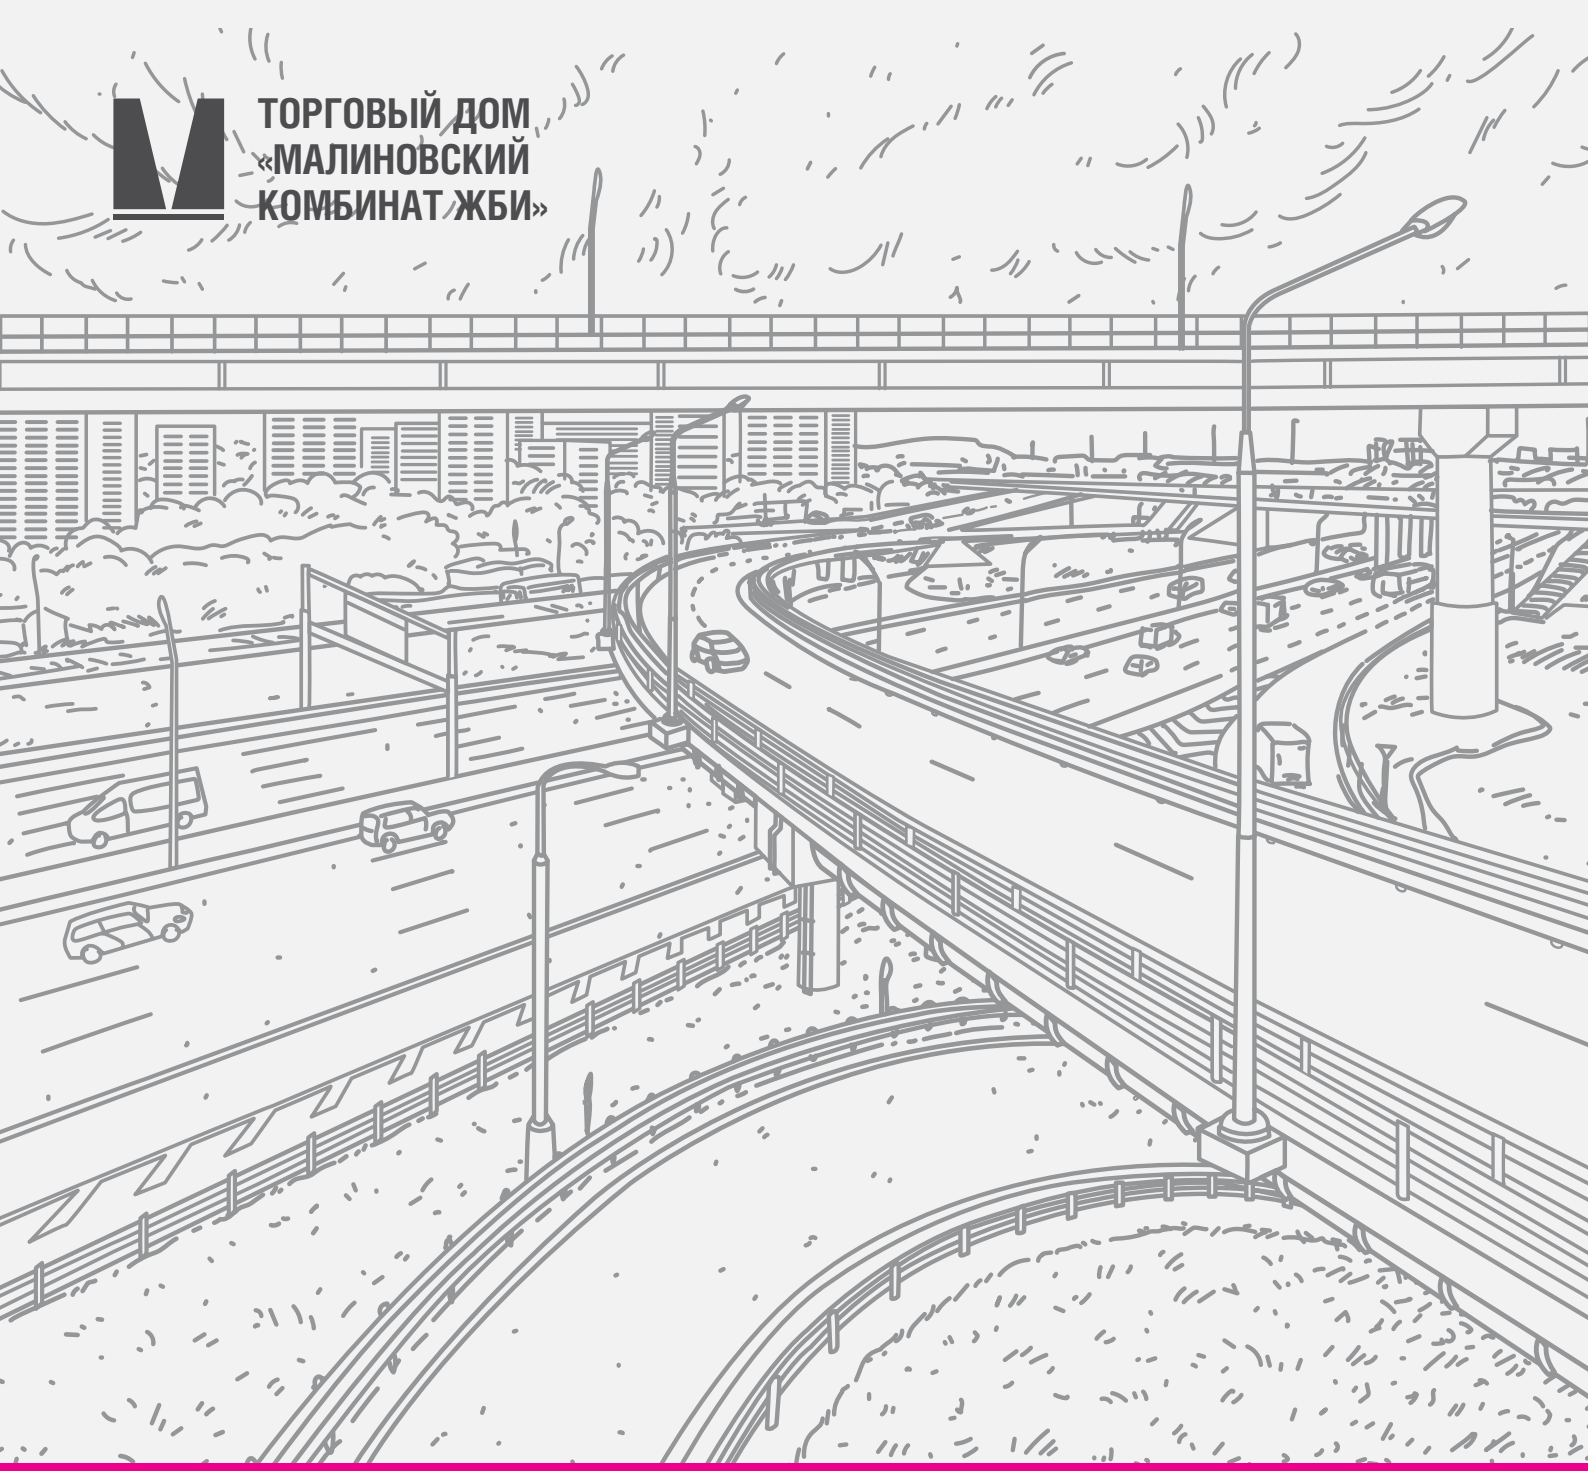

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОСТОВ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

СДЕЛАНО В РОССИИ

# КОНТАКТЫ

## 8 800 700 30 61

## www.mkzhbi.ru

### ООО «Малиновский комбинат железобетонных изделий»

Россия, 301132, Тульская область, Ленинский район, д. Малиновка, 23, оф. 16
Тел./факс: + 7 (4872) 76-40-65, 76-40-60
e-mail: mkgbi@komenstroy.ru

### Офис продаж в г. Москва

Россия, 117292, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 57А,
строение 1, оф. 205.
Тел.: + 7 (495) 660-16-46
e-mail: info-msk@mkzhbi.ru

### Офис продаж в г. Краснодар

Россия, 350020, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 179/1, оф. 608
Тел.: + 7 (861) 944-31-69
e-mail: info-krd@mkzhbi.ru

### Офис продаж в г. Тула

Россия, 300026, г. Тула,
ул. Рязанская, д. 20, оф. 325
Тел./факс: + 7 (4872) 76-40-66
e-mail: info-tula@mkzhbi.ru

### Офис продаж в г. Санкт-Петербург

Россия, 197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.2, оф. 327,
БЦ «Таймс»
Тел.: + 7 (812) 703-82-91
e-mail: info-spb@mkzhbi.ru

### Региональный представитель в г. Владимир

Тел.: + 7 (909) 272-25-63
e-mail: a.mitin@mkzhbi.ru



ЛВМ Bridgecanal, г. Москва, северный дублер Кутузовского проспекта

02 КОНТАКТЫ
03 СОДЕРЖАНИЕ
04 КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОТЬ
06 О КОМПАНИИ
08 УСЛУГИ
09 КЛАССЫ НАГРУЗОК

10 **ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД**
ЛОТОК МОСТОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРИИ BRIDGECANAL
11 Лотки Bridgecanal
27 Комплектующие

29 ЛОТОК МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРИЯ BRIDGECANAL ТИП - U
39 Комплектующие

41 ЛОТОК МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ КОМПОЗИТНЫЙ СЕРИЯ BRIDGEPLAST

47 **ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД**
ТРАПЫ
49 Трапы для железобетонных мостовых конструкций
51 Трапы для металлических мостовых конструкций
54 Трапы Bridgecanal
57 Комплектующие

56 ВОРОНКИ
56 Чугунные воронки

57 ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБКИ
57 Дренажные трубки из нержавеющей стали

59 **СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**
ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
64 Рекомендации по монтажу

65 ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

76 НАШИ ОБЪЕКТЫ

77 ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ

# КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ





ЛВМ Bridgecanal, г. Москва, проспект Багратиона



ЛВМ Bridgecanal, г. Сочи, мост через реку Агура




ЛВМ Bridgecanal, Татарстан, мост через р. Суксинка

Современные мостовые системы водоотведения играют ключевую роль в обеспечении защиты дорожной инфраструктуры и безопасности участников движения. Эффективное отведение воды с мостового полотна и несущих элементов позволяет предотвратить образование опасных луж и снизить риск аквапланирования и дорожно-транспортных происшествий, связанных с ухудшением сцепления шин с дорожным покрытием, что особенно важно в условиях интенсивных осадков.

Надёжные решения в области водоотведения предупреждают коррозию металла, вымывание и разрушение бетона, а также образование наледи и застойных зон, способствуют предотвращению аварийных ситуаций, что обеспечивает долгосрочную экономию средств на обслуживание инфраструктуры и обеспечивают комфортное и безопасное передвижение для всех участников дорожного движения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ЦКАД | М4 ДОН | М7 ВОЛГА | М10 РОССИЯ |
| М1 БЕЛАРУСЬ | М5 УРАЛ | М8 ХОЛМОГОРЫ | М11 НЕВА |
| М2 КРЫМ | М6 (Р22) КАСПИЙ | М9 БАЛТИЯ | М12 ВОСТОК |

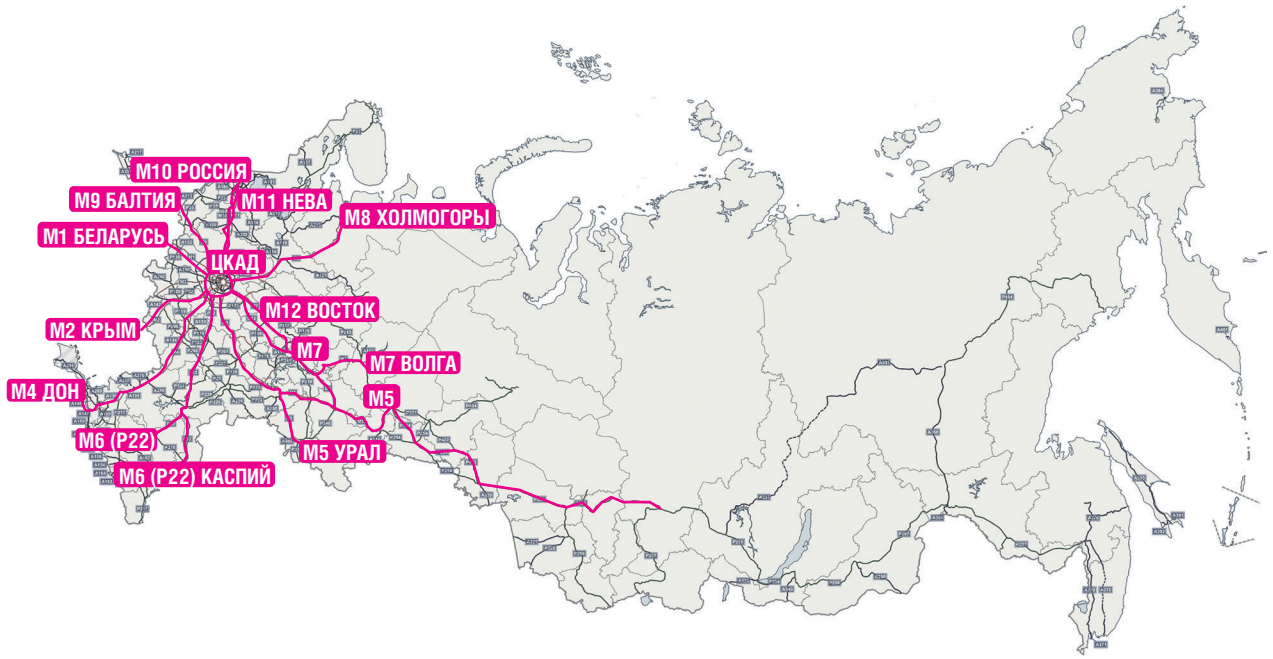




ЛВМ Bridgecanal, г. Санкт-Петербург, Западный скоростной диаметр (ЗСД)



ЛВМ Bridgecanal, г. Сочи, мост через реку Агура

# О КОМПАНИИ

ООО «Малиновский комбинат железобетонных изделий» имеет несколько направлений производства: профессиональные системы водоотведения, малые архитектурные формы, изделия из металла и системы подземного сбора и хранения мусора.

С 2006 года МК ЖБИ на постоянной основе совершенствует и расширяет ассортимент продукции, направляя усилия на преобразование дорог, общественных пространств, стратегически и социально значимых объектов.

Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и отраслевым стандартам качества. Производственная база комбината оборудована современными станками и автоматизированными линиями ведущих зарубежных производителей. При производстве используются сертифицированные материалы. На комбинате организована система контроля качества продукции на всех этапах производства. Это гарантирует надежность изделий и высокие эксплуатационные характеристики.


## Мы работаем по всей России и за рубежом.






**Изменяя пространство вокруг, мы делаем мир безопасным, комфортным и современным.**

## Продукция МК ЖБИ


Бетонные системы водоотвода



Композитные системы водоотвода



Пластиковые системы водоотвода


Полимер-бетонные системы водоотвода



Точечный водоотвод



Лотки инженерных коммуникаций


Решетки, крышки бетонные лотковые


Мостовые лотки и трапы



ЖБИ


Система внутреннего водоотвода


Чугунные люки и решетки


Скамейки, лавки


Фильтр-патроны


Придверные системы грязезащиты


Подпорные стенки, ограничители, вазоны, урны


Ограждения, цоколи, стойки


Система подземного сбора мусора


Изделия по чертежам заказчика





# Сфера применения

Строительство мостов

Строительство аэродромов

Строительство портов

Строительство железнодорожных перронов и путей сообщения

Строительство спортивных объектов

Дорожное строительство

Строительство культурных объектов

Промышленное строительство


Гражданское строительство

Частное строительство




ЛВМ Brigecanal. Транспортная развязка автомобильной дороги «ЗСД» в районе Шкиперского протока.

# УСЛУГИ




## Проектное решение

Специалисты отделов проектного сопровождения и главного конструктора совместно решают задачи подбора оптимальной системы водоотведения и прокладки инженерных коммуникаций.



## Сопровождение каждой стадии строительства объекта

Мы предоставляем бесплатные консультации на всех этапах реализации объекта - от проектирования до эксплуатации, в том числе с выездом на строительную площадку. Кроме того, мы осуществляем бесплатное обучение на нашем комбинате специалистов заказчика (подрядчика).




## Гидравлический расчет

Гидравлический расчет необходим для правильного выбора типоразмеров лотков, трапов и других элементов водоотводных систем. Вы получите полный комплект документации со всеми необходимыми расчетными данными и спецификациями.



## Индивидуальный заказ

Мы производим не только серийные изделия, но и продукцию по индивидуальному заказу, согласно пожеланиям и необходимости (требованиям) клиента.
Мы выполняем резку изделий, производим дополнительные вертикальные и горизонтальные выпуски, решетки по индивидуальным заказам, а также лотки с различными типоразмерами и выпусками.



## Гарантии


Мы гарантируем безотказную работу нашей продукции в течение проектной службы сооружений с момента установки (при условии соблюдения заказчиком всех правил по монтажу и регламентов эксплуатации). В случае обнаружения неполадок в работе системы в период гарантийного срока, мы оперативно производим необходимые работы по восстановлению функционирования в соответствии с заявленными характеристиками.

**Классификация нагрузок** согласно СТО 57388863-001-2008, СТО 57388863-001-2017, СТО 57388863-002-2008, СТО 57388863-003-2010, СТО 57388863-006-2014, СТО 57388863-010-2012, разработанных на основании европейских норм EN 1433.

| | A 0 | A 15 | B 125 | C 250 | D 400 | E 600 | F 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Зоны благоустройства, не предназначенные для движения людей и транспорта. | Пешеходная зона, велосипедная зона, индивидуальная застройка, тротуары, скверы | Индивидуальная застройка, частные гаражи, парковки легковых автомобилей | Дороги с неинтенсивным движением транспорта, обочины дорог, стоянки автомобилей, предприятия автосервиса | АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы | Благоустройство городов, автодороги и предприятия, промышленные предприятия, транспортные терминалы и склады, причалы | Области с интенсивным движением транспорта: аэропорты, грузовые терминалы, военные базы |
| BRIDGECANAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ТРАПЫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ВОРОНКИ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| BRIDGECANAL Тип - U | ✓ | | | | | | |
| BRIDGEPLAST | ✓ | | | | | | |


# Виды систем водоотвода:

## Линейный водоотвод

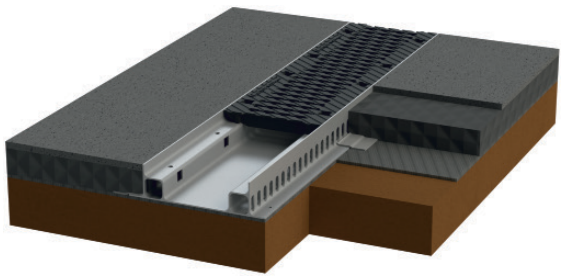

- простота проектирования и монтажа;
- простота обслуживания и очистки;
- исключение аварийности вследствие аквапланирования;
- небольшая строительная глубина и вес конструкции;
- способность выдерживать высокие и динамические нагрузки;
- высокая ремонтопригодность;
- интегрированная система дренажа

## Точечный водоотвод

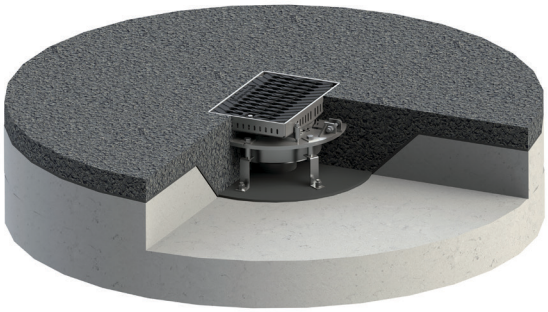


- простота проектирования и монтажа;
- простота обслуживания и очистки;
- способность выдерживать высокие и динамические нагрузки;
- долговечность за счет применения антикоррозийного покрытия;
- антивандальное крепление водоприемных решеток;
- возможность регулировки по месту монтажа;
- интегрированная система дренажа

# Лоток водосточный металлический Серии Bridgecanal



г. Санкт-Петербург,
мост к общественно-деловому комплексу

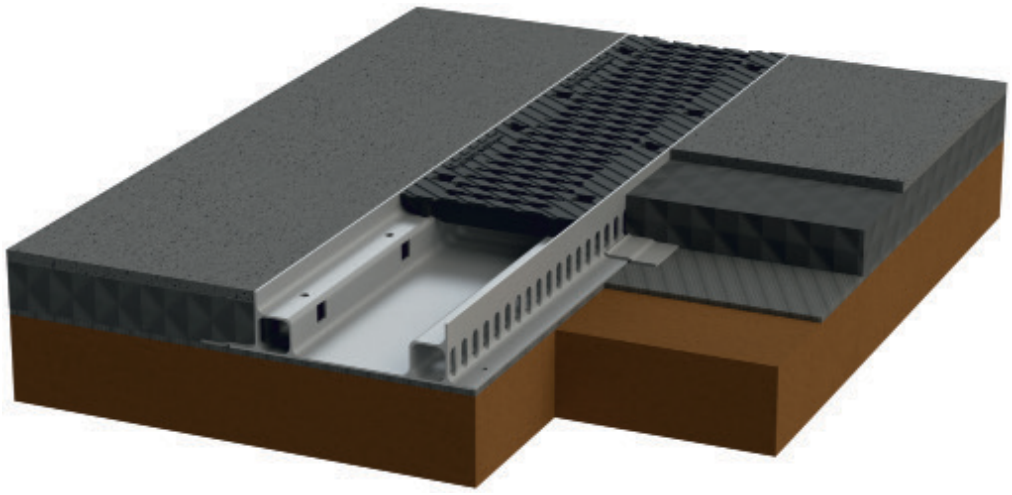




**Область применения при строительстве:**

- мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.)
- подземные паркинги;
- стилобаты

**Ассортимент:**

- варианты исполнения: рядовой и прикромочный со следующими конфигурациями: рядовой, торцевой, рядовой с выпуском, торцевой с выпуском;
- диапазон сечений: от 100 до 1000 мм;
- класс нагрузки до F900;
- возможность исполнения лотков по радиусу;
- изготовление деформационных секций, высота от 60 до 195 мм;
- возможность изготовления лотков с внутренним уклоном

**Комплектация:**

- широкий ассортимент решеток;
- замковые элементы

**Преимущества:**


- долгие годы службы благодаря устойчивости материалов к воздействию агрессивных веществ и неблагоприятным климатическим условиям;
- своевременное и полное осушение проезжей части;
- снижение риска преждевременного разрушения дорожных одежд, несущих мостовых конструкций; (бетона, металла), откосов, гидроизоляции, деформационных и температурных швов;
- качественное отведение поверхностных стоков и свободной влаги за пределы сооружения вне зависимости от сложности его конструкции;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- использование высококачественного герметика в местах стыков лотков исключает проникновение влаги из системы водоотвода внутрь конструкции моста, предотвращая образование трещин

С рекомендациями по монтажу композитных лотков можно ознакомиться в нормативном документе:
ТР-ИМ-02-2012 Инструкции по монтажу водоотводов на мостовые пролетные строения


# Типы и исполнения мостовых лотков

## Bridgecanal


### Рядовой (Р)

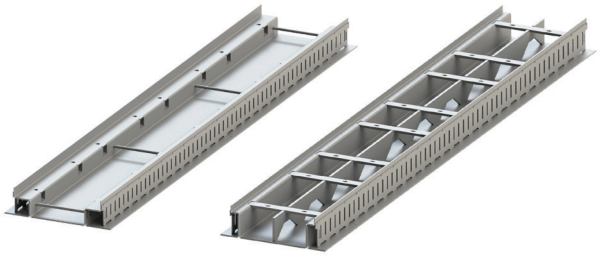


### Торцевой (Т)

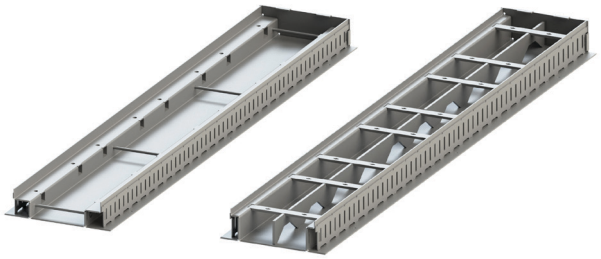


### Рядовой с вертикальным выпуском (Р-ВВ)

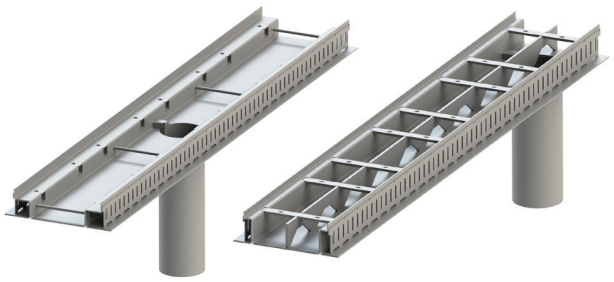

### Торцевой с вертикальным с выпуском (Т-ВВ)

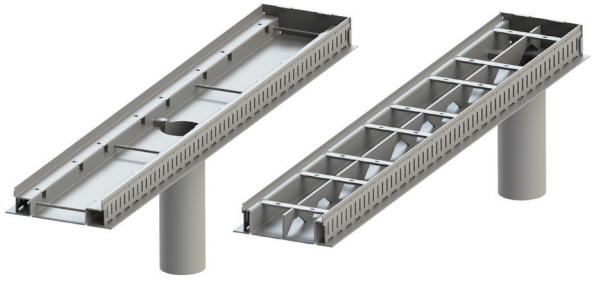


### Рядовая деформационная секция (ДС)

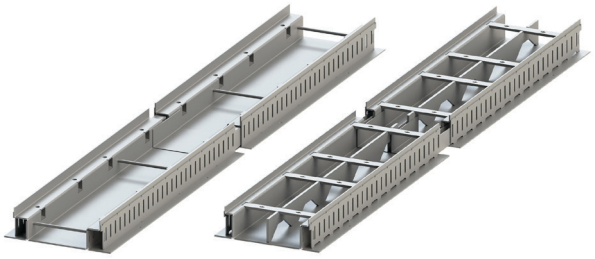


## Bridgecanal Прикромочный


### Прикромочный рядовой (П-Р)

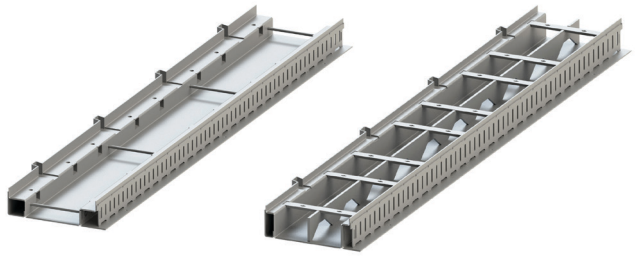


### Прикромочный торцевой (П-Т)

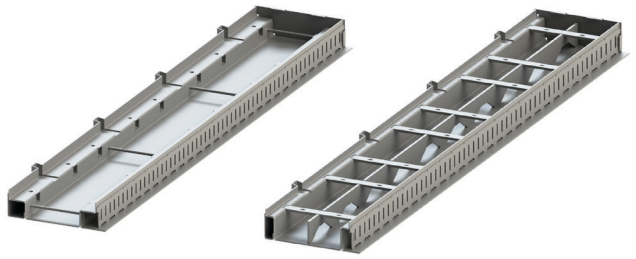


### Прикромочный рядовой с вертикальным выпуском (П-Р-ВВ)

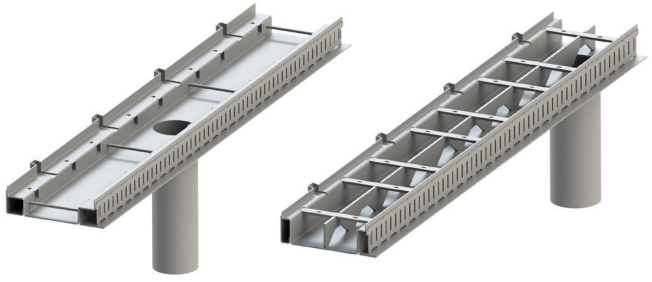

### Прикромочный торцевой с вертикальным выпуском (П-Т-ВВ)

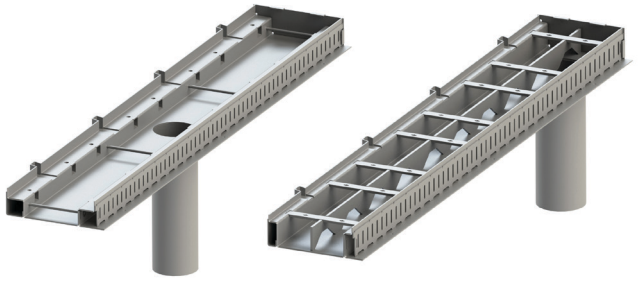


### Прикромочная деформационная секция (П-ДС)

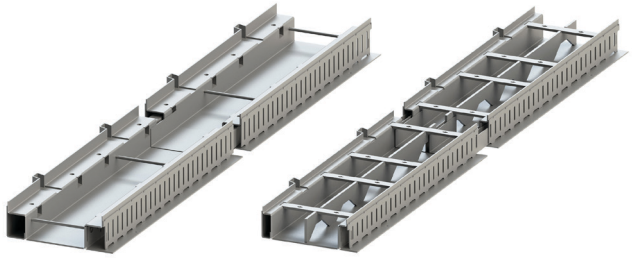


MAIS
KRISTOF
70м

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 100

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 100 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 162 мм;
b3 = 235 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 159 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

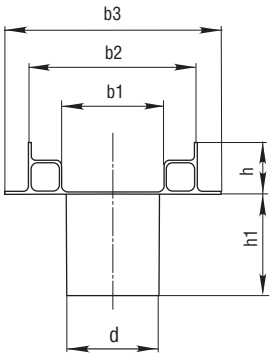





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 100xh-P | 2000 | 235 | 100 | от 30,2 до 72,6 | 06305102.0hhh.102 |
| Bridgecanal 100xh-T | 2000 | 235 | 100 | от 30,6 до 74,1 | 06305102.0hhh.202 |
| Bridgecanal 100xh-P-ВВ-d-h1 | 2000 | 235 | 100 | от 35,7 до 83,6 | 06305102.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 100xh-T-ВВ-d-h1 | 2000 | 235 | 100 | от 36,1 до 85,1 | 06305102.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 100xh-ДС | 2000 | 235 | 100 | от 15,0 до 160,0 | 06404100.0hhh.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 100 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 100 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 162 мм;
b3 = 220 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 159 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

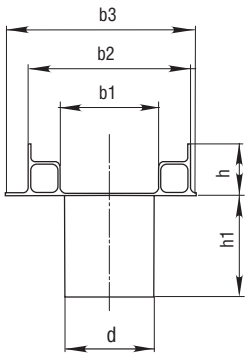






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 100xh-П-P | 2000 | 220 | 100 | от 29,1 до 67,1 | 06305102.0hhh.502 |
| Bridgecanal 100xh-П-T | 2000 | 220 | 100 | от 29,5 до 68,5 | 06305102.0hhh.602 |
| Bridgecanal 100xh-П-P-ВВ-d-h1 | 2000 | 220 | 100 | от 34,6 до 78,1 | 06305102.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 100xh-П-T-ВВ-d-h1 | 2000 | 220 | 100 | от 35,2 до 79,6 | 06305102.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 100xh-П-ДС | 2000 | 220 | 100 | от 30,0 до 71,0 | 06404100.0hhh.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 100

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 100 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 165 мм;
b3 = 235 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 159 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

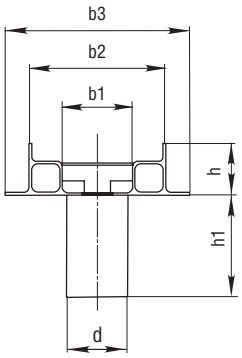

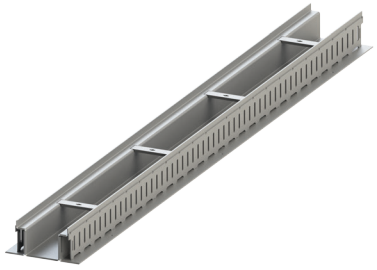



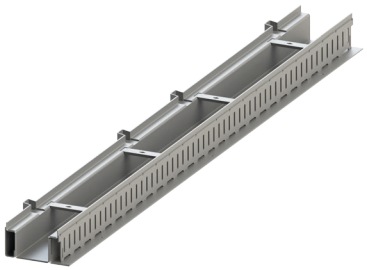
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 100xh-P | 2000 | 235 | 100 | от 32,5 до 72,9 | 06304100.0hhh.102 |
| Bridgecanal 100xh-T | 2000 | 235 | 100 | от 32,9 до 74,4 | 06304100.0hhh.202 |
| Bridgecanal 100xh-P-ВВ-d-h | 2000 | 235 | 100 | от 38,0 до 84,0 | 06304100.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 100xh-T-ВВ-d-h | 2000 | 235 | 100 | от 38,4 до 85,5 | 06304100.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 100xh-ДС | 2000 | 235 | 100 | от 33,1 до 73,5 | 06404100.0hhh.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 100 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 100 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 165 мм;
b3 = 220 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 159 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

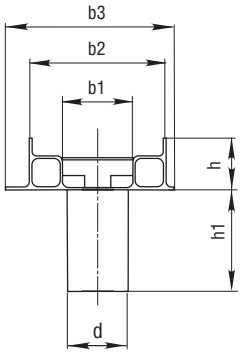





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 100xh-П-P | 2000 | 220 | 100 | от 29,4 до 70,4 | 06304100.0hhh.502 |
| Bridgecanal 100xh-П-T | 2000 | 220 | 100 | от 29,8 до 71,9 | 06304100.0hhh.602 |
| Bridgecanal 100xh-П-P-ВВ-d-h | 2000 | 220 | 100 | от 34,7 до 81,3 | 06304100.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 100xh-П-T-ВВ-d-h | 2000 | 220 | 100 | от 35,1 до 81,3 | 06304100.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 100xh-П-ДС | 2000 | 220 | 100 | от 30,0 до 71,0 | 06404100.0hhh.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 150

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 150 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 250 мм;
b3 = 320 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 200 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

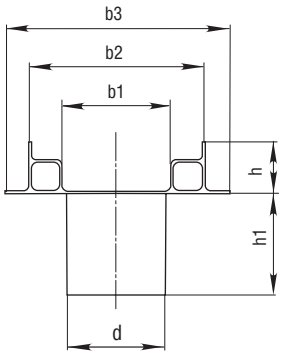






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 150xh-P | 2000 | 320 | 150 | от 37,0 до 80,0 | 06305152.0hhh.102 |
| Bridgecanal 150xh-T | 2000 | 320 | 150 | от 37,5 до 81,9 | 06305152.0hhh.202 |
| Bridgecanal 150xh-P-ВВ-d-h | 2000 | 320 | 150 | от 42,9 до 91,3 | 06305152.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 150xh-T-ВВ-d-h | 2000 | 320 | 150 | от 43,4 до 95,5 | 06305152.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 150xh-ДС | 2000 | 320 | 150 | от 19,0 до 191,0 | 06405152.0h1.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 150 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 150 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 250 мм;
b3 = 309 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 200 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

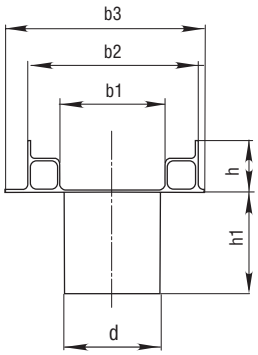

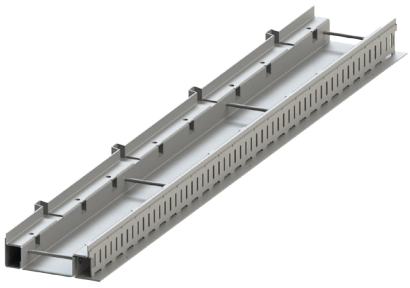



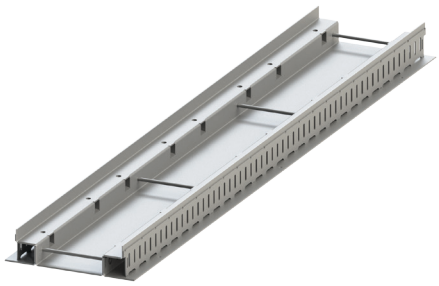
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 150xh-П-P | 2000 | 309 | 150 | от 36,4 до 74,2 | 06305152.0hhh.502 |
| Bridgecanal 150xh-П-T | 2000 | 309 | 150 | от 36,9 до 76,0 | 06305152.0hhh.602 |
| Bridgecanal 150xh-П-P-ВВ-d-h | 2000 | 309 | 150 | от 41,9 до 87,5 | 06305152.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 150xh-П-T-ВВ-d-h | 2000 | 309 | 150 | от 42,4 до 89,4 | 06305152.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 150xh-П-ДС | 2000 | 309 | 150 | от 18,0 до 179,0 | 06405152.0h1.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 200

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 200 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 330 мм;
b3 = 400 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

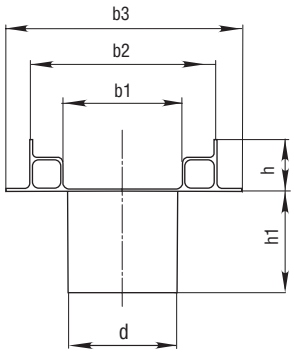





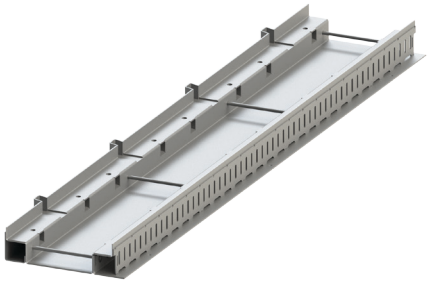
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 200xh-P | 2000 | 400 | 200 | от 43,9 до 86,3 | 06305202.0hhh.102 |
| Bridgecanal 200xh-T | 2000 | 400 | 200 | от 44,6 до 88,6 | 06305202.0hhh.202 |
| Bridgecanal 200xh-P-ВВ-d-h | 2000 | 400 | 200 | от 49,7 до 134,2 | 06305202.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 200xh-T-ВВ-d-h | 2000 | 400 | 200 | от 50,4 до 136,5 | 063052020.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 200xh-ДС | 2000 | 400 | 200 | от 22,0 до 221,0 | 06405202.0h1.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 200 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 200 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 330 мм;
b3 = 389 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

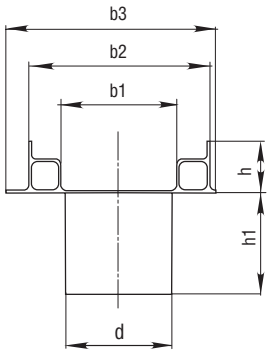





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 200xh-П-P | 2000 | 389 | 200 | от 43,5 до 81,6 | 06305202.0hhh.502 |
| Bridgecanal 200xh-П-T | 2000 | 389 | 200 | от 44,2 до 83,9 | 06305202.0hhh.602 |
| Bridgecanal 200xh-П-P-ВВ-d-h | 2000 | 389 | 200 | от 48,8 до 103,6 | 06305202.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 200xh-П-T-ВВ-d-h | 2000 | 389 | 200 | от 49,5 до 105,9 | 063052020.hhh.8X2 |
| Bridgecanal 200xh-П-ДС | 2000 | 389 | 200 | от 22,0 до 212,0 | 06405202.0h1.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 225

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 225 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 290 мм;
b3 = 360 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 200 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

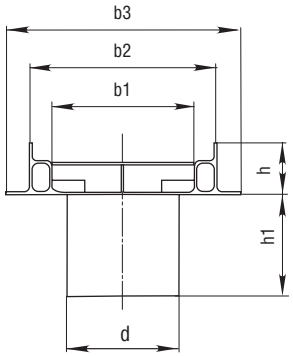






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 225xh-P | 2000 | 360 | 225 | от 46,3 до 97,3 | 06304230.0hhh.102 |
| Bridgecanal 225xh-T | 2000 | 360 | 225 | от 47,0 до 99,3 | 06304230.0hhh.202 |
| Bridgecanal 225xh-P-ВВ-d-h | 2000 | 360 | 225 | от 52,6 до 111,1 | 06304230.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 225xh-T-ВВ-d-h | 2000 | 360 | 225 | от 53,3 до 113,1 | 06304230.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 225xh-ДС | 2000 | 360 | 225 | от 47,4 до 98,4 | 06404230.0hhh.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 225 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 225 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 290 мм;
b3 = 345 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 200 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

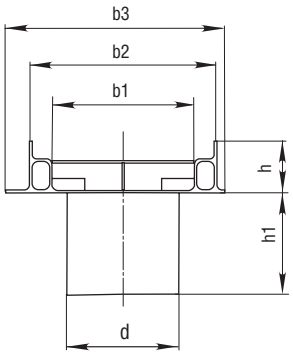

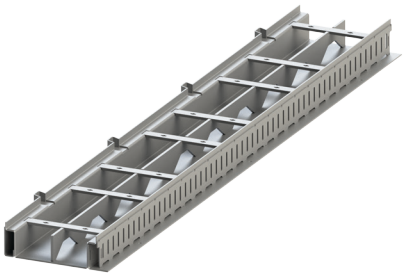



| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 225xh-П-P | 2000 | 345 | 225 | от 44,9 до 91,0 | 06304230.0hhh.502 |
| Bridgecanal 225xh-П-T | 2000 | 345 | 225 | от 45,6 до 93,0 | 06304230.0hhh.602 |
| Bridgecanal 225xh-П-P-ВВ-d-h | 2000 | 345 | 225 | от 50,6 до 104,5 | 06304230.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 225xh-П-T-ВВ-d-h | 2000 | 345 | 225 | от 51,3 до 106,5 | 06304230.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 225xh-П-ДС | 2000 | 345 | 225 | от 45,9 до 92,0 | 06404230.0hhh.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 300

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 300 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 430 мм;
b3 = 500 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

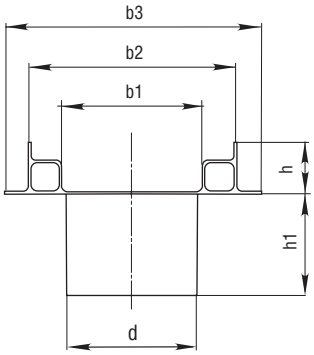






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 300xh-P | 2000 | 500 | 300 | от 50,6 до 93,4 | 06305302.0hhh.102 |
| Bridgecanal 300xh-T | 2000 | 500 | 300 | от 51,4 до 96,3 | 06305302.0hhh.202 |
| Bridgecanal 300xh-P-BB-d-h | 2000 | 500 | 300 | от 56,7 до 115,6 | 06305302.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 300xh-T-BB-d-h | 2000 | 500 | 300 | от 57,5 до 118,5 | 06305302.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 300h-ДС | 2000 | 500 | 300 | от 25,0 до 237,0 | 06405302.0h1.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 300 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 300 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 430 мм;
b3 = 489 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

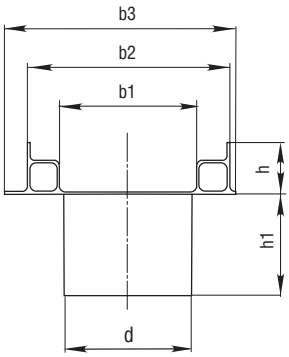

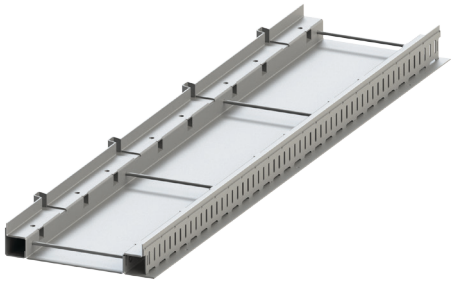



| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 300xh-П-P | 2000 | 489 | 300 | от 50,2 до 88,5 | 06305302.0hhh.502 |
| Bridgecanal 300xh-П-T | 2000 | 489 | 300 | от 51,0 до 91,4 | 06305302.0hhh.602 |
| Bridgecanal 300xh-П-P-BB-d-h | 2000 | 489 | 300 | от 55,8 до 110,6 | 06305302.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 300xh-П-T-BB-d-h | 2000 | 489 | 300 | от 56,6 до 113,5 | 06305302.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 300xh-П-ДС | 2000 | 489 | 300 | от 25,0 до 227,0 | 06405302.0h1.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 380

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 380 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 445 мм;
b3 = 515 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

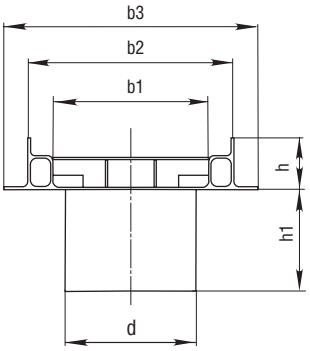





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 380xh-P | 2000 | 515 | 380 | от 67,3 до 126,6 | 06304380.0hhh.102 |
| Bridgecanal 380xh-T | 2000 | 515 | 380 | от 68,7 до 129,8 | 06304380.0hhh.202 |
| Bridgecanal 380xh-P-BB-d-h | 2000 | 515 | 380 | от 74,0 до 149,2 | 06304380.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 380xh-T-BB-d-h | 2000 | 515 | 380 | от 75,4 до 152,4 | 06304380.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 380xh-ДС | 2000 | 515 | 380 | от 68,8 до 128,1 | 06404380.0hhh.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 380 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 380 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 445 мм;
b3 = 500 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

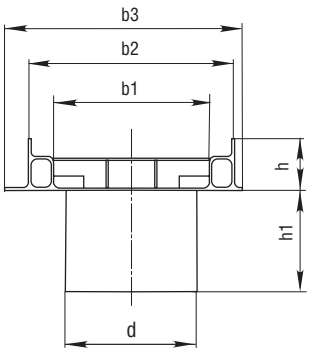





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 380xh-П-P | 2000 | 500 | 380 | от 65,1 до 124,5 | 06304380.0hhh.502 |
| Bridgecanal 380xh-П-T | 2000 | 500 | 380 | от 66,5 до 127,7 | 06304380.0hhh.602 |
| Bridgecanal 380xh-П-P-BB-d-h | 2000 | 500 | 380 | от 71,0 до 146,8 | 06304380.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 380xh-П-T-BB-d-h | 2000 | 500 | 380 | от 72,4 до 150,0 | 06304380.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 380xh-П-ДС | 2000 | 500 | 380 | от 66,2 до 125,6 | 06404380.0hhh.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 400

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 400 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 550 мм;
b3 = 620 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

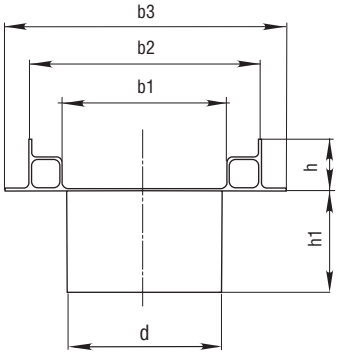






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 400xh-P | 2000 | 620 | 400 | от 57,5 до 100,1 | 06305402.0hhh.102 |
| Bridgecanal 400xh-T | 2000 | 620 | 400 | от 58,8 до 103,6 | 06305402.0hhh.202 |
| Bridgecanal 400xh-P-ВВ-d-h | 2000 | 620 | 400 | от 63,8 до 122,9 | 06305402.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 400xh-T-ВВ-d-h | 2000 | 620 | 400 | от 65,1 до 126,3 | 06305402.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 400xh-ДС | 2000 | 620 | 400 | от 29,0 до 253,0 | 06405402.0h1.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 400 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 400 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 550 мм;
b3 = 609 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

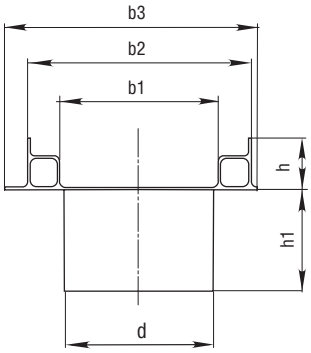

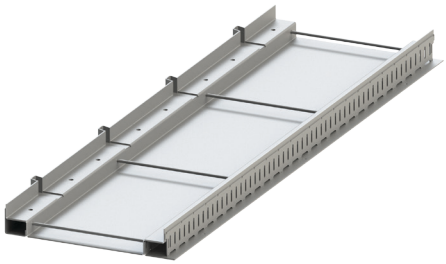



| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 400xh-П-P | 2000 | 589 | 400 | от 57,4 до 97,9 | 06305402.0hhh.502 |
| Bridgecanal 400xh-П-T | 2000 | 589 | 400 | от 58,7 до 101,4 | 06305402.0hhh.602 |
| Bridgecanal 400xh-П-P-ВВ-d-h | 2000 | 589 | 400 | от 63,1 до 120,3 | 06305402.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 400xh-П-T-ВВ-d-h | 2000 | 589 | 400 | от 64,4 до 123,8 | 06305402.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 400xh-П-ДС | 2000 | 589 | 400 | от 29,0 до 248,0 | 06405402.0h1.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 500

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 500 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 644 мм;
b3 = 720 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

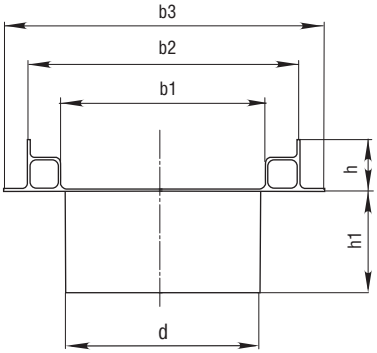





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 500xh-P | 2000 | 720 | 500 | от 61,6 до 106,2 | 06305502.0hhh.102 |
| Bridgecanal 500xh-T | 2000 | 720 | 500 | от 63,7 до 110,6 | 06305502.0hhh.202 |
| Bridgecanal 500xh-P-BB-d-h | 2000 | 720 | 500 | от 68,1 до 129,0 | 06305502.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 500xh-T-BB-d-h | 2000 | 720 | 500 | от 70,2 до 133,4 | 06305502.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 500xh-ДС | 2000 | 720 | 500 | от 31,0 до 267,0 | 06405502.0h1.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 500 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 500 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 644 мм;
b3 = 709 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

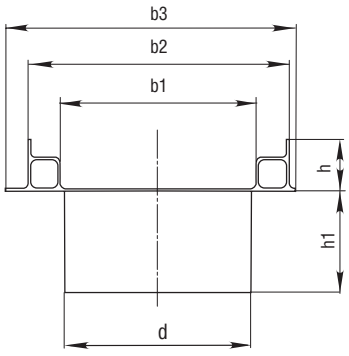






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения (b1), мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 500xh-П-P | 2000 | 709 | 500 | от 61,5 до 102,2 | 06305502.0hhh.502 |
| Bridgecanal 500xh-П-T | 2000 | 709 | 500 | от 63,6 до 106,6 | 06305502.0hhh.602 |
| Bridgecanal 500xh-П-P-BB-d-h | 2000 | 709 | 500 | от 67,3 до 124,6 | 06305502.0hhh.712 |
| Bridgecanal 500xh-П-T-BB-d-h | 2000 | 709 | 500 | от 69,4 до 129,0 | 06305502.0hhh.732 |
| Bridgecanal 500xh-П-ДС | 2000 | 709 | 500 | от 31,0 до 258,0 | 06405502.0h1.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 500

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 500 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 570 мм;
b3 = 635 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

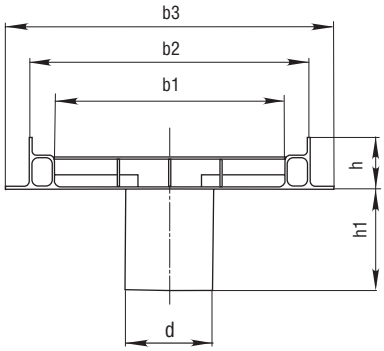

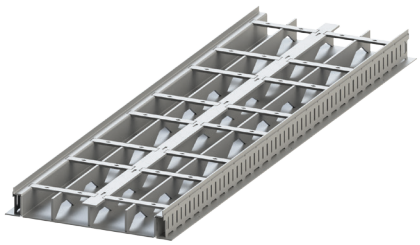



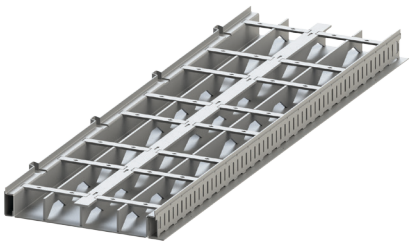
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения, мм (b1) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 500xh-P | 2000 | 635 | 500 | от 82,0 до 152,2 | 06304500.0hhh.102 |
| Bridgecanal 500xh-T | 2000 | 635 | 500 | от 83,6 до 156,5 | 06304500.0hhh.202 |
| Bridgecanal 500xh-P-ВВ-d-h | 2000 | 635 | 500 | от 89,1 до 179,2 | 06304500.0hhh.3X2 |
| Bridgecanal 500xh-T-ВВ-d-h | 2000 | 635 | 500 | от 90,7 до 183,4 | 06304500.0hhh.4X2 |
| Bridgecanal 500xh-ДС | 2000 | 635 | 500 | от 84,3 до 154,5 | 06404500.0hhh.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 500 прикромочный

L = 2000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 500 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 570 мм;
b3 = 623 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 245 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

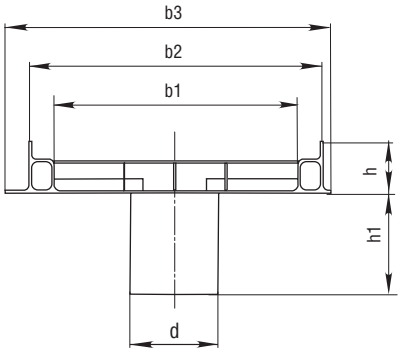


| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения, мм (b1) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 500xh-П-P | 2000 | 623 | 500 | от 80,0 до 145,4 | 06304500.0hhh.502 |
| Bridgecanal 500xh-П-T | 2000 | 623 | 500 | от 82,2 до 149,7 | 06304500.0hhh.602 |
| Bridgecanal 500xh-П-P-ВВ-d-h | 2000 | 623 | 500 | от 86,7 до 173,3 | 06304500.0hhh.7X2 |
| Bridgecanal 500xh-П-T-ВВ-d-h | 2000 | 623 | 500 | от 88,3 до 177,2 | 06304500.0hhh.8X2 |
| Bridgecanal 500xh-П-ДС | 2000 | 623 | 500 | от 82,9 до 147,7 | 06404500.0hhh.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

Bridge, г. Санкт-Петербург,
мост к общественно-деловому комплексу

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 780

L = 1000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 780 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 850 мм;
b3 = 915 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 325 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

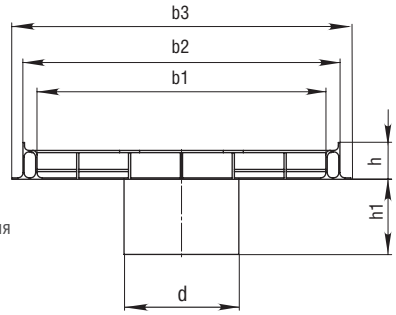






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения, мм (b1) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 780xh-P | 1000 | 915 | 780 | от 57,2 до 100,1 | 06304780.0hhh.102 |
| Bridgecanal 780xh-T | 1000 | 915 | 780 | от 59,0 до 106,5 | 06304780.0hhh.202 |
| Bridgecanal 780xh-P-BB-d-h | 1000 | 915 | 780 | от 62,5 до 111,3 | 06304780.0hhh.312 |
| Bridgecanal 780xh-T-BB-d-h | 1000 | 915 | 780 | от 64,4 до 116,6 | 06304780.0hhh.412 |
| Bridgecanal 780xh-ДС | 2000 | 887,5 | 780 | от 120,0 до 215,0 | 06404780.0hhh.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 780 прикромочный

L = 1000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 780 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 850 мм;
b3 = 902,5 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 325 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

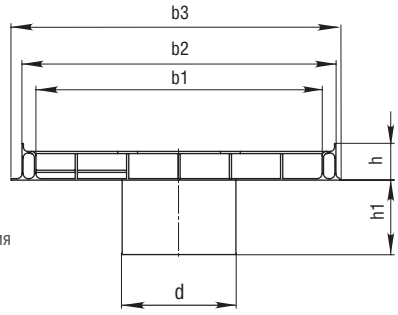

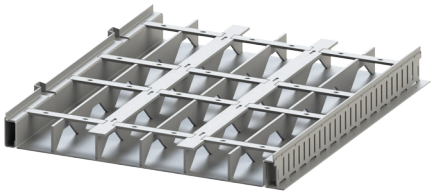



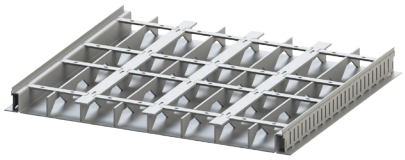
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения, мм (b1) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 780xh-П-P | 1000 | 902,5 | 780 | От 56,5 до 96,7 | 06304780.0hhh.502 |
| Bridgecanal 780xh-П-T | 1000 | 902,5 | 780 | От 58,3 до 102,3 | 06304780.0hhh.602 |
| Bridgecanal 780xh-П-P-BB-d-h | 1000 | 902,5 | 780 | От 61,5 до 110,3 | 06304780.0hhh.712 |
| Bridgecanal 780xh-П-T-BB-d-h | 1000 | 902,5 | 780 | От 63,7 до 116,0 | 06304780.0hhh.842 |
| Bridgecanal 780xh-П-ДС | 2000 | 887,5 | 780 | От 118,5 до 207,6 | 06404780.0hhh.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 1000

L = 1000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 1060 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 1130 мм;
b3 = 1195 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 325 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

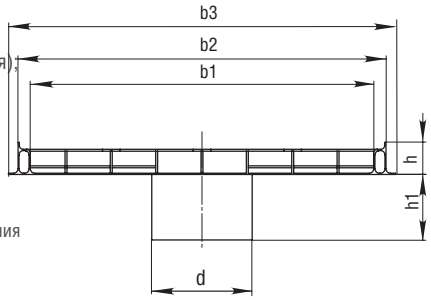





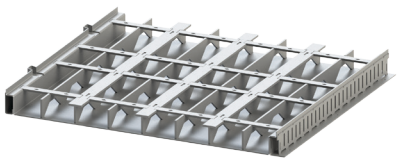
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения, мм (b1) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 1000xh-P | 1000 | 1195 | 1000 | от 74,4 до 124,5 | 06304010.0hhh.102 |
| Bridgecanal 1000xh-T | 1000 | 1195 | 1000 | от 76,7 до 131,7 | 06304010.0hhh.202 |
| Bridgecanal 1000xh-P-BB-d-h | 1000 | 1195 | 1000 | от 80,1 до 135,1 | 06304010.0hhh.322 |
| Bridgecanal 1000xh-T-BB-d-h | 1000 | 1195 | 1000 | от 82,5 до 142,4 | 06304010.0hhh.412 |
| Bridgecanal 1000xh-ДС | 2000 | 1195 | 1000 | от 156,0 до 267,0 | 06404010.0hhh.002 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Лоток водосточный металлический Bridgecanal 1000 прикромочный

L = 1000 мм (базовая длина лотка)*;
b1 = 1060 мм (ширина гидравлического сечения);
b2 = 1130 мм;
b3 = 1183 мм (ширина лотка);
h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
h1 = 500 мм (базовая высота выпуска)*;
d = диаметр выпуска до 325 мм
* может меняться в зависимости от проектного решения

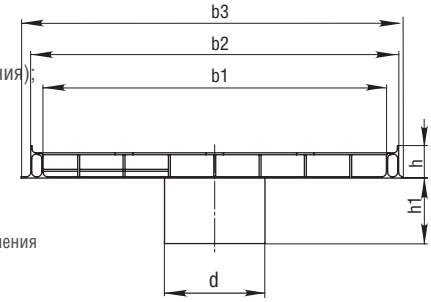





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина гидравлического сечения, мм (b1) | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecanal 1000xh-П-P | 1000 | 1183 | 1000 | От 73,7 до 121,7 | 06304010.0hhh.502 |
| Bridgecanal 1000xh-П-T | 1000 | 1183 | 1000 | От 76,1 до 129,0 | 06304010.0hhh.602 |
| Bridgecanal 1000xh-П-P-BB-d-h | 1000 | 1183 | 1000 | От 78,7 до 131,5 | 06304010.0hhh.712 |
| Bridgecanal 1000xh-П-T-BB-d-h | 1000 | 1183 | 1000 | От 81,1 до 138,9 | 06304010.0hhh.812 |
| Bridgecanal 1000xh-П-ДС | 2000 | 1183 | 1000 | От 154,6 до 260,6 | 06404010.0hhh.222 |

hhh — высота лотка, X — условное обозначение диаметра выпуска

## Решетка чугунная для лотков серии Bridge


- болтовое крепление;
- высокопрочный чугун

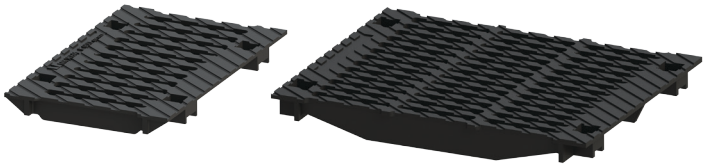

| Обозначение | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Решетка чугунная щелевая Sir 100 E600 | 500 | 5,0 | E600 | 15205102.56 |
| Решетка чугунная щелевая Sir 150 E600 | 500 | 10,7 | E600 | 15205152.56 |
| Решетка чугунная щелевая Sir 200 E600 | 500 | 15,0 | E600 | 15205202.56 |
| Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600 | 500 | 23,5 | E600 | 15205302.56 |
| Решетка чугунная щелевая Sir 400 E600 | 500 | 35,0 | E600 | 15205402.56 |
| Решетка чугунная щелевая Sir 500 E600 | 500 | 47,3 | E600 | 15205502.56 |

## Решетка и крышка чугунная для лотков серии Bridgecanal

- болтовое крепление;
- высокопрочный чугун

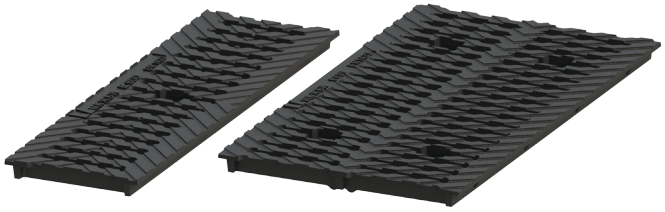


| Обозначение | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Решетка чугунная щелевая Light 100 E600 | 500 | 4,5 | E600 | 15204100.56 |
| Решетка чугунная Bridgecanal 225 E600 | 500 | 9,0 | E600 | 15200230.5 |
| Крышка чугунная Bridgecanal 225 E600 | 500 | 10,0 | E600 | 20200230.5 |

Полностью накрывается крышками только BL-225 и BL-500.

## Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит»

- для герметизации стыков;
- температура размягчения по КиШ 80°С;
- температура хрупкости по Фраасу не выше -25°С;
- глубина проникания иг-лы при 25°С не более 60 мм-1;
- водопоглощение не более 0,3%;
- гибкость на брусе радиусом 10 мм не выше -10°С;
- температура вспышки 250-260°С;
- изменение динамической вязкости под воздействием сдвиговой нагрузки при температуре 80°С не более 20%



| Обозначение | Сфера применения | Ширина, мм | Толщина, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| «Брит» А 50х5 | на дорогах общего пользования | 50 | 5 | 495 |
| «Брит» А 50х8 | | 50 | 8 | 494 |

## Герметик «PLASTAR»

- для герметизации стыков;
- плотность ~1,5 кг/л;
- набор прочности ~3,5 мм/24 ч (+23$^0$С);
- подвижки шва до 25%;
- ширина шва от 10-35 мм;
- оползание 0 мм;
- прочность на отрыв ~8Н/мм;
- твердость по Шору А ~40;
- удлинение при разрыве до 700% (+23$^0$С);
- эластичность >80% (+23$^0$С);
- температура эксплуатации от -40$^0$С до +90$^0$С




| Обозначение | Упаковка | Фасовка, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Герметик «Plastar» 600 мл | Фольгированная туба | 0,9 | 491 |

## Корзинка для лотков серии Bridgecanal 100-500



- оцинкованная сталь

| Обозначение | Доступные диаметры корзин, мм | Артикул |
|---|---|---|
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 100 | 108, 159 | 4430510.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 100 | 108, 159 | 4430410.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 150 | 108, 159, 180, 200, 219, 245 | 4430515.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 200 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430520.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 225 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430423.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 300 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430530.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 380 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430423.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 400 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430540.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 500 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430550.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 500 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430450.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 780 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430478.ddd |
| Корзинка для выпуска для лотка Bridgecanal 1000 | 108, 159, 180, 200, 219, 245, 273 | 4430411.ddd |

ddd — диаметр выпуска


# Лоток подвесной металлический

# Серия Bridgecanal Тип - U



Красноярский край,
Высокогорский мост через Енисей






**Область применения при строительстве:**

- мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.)

**Ассортимент:**

- варианты исполнения: рядовой, рядовой выпускной, торцевой, торцевой выпускной, деформационная секция;
- диапазон сечений для лотков серий Bridgecanal Тип - U от 150 до 400 мм;
- типы выпусков: вертикальные; горизонтальные; под углом 45°; комбинированные

**Комплектация:**

- подвесы (подвижные и неподвижные);
- прижимы

**Преимущества:**

- долгие годы службы благодаря устойчивости материалов к воздействию агрессивных сред и неблагоприятным климатическим условиям;
- быстрое и надежное крепление;
- удобная очистка, предотвращение засорения системы водоотвода;
- прием и отведение поверхностных стоков обеспечивает безопасное движение транспорта

С рекомендациями по монтажу композитных лотков можно ознакомиться в нормативном документе:
ТР-ИМ-12-2020 Инструкции по монтажу подвесных водоотводов на мостах

# Варианты исполнения лотков Bridgecanal Тип - U

## Рядовой (Р)



## Торцевой (Т)



## Рядовой с вертикальным выпуском (Р-ВВ)




## Торцевой выпускной (Т-ВВ)



## Лоток подвесной Bridgecanal Тип - U 150

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- высота и диаметр выпуска определяется проектом;
- комплектующие подвесы и прижимы поставляются отдельно;
- длина лотка 3000 мм







| Обозначение | Высота вход/выход, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 150 рядовой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 150x150-P | 150 | 38,0 | 06315151.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x200-P | 200 | 49,0 | 06315201.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x250-P | 250 | 52,0 | 06315251.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x300-P | 300 | 60,0 | 06315301.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x350-P | 350 | 66,1 | 06315351.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x400-P | 400 | 73,3 | 06315401.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 150 торцевой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 150x150-T | 150 | 38,5 | 06315152.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x200-T | 200 | 49,7 | 06315202.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x250-T | 250 | 52,8 | 06315252.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x300-T | 300 | 61,0 | 06315302.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x350-T | 350 | 65,4 | 06315402.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x400-T | 400 | 72,6 | 06315402.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 150 рядовой с вертикальным выпуском** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 150x150-P-BB | 150 | 43,2 | 06315153.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x200-P-BB | 200 | 54,2 | 06315203.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x250-P-BB | 250 | 57,2 | 06315253.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x300-P-BB | 300 | 65,2 | 06315303.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x350-P-BB | 350 | 67,1 | 06315353.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x400-P-BB | 400 | 74,4 | 06315403.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 150 торцевой выпускной** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 150x150-T-BB | 150 | 43,7 | 06315154.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x200-T-BB | 200 | 54,9 | 06315204.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x250-T-BB | 250 | 58,0 | 06315254.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x300-T-BB | 300 | 66,2 | 06315304.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x350-T-BB | 350 | 68,0 | 06315354.300 |
| Bridgecanal Тип - U 150x400-T-BB | 400 | 75,4 | 06315404.300 |

# BRIDGECANAL ТИП - U 200



## Лоток подвесной Bridgecanal Тип - U 200

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- высота и диаметр выпуска определяется проектом;
- комплектующие подвесы и прижимы поставляются отдельно;
- длина лотка 3000 мм







| Обозначение | Высота вход/выход, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 200 рядовой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 200x150-P | 150 | 41,0 | 06320151.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x200-P | 200 | 48,0 | 06320201.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x250-P | 250 | 55,0 | 06320251.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x300-P | 300 | 62,0 | 06320301.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x350-P | 350 | 68,9 | 06320351.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x400-P | 400 | 76,1 | 06320401.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 200 торцевой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 200x150-T | 150 | 41,7 | 06320152.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x200-T | 200 | 49,0 | 06320202.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x250-T | 250 | 56,2 | 06320252.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x300-T | 300 | 63,4 | 06320302.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x350-T | 350 | 68,5 | 06320352.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x400-T | 400 | 75,8 | 06320402.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 200 рядовой с вертикальным выпуском** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 200x150-P-BB | 150 | 46,0 | 06320153.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x200-P-BB | 200 | 53,0 | 06320203.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x250-P-BB | 250 | 60,0 | 06320253.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x300-P-BB | 300 | 67,0 | 06320303.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x350-P-BB | 350 | 70,3 | 06320353.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x400-P-BB | 400 | 77,5 | 06320403.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 200 торцевой выпускной** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 200x150-T-BB | 150 | 47,0 | 06320154.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x200-T-BB | 200 | 54,0 | 06320204.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x250-T-BB | 250 | 61,0 | 06320254.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x300-T-BB | 300 | 68,2 | 06320304.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x350-T-BB | 350 | 71,5 | 06320354.300 |
| Bridgecanal Тип - U 200x400-T-BB | 400 | 78,9 | 06320404.300 |

## Лоток подвесной Bridgecanal Тип - U 250

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- высота и диаметр выпуска определяется проектом;
- комплектующие подвесы и прижимы поставляются отдельно;
- длина лотка 3000 мм







| Обозначение | Высота вход/выход, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 250 рядовой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 250x150-P | 150 | 43,0 | 06325151.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x200-P | 200 | 50,0 | 06325201.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x250-P | 250 | 57,0 | 06325251.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x300-P | 300 | 65,0 | 06325301.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x350-P | 350 | 71,7 | 06325351.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x400-P | 400 | 78,9 | 06325401.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 250 торцевой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 250x150-T | 150 | 43,8 | 06325152.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x200-T | 200 | 51,2 | 06325202.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x250-T | 250 | 58,4 | 06325252.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x300-T | 300 | 66,7 | 06325302.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x350-T | 350 | 71,6 | 06325352.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x400-T | 400 | 78,9 | 06325402.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 250 рядовой с вертикальным выпуском** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 250x150-P-BB | 150 | 48,0 | 06325153.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x200-P-BB | 200 | 55,0 | 06325203.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x250-P-BB | 250 | 62,0 | 06325253.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x300-P-BB | 300 | 70,0 | 06325303.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x350-P-BB | 350 | 73,1 | 06325353.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x400-P-BB | 400 | 80,3 | 06325403.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 250 торцевой выпускной** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 250x150-T-BB | 150 | 49,0 | 06325154.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x200-T-BB | 200 | 51,0 | 06325204.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x250-T-BB | 250 | 64,0 | 06325254.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x300-T-BB | 300 | 72,0 | 06325304.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x350-T-BB | 350 | 74,6 | 06325354.300 |
| Bridgecanal Тип - U 250x400-T-BB | 400 | 82,1 | 06325404.300 |

# BRIDGECANAL ТИП - U 300



## Лоток подвесной Bridgecanal Тип - U 300

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- высота и диаметр выпуска определяется проектом;
- комплектующие подвесы и прижимы поставляются отдельно;
- длина лотка 3000 мм







| Обозначение | Высота вход/выход, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 300 рядовой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 300x150-P | 150 | 48,0 | 06330151.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x200-P | 200 | 53,0 | 06330201.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x250-P | 250 | 60,0 | 06330251.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x300-P | 300 | 67,0 | 06330301.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x350-P | 350 | 74,4 | 06330351.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x400-P | 400 | 82,0 | 06330401.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 300 торцевой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 300x150-T | 150 | 49,0 | 06330152.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x200-T | 200 | 54,4 | 06330202.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x250-T | 250 | 61,7 | 06330252.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x300-T | 300 | 69,0 | 06330302.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x350-T | 350 | 74,6 | 06330352.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x400-T | 400 | 82,0 | 06330402.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 300 рядовой с вертикальным выпуском** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 300x150-P-BB | 150 | 53,2 | 06330153.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x200-P-BB | 200 | 58,2 | 06330203.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x250-P-BB | 250 | 65,2 | 06330253.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x300-P-BB | 300 | 72,2 | 06330533.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x350-P-BB | 350 | 76,0 | 06330353.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x400-P-BB | 400 | 83,0 | 06330403.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 300 торцевой выпускной** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 300x150-T-BB | 150 | 54,2 | 06330154.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x200-T-BB | 200 | 59,6 | 06330204.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x250-T-BB | 250 | 66,9 | 06330254.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x300-T-BB | 300 | 74,2 | 06330304.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x350-T-BB | 350 | 78,0 | 06330354.300 |
| Bridgecanal Тип - U 300x400-T-BB | 400 | 83,0 | 06330404.300 |

## Лоток подвесной Bridgecanal Тип - U 350

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- высота и диаметр выпуска определяется проектом;
- комплектующие подвесы и прижимы поставляются отдельно;
- длина лотка 3000 мм







| Обозначение | Высота вход/выход, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 350 рядовой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 350x150-P | 150 | 48,4 | 06335151.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x200-P | 200 | 55,6 | 06335201.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x250-P | 250 | 62,8 | 06335251.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x300-P | 300 | 70,0 | 06335301.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x350-P | 350 | 77,2 | 06335351.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x400-P | 400 | 84,4 | 06335401.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 350 торцевой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 350x150-T | 150 | 48,0 | 06335152.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x200-T | 200 | 55,4 | 06335202.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x250-T | 250 | 62,8 | 06335252.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x300-T | 300 | 70,3 | 06335302.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x350-T | 350 | 77,7 | 06335352.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x400-T | 400 | 85,1 | 06335402.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 350 рядовой с вертикальным выпуском** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 350x150-P-BB | 150 | 50,0 | 06335153.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x200-P-BB | 200 | 57,2 | 06335203.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x250-P-BB | 250 | 64,4 | 06335253.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x320-P-BB | 300 | 71,6 | 06335303.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x350-P-BB | 350 | 78,8 | 06335353.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x400-P-BB | 400 | 86,0 | 06335403.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 350 торцевой выпускной** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 350x150-T-BB | 150 | 50,6 | 06335154.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x200-T-BB | 200 | 58,2 | 06335204.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x250-T-BB | 250 | 65,9 | 06335254.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x300-T-BB | 300 | 73,5 | 06335304.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x350-T-BB | 350 | 81,1 | 06335354.300 |
| Bridgecanal Тип - U 350x400-T-BB | 400 | 88,7 | 06335404.300 |


# BRIDGECANAL ТИП - U 400



## Лоток подвесной Bridgecanal Тип - U 400

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- высота и диаметр выпуска определяется проектом;
- комплектующие подвесы и прижимы поставляются отдельно;
- длина лотка 3000 мм



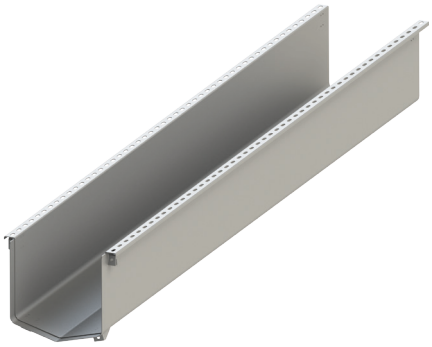
| Обозначение | Высота вход/выход, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 400 рядовой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 400x150-P | 150 | 51,1 | 06340151.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x200-P | 200 | 58,3 | 06340201.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x250-P | 250 | 65,5 | 06340251.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x300-P | 300 | 72,7 | 06340301.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x350-P | 350 | 80,0 | 06340351.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x400-P | 400 | 87,2 | 06340401.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 400 торцевой** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 400x150-T | 150 | 50,8 | 06340152.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x200-T | 200 | 58,3 | 06340202.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x250-T | 250 | 65,8 | 06340252.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x300-T | 300 | 73,3 | 06340302.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x350-T | 350 | 80,8 | 06340352.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x400-T | 400 | 88,2 | 06340402.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 400 рядовой с вертикальным выпуском** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 400x150-P-BB | 150 | 52,7 | 06340153.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x200-P-BB | 200 | 59,9 | 06340203.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x250-P-BB | 250 | 67,1 | 06340253.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x320-P-BB | 300 | 74,3 | 06340303.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x350-P-BB | 350 | 81,5 | 06340353.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x400-P-BB | 400 | 88,8 | 06340403.300 |
| **ЛП Bridgecanal Тип - U 400 торцевой выпускной** | | | |
| Bridgecanal Тип - U 400x150-T-BB | 150 | 53,5 | 06340154.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x200-T-BB | 200 | 61,2 | 06340204.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x250-T-BB | 250 | 68,9 | 06340254.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x300-T-BB | 300 | 76,5 | 06340304.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x350-T-BB | 350 | 84,2 | 06340354.300 |
| Bridgecanal Тип - U 400x400-T-BB | 400 | 91,9 | 06340404.300 |

## Подвеска подвижная

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- количество на 1 п. м. - согласно проектному решению;
- поставляется отдельно



### Подвеска подвижная 15

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска подвижная 15.15 | 1,0 | 37321515 | Подвеска подвижная 15.30 | 1,6 | 37321530 |
| Подвеска подвижная 15.20 | 1,2 | 37321520 | Подвеска подвижная 15.35 | 1,7 | 37321535 |
| Подвеска подвижная 15.25 | 1,4 | 37321525 | Подвеска подвижная 15.40 | 1,9 | 37321540 |

### Подвеска подвижная 20

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска подвижная 20.15 | 1,1 | 37322015 | Подвеска подвижная 20.30 | 1,7 | 37322030 |
| Подвеска подвижная 20.20 | 1,3 | 37322020 | Подвеска подвижная 20.35 | 1,9 | 37322035 |
| Подвеска подвижная 20.25 | 1,5 | 37322025 | Подвеска подвижная 20.40 | 2,1 | 37322040 |

### Подвеска подвижная 25

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска подвижная 25.15 | 1,2 | 37322515 | Подвеска подвижная 25.30 | 1,8 | 37322530 |
| Подвеска подвижная 25.20 | 1,4 | 37322520 | Подвеска подвижная 25.35 | 2,0 | 37322535 |
| Подвеска подвижная 25.25 | 1,7 | 37322525 | Подвеска подвижная 25.40 | 2,2 | 37322540 |

### Подвеска подвижная 30

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска подвижная 30.15 | 1,3 | 37323015 | Подвеска подвижная 30.30 | 1,9 | 37323030 |
| Подвеска подвижная 30.20 | 1,5 | 37323020 | Подвеска подвижная 30.35 | 2,1 | 37323035 |
| Подвеска подвижная 30.25 | 1,7 | 37323025 | Подвеска подвижная 30.40 | 2,2 | 37323040 |

### Подвеска подвижная 35


| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска подвижная 35.15 | 1,4 | 37323515 | Подвеска подвижная 35.30 | 2,0 | 37323530 |
| Подвеска подвижная 35.20 | 1,6 | 37323520 | Подвеска подвижная 35.35 | 2,2 | 37323535 |
| Подвеска подвижная 35.25 | 1,8 | 37323525 | Подвеска подвижная 35.40 | 2,4 | 37323540 |

### Подвеска подвижная 40

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска подвижная 40.15 | 1,5 | 37324015 | Подвеска подвижная 40.30 | 2,1 | 37324030 |
| Подвеска подвижная 40.20 | 1,7 | 37324020 | Подвеска подвижная 40.35 | 2,3 | 37324035 |
| Подвеска подвижная 40.25 | 1,9 | 37324025 | Подвеска подвижная 40.40 | 2,5 | 37324040 |

## Подвеска неподвижная

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- количество на 1 п. м. - согласно проектному решению;
- поставляется отдельно



### Подвеска неподвижная 15

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска неподвижная 15.15 | 1,1 | 37331515 | Подвеска неподвижная 15.30 | 1,6 | 37331530 |
| Подвеска неподвижная 15.20 | 1,2 | 37331520 | Подвеска неподвижная 15.35 | 1,7 | 37331535 |
| Подвеска неподвижная 15.25 | 1,4 | 37331525 | Подвеска неподвижная 15.40 | 1,9 | 37331540 |

### Подвеска неподвижная 20

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска неподвижная 20.15 | 1,2 | 37332015 | Подвеска неподвижная 20.30 | 1,7 | 37332030 |
| Подвеска неподвижная 20.20 | 1,4 | 37332020 | Подвеска неподвижная 20.35 | 1,9 | 37332035 |
| Подвеска неподвижная 20.25 | 1,6 | 37332025 | Подвеска неподвижная 20.40 | 2,1 | 37332040 |

### Подвеска неподвижная 25

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска неподвижная 25.15 | 1,3 | 37332515 | Подвеска неподвижная 25.30 | 1,9 | 37332530 |
| Подвеска неподвижная 25.20 | 1,5 | 37332520 | Подвеска неподвижная 25.35 | 2,0 | 37332535 |
| Подвеска неподвижная 25.25 | 1,8 | 37332525 | Подвеска неподвижная 25.40 | 2,2 | 37332540 |

### Подвеска неподвижная 30

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска неподвижная 30.15 | 1,4 | 37333015 | Подвеска неподвижная 30.30 | 1,9 | 37333030 |
| Подвеска неподвижная 30.20 | 1,6 | 37333020 | Подвеска неподвижная 30.35 | 2,1 | 37333035 |
| Подвеска неподвижная 30.25 | 1,7 | 37333025 | Подвеска неподвижная 30.40 | 2,3 | 37333040 |

### Подвеска неподвижная 35


| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска неподвижная 35.15 | 1,4 | 37333515 | Подвеска неподвижная 35.30 | 2,0 | 37333530 |
| Подвеска неподвижная 35.20 | 1,6 | 37333520 | Подвеска неподвижная 35.35 | 2,2 | 37333535 |
| Подвеска неподвижная 35.25 | 1,8 | 37333525 | Подвеска неподвижная 35.40 | 2,4 | 37333540 |

### Подвеска неподвижная 40

| Обозначение | Вес, кг | Артикул | Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска неподвижная 40.15 | 1,6 | 37334015 | Подвеска неподвижная 40.30 | 2,1 | 37334030 |
| Подвеска неподвижная 40.20 | 1,7 | 37334020 | Подвеска неподвижная 40.35 | 2,3 | 37334035 |
| Подвеска неподвижная 40.25 | 1,9 | 37334025 | Подвеска неподвижная 40.40 | 2,5 | 37334040 |

## Прижим

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- количество на 1 п. м. - согласно проектному решению;
- комплектуется равным количеству подвесов;
- поставляется отдельно



| Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|
| Прижим 15 | 0,5 | 373115 |
| Прижим 20 | 0,6 | 373120 |
| Прижим 25 | 0,7 | 373125 |
| Прижим 30 | 0,8 | 373130 |
| Прижим 35 | 0,9 | 373135 |
| Прижим 40 | 1,0 | 373140 |



г. Москва, путепровод ЦКАД


# Лоток подвесной композитный

# Серия Bridgeplast



Мост через р. Цна
Трасса М5, Рязанская область






**Область применения при строительстве:**

- мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.)

**Ассортимент:**

- размеры 200х200, 300х200, 300х300, 400х270, 400х300, 500х300;
- варианты исполнения: рядовой, рядовой выпускной, торцевой, торцевой выпускной;
- типы выпусков: вертикальный; горизонтальный; диаметр от 110 до 300 мм;
- производство индивидуальных элементов;
- исполнение лотков с усиленными ребрами жесткости;
- выпуск лотков с закладным профилем;
- изготовление деформационных секций

**Комплектация:**

- крепежные комплекты Bridgeplast


**Преимущества:**

- долгие годы службы благодаря устойчивости материалов к воздействию агрессивных веществ и неблагоприятных климатических условий;
- стойкость к ультрафиолетовому излучению;
- удобство монтажа и логистики;
- герметичность соединения стыков секций;
- ударостойкость;
- высокая пропускная способность

С рекомендациями по монтажу композитных лотков можно ознакомиться в нормативном документе:
ТР-ИМ-16-2012 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Варианты исполнения лотков Bridgeplast


## Рядовой (Р)

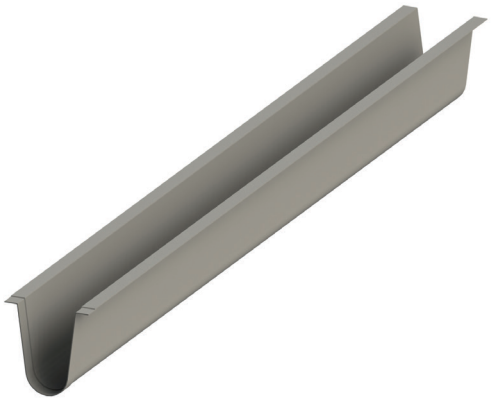

## Торцевой (Т)




## Рядовой с вертикальным выпуском (Р-ВВ)

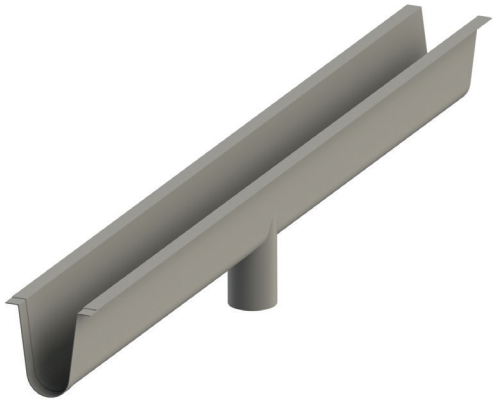

## Торцевой с вертикальным выпуском (Т-ВВ)





## Торцевой выпускной с горизонтальным выпуском (Т-ГВ)

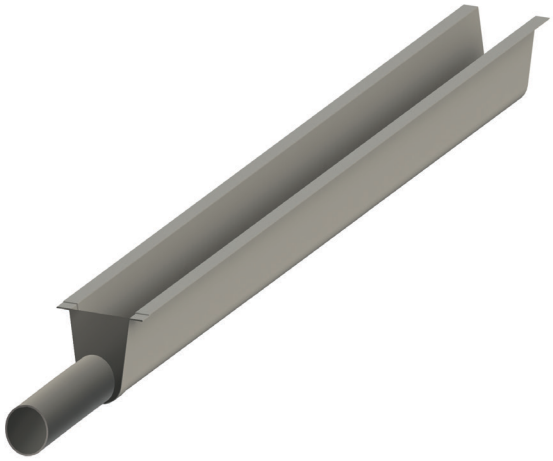

## Лоток мостовой подвесной рядовой Bridgeplast

- крепежный комплект Bridgeplast поставляется отдельно;
- возможно изготовление длины по запросу



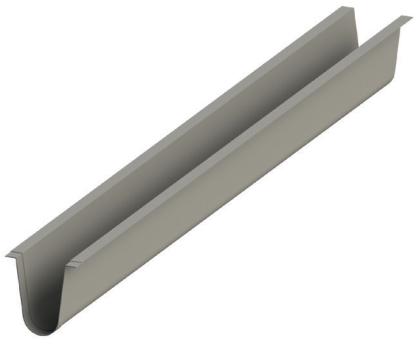
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 200x3000x200-P | 3000 | 200 | 200 | 06520201.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x200-P | 3000 | 200 | 300 | 06520301.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x300-P | 3000 | 300 | 300 | 06530301.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x270-P | 3000 | 270 | 400 | 06527401.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x300-P | 3000 | 300 | 400 | 06530401.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x300-P | 3000 | 300 | 500 | 06530501.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x450-P | 3000 | 450 | 500 | 06545501.300 |

## Лоток мостовой подвесной торцевой Bridgeplast

- крепежный комплект Bridgeplast поставляется отдельно;
- возможно изготовление длины по запросу








| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 200x3000x200-T | 3000 | 200 | 200 | 06520202.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x200-T | 3000 | 200 | 300 | 06520302.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x300-T | 3000 | 300 | 300 | 06530302.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x270-T | 3000 | 270 | 400 | 06527402.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x300-T | 3000 | 300 | 400 | 06530402.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x300-T | 3000 | 300 | 500 | 06530502.300 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x450-T | 3000 | 450 | 500 | 06545502.300 |

## Лоток мостовой подвесной рядовой с вертикальным выпуском Bridgeplast

- крепежный комплект Bridgeplast поставляется отдельно;
- возможно изготовление длины по запросу



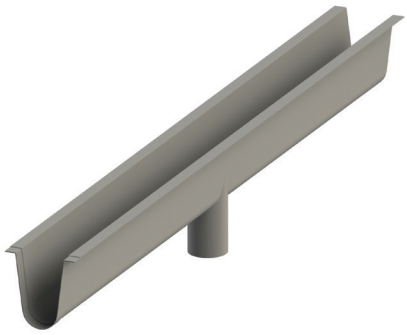
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 200x3000x200-P-BB-DN110 | 3000 | 200 | 200 | 06520203.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x200-P-BB-DN110 | 3000 | 200 | 300 | 06520303.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x300-P-BB-DN110 | 3000 | 300 | 300 | 06530303.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x270-P-BB-DN110 | 3000 | 270 | 400 | 06527403.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x300-P-BB-DN110 | 3000 | 300 | 400 | 06530403.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x300-P-BB-DN110 | 3000 | 300 | 500 | 06530503.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x450-P-BB-DN110 | 3000 | 450 | 500 | 06545503.300.11 |

## Лоток мостовой подвесной торцевой с выпуском Bridgeplast

- крепежный комплект Bridgeplast поставляется отдельно;
- возможно изготовление длины по запросу








| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 200x3000x200-T-BB-DN110 | 3000 | 200 | 200 | 06520204.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x200-T-BB-DN110 | 3000 | 200 | 300 | 06520304.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x300-T-BB-DN110 | 3000 | 300 | 300 | 06530304.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x270-T-BB-DN110 | 3000 | 270 | 400 | 06527404.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x300-T-BB-DN110 | 3000 | 300 | 400 | 06530404.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x300-T-BB-DN110 | 3000 | 300 | 500 | 06530504.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x450-T-BB-DN110 | 3000 | 450 | 500 | 06545504.300.11 |

## Лоток мостовой подвесной торцевой с горизонтальным выпуском Bridgeplast

- крепежный комплект Bridgeplast поставляется отдельно;
- возможно изготовление длины по запросу



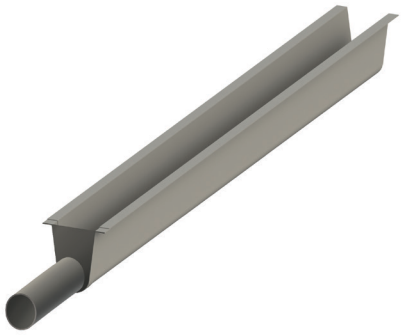
| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 200x3000x200-Т-ГВ-DN110 | 3000 | 200 | 200 | 06520206.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x200-Т-ГВ-DN110 | 3000 | 200 | 300 | 06520306.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 300x3000x300-Т-ГВ-DN110 | 3000 | 300 | 300 | 06530306.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x270-Т-ГВ-DN110 | 3000 | 270 | 400 | 06527406.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 400x3000x300-Т-ГВ-DN110 | 3000 | 300 | 400 | 06530406.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x300-Т-ГВ-DN110 | 3000 | 300 | 500 | 06530506.300.11 |
| Лоток мостовой подвесной композитный Bridgeplast 500x3000x450-Т-ГВ-DN110 | 3000 | 450 | 500 | 06545506.300.11 |

## Крепежный комплект Bridgeplast Тип 1


- предназначен для крепления подвесного композитного лотка к пролетному строению, а также для соединения конструкции между собой;
- усиленная конструкция крепежного комплекта за счет устройства дополнительного элемента жесткости



| Обозначение | Шаг установки, м | Артикул |
|---|---|---|
| Крепежный комплект Bridgeplast 200 Тип 1 | 1-1,5 | 48330251 |
| Крепежный комплект Bridgeplast 270 Тип 1 | 1-1,5 | 48330271 |
| Крепежный комплект Bridgeplast 300 Тип 1 | 1-1,5 | 48330301 |

## Крепежный комплект Bridgeplast Тип 2


- предназначен для крепления подвесного композитного лотка к пролетному строению, а также для соединения конструкции между собой




| Обозначение | Шаг установки, м | Артикул |
|---|---|---|
| Крепежный комплект Bridgeplast 200 Тип 2 | 1-1,5 | 48330252 |
| Крепежный комплект Bridgeplast 270 Тип 2 | 1-1,5 | 48330272 |
| Крепежный комплект Bridgeplast 300 Тип 2 | 1-1,5 | 48330302 |

# Трапы мостовые металлические



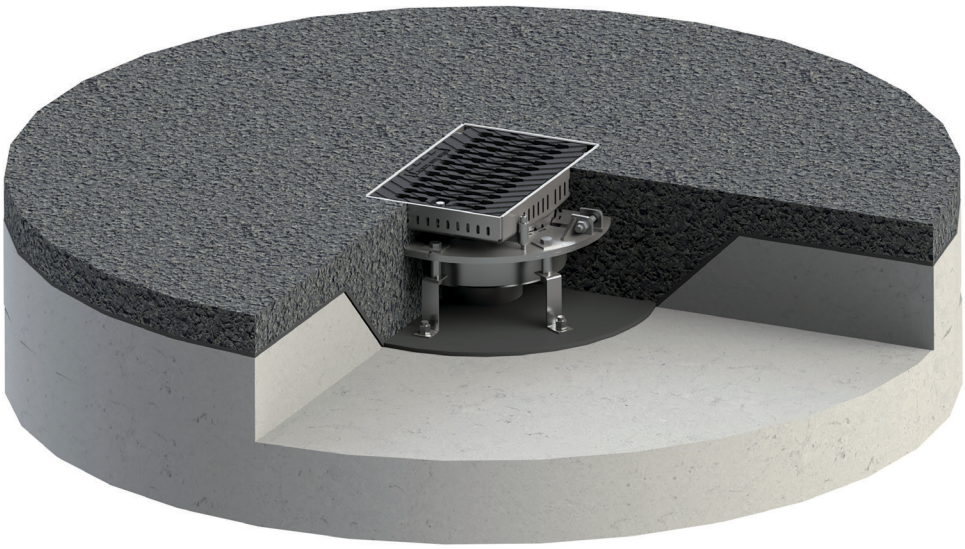




**Область применения при строительстве:**

- мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.)

**Ассортимент:**

- размер изготовления 340х530;
- выпуски: 108, 159, 180

**Комплектация:**

- решетка;
- корзина;
- кремнеземная сетка;
- битумная лента

**Преимущества:**

- устойчивость материалов к высоким нагрузкам, воздействию агрессивных веществ и неблагоприятным климатическим условиям;
- своевременный сбор поверхностных стоков и осушение проезжей части, исключающие аварии, вызванные аквапланированием;
- запас прочности решеток системы водоотвода предотвращает аварии в следствие наезда на них колес;
- быстрое и надежное крепление;
- обеспечение жесткости конструкции;
- удобная очистка корзинок, предотвращение засорения системы водоотвода;
- эффективное удаление с проезжих частей мостовых сооружений бензина, масел, антигололедных реагентов, агрессивных кислот, щелочей и других агрессивных веществ в ливневую канализацию


С рекомендациями по монтажу композитных лотков можно ознакомиться в нормативном документе:
ТР-ИМ-02-2012 Инструкции по монтажу водоотводов на мостовые пролетные строения

# ТРАПЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ



## Трап ж/б 340х530 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- вид и размещение выпуска в трапах определяется проектным решением;
- защитное покрытие выполнено методом горячего цинкования, толщина слоя не менее 80 мкм;
- решетка выполнена в антивандальном исполнении;
- внешний диаметр выпускного отверстия (величина d) определяется проектным решением;
- класс нагрузки Е600

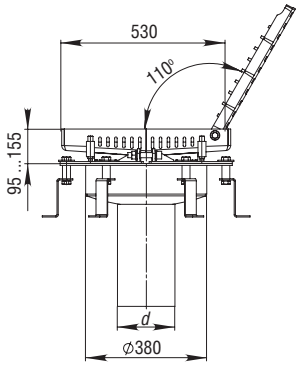






| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Трап ж/б 340*530 выпуск d108 мм | 530 | 340 | 85,0 | 36305342.0530.11 |
| Трап ж/б 340*530 выпуск d159 мм | 530 | 340 | 86,8 | 36305342.0530.12 |
| Трап ж/б 340*530 выпуск d180 мм | 530 | 340 | 91,5 | 36305342.0530.13 |





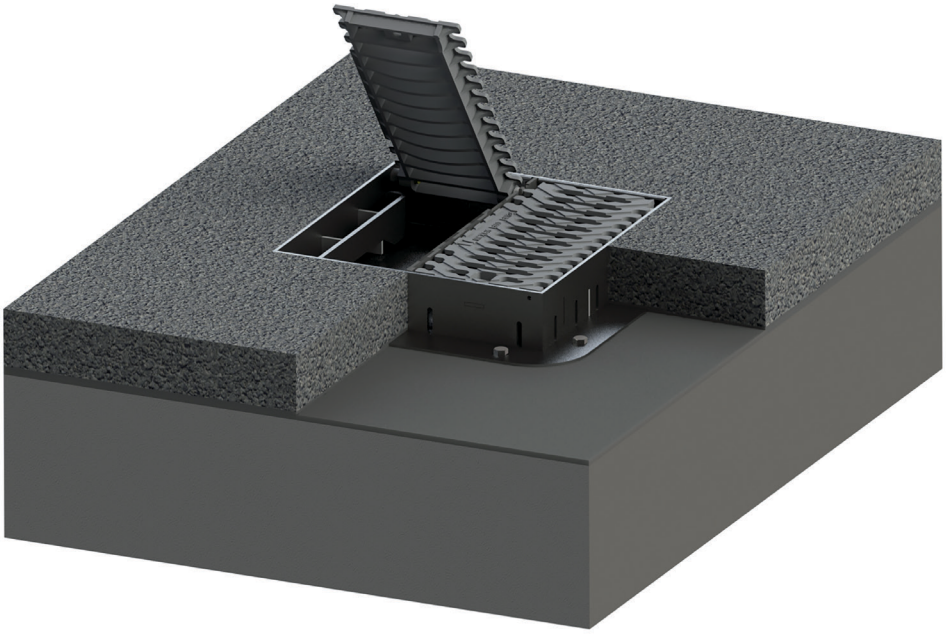




**Область применения при строительстве:**

- мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.)

**Ассортимент:**

- выпуски: 108, 159, 180

**Комплектация:**

- решетка;
- корзина;
- кремнеземная сетка;
- битумная лента

**Преимущества:**

- устойчивость материалов к высоким нагрузкам, воздействию агрессивных веществ и неблагоприятным климатическим условиям;
- своевременный сбор поверхностных стоков и осушение проезжей части, исключающие аварии, вызванные аквапланированием;
- запас прочности решеток системы водоотвода предотвращает аварии в следствие наезда на них колес;
- быстрое и надежное крепление;
- обеспечение жесткости конструкции;
- удобная очистка корзинок, предотвращение засорения системы водоотвода;
- эффективное удаление с проезжих частей мостовых сооружений бензина, масел, антигололедных реагентов, агрессивных кислот, щелочей и других агрессивных веществ в ливневую канализацию


С рекомендациями по монтажу композитных лотков можно ознакомиться в нормативном документе:
ТР-ИМ-02-2012 Инструкции по монтажу водоотводов на мостовые пролетные строения

# ТРАПЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ



## Трап м/к 260х530 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- вид и размещение выпуска в трапах определяется проектным решением;
- защитное покрытие выполнено методом горячего цинкования, толщина слоя не менее 80 мкм;
- решетка выполнена в антивандальном исполнении;
- внешний диаметр выпускного отверстия (величина d) определяется проектным решением;
- класс нагрузки Е600







| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Трап м/к 260*530 выпуск d108 мм | 530 | 260 | 42,0 | 36305262.0530.11 |
| Трап м/к 260*530 выпуск d159 мм | 530 | 260 | 43,8 | 36305262.0530.12 |
| Трап м/к 260*530 выпуск d180 мм | 530 | 260 | 48,5 | 36305262.0530.13 |

## Трап м/к 260х1000 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- вид и размещение выпуска в трапах определяется проектным решением;
- защитное покрытие выполнено методом горячего цинкования, толщина слоя не менее 80 мкм;
- решетка выполнена в антивандальном исполнении;
- внешний диаметр выпускного отверстия (величина d) определяется проектным решением;
- класс нагрузки Е600







| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Трап м/к 260*1000 выпуск d108 мм | 1030 | 260 | 77,93 | 36305262.1000.11 |
| Трап м/к 260*1000 выпуск d159 мм | 1030 | 260 | 78,21 | 36305262.1000.12 |
| Трап м/к 260*1000 выпуск d180 мм | 1030 | 260 | 79,84 | 36305262.1000.13 |

## Трап м/к 260х1550 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- вид и размещение выпуска в трапах определяется проектным решением;
- защитное покрытие выполнено методом горячего цинкования, толщина слоя не менее 80 мкм;
- решетка выполнена в антивандальном исполнении;
- внешний диаметр выпускного отверстия (величина d) определяется проектным решением;
- класс нагрузки Е600

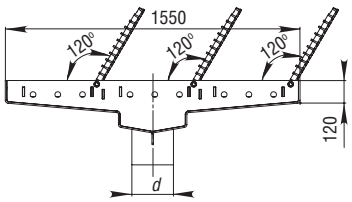





| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Трап м/к 260*1550 выпуск d108 мм | 1550 | 260 | 111,1 | 36305262.1550.11 |
| Трап м/к 260*1550 выпуск d159 мм | 1550 | 260 | 116,2 | 36305262.1550.12 |
| Трап м/к 260*1550 выпуск d180 мм | 1550 | 260 | 111,1 | 36305262.1550.13 |

## Трап м/к 520х530 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- вид и размещение выпуска в трапах определяется проектным решением;
- защитное покрытие выполнено методом горячего цинкования, толщина слоя не менее 80 мкм;
- решетка выполнена в антивандальном исполнении;
- внешний диаметр выпускного отверстия (величина d) определяется проектным решением;
- класс нагрузки Е600







| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Трап м/к 520*530 выпуск d108 мм | 680 | 610 | 74,7 | 36305522.0530.11 |
| Трап м/к 520*530 выпуск d159 мм | 680 | 610 | 75,1 | 36305522.0530.11 |
| Трап м/к 520*530 выпуск d180 мм | 680 | 610 | 76,8 | 36305522.0530.11 |



# ТРАПЫ BRIDGE








**Область применения при строительстве:**

- мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.)

**Ассортимент:**

- выпуски: 108, 159, 180

**Комплектация:**


- трап;
- решетка;
- корзина

**Преимущества:**

- универсальное решение для любых типов мостовых сооружений;
- устойчивость материалов к высоким нагрузкам, воздействию агрессивных веществ и неблагоприятным климатическим условиям;
- своевременный сбор поверхностных стоков и осушение проезжей части, исключающие аварии, вызванные аквапланирование
- запас прочности решеток системы водоотвода предотвращает аварии в следствие наезда на них колес;
- быстрое и надежное крепление;
- обеспечение жесткости конструкции;
- удобная очистка корзинок, предотвращение засорения системы водоотвода;
- эффективное удаление с проезжих частей мостовых сооружений бензина, масел, антигололедных реагентов, агрессивных кислот, щелочей и других агрессивных веществ в ливневую канализацию

## Трап Bridgecanal 200 в комплекте с чугунной решеткой E600

- поставляется в комплекте с чугунной решеткой;
- длина 512 мм;
  h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
  h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
  d = диаметр выпуска до 180 мм
  * может меняться в зависимости от проектного решения







| Обозначение | Ширина, мм | Масса с решеткой, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Трап Bridgecanal 200xh-BB-d108 мм-h=500 мм | 370 | От 28,5 до 42,8 | 36315300.0hhh.1 |
| Трап Bridgecanal 200xh-BB-d159 мм-h=500 мм | 370 | От 30,2 до 44,5 | 36315300.0hhh.2 |
| Трап Bridgecanal 200xh-BB-d180 мм-h=500 мм | 370 | От 31,4 до 45,7 | 36315300.0hhh.3 |

## Трап прикромочный Bridgecanal 200 в комплекте с чугунной решеткой E600

- поставляется в комплекте с чугунной решеткой;
- длина 512 мм;
  h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
  h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
  d = диаметр выпуска до 180 мм
  * может меняться в зависимости от проектного решения







| Обозначение | Ширина, мм | Масса с решеткой, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Трап прикромочный Bridgecanal 200xh-BB-d108 мм-h=500 мм | 355 | От 29,3 до 39,6 | 36315300.0hhh.1 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 200xh-BB-d159 мм-h=500 мм | 355 | От 31,4 до 41,7 | 36315300.0hhh.2 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 200xh-BB-d180 мм-h=500 мм | 355 | От 32,3 до 42,5 | 36315300.0hhh.3 |

## Трап Bridgecanal 300 в комплекте с чугунной решеткой E600

- поставляется в комплекте с чугунной решеткой;
- длина 512 мм;
  h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
  h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
  d = диаметр выпуска до 245 мм
  * может меняться в зависимости от проектного решения







| Обозначение | Ширина, мм | Масса с решеткой, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Трап Bridgecanal 300xh-BB-d108 мм-h=500 мм | 421 | От 34,0 до 48,1 | 36316300.0hhh.1 |
| Трап Bridgecanal 300xh-BB-d159 мм-h=500 мм | 421 | От 36,1 до 50,2 | 36316300.0hhh.2 |
| Трап Bridgecanal 300xh-BB-d180 мм-h=500 мм | 421 | От 37,0 до 51,0 | 36316300.0hhh.3 |
| Трап Bridgecanal 300xh-BB-d203 мм-h=500 мм | 421 | От 42,6 до 56,7 | 36316300.0hhh.4 |
| Трап Bridgecanal 300xh-BB-d245 мм-h=500 мм | 421 | От 50,9 до 65,0 | 36316300.0hhh.5 |

## Трап прикромочный Bridgecanal 300 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- поставляется в комплекте с чугунной решеткой;
- длина 512 мм;
  h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
  h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
  d = диаметр выпуска до 245 мм

* может меняться в зависимости от проектного решения








| Обозначение | Ширина, мм | Масса с решеткой, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Трап прикромочный Bridgecanal 300xh-BB-d108 мм-h=500 мм | 416 | От 33,4 до 45,8 | 36316231.0hhh.1 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 300xh-BB-d159 мм-h=500 мм | 416 | От 35,5 до 47,9 | 36316231.0hhh.2 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 300xh-BB-d180 мм-h=500 мм | 416 | От 37,3 до 47,1 | 36316231.0hhh.3 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 300xh-BB-d203 мм-h=500 мм | 416 | От 42,0 до 54,4 | 36316231.0hhh.4 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 300xh-BB-d245 мм-h=500 мм | 416 | От 50,4 до 62,8 | 36316231.0hhh.5 |

## Трап Bridgecanal 225 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- поставляется в комплекте с чугунной решеткой;
- длина 512 мм;
  h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
  h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
  d = диаметр выпуска до 203 мм

* может меняться в зависимости от проектного решения







| Обозначение | Ширина, мм | Масса с решеткой, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Трап Bridgecanal 225xh-BB-d108 мм-h=500 мм | 360 | От 27,2 до 42,6 | 36316231.0hhh.1 |
| Трап Bridgecanal 225xh-BB-d159 мм-h=500 мм | 360 | От 28,7 до 44,1 | 36316231.0hhh.2 |
| Трап Bridgecanal 225xh-BB-d180 мм-h=500 мм | 360 | От 29,6 до 45,0 | 36316231.0hhh.3 |
| Трап Bridgecanal 225xh-BB-d203 мм-h=500 мм | 360 | От 35,3 до 50,4 | 36316231.0hhh.4 |

## Трап прикромочный Bridgecanal 225 в комплекте с чугунной решеткой Е600

- поставляется в комплекте с чугунной решеткой;
- длина 512 мм;
  h = от 060 мм до 195 мм с шагом 5 мм*;
  h1 = 500 мм (стандартная длина выпуска)*;
  d = диаметр выпуска до 203 мм

* может меняться в зависимости от проектного решения







| Обозначение | Ширина, мм | Масса с решеткой, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| Трап прикромочный Bridgecanal 225xh-BB-d108 мм-h=500 мм | 345 | От 25,9 до 42,1 | 36316232.0hhh.1 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 225xh-BB-d159 мм-h=500 мм | 345 | От 28,6 до 42,1 | 36316232.0hhh.2 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 225xh-BB-d180 мм-h=500 мм | 345 | От 29,4 до 42,9 | 36316232.0hhh.3 |
| Трап прикромочный Bridgecanal 225xh-BB-d203 мм-h=500 мм | 345 | От 35,1 до 48,6 | 36316232.0hhh.4 |

## Корзина Bridgecanal

- материал: оцинкованная сталь

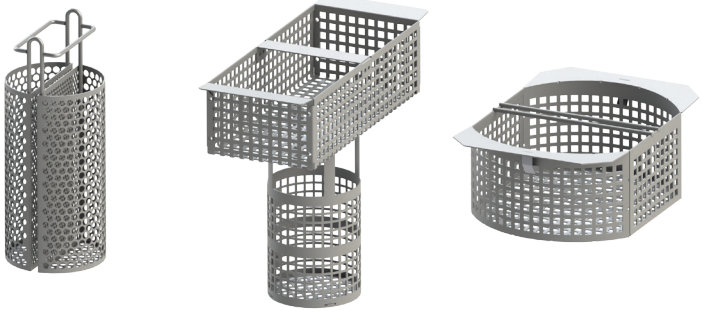

| Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|
| Корзинка для выпуска диаметром 108 мм лотка Bridgecanal 100 | 1,2 | 4430410.1 |
| Корзинка для выпуска диаметром 159 мм лотка Bridgecanal 100 | 1,2 | 4430410.2 |
| Корзинка для выпуска диаметром 108 мм лотка Bridgecanal 225 | 1,2 | 4430423.1 |
| Корзинка для выпуска диаметром 159 мм лотка Bridgecanal 225 | 1,2 | 4430423.2 |
| Корзинка для выпуска диаметром 180 мм лотка Bridgecanal 225 | 1,4 | 4430423.3 |
| Корзинка для выпуска диаметром 200 мм лотка Bridgecanal 225 | 1,6 | 4430423.4 |
| Корзинка для выпуска диаметром 108 мм лотка Bridgecanal 380 | 1,2 | 4430438.1 |
| Корзинка для выпуска диаметром 159 мм лотка Bridgecanal 380 | 1,2 | 4430438.2 |
| Корзинка для выпуска диаметром 180 мм лотка Bridgecanal 380 | 1,4 | 4430438.3 |
| Корзинка для выпуска диаметром 200 мм лотка Bridgecanal 380 | 1,6 | 4430438.4 |
| Корзинка для выпуска диаметром 219 мм лотка Bridgecanal 380 | 1,7 | 4430438.5 |
| Корзинка для выпуска диаметром 245 мм лотка Bridgecanal 380 | 1,9 | 4430438.6 |
| Корзинка для выпуска диаметром 108 мм лотка Bridgecanal 500 | 1,2 | 4430450.1 |
| Корзинка для выпуска диаметром 159 мм лотка Bridgecanal 500 | 1,2 | 4430450.2 |
| Корзинка для выпуска диаметром 180 мм лотка Bridgecanal 500 | 1,4 | 4430450.3 |
| Корзинка для выпуска диаметром 200 мм лотка Bridgecanal 500 | 1,6 | 4430450.4 |
| Корзинка для выпуска диаметром 219 мм лотка Bridgecanal 500 | 1,7 | 4430450.5 |
| Корзинка для выпуска диаметром 245 мм лотка Bridgecanal 500 | 1,9 | 4430450.6 |

## Корзина трапа ж/б

| Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|
| Корзина трапа ж/б | 1,8 | 4430340 |


## Корзина трапа м/к

| Обозначение | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|
| Корзина трапа м/к | 1,1 | 4430260 |

# ВОРОНКИ








**Область применения при строительстве:**

- мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.)

**Комплектация:**

- состоит из воронки (корпуса) и решетки;
- дополнительно может комплектоваться чугунными дренажными трубами


**Преимущества:**

- выгодная логистика за счет небольшого веса изделия;
- удобный монтаж благодаря легкому весу;
- возможность механической чистки;
- удобство в эксплуатации

- материал изготовления: серый чугун;
- соответствует ГОСТ 1412-85

| Обозначение | Рзмеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| Водоотводное устройство ВУ-150 | 350х350 | 28 |
| Дренажное устройство ДУ-50 | Ø220 | 5,5 |






**Область применения при строительстве:**


- отведение дренажных стоков при организации точечного водоотведения на мостах, путепроводах, эстакадах

**Ассортимент:**


- возможно изготовление по индивидуальным размерам;
- часто идут в комплекте с подвесными системами водоотведения из металла и композита

**Преимущества:**


- устойчивость материала к воздействию агрессивной среды;
- высокое качество изделий, благодаря высококачественному оборудованию
- удобный монтаж благодаря небольшому весу
- изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали с толщиной покрытия не менее 80 мкм

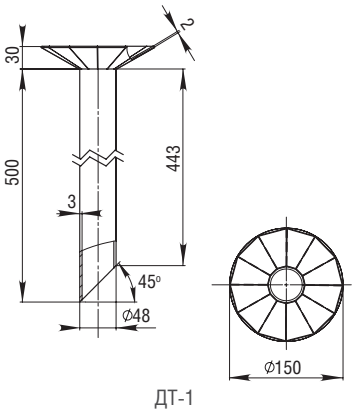


ДТ-1

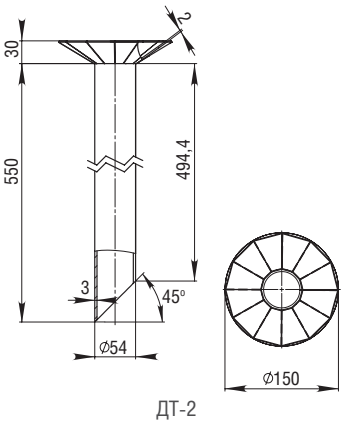


ДТ-2

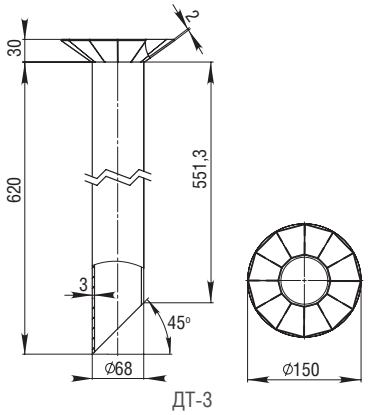



ДТ-3

| Обозначение | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Трубка дренажная ДТ-1 | 500 | 150 | 1,9 |
| Трубка дренажная ДТ-2 | 550 | 150 | 2,3 |
| Трубка дренажная ДТ-3 | 620 | 150 | 3,1 |

# Закладные металлические изделия



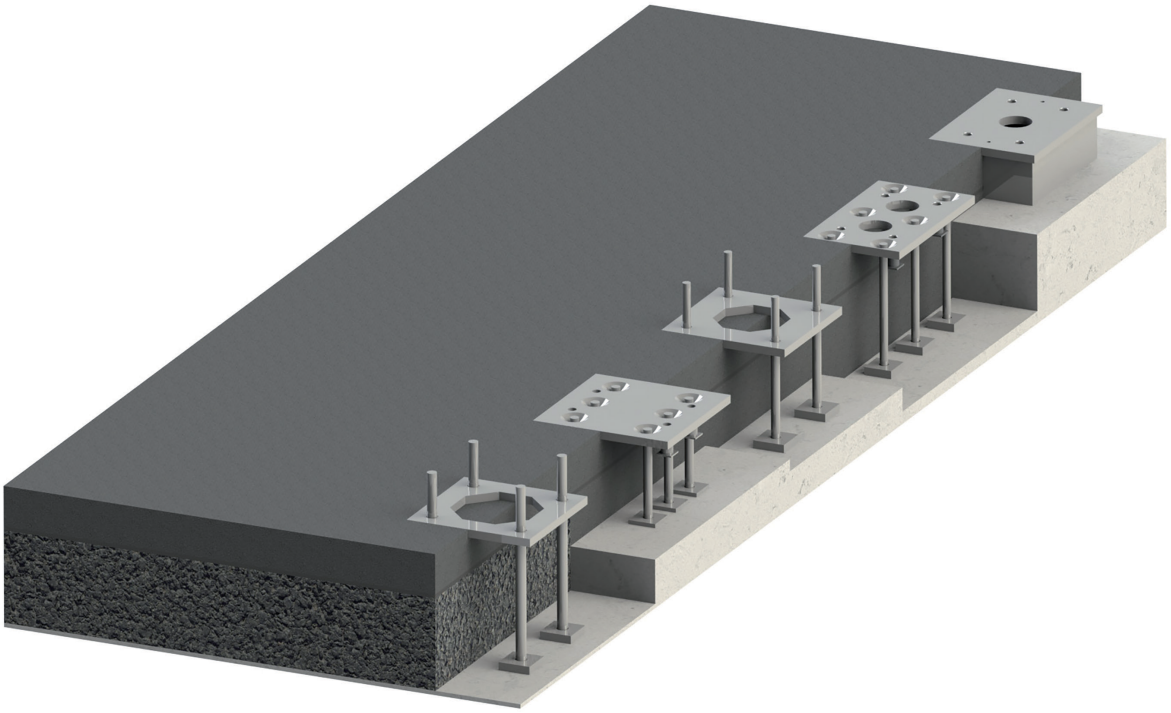


| | |
|---|---|
| **Область применения при строительстве:** | • мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.) |
| **Ассортимент:** | • широкий ассортимент и выбор изделий;<br>• возможность изготовления по чертежам заказчика |
| **Комплектация:** | • по желанию заказчика комплектуется метизами необходимого класса прочности |
| **Преимущества:** | • надежность готового строения при использовании металлических закладных элементов;<br>• повышение срока службы сооружения;<br>• сокращение времени возведения конструкции;<br>• тщательная и надежная фиксация элементов строения;<br>• высокая прочность |

В каталоге представлены некоторые образцы закладных изделий, выполненные по чертежам заказчика.

## Закладная деталь ЗД-1


- возможность выбора стали по индивидуальному проекту заказчика

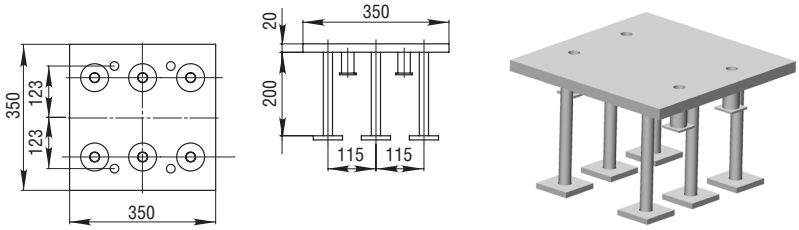


| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
| Закладная деталь ЗД-1 | 350 | 350 | 24,7 | 99300051.0247 | 99400051.0247 |

## Закладная деталь ЗД-2


- возможность выбора стали по индивидуальному проекту заказчика

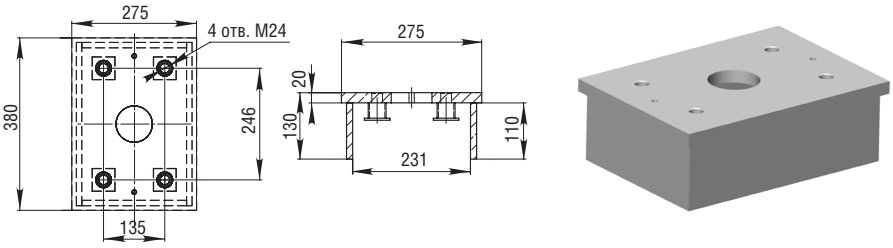


| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
| Закладная деталь ЗД-2 | 380 | 275 | 28,1 | 99300052.0281 | 99400052.0281 |

## Закладная деталь ЗД-3


- возможность выбора стали по индивидуальному проекту заказчика

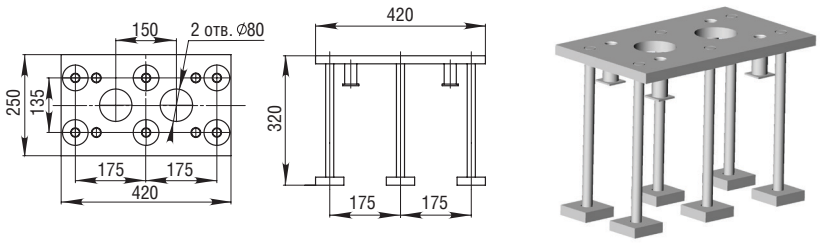


| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
| Закладная деталь ЗД-3 | 420 | 250 | 21,9 | 99300053.0219 | 99400053.0219 |

## Закладная деталь ЗД-4


- возможность выбора стали по индивидуальному проекту заказчика

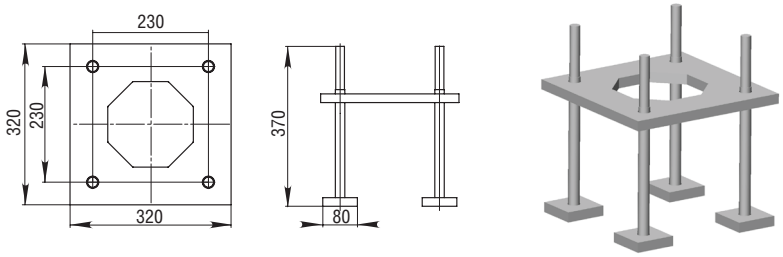


| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
| Закладная деталь ЗД-4 | 320 | 320 | 19,3 | 99300054.0193 | 99400054.0193 |

## Закладная деталь ЗД-5


- возможность выбора стали по индивидуальному проекту заказчика

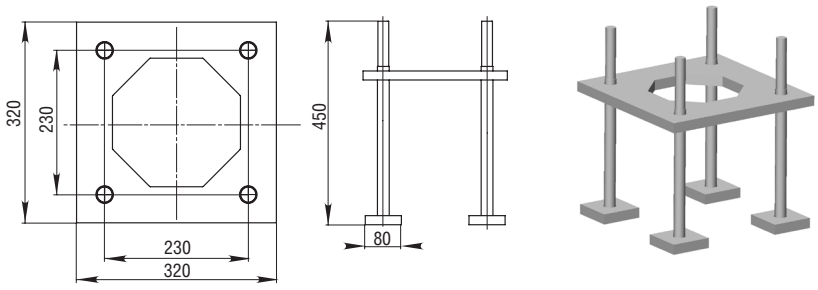



| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
| Закладная деталь ЗД-5 | 320 | 320 | | 99300055.0 | 99400055.0 |

## Закладная деталь ЗД-6

- возможность выбора стали по индивидуальному проекту заказчика

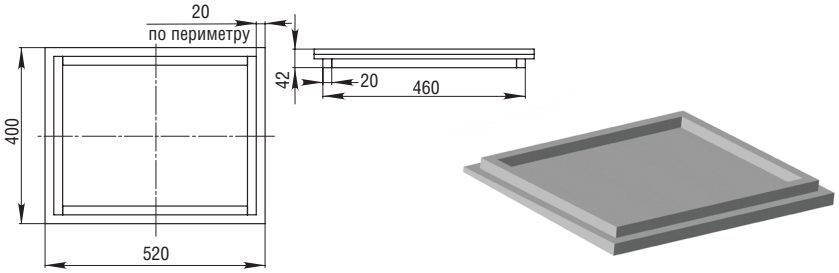


| Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
| Закладная деталь ЗД-6 | 500 | 400 | 29,8 | 99300056.0298 | 99400056.0298 |

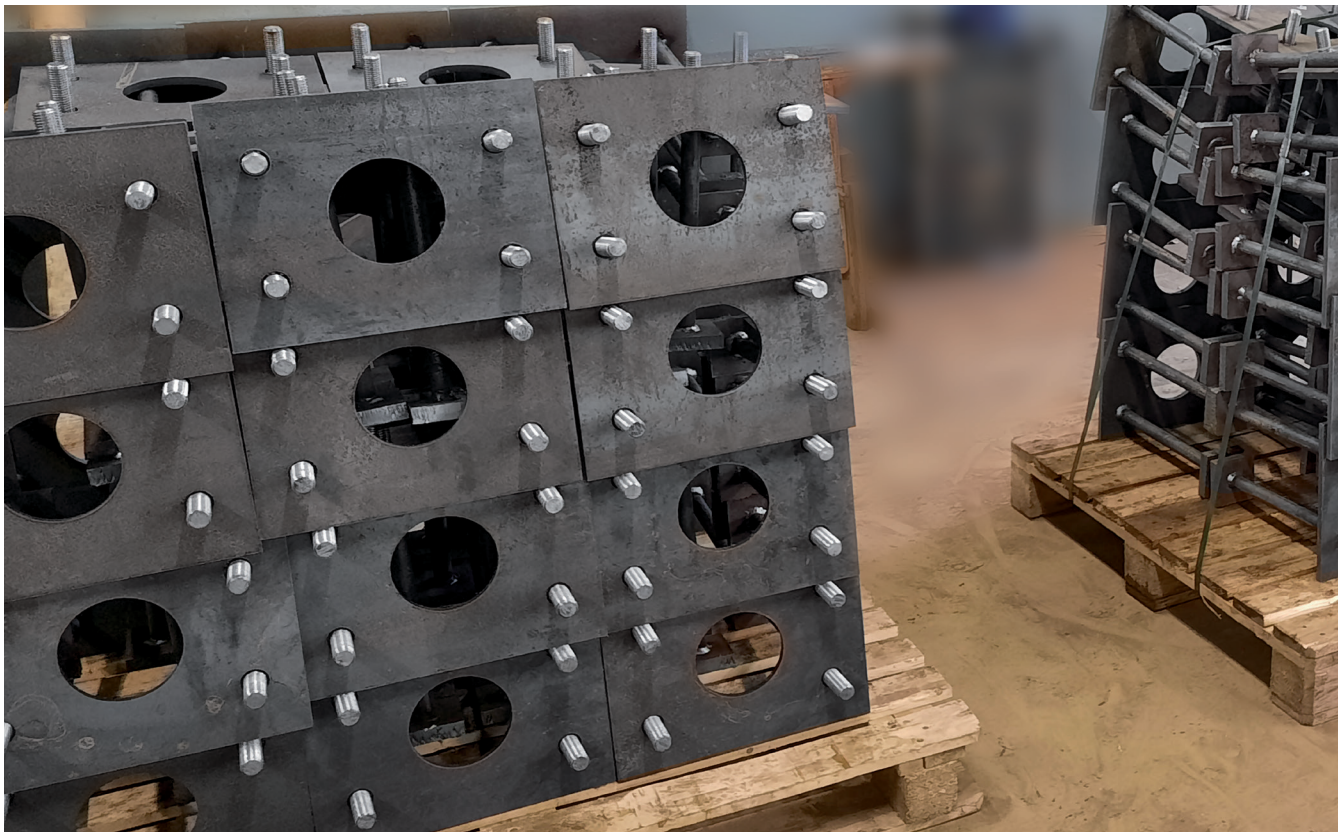

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



**Закладные детали** — специальные строительные изделия, изготовляемые из разных видов стали и состоящие из стержней и пластин. Они служат для увеличения прочности, надёжности и безопасности возводимой конструкции, что особенно актуально при строительстве высоких и крупногабаритных сооружений. Также спрос на такие металлические элементы растет в связи с появлением новых технологий в сфере строительства.

**Типы и виды таких элементов**

По типу используемого для их изготовления материала закладные изделия бывают из стали разного сечения (круг, лист, полоса, угол и швеллер). В зависимости от типа монтажа, они делятся на **открытые** и **закрытые детали.** Тип устройства анкерных стержней у них тоже может отличаться. Выделяют параллельное, перпендикулярное, наклонное и смешанное стержневое расположение.

Монтаж закладных металлических элементов требуется в следующих случаях:

- в процессе строительства зданий или сооружений для повышения их качества и надёжности;
- во время реконструкции или усовершенствования уже готовой конструкции.

К поверхности бетона закладные металлические изделия могут крепиться при помощи обычных болтов-анкеров, анкерных болтов со специальной накладкой, простых анкеров-стержней или анкеров-стержней с дополнительным крепёжным элементом (крюк, кольцо, пластина).

**Технология монтажа закладных деталей**

Закладные детали крепят к поверхностям из разных материалов (бетонным, каменным или железобетонным) для последующего прикрепления к ним конструкций различных типов. Их устанавливают в заранее приготовленные отверстия или приваривают к арматуре и затем заливают бетоном.

1. Составление подробного плана проведения строительных работ с использованием чертежей, расчетных формул и указанием всех используемых деталей, точных размеров и типов монтажа.
2. Проведение процедуры очистки всех поверхностей. Дальнейшая грунтовка поверхности и тщательное просушивание на протяжении несколько часов.
3. Крепление закладного изделия.
4. Нанесение антикоррозийного покрытия с последующей просушкой каждого слоя.

**Типы монтажа**

Вид установки закладной металлической детали зависит от типа монолитного материала. **Сквозной монтаж** применяют, когда в материале возможно сделать сквозное отверстие.

В таком случае в отверстие вставляется металлический стержень закладного элемента и сваривается с двумя стальными пластинами.

Стоит обратить внимание, что отверстие будет заметно с лицевой стороны, это может испортить внешний вид поверхности. Элемент выглядит как две пластины с прикрепленным стержнем. Стержни прикрепляются (сваркой) к пластинам. В качестве стержней можно использовать болты/шпильки/похожие инструменты. Форма пластины также может варьироваться, принимая вид крюка, кольца, а также других форм.

При **слепом монтаже** используются детали, состоящие из нескольких или одного стержня и одной пластины. Их крепят только с одной стороны. Слепой монтаж бывает 2 разновидностей: **заливной** и **анкерный.** При заливном монтаже все отверстия заполняют клеем или, если планируется последующее приваривание к детали какой-либо металлической конструкции, цементом. Затем слой клея или цемента наносят на поверхность конструкции и закрепляют стальную деталь в нужном положении.

Заливной монтаж еще называют **закладным приклеиванием.**

При **анкерном монтаже** детали крепят с помощью специальных анкеров.

От предыдущего способа отличается себестоимостью, скоростью установки и технологической простотой. Вместо пластин используют анкер (механизм, который надежно закрепляет детали в монолитных блоках):
анкер изготавливают в виде трубы, диаметр которой должен совпадать с бетонным;
в него вставляют стержень (на одном из концов нанесена резьба);
анкер с трубкой внутри начинают закладывать в отверстие (поворачивая его, надежно фиксируя).

**Рекомендации по монтажу:**
- во время установки закладных изделий желательно использовать анкерные болты и стержни из стали классов А-I и А-III;
- металлические закладные детали изготавливаются из стали разных химических составов (марка). Выбор детали из стали определённой марки зависит от будущих условий эксплуатации сооружения;
- клей для монтажа деталей можно изготовить самостоятельно в специальной клеемешалке;
- для обезжиривания поверхности стальных деталей применяют растворы, приготовленные из соды и трёхзамещенного фосфорнокислого натрия;
- допускаемая степень шероховатости поверхности перед её обработкой средством против коррозии: от 40 до 60 мкм;
- для зачистки поверхности от окалин предпочтительнее применять струйно-абразивную или пескоструйную обработку;
- удалять ржавчину лучше специальным травильным средством (паста) или веществом-преобразователем ржавчины (грунтовка).

**Нюансы установки закладных деталей**
При установке закладных деталей следует учитывать ряд факторов. Они актуальны как при масштабном, так и при частном строительстве. В первом случае всегда есть нормативные акты и инженерные расчеты, в то время как при строительстве частного дома или небольшого объекта обычно руководствуются приблизительными расчетами. В этом случае рекомендуется произвести более прочное крепление.

Наибольшая нагрузка создается в изделиях, работающих на разрыв, когда деталь под весом конструкции вытягивается из места крепления. Также сложности могут возникнуть с растрескиванием бетона. В нормативных актах и ГОСТах четко указаны рекомендации по отступам от края и их несоблюдение приводит к откалыванию или растрескиванию конструкции. Если закладная установлена слишком близко к краю, не поможет даже крепление к каркасу, особенно если на бетонное изделие действует нагрузка на излом.

**Преимущества и сфера использования металлических закладных деталей**
Использование металлических закладных деталей характеризуется следующими преимуществами:


- универсальностью использования;
- высокой прочностью;
- надежностью.

За счет использования металлических закладных элементов увеличивается надежность готового строения, в разы повышается срок его службы, а вот время, необходимое для возведения конструкции, существенно сокращается.

Благодаря металлическим закладным деталям существенно возрастает прочность и надежность возводимых строений и сооружений. Они позволяют тщательно фиксировать отдельные элементы. Возведение крупных конструкций без использования таких деталей невозможно в принципе.

# Перильные металлические ограждения



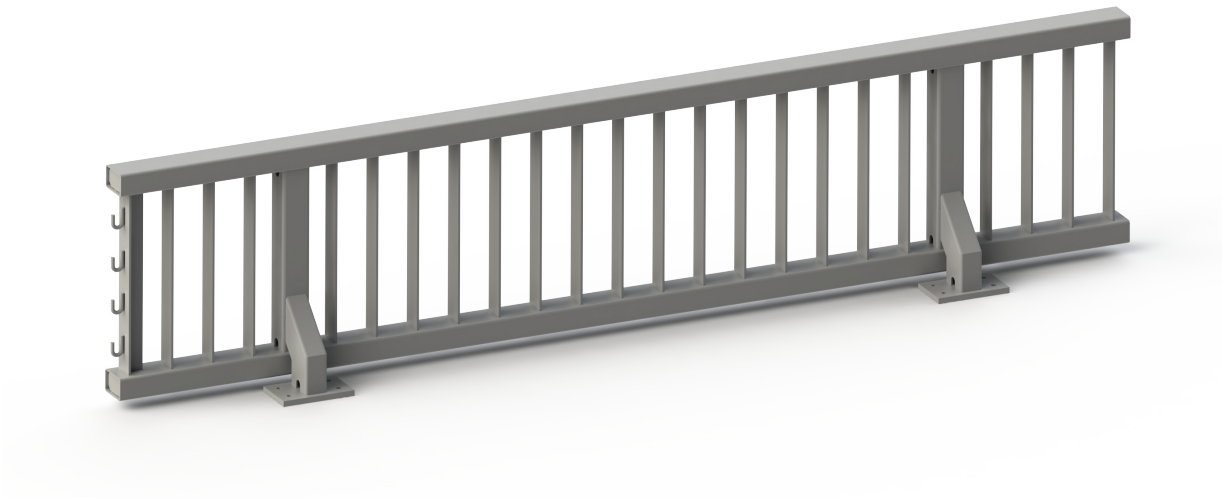

| | |
|---|---|
| **Область применения при строительстве:** | • мостовые сооружения всех типов (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, путепроводы тоннельного типа, пешеходные мосты и т.д.) |
| **Ассортимент:** | • широкий ассортимент и выбор изделий;<br>• возможность изготовления по чертежам заказчика |
| **Комплектация:** | • подпятники и системы крепления |
| **Преимущества:** | • надежность металлических перильных ограждений;<br>• долгий срок службы изделий;<br>• тщательная и надежная фиксация элементов строения;<br>• высокая прочность |

В каталоге представлены некоторые образцы перильных ограждений, выполненные по чертежам заказчика.

С рекомендациями по монтажу композитных лотков можно ознакомиться в нормативном документе:
ТР-ИМ-19-2022 Монтаж ограждений пешеходных, удерживающих и ограничивающих

# ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



## Ограничивающее пешеходное ограждение Bridgeforce Д-А02

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- дорожное применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| ОПО Bridgeforce-Д-А02-3-Р-1,000х0,500 | 500 | 1000 | 503041023.1000.0500 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А02-3-Р-1,000х1,000 | 1000 | 1000 | 503041023.1000.1000 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А02-3-Р-1,000х1,500 | 1500 | 1000 | 503041023.1000.1500 |
| ОПО Bridgeforce Д-А02-3-Р-1,000х2,000 | 2000 | 1000 | 503041023.1000.2000 |
| **Концевая секция** | | | |
| ОПО Bridgeforce-Д-А02-3-К-1,000х0,500 | 500 | 1000 | 503051023.1000.0500 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А02-3-К-1,000х1,000 | 1000 | 1000 | 503051023.1000.1000 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А02-3-К-1,000х1,500 | 1500 | 1000 | 503051023.1000.1500 |
| ОПО Bridgeforce Д-А02-3-К-1,000х2,000 | 2000 | 1000 | 503051023.1000.2000 |

## Ограничивающее пешеходное ограждение Bridgeforce Д-А03


- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- дорожное применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| ОПО Bridgeforce-Д-А03-3-Р-1,000х0,500 | 500 | 1000 | 503041032.1000.0500 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А03-3-Р-1,000х1,000 | 1000 | 1000 | 503041032.1000.1000 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А03-3-Р-1,000х1,500 | 1500 | 1000 | 503041032.1000.1500 |
| ОПО Bridgeforce Д-А03-3-Р-1,000х2,000 | 2000 | 1000 | 503041032.1000.2000 |
| **Концевая секция** | | | |
| ОПО Bridgeforce-Д-А03-3-К-1,000х0,500 | 500 | 1000 | 503051032.1000.0500 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А03-3-К-1,000х1,000 | 1000 | 1000 | 503051032.1000.1000 |
| ОПО Bridgeforce-Д-А03-3-К-1,000х1,500 | 1500 | 1000 | 503051032.1000.1500 |
| ОПО Bridgeforce Д-А03-3-К-1,000х2,000 | 2000 | 1000 | 503051032.1000.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B01


- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение

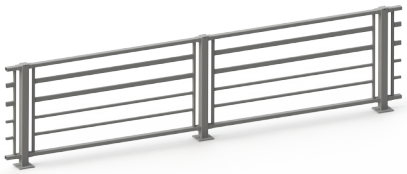

| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012012.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012012.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012012.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-P-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503012012.1100.2000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022012.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022012.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503022012.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-K-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503022012.1100.2000 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132012.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232012.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B01-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332012.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B02

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение

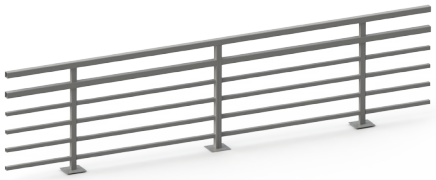

| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012012.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012012.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012012.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-P-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503012012.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022012.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022012.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1500 | 503022012.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-K-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503022012.1100.3000 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332022.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232022.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B02-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132022.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B03

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Высота, мм | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012032.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012032.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012032.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-P-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503012032.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022032.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022032.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503022032.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-K-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503022032.1100.3000 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132032.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232032.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B03-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332032.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B04

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012042.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012042.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012042.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-P-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503012042.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022042.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022042.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1500 | 503022042.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-K-1,100x2,330 | 2330 | 1100 | 503022042.1100.2330 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132042.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232042.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B04-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332042.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B05

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012052.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012052.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012052.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-P-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503012052.1100.2000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022052.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022052.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503022052.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-K-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503022052.1100.2000 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132052.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132052.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B05-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132052.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B06

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012062.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012062.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012062.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-P-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503012062.1100.2000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022062.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022062.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1500 | 503022062.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-K-1,100x2,330 | 2330 | 1100 | 503022062.1100.2330 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132062.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232062.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B06-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332062.1100.2000 |

# ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B07

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012072.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012072.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012072.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-P-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503012072.1100.2000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022072.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022072.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503022072.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-K-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503022072.1100.3000 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132072.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232072.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B07-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332072.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B08


- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012082.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012082.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012082.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-P-1,100x3,000 | 2000 | 1100 | 503012082.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022082.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022082.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1500 | 503022082.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-K-1,100x2,330 | 2000 | 1100 | 503022082.1100.2330 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132082.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232082.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B08-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332082.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B10

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение

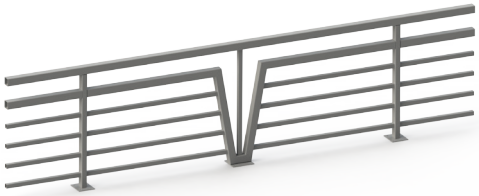

| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012102.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012102.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012102.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-P-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503012102.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022102.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022102.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503022102.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-K-1,100x2,330 | 2330 | 1100 | 503022102.1100.2330 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132102.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132102.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B10-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132102.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B11

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012112.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012112.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012112.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-P-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503012112.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022112.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022112.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1500 | 503022112.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-K-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503022112.1100.3000 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132112.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232112.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B11-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332112.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B12

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-P-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503012122.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-P-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503012122.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-P-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503012122.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-P-1,100x3,000 | 3000 | 1100 | 503012122.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-K-1,100x0,500 | 500 | 1100 | 503022122.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-K-1,100x1,000 | 1000 | 1100 | 503022122.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-K-1,100x1,500 | 1500 | 1100 | 503022122.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-K-1,100x2,630 | 2630 | 1100 | 503022122.1100.2630 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-Д100-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503132122.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-Д200-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503232122.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B12-2-Д300-1,100x2,000 | 2000 | 1100 | 503332122.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-M-B13

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-P-1,629x0,500 | 500 | 1629 | 503012132.1629.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-P-1,629x1,000 | 1000 | 1629 | 503012132.1629.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-P-1,629x1,500 | 1500 | 1629 | 503012132.1629.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-P-1,629x3,000 | 2000 | 1629 | 503012132.1629.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-K-1,629x0,500 | 500 | 1629 | 503022132.1629.0500 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-K-1,629x1,000 | 1000 | 1629 | 503022132.1629.1000 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-K-1,629x1,500 | 1500 | 1629 | 503022132.1629.1500 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-K-1,629x2,330 | 2000 | 1629 | 503022132.1629.2330 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-Д100-1,629x2,000 | 2000 | 1629 | 503132132.1629.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-Д200-1,629x2,000 | 2000 | 1629 | 503232132.1629.2000 |
| УПО Bridgeforce M-B13-2-Д300-1,629x2,000 | 2000 | 1629 | 503332132.1629.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-М-В15

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- мостовое применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-Р-1,100х0,500 | 500 | 1100 | 503012152.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-Р-1,100х1,000 | 1000 | 1100 | 503012152.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-Р-1,100х1,500 | 1500 | 1100 | 503012152.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-Р-1,100х3,000 | 3000 | 1100 | 503012152.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-К-1,100х0,500 | 500 | 1100 | 503022152.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-К-1,100х1,000 | 1000 | 1100 | 503022152.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-К-1,100х1,500 | 1500 | 1100 | 503022152.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-К-1,100х2,330 | 2330 | 1100 | 503022152.1100.2330 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-Д100-1,100х2,000 | 2000 | 1100 | 503132152.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-Д200-1,100х2,000 | 2000 | 1100 | 503232152.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce М-В15-2-Д300-1,100х2,000 | 2000 | 1100 | 503332152.1100.2000 |

## Удерживающее пешеходное ограждение Bridgeforce-Д-В16

- материал изготовления: оцинкованная сталь;
- в комплектацию входят подпятники и системы крепления
- дорожное применение



| Обозначение | Длина, мм | Высота, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| **Рядовая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-Р-1,100х0,500 | 500 | 1100 | 503012162.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-Р-1,100х1,000 | 1000 | 1100 | 503012162.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-Р-1,100х1,500 | 1500 | 1100 | 503012162.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-Р-1,100х3,000 | 2000 | 1100 | 503012162.1100.3000 |
| **Концевая секция** | | | |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-К-1,100х0,500 | 500 | 1100 | 503022162.1100.0500 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-К-1,100х1,000 | 1000 | 1100 | 503022162.1100.1000 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-К-1,100х1,500 | 1500 | 1100 | 503022162.1100.1500 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-К-1,100х2,330 | 2330 | 1100 | 503022162.1100.2330 |
| **Деформационная секция** | | | |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-Д100-1,100х2,000 | 2000 | 1100 | 503132162.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-Д200-1,100х2,000 | 2000 | 1100 | 503232162.1100.2000 |
| УПО Bridgeforce Д-В16-2-Д300-1,100х2,000 | 2000 | 1100 | 503332162.1100.2000 |



Лоток подвесной Bridgeplast, Московская область, трасса «М-4 ДОН», мост через реку Ока



ЛВМ Bridgecanal, г. Москва, Волоколамское шоссе



ЛВМ Bridgecanal, г. Воронеж, эстакада



Лоток подвесной Bridgeplast, Ростовская область, трасса М4, мост через реку Черкасская



Реконстукция моста через р. Суксинка (республика Татарстан)



ЛВМ Bridgecanal, г. Москва, Ленинградский проспект

# ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ

Отгрузка продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом на поддонах. Каждый ряд изделий на поддоне укладывается на деревянные прокладки. Для обеспечения сохранности во время транспортировки продукция упаковывается обвязочной лентой и стрейч-пленкой.

Норму отгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта уточняйте у сотрудников нашего предприятия.





Изд.: 0725