Малиновский комбинат ЖБИ



ЛИНЕЙНЫЙ И ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА

КОНТАКТЫ

8 800 700 30 61
8 800 700 30 21

ООО «Малиновский комбинат железобетонных изделий»

Россия, 301132, Тульская область, Ленинский район,
д. Малиновка, 23, оф. 16
Тел./факс: (4872) 76-40-65, 76-40-60
e-mail: mkgbi@komenstroy.ru
www.mkzhbi.ru

Офис продаж в г. Тула

Россия, 301132, Тульская область,
Ленинский район, д. Малиновка, 23, оф. 16
Тел./факс: (4872) 76-40-65, 76-40-60
e-mail: info-tula@mkzhbi.ru

Офис продаж в г. Москва

Россия, 117292, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 57А,
строение 1, оф. 205.
Тел.: (495) 660-16-46
e-mail: info-msk@mkzhbi.ru

Региональный представитель в г. Владимир

Тел.: + 7 (909) 272-25-63
e-mail: a.mitin@mkzhbi.ru

Офис продаж в г. Санкт-Петербург

Россия, 197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Выборгская набережная, д. 61 А,
оф. 223А, БЦ «Акватория»
Тел.: (812) 703-82-91
e-mail: info-spb@mkzhbi.ru

Офис продаж в г. Краснодар

Россия, 350020, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 179/1, оф. 608
Тел.: (861) 944-31-69
e-mail: info-krd@mkzhbi.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Контакты ... 2
Содержание ... 3
Наша продукция говорит сама за себя ... 4
О компании ... 7
Услуги ... 8
Нагрузки ... 9
Особенности систем водоотвода ... 10

Линейный водоотвод

LIGHT ... 12
- LIGHT 100 ... 14
- LIGHT 150 ... 15
- LIGHT 160 ... 17
- LIGHT 200 ... 19
- LIGHT 300 ... 22
- LIGHT 400 ... 24
- LIGHT Комплектующие ... 26
- Наши объекты ... 29

SIR ... 32
- SIR 100 ... 34
- SIR 110 ... 36
- SIR 150 ... 38
- SIR 200 ... 40
- SIR 300 ... 43
- SIR 400 ... 46
- SIR 500 ... 48
- SIR Комплектующие ... 51
- Наши объекты ... 57

TOP SIR ... 58
- TOP SIR 200 ... 60
- TOP SIR 200 Комплектующие ... 61
- TOP SIR 500 ... 62
- TOP SIR 500 Комплектующие ... 63

MASSIV ... 64
- MASSIV 150 ... 66
- MASSIV 200 ... 67
- MASSIV 300 ... 69
- MASSIV 400 ... 70
- MASSIV Комплектующие ... 71
- Наши объекты ... 75

BORDER ... 76
- BORDER 150 ... 78
- BORDER 200 ... 80
- BORDER 300 ... 83
- BORDER 400 ... 85
- BORDER 500 ... 87
- Наши объекты ... 89

PLUS ... 90
- PLUS 100 ... 92
- PLUS 150 // PLUS 150 ПГ ... 94
- PLUS 200 // PLUS 200 ПГ ... 97
- PLUS 300 // PLUS 300 ПГ ... 101
- PLUS 400 // PLUS 400 ПГ ... 107
- PLUS 500 // PLUS 500 ПГ ... 110
- PLUS Комплектующие ... 115
- Наши объекты ... 119
- PLUS 500 с плитой откоса ... 120
- Наши объекты ... 121

TOP PLUS ... 122
- TOP PLUS 200 ... 124
- TOP PLUS 200 Комплектующие ... 125
- TOP PLUS 500 ... 126
- TOP PLUS Комплектующие ... 128
- TOP PLUS 500 под ж/б откос ... 129
- Наши объекты ... 130

STEP ... 132
- STEP 100 ... 134
- STEP 150 ... 136
- STEP 160 ... 138
- STEP 200 ... 140
- STEP 300 ... 142
- STEP 400 ... 145
- STEP Комплектующие ... 147
- Наши объекты ... 151

Руководство по монтажу линейного водоотвода ... 152
Варианты монтажа ... 155
Техническое обслуживание ... 156
Окрашивание чугунных решеток ... 157

PLAST ... 158
- PLAST лотки композитные ... 160

TRAFFIC-PLAST ... 163
- TRAFFIC-PLAST лотки композитные ... 164
- Стандарты качества, монтаж ... 167

Водоотводные лотки в ж/д отрасли ... 168
- Лотки водоотводные МШЛ ... 170
- Лотки водоотводные МПЛ ... 171
- Наши объекты ... 173

Точечный водоотвод и дренаж

Дождеприемный колодец ... 174
- ДК ... 176
- ДК Комплектующие ... 181
- Смотровые колодцы ... 183
- Технические характеристики ... 184

Руководство по монтажу ... 185
Примеры компоновки ... 186
Наши объекты ... 187

Герметизация ... 188
- Герметик PLASTAR П-Г50 ... 188
- Лента стыковочная битумно-полимерная БРИТ-А ... 189
- Битумно-полимерная мастика БРИТ ДШ-85 ... 190
- Шнур уплотнительный DN 25,3 ... 191
- Шнур уплотнительный ПГ 18 ... 192

Отгрузка продукции ... 193

НАША ПРОДУКЦИЯ ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ,

Вода — простое по составу вещество с уникальным строением молекулы.

Многие его свойства до сих пор остаются загадкой для науки. Воды много не только на Земле, но и в космосе, где она существует в форме пара и льда. Даже в атмосфере солнца обнаружены пары воды.

Пресная вода является ценным ресурсом для человечества, а наша страна лидирует в мире по запасам поверхностных вод. Но вода — это не только источник жизни, но и природная стихия, разрушающая строения и дороги.

Малиновский комбинат ЖБИ производит системы водоотвода, делающие жизнь людей безопаснее.



г. Тула, Музей «Тульский Кремль»



г. Красноярск, пр-т Мира



г. Санкт-Петербург, пр-т Лиговский




г. Москва, международный аэропорт Домодедово



г. Тула, Красноармейский проспект



г. Самара, аэропорт имени С. П. Королева

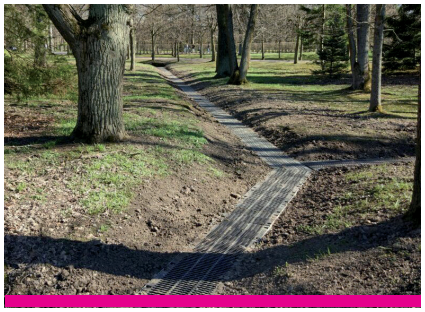

г. Санкт-Петербург, государственный музей-заповедник «Петергоф»



г. Тула, стадион «Тула-Арена»



Республика Башкортостан, федеральная трасса М-5 УРАЛ



г. Калуга, трасса Р-132 обход г. Калуга



г. Волгоград, трасса, обход Горьковского шоссе




г. Москва, парк культуры и отдыха «Нескучный сад»

Благодаря водоотводным системам, промышленные предприятия могут работать в любую погоду, не опасаясь за безопасность персонала и оборудования.

Сбор и перенаправление воды позволяет избежать автомобильных аварий на скользких дорогах, а пешеходам свободно передвигаться даже при сильном дожде.

Отведение излишков воды защищает дороги, строения, металлические конструкции от преждевременного разрушения и коррозии, увеличивает срок их эксплуатации.

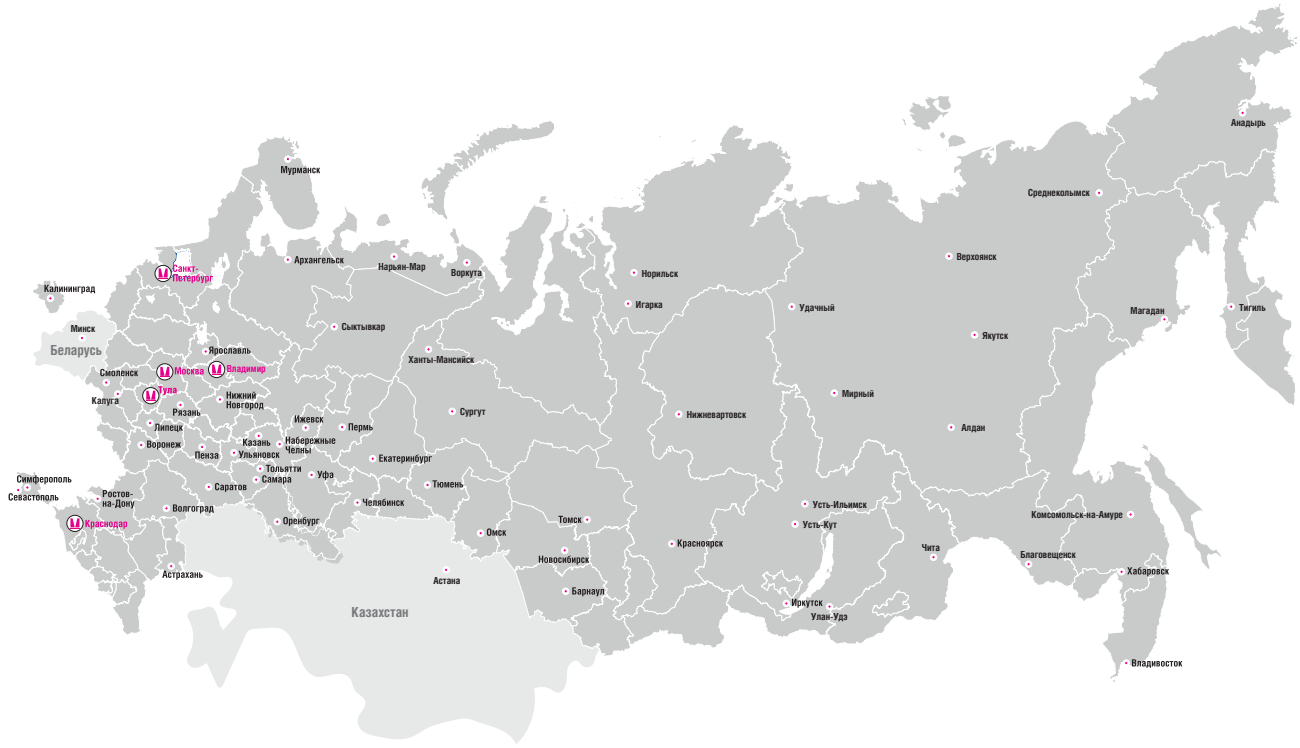



г. Сочи, горнолыжный курорт «Красная поляна»



г. Алматы, ул. Штрауса



г. Москва, международный аэропорт Шереметьево



Московская область, обустройство железнодорожных путей



г. Казань, Музей-заповедник «Казанский Кремль»



г. Псков, Советская набережная

О КОМПАНИИ

Малиновский комбинат железобетонных изделий имеет несколько направлений производства: профессиональные системы водоотведения, малые архитектурные формы, изделия из металла и системы подземного хранения мусора.

С 2006 года мы на постоянной основе совершенствуем и расширяем ассортимент продукции, направляя наши усилия на преобразование общественных пространств и социально значимых объектов.

Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ряда международных стандартов качества. Производственная база комбината оборудована современными станками и автоматизированными линиями ведущих зарубежных производителей. При производстве используются сертифицированные материалы. На комбинате организована система контроля качества продукции на всех этапах производства. Это гарантирует надежность изделий и высокие эксплуатационные характеристики.


Мы работаем по всей России и за рубежом.





Изменяя пространство вокруг, мы делаем мир безопасным, комфортным и современным.


Продукция МК ЖБИ



Бетонные системы водоотвода



Композитные системы водоотвода


Пластиковые системы водоотвода



Полимер-бетонные системы водоотвода



Системы точечного водоотвода



Лотки инженерных коммуникаций


Решетки, крышки бетонные лотковые


Мостовые лотки и трапы



ЖБИ


Система внутреннего водоотвода


Чугунные люки и решетки



Скамейки, лавки


Вазоны, ограничители, урны


Придверные системы грязезащиты


Подпорные стенки


Ограждения, цоколи, стойки


Система подземного сбора мусора


Изделия по чертежам заказчика







Изделия МК ЖБИ применяются:


Строительство мостов


Строительство аэродромов


Строительство портов


Строительство железнодорожных перронов и путей сообщения


Строительство спортивных объектов


Дорожное строительство


Строительство культурных объектов


Промышленное строительство


Гражданское строительство


Частное строительство

Стандарты качества




ООО «МК ЖБИ» за время работы достигло стабильного высокого уровня качества производимой продукции. Это позволило успешно провести испытания и получить сертификаты соответствия ведущих отраслевых сертифицированных центров.

Организованный на предприятии контроль над процессом производства и качеством продукции по системе менеджмента качества ISO 9001, гарантирует долговечность и надежность работы наших решений.

Качество выпускаемой продукции обеспечено:

- применением современного высокотехнологического оборудования;
- квалифицированным составом работников предприятия, оптимально подобранным для решения любых производственных задач;
- контролем качества поступающего сырья и комплектующих.

УСЛУГИ



Проектное решение

Каждый объект обладает своей спецификой, и наша задача - учесть все особенности еще на стадии разработки технической документации. Наши специалисты отделов проектного сопровождения и главного конструктора сотрудничают с проектировщиками, вместе решая задачи оптимального водоотведения и прокладки инженерных коммуникаций.



Сопровождение каждой стадии строительства объекта

Мы предоставляем бесплатные консультации на каждой стадии строительства объекта - от проектирования до эксплуатации, в т. ч. с выездом на строительную площадку. Кроме того, мы осуществляем бесплатное обучение на нашем комбинате специалистов заказчика (подрядчика).



Гидравлический расчет

Гидравлический расчет необходим для правильного выбора типоразмеров лотков, трапов и других элементов водоотводных систем. Вы получите полный комплект документации со всеми необходимыми расчетными данными и спецификациями.



Индивидуальный заказ

Мы производим не только серийные изделия, но и изготавливаем продукцию по индивидуальному заказу, согласно пожеланиям и необходимости (требованиям) клиента.
Мы выполняем резку изделий, производим дополнительные вертикальные и горизонтальные выпуски, решетки по индивидуальным заказам, а также лотки с различными типоразмерами и выпусками.











Гарантии

Мы гарантируем безотказную работу нашей продукции в течение проектной службы сооружений с момента установки (при условии соблюдения заказчиком всех правил по монтажу и регламентов эксплуатации). В случае обнаружения неполадок в работе системы в период гарантийного срока, мы оперативно производим необходимые работы по восстановлению функционирования в соответствии с заявленными характеристиками.




Послегарантийное обслуживание

Мы осуществляем, по договоренности с заказчиками, послегарантийное обслуживание и модернизацию систем, а также авторский надзор.

		A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
		Пешеходная зона, велосипедная зона, индивидуальная застройка, тротуары, скверы	Индивидуальная застройка, частные гаражи, парковки легковых автомобилей	Дороги с неинтенсивным движением транспорта, обочины дорог, стоянки автомобилей, предприятия автосервиса	АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы	Благоустройство городов, автодороги и предприятия, промышленные предприятия, транспортные терминалы и склады, причалы	Области с интенсивным движением транспорта: аэропорты, грузовые терминалы, военные базы
Step	**Лоток**						
	**Решетка чугунная**						
	Решетка оцинкованная щелевая						
	Решетка оцинкованная ячеистая						
	Решетка/крышка бетонная						
Plus//Plus ПГ	**Лоток**						
	**Решетка чугунная**						
	Решетка оцинкованная щелевая						
	Решетка оцинкованная ячеистая						
	Решетка/крышка бетонная						
Top Plus	**Лоток**						
	**Решетка оцинкованная щелевая**						
	Решетка оцинкованная ячеистая						
	Решетка/крышка бетонная						
Light	**Лоток**						
	**Решетка чугунная**						
	Решетка оцинкованная щелевая						
	Решетка оцинкованная ячеистая						
Sir	**Лоток**						
	**Решетка чугунная**						
	Решетка оцинкованная щелевая						
	Решетка оцинкованная ячеистая						
Top Sir	**Лоток**						
	**Решетка чугунная**						
	Решетка оцинкованная щелевая						
	Решетка оцинкованная ячеистая						
Border	**Лоток**						
	**Решетка/крышка бетонная**						
Massiv	**Лоток**						
	**Решетка чугунная**						


Классификация нагрузок согласно СТО 57388863-001-2008, СТО 57388863-001-2017, СТО 57388863-002-2008, СТО 57388863-003-2010, СТО 57388863-006-2014, СТО 57388863-010-2012, разработанных на основании европейских норм EN 1433.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВОДООТВОДА

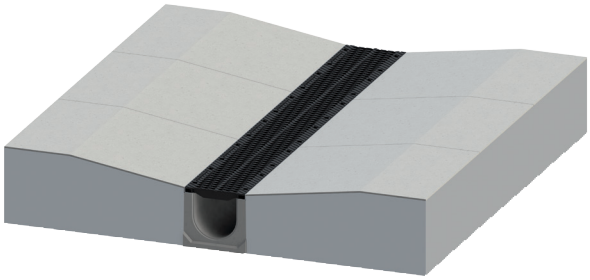

Линейный водоотвод

- аккуратная и ровная поверхность;
- простота проектирования и монтажа;
- небольшая строительная глубина монтажа;
- небольшая стоимость монтажа системы;
- не требуется большое количество подземных коммуникаций;
- при монтаже позволяет избежать существенных повреждений ландшафта;
- простота обслуживания и очистки системы;
- не происходит перетекания воды через края;
- широкая область применения;
- способность выдерживать высокие нагрузки

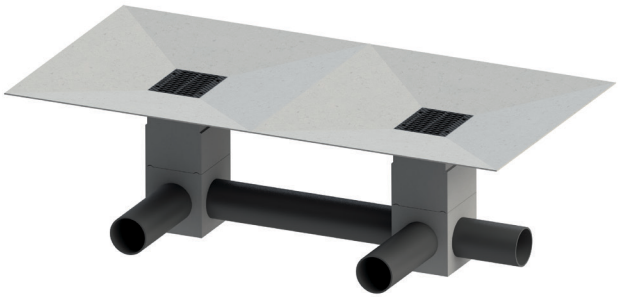


Точечный водоотвод


- монтаж осуществляется в низинных точках;
- возможность подключения к уже проложенным подземным коммуникациям;
- может использоваться совместно с линейной системой водоотвода;
- требуется значительное количество подземных коммуникаций;
- осуществляет локальный сбор воды;
- простота обслуживания и очистки системы;
- широкая область применения;
- способность выдерживать высокие нагрузки





LIGHT

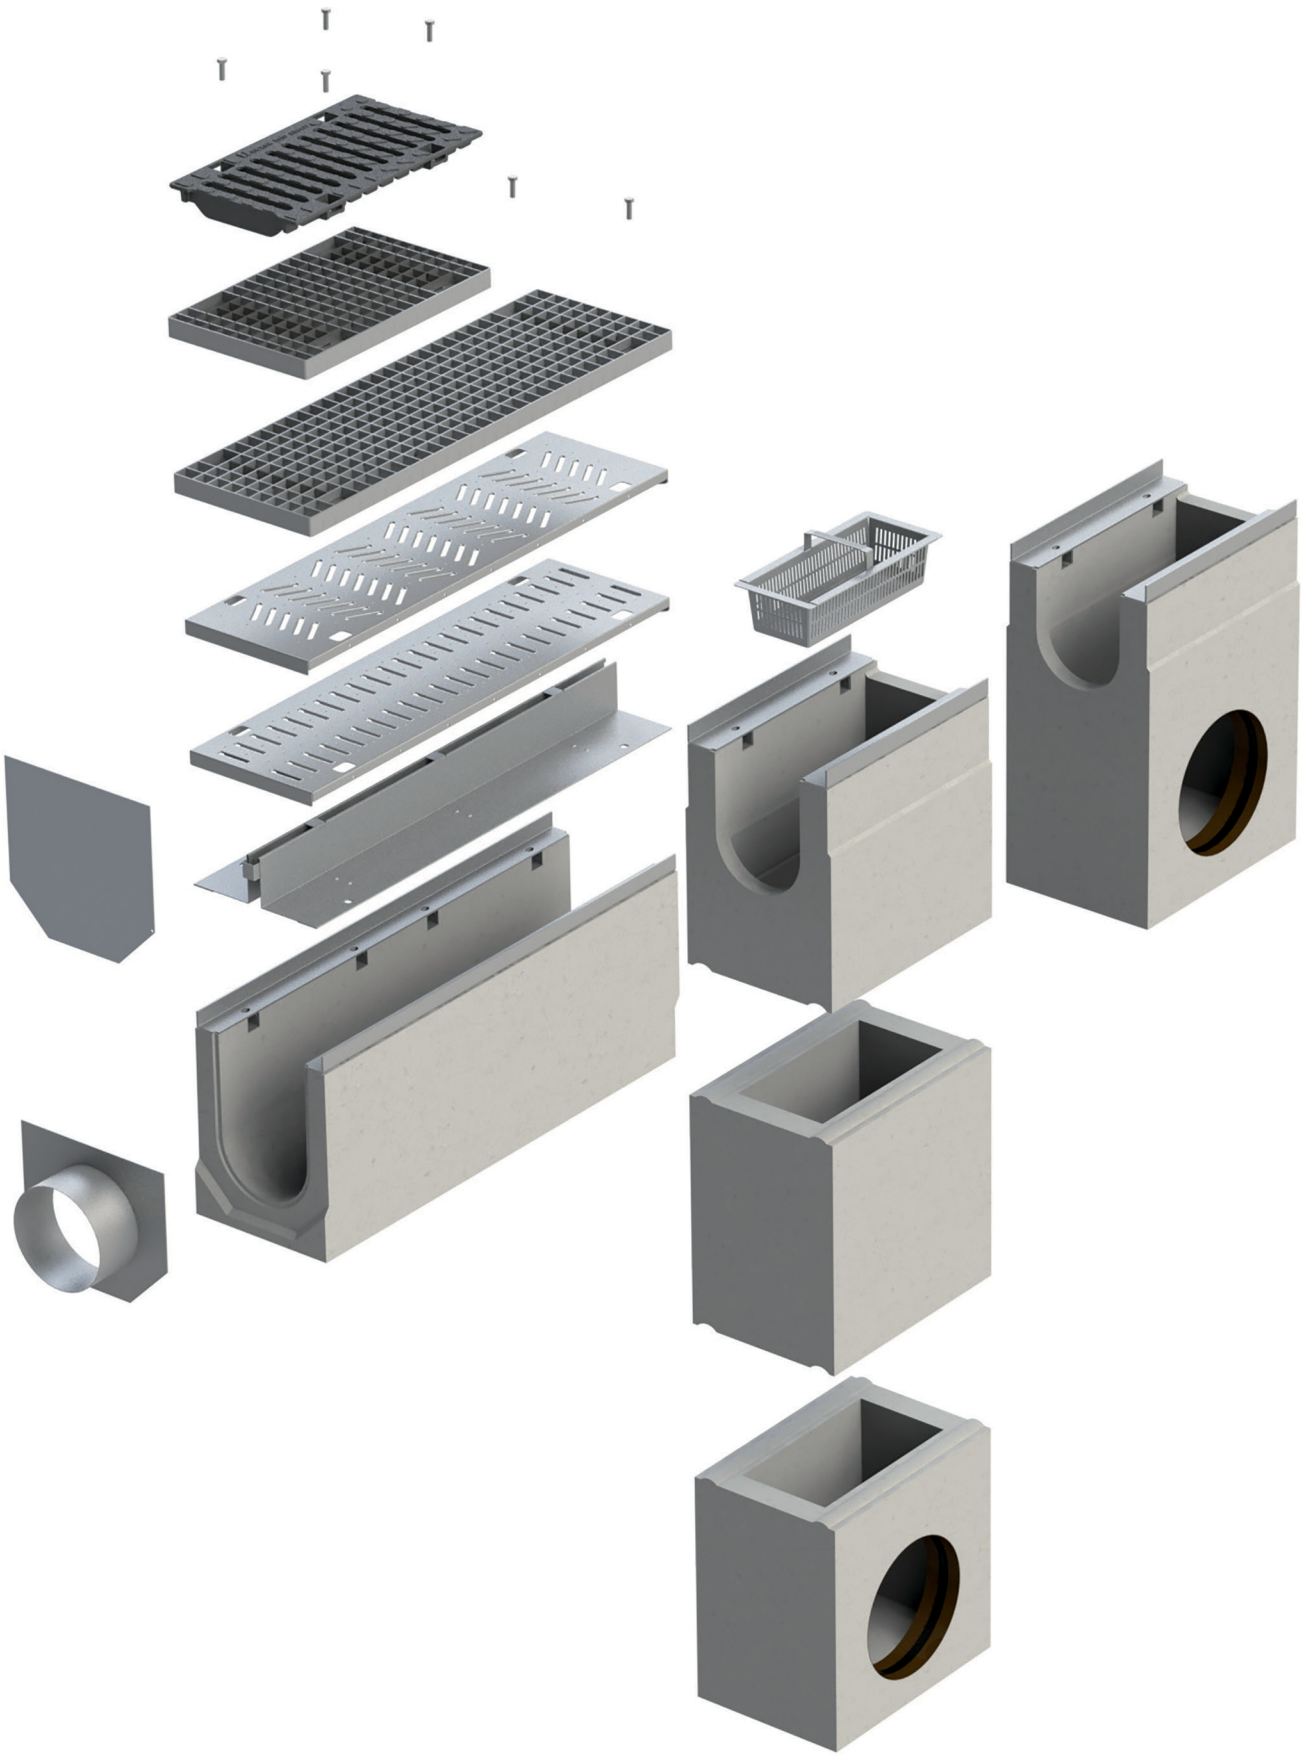

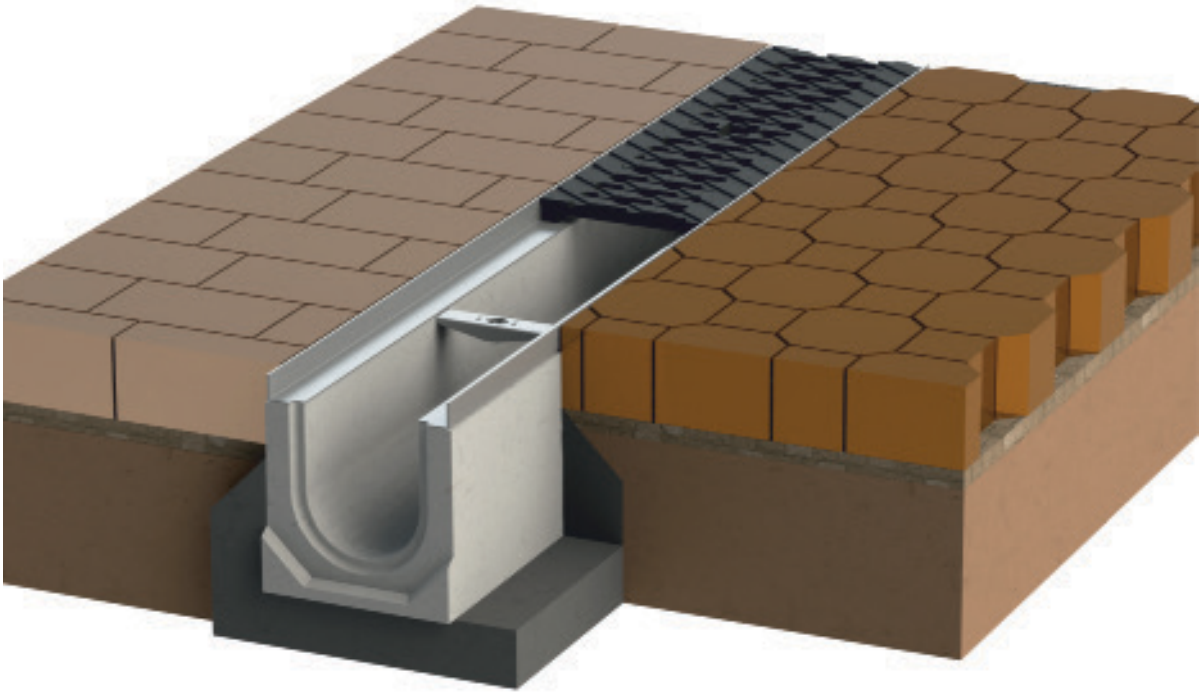



Область применения:

- строительство автодорог;
- благоустройство городских улиц;
- строительство промышленных объектов;
- садово-парковое благоустройство;
- строительство парковок;
- строительство АЗС;
- строительство спортивных объектов

Ассортимент:

- диапазон сечений от 100 до 400 мм;
- класс нагрузки до Е600;
- возможность изготовления с внутренним уклоном

Комплектация:

- решетка чугунная;
- решетка оцинкованная;
- щелевая насадка;
- пескоуловитель


Преимущества:


- класс бетона не ниже В50;
- морозостойкость изделия в солях $F_2$300;
- удобство монтажа благодаря наличию пазогребневой системы;
- наличие стальных уголков с антикоррозийным покрытием;
- болтовое крепление в комплекте с решеткой

Лоток водосточный Light 100

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 163/165 мм;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 100 №0 (мелкосидящий)	110/110	75/75	26,2	01104100.0110
Light 100 №0/05	135/135	100/100	30,1	01104100.0135
Light 100 №0/0	155/155	120/120	33,1	01104100.0155
Light 100 №5/0	180/180	145/145	36,9	01104100.0180

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 100 №10/0	205/205	170/170	40,8	01104100.0205
Light 100 №15/0	230/230	195/195	44,5	01104100.0230
Light 100 №19/0	250/250	215/215	47,6	01104100.0250
Light 100 №20/0	255/255	220/220	48,3	01104100.0255


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 100 с уклоном №01	110/115	75/80	26,6	01104100.110
Light 100 с уклоном №02	115/120	80/85	27,4	01104100.115
Light 100 с уклоном №03	120/125	85/90	28,2	01104100.120
Light 100 с уклоном №04	125/130	90/95	28,9	01104100.125
Light 100 с уклоном №05	130/135	95/100	29,7	01104100.130
Light 100 с уклоном №06	135/140	100/105	30,4	01104100.135
Light 100 с уклоном №07	140/145	105/110	31,2	01104100.140
Light 100 с уклоном №08	145/150	110/115	32,0	01104100.145
Light 100 с уклоном №09	150/155	115/120	32,8	01104100.150
Light 100 с уклоном №1	155/160	120/125	33,5	01104100.155
Light 100 с уклоном №2	160/165	125/130	34,3	01104100.160
Light 100 с уклоном №3	165/170	130/135	35,0	01104100.165
Light 100 с уклоном №4	170/175	135/140	35,8	01104100.170
Light 100 с уклоном №5	175/180	140/145	36,6	01104100.175
Light 100 с уклоном №6	180/185	145/150	37,3	01104100.180

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 100 с уклоном №7	185/190	150/155	38,1	01104100.185
Light 100 с уклоном №8	190/195	155/160	38,8	01104100.190
Light 100 с уклоном №9	195/200	160/165	39,6	01104100.195
Light 100 с уклоном №10	200/205	165/170	40,4	01104100.200
Light 100 с уклоном №11	205/210	170/175	41,1	01104100.205
Light 100 с уклоном №12	210/215	175/180	41,9	01104100.210
Light 100 с уклоном №13	215/220	180/185	42,6	01104100.215
Light 100 с уклоном №14	220/225	185/190	43,4	01104100.220
Light 100 с уклоном №15	225/230	190/195	44,1	01104100.225
Light 100 с уклоном №16	230/235	195/200	44,9	01104100.230
Light 100 с уклоном №17	235/240	200/205	45,7	01104100.235
Light 100 с уклоном №18	240/245	205/210	46,4	01104100.240
Light 100 с уклоном №19	245/250	210/215	47,2	01104100.245
Light 100 с уклоном №20	250/255	215/220	47,9	01104100.250

Пескоуловитель Light 100 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

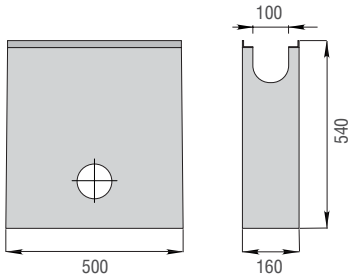




Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 100 односекционный	160/160	540	61,5	30104100.0540

Решетка оцинкованная и чугунная Light 100

- болтовое крепление (2 болта на 1 п. м.);
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 153 мм;
- высота 21 мм;
- класс нагрузки до Е600

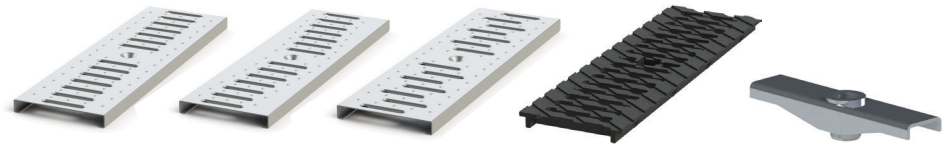

рядная | волна | шахматная | решетка чугунная | защелка


решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Light 100, щель 4 мм с болтовым креплением	1 000	2,1	A15	16304100.16
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Рд A15 с болтовым креплением	1 000	4,2	A15	16304100.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Рд A15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,1	A15	15304100.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Вл A15 с болтовым креплением	1 000	4,2	A15	16304100.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Вл A15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,1	A15	15304100.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Шх A15 с болтовым креплением	1 000	4,2	A15	16304100.12
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Шх A15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,1	A15	15304100.12
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Рд с болтовым креплением	1 000	1,6	A15	16304101.01
Решетка оцинкованная щелевая Light 100 Рд L=500 мм с болтовым креплением	500	0,8	A15	15304101.01
Решетка оцинкованная ячеистая Light 100 B125 L=500 мм с болтовым креплением	500	1,9	B125	15304100.25
Решетка оцинкованная ячеистая Light 100 B125 с болтовым креплением	1 000	3,8	B125	16304100.15
Решетка оцинкованная щелевая ДК Light 30/30 A15 с болтовым креплением	300	1,9	A15	17304100.16
Решетка чугунная щелевая Light 100 Е600 с болтовым креплением	500	4,5	E600	15204100.56
Защелка Light 100	111	0,1	—	48304100

Лоток водосточный Light 150

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 210/215 мм;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 150 №0	155/155	105/105	45,6	01104150.0155
Light 150 №0/05	180/180	130/130	49,5	01104150.0180
Light 150 №0/010	205/205	155/155	53,3	01104150.0205
Light 150 №0/0	230/230	180/180	57,1	01104150.0230
Light 150 №5/0	255/255	205/205	60,8	01104150.0255

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 150 №10/0	280/280	230/230	64,5	01104150.0280
Light 150 №15/0	305/305	255/255	68,2	01104150.0305
Light 150 №19/0	325/325	275/275	71,1	01104150.0325
Light 150 №20/0	330/330	280/280	71,8	01104150.0330
Light 150 №24/0	350/350	300/300	75,0	01104150.0350

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 150 с уклоном №01	155/160	105/110	46,0	01104150.155
Light 150 с уклоном №02	160/165	110/115	46,8	01104150.160
Light 150 с уклоном №03	165/170	115/120	47,5	01104150.165
Light 150 с уклоном №04	170/175	120/125	48,3	01104150.170
Light 150 с уклоном №05	175/180	125/130	49,1	01104150.175
Light 150 с уклоном №06	180/185	130/135	49,9	01104150.180
Light 150 с уклоном №07	185/190	135/140	50,6	01104150.185
Light 150 с уклоном №08	190/195	140/145	51,4	01104150.190

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 150 с уклоном №09	195/200	145/150	52,2	01104150.195
Light 150 с уклоном №010	200/205	150/155	52,9	01104150.200
Light 150 с уклоном №011	205/210	155/160	53,7	01104150.205
Light 150 с уклоном №012	210/215	160/165	54,4	01104150.210
Light 150 с уклоном №013	215/220	165/170	55,2	01104150.215
Light 150 с уклоном №014	220/225	170/175	56,0	01104150.220
Light 150 с уклоном №015	225/230	175/180	56,7	01104150.225
Light 150 с уклоном №1	230/235	180/185	57,5	01104150.230


с внутренним уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 150 с уклоном №2	235/240	185/190	58,2	01104150.235
Light 150 с уклоном №3	240/245	190/195	59,0	01104150.240
Light 150 с уклоном №4	245/250	195/200	59,7	01104150.245
Light 150 с уклоном №5	250/255	200/205	60,5	01104150.250
Light 150 с уклоном №6	255/260	205/210	61,2	01104150.255
Light 150 с уклоном №7	260/265	210/215	62,0	01104150.260
Light 150 с уклоном №8	265/270	215/220	62,7	01104150.265
Light 150 с уклоном №9	270/275	220/225	63,4	01104150.270
Light 150 с уклоном №10	275/280	225/230	64,2	01104150.275
Light 150 с уклоном №11	280/285	230/235	64,9	01104150.280
Light 150 с уклоном №12	285/290	235/240	65,6	01104150.285
Light 150 с уклоном №13	290/295	240/245	66,3	01104150.290

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 150 с уклоном №14	295/300	245/250	67,1	01104150.295
Light 150 с уклоном №15	300/305	250/255	67,8	01104150.300
Light 150 с уклоном №16	305/310	255/260	68,6	01104150.305
Light 150 с уклоном №17	310/315	260/265	69,2	01104150.310
Light 150 с уклоном №18	315/320	265/270	70,0	01104150.315
Light 150 с уклоном №19	320/325	270/275	70,7	01104150.320
Light 150 с уклоном №20	325/330	275/280	71,5	01104150.325
Light 150 с уклоном №21	330/335	280/285	72,3	01104150.330
Light 150 с уклоном №22	335/340	285/290	73,1	01104150.335
Light 150 с уклоном №23	340/345	290/295	73,9	01104150.340
Light 150 с уклоном №24	345/350	295/300	74,7	01104150.345

Пескоуловитель Light 150 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

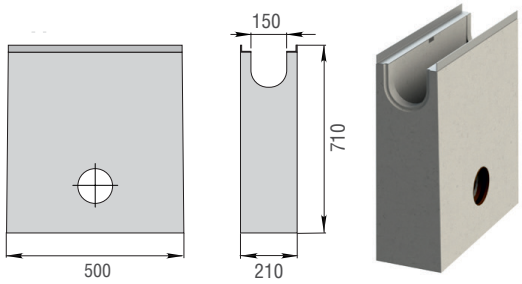

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 150 односекционный	210/210	710	89,0	30104150.0710

Решетка оцинкованная и чугунная Light 150

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 199 мм, высота 21 мм;
- класс нагрузки до Е600

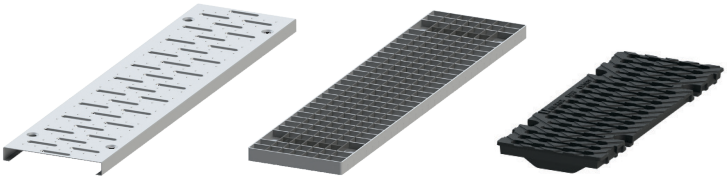


решетка оцинкованная щелевая | решетка оцинкованная ячеистая | решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Light 150 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	4,7	А15	16304150.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 150 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,2	А15	15304150.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 150 Вл А15 с болтовым креплением	1 000	4,7	А15	16304150.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 150 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,2	А15	15304150.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 150 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	4,7	А15	16304150.12
Решетка оцинкованная щелевая Light 150 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,2	А15	15304150.12
Решетка оцинкованная ячеистая Light 150 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	4,5	В125	15304150.25
Решетка оцинкованная ячеистая Light 150 В125 с болтовым креплением	1 000	8,7	В125	16304150.25
Решетка чугунная щелевая Light 150 Е600 с болтовым креплением	500	6,0	Е600	15204150.51
Решетка чугунная щелевая Light 150 D400/E600 с болтовым креплением	500	6,0	Е600	15204150.56

Насадка щелевая Light 150

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

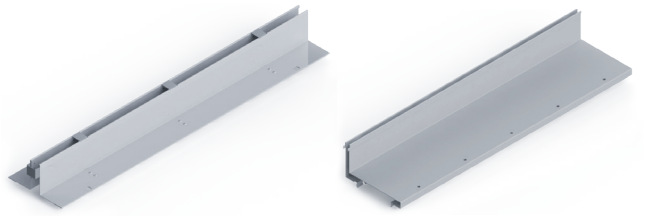


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Light 150 h40	1000	199	40	16304150.1040
Насадка щелевая ревизионная Light 150 h40 L=500 мм	500	199	40	15304154.1040
Насадка щелевая асимметричная Light 150 h40	1000	199	40	16304155.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 150 h40 L=500 мм	500	199	40	15304156.1040
Насадка щелевая Light 150 h60	1000	199	60	16304150.1060
Насадка щелевая ревизионная Light 150 h60 L=500 мм	500	199	60	15304154.1060
Насадка щелевая асимметричная Light 150 h60	1000	199	60	16304155.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 150 h60 L=500 мм	500	199	60	15304156.1060
Насадка щелевая Light 150 h100	1000	199	100	16304150.1000
Насадка щелевая ревизионная Light 150 h100 L=500 мм	500	199	100	15304154.1000
Насадка щелевая асимметричная Light 150 h100	1000	199	100	16304155.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 150 h100 L=500 мм	500	199	100	15304156.1000
Насадка щелевая Light 150 h120	1000	199	120	16304150.1120
Насадка щелевая ревизионная Light 150 h120 L=500 мм	500	199	120	15304154.1120
Насадка щелевая асимметричная Light 150 h120	1000	199	120	16304155.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 150 h120 L=500 мм	500	199	120	15304156.1120

Лоток водосточный Light 160

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 220/225 мм;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 160 №0	155/155	105/105	49,0	01104160.0155
Light 160 №0/05	180/180	130/130	53,0	01104160.0180
Light 160 №0/010	205/205	155/155	57,0	01104160.0205
Light 160 №0/0	230/230	180/180	61,0	01104160.0230
Light 160 №5/0	255/255	205/205	64,9	01104160.0255

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 160 №10/0	280/280	230/230	68,7	01104160.0280
Light 160 №15/0	305/305	255/255	72,6	01104160.0305
Light 160 №19/0	325/325	275/275	75,7	01104160.0325
Light 160 №20/0	330/330	280/280	76,5	01104160.0330

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 160 с уклоном №01	155/160	105/110	49,3	01104160.155
Light 160 с уклоном №02	160/165	110/115	50,1	01104160.160
Light 160 с уклоном №03	165/170	115/120	51,0	01104160.165
Light 160 с уклоном №04	170/175	120/125	51,7	01104160.170
Light 160 с уклоном №05	175/180	125/130	52,5	01104160.175
Light 160 с уклоном №06	180/185	130/135	53,3	01104160.180

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 160 с уклоном №07	185/190	135/140	54,2	01104160.185
Light 160 с уклоном №08	190/195	140/145	55,0	01104160.190
Light 160 с уклоном №09	195/200	145/150	55,8	01104160.195
Light 160 с уклоном №010	200/205	150/155	56,6	01104160.200
Light 160 с уклоном №011	205/210	155/160	57,4	01104160.205
Light 160 с уклоном №012	210/215	160/165	58,2	01104160.210


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 160 с уклоном №013	215/220	165/170	59,1	01104160.215
Light 160 с уклоном №014	220/225	170/175	59,8	01104160.220
Light 160 с уклоном №015	225/230	175/180	60,6	01104160.225
Light 160 с уклоном №1	230/235	180/185	61,4	01104160.230
Light 160 с уклоном №2	235/240	185/190	62,1	01104160.235
Light 160 с уклоном №3	240/245	190/195	62,9	01104160.240
Light 160 с уклоном №4	245/250	195/200	63,8	01104160.245
Light 160 с уклоном №5	250/255	200/205	64,5	01104160.250
Light 160 с уклоном №6	255/260	205/210	65,3	01104160.255
Light 160 с уклоном №7	260/265	210/215	66,0	01104160.260
Light 160 с уклоном №8	265/270	215/220	66,8	01104160.265
Light 160 с уклоном №9	270/275	220/225	67,6	01104160.270

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 160 с уклоном №10	275/280	225/230	68,3	01104160.275
Light 160 с уклоном №11	280/285	230/235	69,2	01104160.280
Light 160 с уклоном №12	285/290	235/240	70,0	01104160.285
Light 160 с уклоном №13	290/295	240/245	70,7	01104160.290
Light 160 с уклоном №14	295/300	245/250	71,5	01104160.295
Light 160 с уклоном №15	300/305	250/255	72,3	01104160.300
Light 160 с уклоном №16	305/310	255/260	73,0	01104160.305
Light 160 с уклоном №17	310/315	260/265	73,7	01104160.310
Light 160 с уклоном №18	315/320	265/270	74,6	01104160.315
Light 160 с уклоном №19	320/325	270/275	75,3	01104160.320
Light 160 с уклоном №20	325/330	275/280	76,1	01104160.325

Пескоуловитель Light 160 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

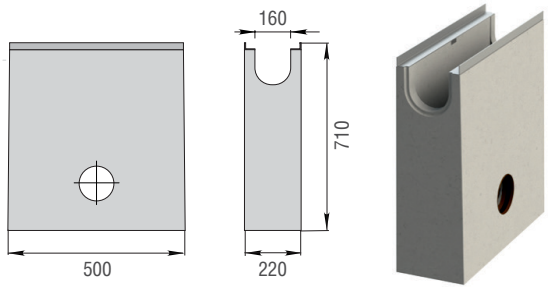

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 160 односекционный	220/220	710	92,0	30104160.0710

Решетка оцинкованная и чугунная Light 160

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 208 мм;
- высота 21 мм;
- класс нагрузки до Е600

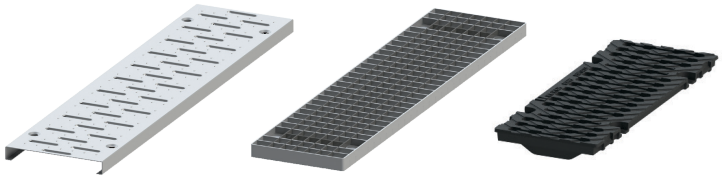


решетка оцинкованная щелевая | решетка оцинкованная ячеистая | решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Light 160 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	4,7	А15	16304160.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 160 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,2	А15	15304160.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 160 Вл А15с болтовым креплением	1 000	4,7	А15	16304160.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 160 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,2	А15	15304160.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 160 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	4,7	А15	16304160.12
Решетка оцинкованная щелевая Light 160 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	2,2	А15	15304160.12
Решетка оцинкованная ячеистая Light 160 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	4,5	В125	15304160.25
Решетка оцинкованная ячеистая Light 160 В125 с болтовым креплением	1 000	8,7	В125	16304160.25
Решетка чугунная щелевая Light 160 Е600 с болтовым креплением	500	7,0	Е600	15204160.56

Насадка щелевая Light 160

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

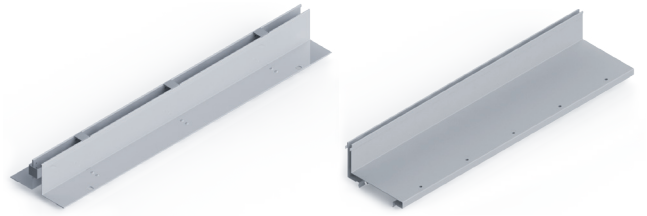


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Light 160 h40	1000	199	40	16304160.1040
Насадка щелевая ревизионная Light 160 h40 L=500 мм	500	199	40	15304164.1040
Насадка щелевая асимметричная Light 160 h40	1000	199	40	16304165.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 160 h40 L=500 мм	500	199	40	15304166.1040
Насадка щелевая Light 160 h60	1000	199	60	16304160.1060
Насадка щелевая ревизионная Light 160 h60 L=500 мм	500	199	60	15304164.1060
Насадка щелевая асимметричная Light 160 h60	1000	199	60	16304165.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 160 h60 L=500 мм	500	199	60	15304166.1060
Насадка щелевая Light 160 h100	1000	199	100	16304160.1000
Насадка щелевая ревизионная Light 160 h100 L=500 мм	500	199	100	15304164.1000
Насадка щелевая асимметричная Light 160 h100	1000	199	100	16304165.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 160 h100 L=500 мм	500	199	100	15304166.1000
Насадка щелевая Light 160 h120	1000	199	120	16304160.1120
Насадка щелевая ревизионная Light 160 h120 L=500 мм	500	199	120	15304164.1120
Насадка щелевая асимметричная Light 160 h120	1000	199	120	16304165.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 160 h120 L=500 мм	500	199	120	15304166.1120

Лоток водосточный Light 200

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 300/305 мм;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 200 №0	205/205	135/135	91,5	01104200.0205
Light 200 №0/05	230/230	165/165	97,8	01104200.0230
Light 200 №0/010	255/255	190/190	104,0	01104200.0255
Light 200 №0/015	280/280	215/215	110,2	01104200.0280
Light 200 №0/0	310/310	240/240	117,6	01104200.0310

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 200 №5/0	335/335	265/265	123,7	01104200.0335
Light 200 №10/0	360/360	290/290	129,0	01104200.0360
Light 200 №15/0	385/385	315/315	135,8	01104200.0385
Light 200 №20/0	410/410	340/340	141,9	01104200.0410

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 200 с уклоном №01	205/210	135/140	92,1	01104200.205
Light 200 с уклоном №02	210/215	140/145	93,3	01104200.210
Light 200 с уклоном №03	215/220	145/150	94,6	01104200.215
Light 200 с уклоном №04	220/225	150/155	95,9	01104200.220
Light 200 с уклоном №05	225/230	155/160	97,1	01104200.225
Light 200 с уклоном №06	230/235	160/165	98,4	01104200.230

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 200 с уклоном №07	235/240	165/170	99,6	01104200.235
Light 200 с уклоном №08	240/245	170/175	100,9	01104200.240
Light 200 с уклоном №09	245/250	175/180	102,1	01104200.245
Light 200 с уклоном №010	250/255	180/185	103,4	01104200.250
Light 200 с уклоном №011	255/260	185/190	104,6	01104200.255
Light 200 с уклоном №012	260/265	190/195	105,8	01104200.260


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 200 с уклоном №013	265/270	195/200	107,1	01104200.265
Light 200 с уклоном №014	270/275	200/205	108,3	01104200.270
Light 200 с уклоном №015	275/280	205/210	109,6	01104200.275
Light 200 с уклоном №016	280/285	210/215	110,8	01104200.280
Light 200 с уклоном №017	285/290	215/220	112,0	01104200.285
Light 200 с уклоном №018	290/295	220/225	113,3	01104200.290
Light 200 с уклоном №019	295/300	225/230	114,5	01104200.295
Light 200 с уклоном №020	300/305	230/235	115,7	01104200.300
Light 200 с уклоном №021	305/310	235/240	117,0	01104200.305
Light 200 с уклоном №1	310/315	240/245	118,2	01104200.310
Light 200 с уклоном №2	315/320	245/250	119,4	01104200.315
Light 200 с уклоном №3	320/325	250/255	120,6	01104200.320
Light 200 с уклоном №4	325/330	255/260	121,9	01104200.325
Light 200 с уклоном №5	330/335	260/265	123,1	01104200.330
Light 200 с уклоном №6	335/340	265/270	124,3	01104200.335

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 200 с уклоном №7	340/345	270/275	125,5	01104200.340
Light 200 с уклоном №8	345/350	275/280	126,7	01104200.345
Light 200 с уклоном №9	350/355	280/285	128,0	01104200.350
Light 200 с уклоном №10	355/360	285/290	129,2	01104200.355
Light 200 с уклоном №11	360/365	290/295	130,4	01104200.360
Light 200 с уклоном №12	365/370	295/300	131,6	01104200.365
Light 200 с уклоном №13	370/375	300/305	132,8	01104200.370
Light 200 с уклоном №14	375/380	305/310	134,0	01104200.375
Light 200 с уклоном №15	380/385	310/315	135,2	01104200.380
Light 200 с уклоном №16	385/390	315/320	136,4	01104200.385
Light 200 с уклоном №17	390/395	320/325	137,6	01104200.390
Light 200 с уклоном №18	395/400	325/330	138,9	01104200.395
Light 200 с уклоном №19	400/405	330/335	140,0	01104200.400
Light 200 с уклоном №20	405/410	335/340	141,3	01104200.405

Пескоуловитель Light 200 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

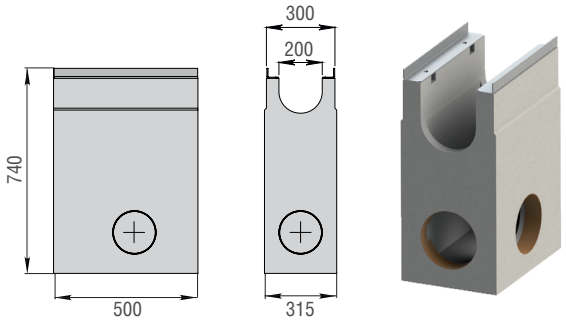

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 200 односекционный	300/315	740	148,5	30104200.0740

Пескоуловитель Light 200 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

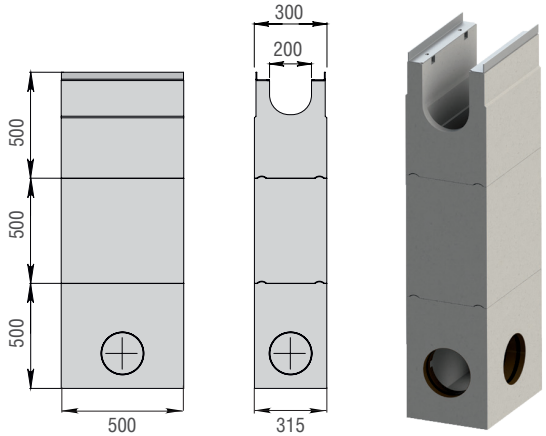


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 200 (верхняя секция)	300/315	500	55,4	30104200.1500
Пескоуловитель Light 200 (средняя секция)	315/315	500	66,2	30104200.2500
Пескоуловитель Light 200 (нижняя секция)	315/315	500	69,3	30104200.3500

Решетка оцинкованная и чугунная Light 200


- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 287 мм;
- высота 31 мм;
- класс нагрузки до Е600

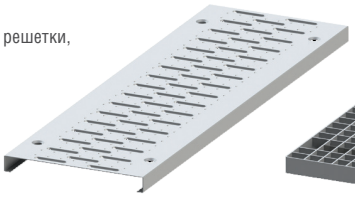

решетка оцинкованная щелевая



решетка оцинкованная ячеистая




решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Light 200 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	6,5	А15	16304200.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 200 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	3,5	А15	15304200.11
Решетка оцинкованная щелевая Light 200 Вл А15 с болтовым креплением	1 000	6,5	А15	16304200.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 200 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	3,5	А15	15304200.13
Решетка оцинкованная щелевая Light 200 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	6,5	А15	16304200.12
Решетка оцинкованная щелевая Light 200 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	3,5	А15	15304200.12
Решетка оцинкованная ячеистая Light 200 В125 с болтовым креплением	1 000	11,3	В125	16304200.25
Решетка оцинкованная ячеистая Light 200 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	5,8	В125	15304200.25
Решетка чугунная щелевая Light 200 С250 с болтовым креплением	500	7,7	С250	15204200.36
Решетка чугунная щелевая Light 200 Е600 с болтовым креплением	500	12,0	Е600	15204200.56

Насадка щелевая Light 200

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

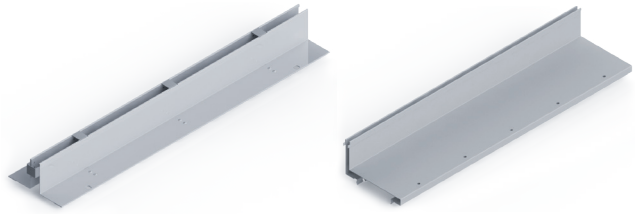



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Light 200 h40	1000	287	40	16304200.1040
Насадка щелевая ревизионная Light 200 h40 L=500 мм	500	287	40	15304204.1040
Насадка щелевая асимметричная Light 200 h40	1000	287	40	16304205.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 200 h40 L=500 мм	500	287	40	15304206.1040
Насадка щелевая Light 200 h60	1000	287	60	16304200.1060
Насадка щелевая ревизионная Light 200 h60 L=500 мм	500	287	60	15304204.1060
Насадка щелевая асимметричная Light 200 h60	1000	287	60	16304205.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 200 h60 L=500 мм	500	287	60	15304206.1060
Насадка щелевая Light 200 h100	1000	287	100	16304200.1000
Насадка щелевая ревизионная Light 200 h100 L=500 мм	500	287	100	15304204.1000
Насадка щелевая асимметричная Light 200 h100	1000	287	100	16304205.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 200 h100 L=500 мм	500	287	100	15304206.1000
Насадка щелевая Light 200 h120	1000	287	120	16304200.1120
Насадка щелевая ревизионная Light 200 h120 L=500 мм	500	287	120	15304204.1120
Насадка щелевая асимметричная Light 200 h120	1000	287	120	16304205.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 200 h120 L=500 мм	500	287	120	15304206.1120

Лоток водосточный Light 300

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 400/405 мм;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 300 №0	310/310	235/235	148,8	01104300.0310
Light 300 №0/05	335/335	260/260	154,9	01104300.0335
Light 300 №0/010	360/360	285/285	161,1	01104300.0360
Light 300 №0/015	385/385	310/310	167,2	01104300.0385
Light 300 №0/020	410/410	335/335	173,3	01104300.0410

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 300 №0/0	450/450	375/375	183,0	01104300.0450
Light 300 №5/0	475/475	400/400	189,1	01104300.0475
Light 300 №10/0	500/500	425/425	195,2	01104300.0500
Light 300 №15/0	525/525	450/450	201,2	01104300.0525
Light 300 №15/0	550/550	475/475	207,3	01104300.0550


с уклоном 0,5%


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 300 с уклоном №01	310/315	235/240	149,4	01104300.310
Light 300 с уклоном №02	315/320	240/245	150,6	01104300.315
Light 300 с уклоном №03	320/325	245/250	151,9	01104300.320
Light 300 с уклоном №04	325/330	250/255	153,1	01104300.325
Light 300 с уклоном №05	330/335	255/260	154,3	01104300.330
Light 300 с уклоном №06	335/340	260/265	155,6	01104300.335
Light 300 с уклоном №07	340/345	265/270	156,8	01104300.340
Light 300 с уклоном №08	345/350	270/275	158,0	01104300.345
Light 300 с уклоном №09	350/355	275/280	159,2	01104300.350
Light 300 с уклоном №010	355/360	280/285	160,5	01104300.355
Light 300 с уклоном №011	360/365	285/290	161,7	01104300.360
Light 300 с уклоном №012	365/370	290/295	162,9	01104300.365
Light 300 с уклоном №013	370/375	295/300	164,1	01104300.370
Light 300 с уклоном №014	375/380	300/305	165,4	01104300.375
Light 300 с уклоном №015	380/385	305/310	166,6	01104300.380
Light 300 с уклоном №016	385/390	310/315	167,8	01104300.385
Light 300 с уклоном №017	390/395	315/320	169,0	01104300.390
Light 300 с уклоном №018	395/400	320/325	170,2	01104300.395
Light 300 с уклоном №019	400/405	325/330	171,5	01104300.400
Light 300 с уклоном №020	405/410	330/335	172,7	01104300.405
Light 300 с уклоном №021	410/415	335/340	173,9	01104300.410
Light 300 с уклоном №022	415/420	340/345	175,1	01104300.415
Light 300 с уклоном №023	420/425	345/350	176,3	01104300.420
Light 300 с уклоном №024	425/430	350/355	177,6	01104300.425

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 300 с уклоном №025	430/435	355/360	178,8	01104300.430
Light 300 с уклоном №026	435/440	360/365	180,0	01104300.435
Light 300 с уклоном №027	440/445	365/370	181,2	01104300.440
Light 300 с уклоном №028	445/450	370/375	182,4	01104300.445
Light 300 с уклоном №1	450/455	375/380	183,6	01104300.450
Light 300 с уклоном №2	455/460	380/385	184,9	01104300.455
Light 300 с уклоном №3	460/465	385/390	186,1	01104300.460
Light 300 с уклоном №4	465/470	390/395	187,3	01104300.465
Light 300 с уклоном №5	470/475	395/400	188,5	01104300.470
Light 300 с уклоном №6	475/480	400/405	189,7	01104300.475
Light 300 с уклоном №7	480/485	405/410	190,9	01104300.480
Light 300 с уклоном №8	485/490	410/415	192,1	01104300.485
Light 300 с уклоном №9	490/495	415/420	193,4	01104300.490
Light 300 с уклоном №10	495/500	420/425	194,6	01104300.495
Light 300 с уклоном №11	500/505	425/430	195,8	01104300.500
Light 300 с уклоном №12	505/510	430/435	197,0	01104300.505
Light 300 с уклоном №13	510/515	435/440	198,2	01104300.510
Light 300 с уклоном №14	515/520	440/445	199,4	01104300.515
Light 300 с уклоном №15	520/525	445/450	200,6	01104300.520
Light 300 с уклоном №16	525/530	450/455	201,8	01104300.525
Light 300 с уклоном №17	530/535	455/460	203,0	01104300.530
Light 300 с уклоном №18	535/540	460/465	204,2	01104300.535
Light 300 с уклоном №19	540/545	465/470	205,4	01104300.540
Light 300 с уклоном №20	545/550	470/475	207,3	01104300.545

Пескоуловитель Light 300 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм






Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 300 односекционный	400/430	980	221,0	30104300.0980

Пескоуловитель Light 300 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

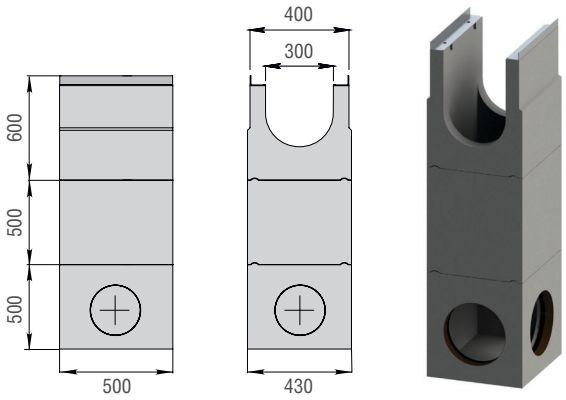

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 300 (верхняя секция)	400/430	600	120,0	30104300.1600
Пескоуловитель Light 300 (средняя секция)	430/430	500	107,0	30104300.2500
Пескоуловитель Light 300 (нижняя секция)	430/430	500	132,0	30104300.3500

Решетка оцинкованная и чугунная Light 300

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- ширина 387 мм;
- класс нагрузки до Е600

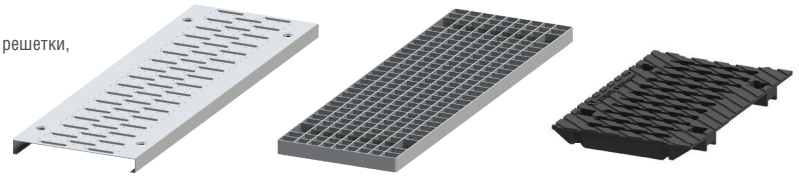


решетка оцинкованная щелевая | решетка оцинкованная ячеистая | решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Light 300 А15 с болтовым креплением	1 000	25	4,7	А15	16304302.16
Решетка оцинкованная щелевая Light 300 А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	25	8,8	А15	15304302.16
Решетка оцинкованная ячеистая Light 300 В125 с болтовым креплением	1 000	35	14,1	В125	16304302.25
Решетка оцинкованная ячеистая Light 300 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	35	7,5	В125	15304302.25
Решетка чугунная щелевая Light 300 Е600 с болтовым креплением	500	50	16,3	Е600	15204302.56

Насадка щелевая Light 300

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

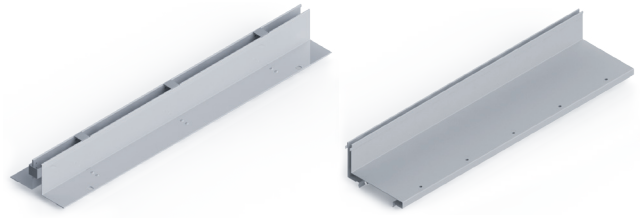


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Light 300 h40	1000	387	40	16304300.1040
Насадка щелевая ревизионная Light 300 h40 L=500 мм	500	387	40	15304304.1040
Насадка щелевая асимметричная Light 300 h40	1000	387	40	16304305.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 300 h40 L=500 мм	500	387	40	15304306.1040
Насадка щелевая Light 300 h60	1000	387	60	16304300.1060
Насадка щелевая ревизионная Light 300 h60 L=500 мм	500	387	60	15304304.1060

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая асимметричная Light 300 h60	1000	387	60	16304305.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 300 h60 L=500 мм	500	387	60	15304306.1060
Насадка щелевая Light 300 h100	1000	387	100	16304300.1000
Насадка щелевая ревизионная Light 300 h100 L=500 мм	500	387	100	15304304.1000
Насадка щелевая асимметричная Light 300 h100	1000	387	100	16304305.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 300 h100 L=500 мм	500	387	100	15304306.1000
Насадка щелевая Light 300 h120	1000	387	120	16304300.1120
Насадка щелевая ревизионная Light 300 h120 L=500 мм	500	387	120	15304304.1120
Насадка щелевая асимметричная Light 300 h120	1000	387	120	16304305.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 300 h120 L=500 мм	500	387	120	15304306.1120

Лоток водосточный Light 400

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ –515/525 мм;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 400 №0/0	400/400	325/325	222,0	01104400.0400
Light 400 №5/0	425/425	350/350	230,0	01104400.0425
Light 400 №10/0	450/450	375/375	237,0	01104400.0450
Light 400 №15/0	475/475	400/400	244,0	01104400.0475
Light 400 №20/0	500/500	425/425	251,0	01104400.0500
Light 400 №25/0	525/525	450/450	259,0	01104400.0525

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 400 № 30/0	550/550	475/475	266,0	01104400.0550
Light 400 № 35/0	575/575	500/500	273,0	01104400.0575
Light 400 № 40/0	600/600	525/525	280,0	01104400.0600
Light 400 № 45/0	625/625	550/550	287,0	01104400.0625
Light 400 № 50/0	650/650	575/575	294,0	01104400.0650

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 400 с уклоном №1	400/405	325/330	224,0	01104400.400
Light 400 с уклоном №2	405/410	330/335	225,0	01104400.405
Light 400 с уклоном №3	410/415	335/340	227,0	01104400.410
Light 400 с уклоном №4	415/420	340/345	228,0	01104400.415
Light 400 с уклоном №5	420/425	345/350	229,0	01104400.420
Light 400 с уклоном №6	425/430	350/355	231,0	01104400.425
Light 400 с уклоном №7	430/435	355/360	232,0	01104400.430
Light 400 с уклоном №8	435/440	360/365	234,0	01104400.435
Light 400 с уклоном №9	440/445	365/370	235,0	01104400.440
Light 400 с уклоном №10	445/450	370/375	237,0	01104400.445
Light 400 с уклоном №11	450/455	375/380	238,0	01104400.450
Light 400 с уклоном №12	455/460	380/385	240,0	01104400.455
Light 400 с уклоном №13	460/465	385/390	241,0	01104400.460
Light 400 с уклоном №14	465/470	390/395	242,0	01104400.465
Light 400 с уклоном №15	470/475	395/400	244,0	01104400.470
Light 400 с уклоном №16	475/480	400/405	245,0	01104400.475
Light 400 с уклоном №17	480/485	405/410	247,0	01104400.480
Light 400 с уклоном №18	485/490	410/415	248,0	01104400.485
Light 400 с уклоном №19	490/495	415/420	249,0	01104400.490
Light 400 с уклоном №20	495/500	420/425	251,0	01104400.495

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Light 400 с уклоном № 21	500/505	425/430	252,0	01104400.500
Light 400 с уклоном № 22	505/210	430/435	254,0	01104400.505
Light 400 с уклоном № 23	510/515	435/440	255,0	01104400.510
Light 400 с уклоном № 24	515/520	440/445	256,0	01104400.515
Light 400 с уклоном № 25	520/525	445/450	258,0	01104400.520
Light 400 с уклоном № 26	525/530	450/455	259,0	01104400.525
Light 400 с уклоном № 27	530/535	455/460	261,0	01104400.530
Light 400 с уклоном № 28	535/540	460/465	262,0	01104400.535
Light 400 с уклоном № 29	540/545	465/470	263,0	01104400.540
Light 400 с уклоном № 30	545/550	470/475	265,0	01104400.545
Light 400 с уклоном № 31	550/555	475/480	266,0	01104400.550
Light 400 с уклоном № 32	555/560	480/485	268,0	01104400.555
Light 400 с уклоном № 33	560/565	485/490	269,0	01104400.560
Light 400 с уклоном № 34	565/570	490/495	270,0	01104400.565
Light 400 с уклоном № 35	570/575	495/500	272,0	01104400.570
Light 400 с уклоном № 36	575/580	500/505	273,0	01104400.575
Light 400 с уклоном № 37	580/585	505/510	275,0	01104400.580
Light 400 с уклоном № 38	585/590	510/515	276,0	01104400.585
Light 400 с уклоном № 39	590/595	515/520	277,0	01104400.590
Light 400 с уклоном № 40	595/600	520/525	279,0	01104400.595


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
ЛВК Light 400 с уклоном № 41	600/605	525/530	280,0	01104400.600
ЛВК Light 400 с уклоном № 42	605/610	530/535	282,0	01104400.605
ЛВК Light 400 с уклоном № 43	610/615	535/540	283,0	01104400.610
ЛВК Light 400 с уклоном № 44	615/620	540/545	284,0	01104400.615
ЛВК Light 400 с уклоном № 45	620/625	545/550	286,0	01104400.620

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
ЛВК Light 400 с уклоном № 46	625/630	550/555	287,0	01104400.625
ЛВК Light 400 с уклоном № 47	630/635	555/560	289,0	01104400.630
ЛВК Light 400 с уклоном № 48	635/640	560/565	290,0	01104400.635
ЛВК Light 400 с уклоном № 49	640/645	565/570	291,0	01104400.640
ЛВК Light 400 с уклоном № 50	645/650	570/575	293,0	01104400.645

Пескоуловитель Light 400 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки Е600;
- длина 500 мм

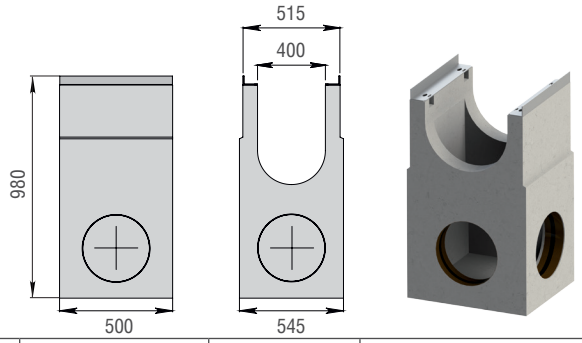

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 400 односекционный	515/545	980	320,0	30104400.0980

Пескоуловитель Light 400 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

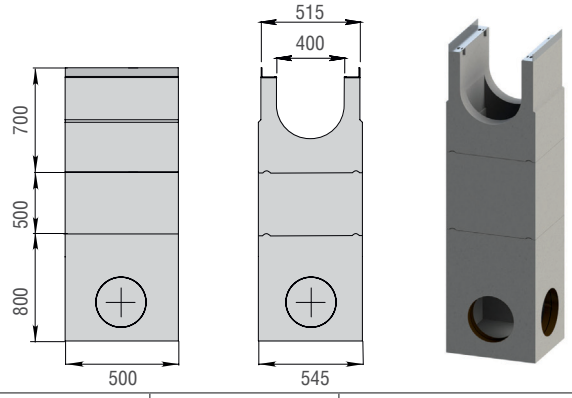

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Light 400 (верхняя секция)	515/545	700	210,0	30104400.1700
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Light/Step 400 (средняя секция)	545/545	500	150,0	30104400.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Light/Step 400 (нижняя секция)	545/545	800	266,0	30104400.3800

Решетка оцинкованная и чугунная Light 400

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- ширина 450 мм;
- класс нагрузки до Е600

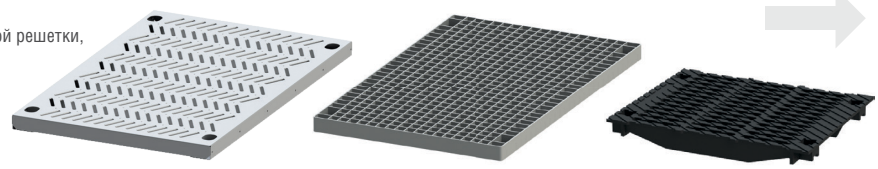

решетка оцинкованная щелевая | решетка оцинкованная ячеистая | решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 400 A15 с болтовым креплением	1 000	25	10,5	A15	16305401.16
Решетка оцинкованная щелевая Sir 400 A15 L=500 мм с болтовым креплением	500	25	5,5	A15	15305401.16
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 400 B125 с болтовым креплением	1 000	25	38,2	B125	16305401.25

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 400 B125 L=500 мм с болтовым креплением	500	25	21,3	B125	15305401.25
Решетка чугунная щелевая Sir 400 C250 с болтовым креплением	500	25	20,6	C250	15205401.36
Решетка чугунная щелевая Sir 400 E600 с болтовым креплением	500	25	30,0	E600	15205401.56

Насадка щелевая Light 400

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки A15





Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Light 400 h40	1000	450	40	16304400.1040
Насадка щелевая ревизионная Light 400 h40 L=500 мм	500	450	40	15304404.1040
Насадка щелевая асимметричная Light 400 h40	1000	450	40	16304405.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 400 h40 L=500 мм	500	450	40	15304406.1040
Насадка щелевая Light 400 h60	1000	450	60	16304400.1060
Насадка щелевая ревизионная Light 400 h60 L=500 мм	500	450	60	15304404.1060
Насадка щелевая асимметричная Light 400 h60	1000	450	60	16304405.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 400 h60 L=500 мм	500	450	60	15304406.1060
Насадка щелевая Light 400 h100	1000	450	100	16304400.1000
Насадка щелевая ревизионная Light 400 h100 L=500 мм	500	450	100	15304404.1000
Насадка щелевая асимметричная Light 400 h100	1000	450	100	16304405.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 400 h100 L=500 мм	500	450	100	15304406.1000
Насадка щелевая Light 400 h120	1000	450	120	16304400.1120
Насадка щелевая ревизионная Light 400 h120 L=500 мм	500	450	120	15304404.1120
Насадка щелевая асимметричная Light 400 h120	1000	450	120	16304405.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Light 400 h120 L=500 мм	500	450	120	15304406.1120

Корзинка круглая для лотка

- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора




Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка круглая 100 DN75	120	96	159	0,3	4530010.0
Корзинка круглая 100 DN110	120	96	159	0,3	4530010.1
Корзинка круглая 150 DN110	130	130	167	0,4	4530015.1
Корзинка круглая 150 DN160	130	130	167	0,4	4530015.2
Корзинка круглая 160 DN110	140	140	167	0,5	4530016.1
Корзинка круглая 160 DN160	140	140	167	0,5	4530016.2
Корзинка круглая 200 DN110	180	180	226	0,7	4530020.1
Корзинка круглая 200 DN160	180	180	226	0,7	4530020.2
Корзинка круглая 200 DN200	180	180	226	0,7	4530020.3
Корзинка круглая 300 DN160	240	240	350	1,7	4530030.2
Корзинка круглая 300 DN200	240	240	350	1,7	4530030.3

Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка круглая 300 DN250	240	240	350	1,7	4530030.4
Корзинка круглая 400 DN200	350	350	373	2,7	4530040.3
Корзинка круглая 400 DN250	350	350	373	2,7	4530040.4
Корзинка круглая 400 DN315	350	350	373	2,7	4530040.5

Корзинка для пескоуловителя

- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка 100	420	92	114	1,1	4430010
Корзинка 110	420	102	114	1,3	4430011
Корзинка 150	430	137	138	1,5	4430015
Корзинка 160	430	151	138,5	1,6	4430016
Корзинка 200	410	184	138	1,8	4430020
Корзинка 300	340	280	150	2,3	4430030
Корзинка 400	380	310	200	3,0	4430040



Республика Беларусь, ЖК «Минск Мир»

Заглушки для лотков Light 100 - 400

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 160 мм для Light 100;
- ширина 210 мм для Light 150;
- ширина 220 мм для Light 160;
- ширина 300 мм для Light 200;
- ширина 400 мм для Light 300;
- ширина 515 мм для Light 400



без выпуска

Заглушки для лотков Light 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 100 №0	0,2	4730410.090
Заглушка Light 100 №01-0/05	0,3	4730410.115
Заглушка Light 100 №06-0/010	0,3	4730410.135
Заглушка Light 100 №1-5/0	0,4	4730410.160

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 100 №6-10/0	0,4	4730410.185
Заглушка Light 100 №11-15/0	0,5	4730410.210
Заглушка Light 100 №16-20/0	0,5	4730410.235

Заглушки для лотков Light 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 150 №0	0,4	4730415.130
Заглушка Light 150 №01-0/05	0,5	4730415.155
Заглушка Light 150 №06-0/010	0,6	4730415.180
Заглушка Light 150 №011-0/015	0,7	4730415.205
Заглушка Light 150 №1-5/0	0,8	4730415.230

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 150 №6-10/0	0,9	4730415.255
Заглушка Light 150 №11-15/0	1,0	4730415.280
Заглушка Light 150 №16-20/0	1,1	4730415.305
Заглушка Light 150 №21-24/0	1,2	4730415.325

Заглушки для лотков Light 160

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 160 №0	0,4	4730416.130
Заглушка Light 160 №01-0/05	0,5	4730416.155
Заглушка Light 160 №06-0/010	0,6	4730416.180
Заглушка Light 160 №011-0/015	0,7	4730416.205

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 160 №1-5/0	0,8	4730416.230
Заглушка Light 160 №6-10/0	0,9	4730416.255
Заглушка Light 160 №11-15/0	1,0	4730416.280
Заглушка Light 160 №16-20/0	1,1	4730416.305

Заглушки для лотков Light 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 200 №0	0,8	4730420.165
Заглушка Light 200 №01-0/05	1,0	4730420.190
Заглушка Light 200 №06-0/010	1,1	4730420.215
Заглушка Light 200 №011-0/015	1,2	4730420.240
Заглушка Light 200 №016-0/020	1,4	4730420.265

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 200 №1-5/0	1,5	4730420.290
Заглушка Light 200 №6-10/0	1,7	4730420.315
Заглушка Light 200 №11-15/0	1,8	4730420.340
Заглушка Light 200 №16-20/0	2,0	4730420.365

Заглушки для лотков Light 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 300 №0	1,7	4730430.265
Заглушка Light 300 №01-0/05	1,9	4730430.290
Заглушка Light 300 №06-0/010	2,0	4730430.315
Заглушка Light 300 №011-0/015	2,2	4730430.340
Заглушка Light 300 №016-Тип 1	2,4	4730430.365

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 300 №021-0/0	2,5	4730430.405
Заглушка Light 300 №1-5/0	2,7	4730430.430
Заглушка Light 300 №6-10/0	2,9	4730430.455
Заглушка Light 300 №11-15/0	3,0	4730430.480
Заглушка Light 300 №16-20/0	3,2	4730430.505

Заглушки для лотков Light 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 400 №0/0-5/0	3,2	4730440.380
Заглушка Light 400 №6-10/0	3,5	4730440.405

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 400 №11-15/0	3,7	4730440.430
Заглушка Light 400 №16-20/0	3,9	4730440.455

с выпуском

Заглушки для лотков Light 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 100 №0/0 с выпуском 100 мм	0,7	4730410.135.51
Заглушка Light 100 №1-5/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730410.160.51
Заглушка Light 100 №6-10/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730410.185.51
Заглушка Light 100 №11-15/0 с выпуском 100 мм	0,9	4730410.210.51
Заглушка Light 100 №16-20/0 с выпуском 100 мм	0,9	4730410.235.51

Заглушки для лотков Light 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 150 №0-0/05 с выпуском 100 мм	0,9	4730415.155.51
Заглушка Light 150 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,0	4730415.180.51
Заглушка Light 150 №011-0/0 с выпуском 100 мм	1,1	4730415.205.51
Заглушка Light 150 №011-0/0 с выпуском 150 мм	1,3	4730415.205.52
Заглушка Light 150 №1-5/0 с выпуском 100 мм	1,2	4730415.230.51
Заглушка Light 150 №1-5/0 с выпуском 150 мм	1,4	4730415.230.52
Заглушка Light 150 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,3	4730415.255.51
Заглушка Light 150 №6-10/0 с выпуском 150 мм	1,5	4730415.255.52
Заглушка Light 150 №11-15/0 с выпуском 100 мм	1,4	4730415.280.51
Заглушка Light 150 №11-15/0 с выпуском 150 мм	1,6	4730415.280.52
Заглушка Light 150 №16-20 с выпуском 100 мм	1,5	4730415.305.51
Заглушка Light 150 №16-20 с выпуском 150 мм	1,7	4730415.305.52

Заглушки для лотков Light 160

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 160 №0-0/05 с выпуском 100 мм	0,9	4730416.155.51
Заглушка Light 160 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,0	4730416.180.51
Заглушка Light 160 №011-0/0 с выпуском 100 мм	1,1	4730416.205.51
Заглушка Light 160 №011-0/0 с выпуском 150 мм	1,3	4730416.205.52
Заглушка Light 160 №1-5/0 с выпуском 100 мм	1,2	4730416.230.51
Заглушка Light 160 №1-5/0 с выпуском 150 мм	1,4	4730416.230.52
Заглушка Light 160 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,3	4730416.255.51
Заглушка Light 160 №6-10/0 с выпуском 150 мм	1,5	4730416.255.52
Заглушка Light 160 №11-15/0 с выпуском 100 мм	1,4	4730416.280.51
Заглушка Light 160 №11-15/0 с выпуском 150 мм	1,6	4730416.280.52
Заглушка Light 160 №16-20 с выпуском 100 мм	1,5	4730416.305.51
Заглушка Light 160 №16-20 с выпуском 150 мм	1,7	4730416.305.52

Заглушки для лотков Light 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 200 №0 с выпуском 100 мм	1,2	4730420.165.51
Заглушка Light 200 №01-0/05 с выпуском 100 мм	1,4	4730420.190.51
Заглушка Light 200 №01-0/05 с выпуском 150 мм	1,6	4730420.190.52
Заглушка Light 200 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,5	4730420.215.51
Заглушка Light 200 №06-0/010 с выпуском 150 мм	1,7	4730420.215.52
Заглушка Light 200 №06-0/010 с выпуском 200 мм	1,9	4730420.215.53
Заглушка Light 200 №011-0/015 с выпуском 100 мм	1,6	4730420.240.51
Заглушка Light 200 №011-0/015 с выпуском 150 мм	1,8	4730420.240.52
Заглушка Light 200 №011-0/015 с выпуском 200 мм	2,0	4730420.240.53
Заглушка Light 200 №016-0/0 с выпуском 100 мм	1,8	4730420.265.51
Заглушка Light 200 №016-0/0 с выпуском 150 мм	2,0	4730420.265.52
Заглушка Light 200 №016-0/0 с выпуском 200 мм	2,2	4730420.265.53
Заглушка Light 200 №1-5/0 с выпуском 100 мм	1,9	4730420.290.51
Заглушка Light 200 №1-5/0 с выпуском 150 мм	2,1	4730420.290.52
Заглушка Light 200 №1-5/0 с выпуском 200 мм	2,3	4730420.290.53
Заглушка Light 200 №6-10/0 с выпуском 100 мм	2,1	4730420.315.51
Заглушка Light 200 №6-10/0 с выпуском 150 мм	2,3	4730420.315.52
Заглушка Light 200 №6-10/0 с выпуском 200 мм	2,5	4730420.315.53
Заглушка Light 200 №11-15/0 с выпуском 100 мм	2,2	4730420.340.51
Заглушка Light 200 №11-15/0 с выпуском 150 мм	2,4	4730420.340.52
Заглушка Light 200 №11-15/0 с выпуском 200 мм	2,6	4730420.340.53
Заглушка Light 200 №16-20/0 с выпуском 100 мм	2,4	4730420.365.51
Заглушка Light 200 №16-20/0 с выпуском 150 мм	2,6	4730420.365.52
Заглушка Light 200 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730420.365.53

Заглушки для лотков Light 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 300 мм №0 с выпуском 150 мм	2,0	4730430.265.52
Заглушка Light 300 мм №0 с выпуском 200 мм	2,1	4730430.265.53
Заглушка Light 300 мм №01-0/05 с выпуском 200 мм	2,1	4730430.290.53
Заглушка Light 300 мм №06-0/010 с выпуском 200 мм	2,3	4730430.315.53
Заглушка Light 300 мм №011-0/015 с выпуском 200 мм	2,5	4730430.340.53
Заглушка Light 300 мм №016-Тип 1 с выпуском 200 мм	2,6	4730430.365.53
Заглушка Light 300 мм №016-Тип 1 с выпуском 300 мм	2,3	4730430.365.55
Заглушка Light 300 мм №021-0/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730430.405.53
Заглушка Light 300 мм №021-0/0 с выпуском 300 мм	2,6	4730430.405.55
Заглушка Light 300 мм №1-5/0 с выпуском 200 мм	3,0	4730430.430.53
Заглушка Light 300 мм №1-5/0 с выпуском 300 мм	2,8	4730430.430.55
Заглушка Light 300 мм №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,2	4730430.455.53

Заглушки для лотков Light 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 300 мм №6-10/0 с выпуском 300 мм	2,9	4730430.455.55
Заглушка Light 300 мм №11-15/0 с выпуском 200 мм	3,3	4730430.480.53
Заглушка Light 300 мм №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,1	4730430.480.55
Заглушка Light 300 мм №16-20/0 с выпуском 200 мм	3,5	4730430.505.53
Заглушка Light 300 мм №16-20/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730430.505.55

Заглушки для лотков Light 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Light 400 №0/0-5/0 с выпуском 200 мм	3,6	4730440.380.53
Заглушка Light 400 №0/0-5/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730440.380.55
Заглушка Light 400 №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,8	4730440.405.53
Заглушка Light 400 №6-10/0 с выпуском 300 мм	3,6	4730440.405.55
Заглушка Light 400 №11-15/0 с выпуском 200 мм	4,0	4730440.430.53
Заглушка Light 400 №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,8	4730440.430.55
Заглушка Light 400 №11-15/0 с выпуском 400 мм	3,3	4730440.430.57
Заглушка Light 400 №16-20/0 с выпуском 200 мм	4,2	4730440.455.53
Заглушка Light 400 №16-20/0 с выпуском 300 мм	4,0	4730440.455.55
Заглушка Light 400 №16-20/0 с выпуском 400 мм	3,5	4730440.455.57



Тульская область, благоустройство территории КСК «Грумант»



г. Санкт-Петербург, строительство ЖК «Дом на излучине Невы»



г. Сочи, благоустройство территории горнолыжного курорта «Красная поляна»





г. Санкт-Петербург, обустройство системы водоотведения стадиона ФК Зенит




Республика Беларусь, ЖК «Минск Мир»

SIR

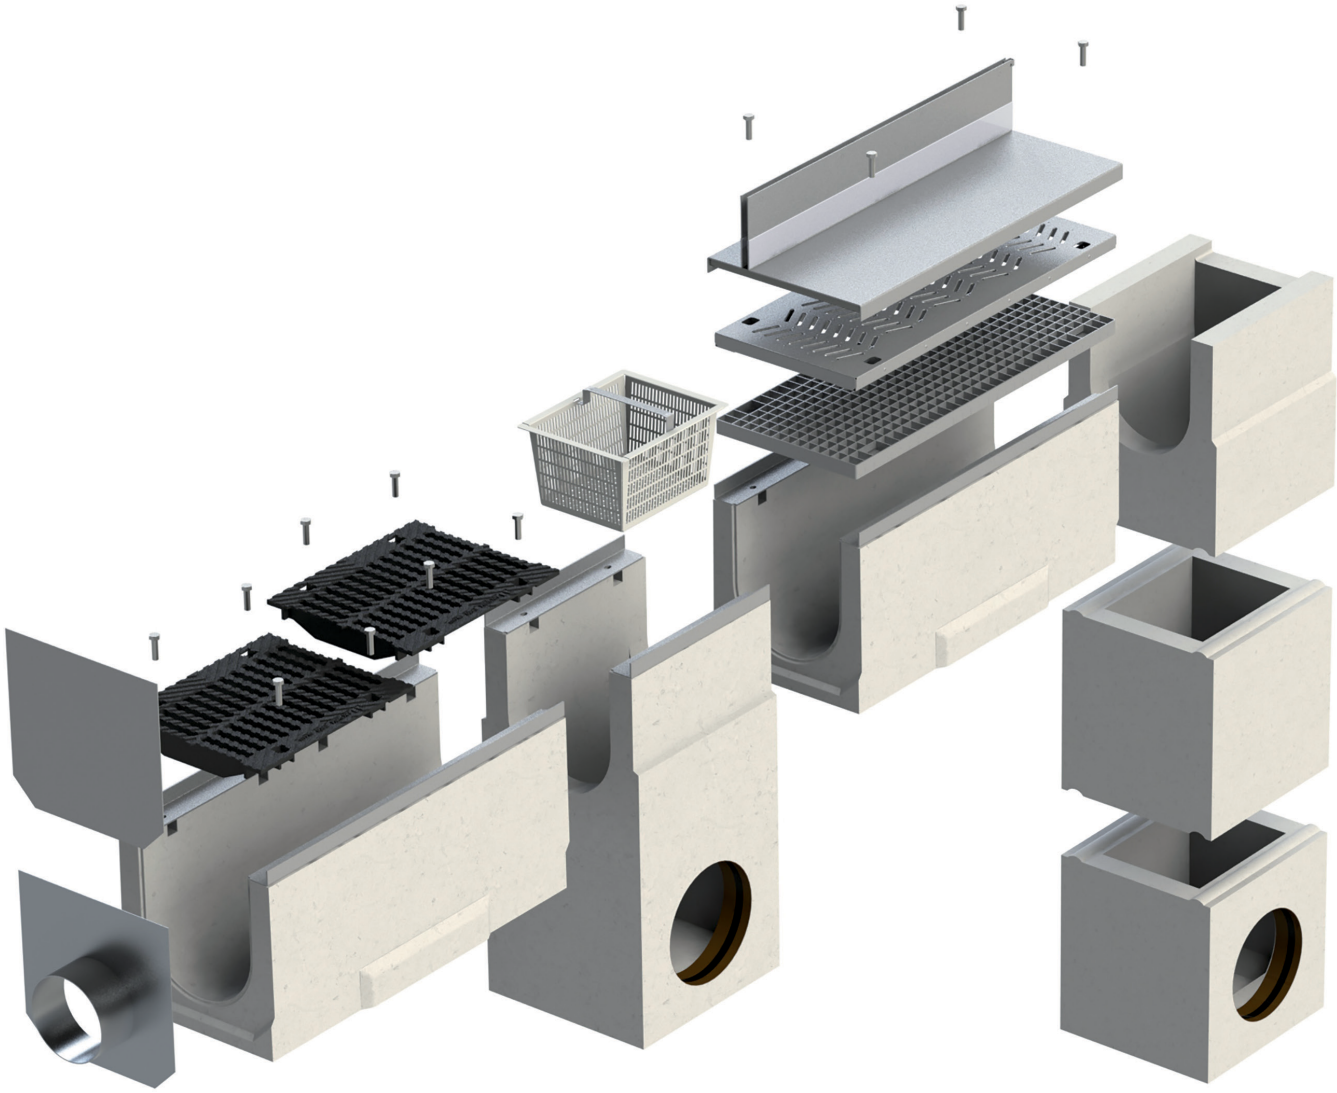

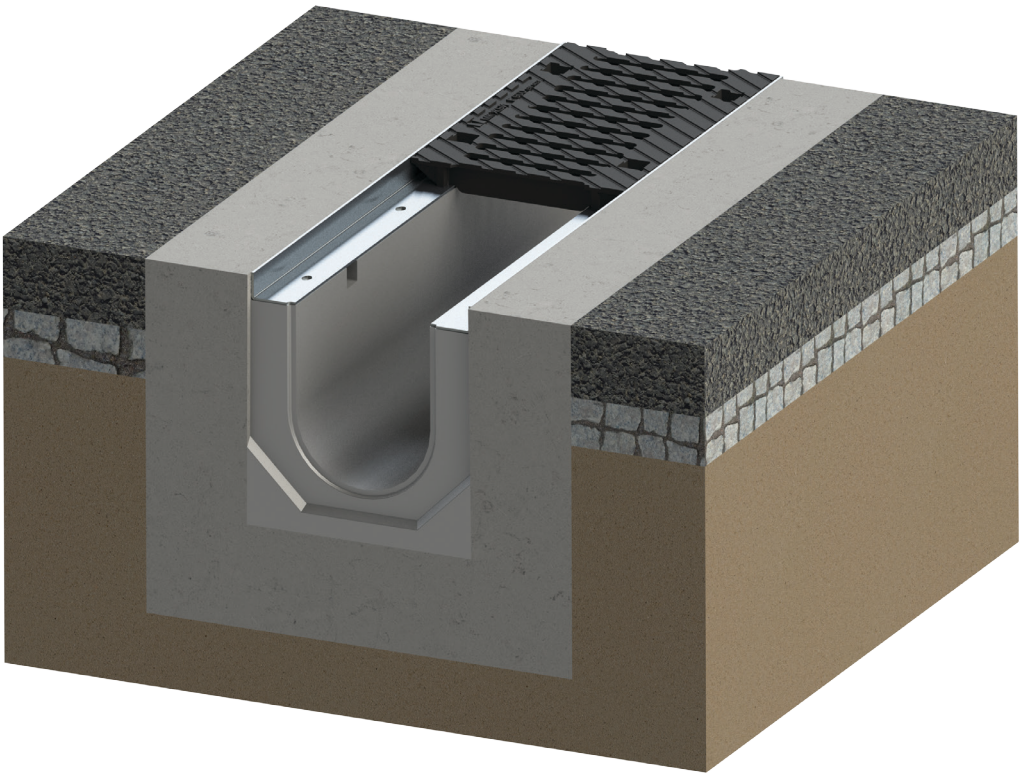



Область применения:

- строительство автодорог;
- благоустройство городских улиц;
- строительство аэропортов;
- строительство промышленных объектов;
- строительство логистических центров;
- строительство морских портов;
- строительство спортивных объектов;
- прочие зоны с высокой нагрузки

Ассортимент:

- диапазон сечений от 100 до 500 мм;
- класс нагрузки до F900;
- возможность изготовления с внутренним уклоном

Комплектация:

- решетка чугунная;
- решетка оцинкованная;
- щелевая насадка;
- пескоуловитель


Преимущества:


- класс бетона не ниже B50;
- морозостойкость изделия в солях $F_2$300;
- воспринимаемая нагрузка до F900;
- удобство монтажа благодаря наличию пазогребневой системы;
- болтовое крепление в комплекте с решеткой;
- наличие конструкции предотвращающей всплытие лотка;
- наличие усиленных стальных уголков с антикоррозийным покрытием

Лоток водосточный канальный Sir 100

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 163/165 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 100 №0	110/110	75/75	28,2	30,0	01105102.0110	01105103.0110
Sir 100 №0/05	135/135	100/100	32,8	34,6	01105102.0135	01105103.0135
Sir 100 №0/010	155/155	120/120	36,4	38,2	01105102.0155	01105103.0155
Sir 100 №0/0	180/180	145/145	40,9	42,7	01105102.0180	01105103.0180

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 100 №10/0	205/205	170/170	43,3	45,1	01105102.0205	01105103.0205
Sir 100 №15/0	230/230	195/195	49,8	51,6	01105102.0230	01105103.0230
Sir 100 №19/0	250/250	215/215	53,3	55,1	01105102.0250	01105103.0250
Sir 100 №20/0	255/255	220/220	54,2	56,0	01105102.0255	01105103.0255


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 100 с уклоном №01	110/115	75/80	28,7	30,5	01105102.110	01105103.110
Sir 100 с уклоном №02	115/120	80/85	29,6	31,4	01105102.115	01105103.115
Sir 100 с уклоном №03	120/125	85/90	30,5	32,3	01105102.120	01105103.120
Sir 100 с уклоном №04	125/130	90/95	31,4	33,2	01105102.125	01105103.125
Sir 100 с уклоном №05	130/135	95/100	32,3	34,1	01105102.130	01105103.130
Sir 100 с уклоном №06	135/140	100/105	33,2	35,0	01105102.135	01105103.135
Sir 100 с уклоном №07	140/145	105/110	34,1	35,9	01105102.140	01105103.140
Sir 100 с уклоном №08	145/150	110/115	35,1	36,9	01105102.145	01105103.145
Sir 100 с уклоном №09	150/155	115/120	36,0	37,8	01105102.150	01105103.150
Sir 100 с уклоном №1	155/160	120/125	36,9	38,7	01105102.155	01105103.155
Sir 100 с уклоном №2	160/165	125/130	37,8	39,6	01105102.160	01105103.160
Sir 100 с уклоном №3	165/170	130/135	38,7	40,5	01105102.165	01105103.165
Sir 100 с уклоном №4	170/175	135/140	39,6	41,4	01105102.170	01105103.170
Sir 100 с уклоном №5	175/180	140/145	40,5	42,3	01105102.175	01105103.175
Sir 100 с уклоном №6	180/185	145/150	41,4	43,2	01105102.180	01105103.180

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 100 с уклоном №7	185/190	150/155	42,2	44,0	01105102.185	01105103.185
Sir 100 с уклоном №8	190/195	155/160	43,1	44,9	01105102.190	01105103.190
Sir 100 с уклоном №9	195/200	160/165	44,0	45,8	01105102.195	01105103.195
Sir 100 с уклоном №10	200/205	165/170	44,9	46,7	01105102.200	01105103.200
Sir 100 с уклоном №11	205/210	170/175	45,8	47,6	01105102.205	01105103.205
Sir 100 с уклоном №12	210/215	175/180	46,7	48,5	01105102.210	01105103.210
Sir 100 с уклоном №13	215/220	180/185	47,6	49,4	01105102.215	01105103.215
Sir 100 с уклоном №14	220/225	185/190	48,6	50,4	01105102.220	01105103.220
Sir 100 с уклоном №15	225/230	190/195	49,3	51,1	01105102.225	01105103.225
Sir 100 с уклоном №16	230/235	195/200	50,2	52,0	01105102.230	01105103.230
Sir 100 с уклоном №17	235/240	200/205	51,1	52,9	01105102.235	01105103.235
Sir 100 с уклоном №18	240/245	205/210	52,0	53,8	01105102.240	01105103.240
Sir 100 с уклоном №19	245/250	210/215	52,9	54,7	01105102.245	01105103.245
Sir 100 с уклоном №20	250/255	215/220	53,7	55,5	01105102.250	01105103.250

Пескоуловитель Sir 100 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

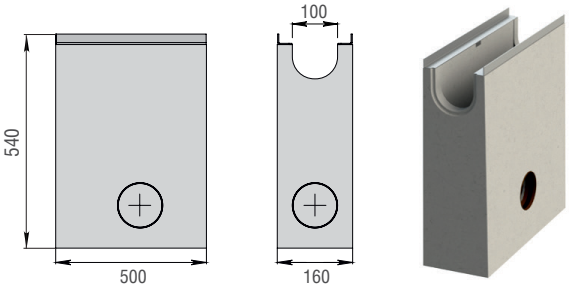

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 100 односекционный	160/160	540	61,8	30105102.0540	30105103.0540

Решетка оцинкованная и чугунная Sir 100

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 149 мм;
- класс нагрузки до Е600



решетка оцинкованная щелевая



решетка оцинкованная ячеистая




решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	21	3,7	А15	16305102.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	1,9	А15	15305102.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 Вл А15 с болтовым креплением	1 000	21	3,7	А15	16305102.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	1,9	А15	15305102.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	21	3,7	А15	16305102.12
Решетка оцинкованная щелевая Sir 100 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	1,9	А15	15305102.12
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 100 В125 с болтовым креплением	1 000	21	4,6	В125	16305102.25
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 100 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	2,5	В125	15305102.25
Решетка чугунная щелевая Sir 100 Е600 с болтовым креплением	500	21	5,0	Е600	15205102.56

Насадка щелевая Sir 100

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15







Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Sir 100 h40	1000	149	40	16305100.1040
Насадка щелевая ревизионная Sir 100 h40 L=500 мм	500	149	40	15305104.1040
Насадка щелевая асимметричная Sir 100 h40	1000	149	40	16305105.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 100 h40 L=500 мм	500	149	40	15305106.1040
Насадка щелевая Sir 100 h60	1000	149	60	16305100.1060
Насадка щелевая ревизионная Sir 100 h60 L=500 мм	500	149	60	15305104.1060
Насадка щелевая асимметричная Sir 100 h60	1000	149	60	16305105.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 100 h60 L=500 мм	500	149	60	15305106.1060
Насадка щелевая Sir 100 h100	1000	149	100	16305100.1000
Насадка щелевая ревизионная Sir 100 h100 L=500 мм	500	149	100	15305104.1000
Насадка щелевая асимметричная Sir 100 h100	1000	149	100	16305105.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 100 h100 L=500 мм	500	149	100	15305106.1000
Насадка щелевая Sir 100 h120	1000	149	120	16305100.1120
Насадка щелевая ревизионная Sir 100 h120 L=500 мм	500	149	120	15305104.1120
Насадка щелевая асимметричная Sir 100 h120	1000	149	120	16305105.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 100 h120 L=500 мм	500	149	120	15305106.1120

Лоток водосточный канальный Sir 110

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 173/175 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Sir 110 №0	110/110	75/75	29,0	01105112.0110
Sir 110 №0/05	135/135	100/100	34,0	01105112.0135
Sir 110 №0/010	155/155	120/120	37,0	01105112.0155
Sir 110 №0/0	180/180	145/145	42,0	01105112.0180

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Sir 110 №10/0	205/205	170/170	44,0	01105112.0205
Sir 110 №15/0	230/230	195/195	51,0	01105112.0230
Sir 110 №19/0	250/250	215/215	54,0	01105112.0250
Sir 110 №20/0	255/255	220/220	55,0	01105112.0255


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Sir 110 с уклоном №01	110/115	75/80	29,5	01105112.110
Sir 110 с уклоном №02	115/120	80/85	30,4	01105112.115
Sir 110 с уклоном №03	120/125	85/90	31,3	01105112.120
Sir 110 с уклоном №04	125/130	90/95	32,2	01105112.125
Sir 110 с уклоном №05	130/135	95/100	33,1	01105112.130
Sir 110 с уклоном №06	135/140	100/105	34,0	01105112.135
Sir 110 с уклоном №07	140/145	105/110	34,9	01105112.140
Sir 110 с уклоном №08	145/150	110/115	35,9	01105112.145
Sir 110 с уклоном №09	150/155	115/120	36,8	01105112.150
Sir 110 с уклоном №1	155/160	120/125	37,7	01105112.155
Sir 110 с уклоном №2	160/165	125/130	38,6	01105112.160
Sir 110 с уклоном №3	165/170	130/135	39,5	01105112.165
Sir 110 с уклоном №4	170/175	135/140	40,4	01105112.170
Sir 110 с уклоном №5	175/180	140/145	41,3	01105112.175
Sir 110 с уклоном №6	180/185	145/150	42,2	01105112.180

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Sir 110 с уклоном №7	185/190	150/155	43,0	01105112.185
Sir 110 с уклоном №8	190/195	155/160	43,9	01105112.190
Sir 110 с уклоном №9	195/200	160/165	44,8	01105112.195
Sir 110 с уклоном №10	200/205	165/170	45,7	01105112.200
Sir 110 с уклоном №11	205/210	170/175	46,6	01105112.205
Sir 110 с уклоном №12	210/215	175/180	47,5	01105112.210
Sir 110 с уклоном №13	215/220	180/185	48,4	01105112.215
Sir 110 с уклоном №14	220/225	185/190	49,4	01105112.220
Sir 110 с уклоном №15	225/230	190/195	50,1	01105112.225
Sir 110 с уклоном №16	230/235	195/200	51,0	01105112.230
Sir 110 с уклоном №17	235/240	200/205	51,9	01105112.235
Sir 110 с уклоном №18	240/245	205/210	52,8	01105112.240
Sir 110 с уклоном №19	245/250	210/215	53,7	01105112.245
Sir 110 с уклоном №20	250/255	215/220	54,5	01105112.250

Пескоуловитель Sir 110 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

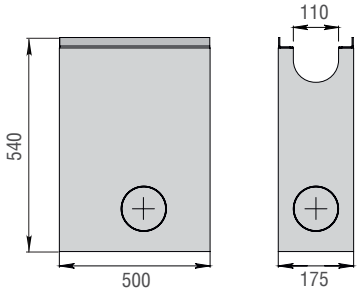




Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Sir 110 односекционный	175/175	540	63,8	30105112.0540

Решетка оцинкованная и чугунная Sir 110

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 159 мм и 160 мм;
- высота 21 мм;
- класс нагрузки до Е600



решетка оцинкованная щелевая



решетка оцинкованная ячеистая




решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 110 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	21	3,9	А15	16305112.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 110 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	1,9	А15	15305112.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 110 Вл А15 с болтовым креплением	1 000	21	3,9	А15	16305112.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 110 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	1,9	А15	15305112.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 110 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	21	3,9	А15	16305112.12
Решетка оцинкованная щелевая Sir 110 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	1,9	А15	15305112.12
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 110 В125 с болтовым креплением	1 000	21	5,0	В125	16305112.25
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 110 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	21	2,7	В125	15305112.25
Решетка чугунная щелевая Sir 110 Е600 с болтовым креплением	500	21	5,3	Е600	15205112.56

Насадка щелевая Sir 110

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

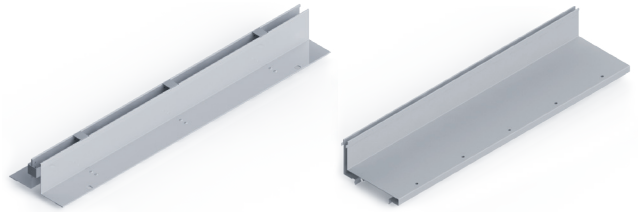


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Sir 110 h40	1000	159	40	16305110.1040
Насадка щелевая ревизионная Sir 110 h40 L=500 мм	500	159	40	15305114.1040
Насадка щелевая асимметричная Sir 110 h40	1000	159	40	16305115.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 110 h40 L=500 мм	500	159	40	15305116.1040
Насадка щелевая Sir 110 h60	1000	159	60	16305110.1060
Насадка щелевая ревизионная Sir 110 h60 L=500 мм	500	159	60	15305114.1060
Насадка щелевая асимметричная Sir 110 h60	1000	159	60	16305115.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 110 h60 L=500 мм	500	159	60	15305116.1060
Насадка щелевая Sir 110 h100	1000	159	100	16305110.1000
Насадка щелевая ревизионная Sir 110 h100 L=500 мм	500	159	100	15305114.1000
Насадка щелевая асимметричная Sir 110 h100	1000	159	100	16305115.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 110 h100 L=500 мм	500	159	100	15305116.1000
Насадка щелевая Sir 110 h120	1000	159	120	16305110.1120
Насадка щелевая ревизионная Sir 110 h120 L=500 мм	500	159	120	15305114.1120
Насадка щелевая асимметричная Sir 110 h120	1000	159	120	16305115.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 110 h120 L=500 мм	500	159	120	15305116.1120

Лоток водосточный канальный Sir 150

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 250/255 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 150 №0	155/155	105/105	57,5	58,7	01105152.0155	01105153.0155
Sir 150 №0/05	180/180	130/130	63,7	64,9	01105152.0180	01105153.0180
Sir 150 №0/010	205/205	155/155	69,8	71,0	01105152.0205	01105153.0205
Sir 150 №0/0	230/230	180/180	75,9	77,1	01105152.0230	01105153.0230
Sir 150 №5/0	255/255	205/205	82,0	83,2	01105152.0255	01105153.0255

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 150 №10/0	280/280	230/230	88,0	89,2	01105152.0280	01105153.0280
Sir 150 №15/0	305/305	255/255	94,1	95,3	01105152.0305	01105153.0305
Sir 150 №19/0	325/325	275/275	98,9	100,1	01105152.0325	01105153.0325
Sir 150 №20/0	330/330	280/280	100,1	101,3	01105152.0330	01105153.0330


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 150 с уклоном №01	155/160	105/110	58,1	59,3	01105152.155	01105153.155
Sir 150 с уклоном №02	160/165	110/115	59,3	60,5	01105152.160	01105153.160
Sir 150 с уклоном №03	165/170	115/120	60,6	61,8	01105152.165	01105153.165
Sir 150 с уклоном №04	170/175	120/125	61,8	63,0	01105152.170	01105153.170
Sir 150 с уклоном №05	175/180	125/130	63,1	64,3	01105152.175	01105153.175
Sir 150 с уклоном №06	180/185	130/135	64,3	65,5	01105152.180	01105153.180
Sir 150 с уклоном №07	185/190	135/140	65,5	66,7	01105152.185	01105153.185
Sir 150 с уклоном №08	190/195	140/145	66,7	67,9	01105152.190	01105153.190
Sir 150 с уклоном №09	195/200	145/150	67,9	69,1	01105152.195	01105153.195
Sir 150 с уклоном №010	200/205	150/155	69,2	70,4	01105152.200	01105153.200
Sir 150 с уклоном №011	205/210	155/160	70,4	71,6	01105152.205	01105153.205
Sir 150 с уклоном №012	210/215	160/165	71,6	72,8	01105152.210	01105153.210
Sir 150 с уклоном №013	215/220	165/170	72,8	74,0	01105152.215	01105153.215
Sir 150 с уклоном №014	220/225	170/175	74,1	75,3	01105152.220	01105153.220
Sir 150 с уклоном №015	225/230	175/180	75,3	76,5	01105152.225	01105153.225
Sir 150 с уклоном №1	230/235	180/185	76,5	77,7	01105152.230	01105153.230
Sir 150 с уклоном №2	235/240	185/190	77,7	78,9	01105152.235	01105153.235
Sir 150 с уклоном №3	240/245	190/195	78,9	80,1	01105152.240	01105153.240

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 150 с уклоном №4	245/250	195/200	80,1	81,3	01105152.245	01105153.245
Sir 150 с уклоном №5	250/255	200/205	81,4	82,6	01105152.250	01105153.250
Sir 150 с уклоном №6	255/260	205/210	82,6	83,8	01105152.255	01105153.255
Sir 150 с уклоном №7	260/265	210/215	83,8	85,0	01105152.260	01105153.260
Sir 150 с уклоном №8	265/270	215/220	85,0	86,2	01105152.265	01105153.265
Sir 150 с уклоном №9	270/275	220/225	86,2	87,4	01105152.270	01105153.270
Sir 150 с уклоном №10	275/280	225/230	87,4	88,6	01105152.275	01105153.275
Sir 150 с уклоном №11	280/285	230/235	88,6	89,8	01105152.280	01105153.280
Sir 150 с уклоном №12	285/290	235/240	89,8	91,0	01105152.285	01105153.285
Sir 150 с уклоном №13	290/295	240/245	91,0	92,2	01105152.290	01105153.290
Sir 150 с уклоном №14	295/300	245/250	92,3	93.5	01105152.295	01105153.295
Sir 150 с уклоном №15	300/305	250/255	93,5	94.7	01105152.300	01105153.300
Sir 150 с уклоном №16	305/310	255/260	94,7	95,9	01105152.305	01105153.305
Sir 150 с уклоном №17	310/315	260/265	95,9	97,1	01105152.310	01105153.310
Sir 150 с уклоном №18	315/320	265/270	97,1	98,3	01105152.315	01105153.315
Sir 150 с уклоном №19	320/325	270/275	98,3	99,5	01105152.320	01105153.320
Sir 150 с уклоном №20	325/330	275/280	99,5	100,7	01105152.325	01105153.325

Пескоуловитель Sir 150 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

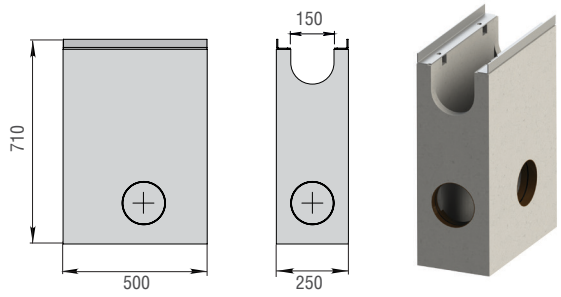

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 150 односекционный	250/250	710	114,0	30105152.0710	30105153.0710

Пескоуловитель Sir 150 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

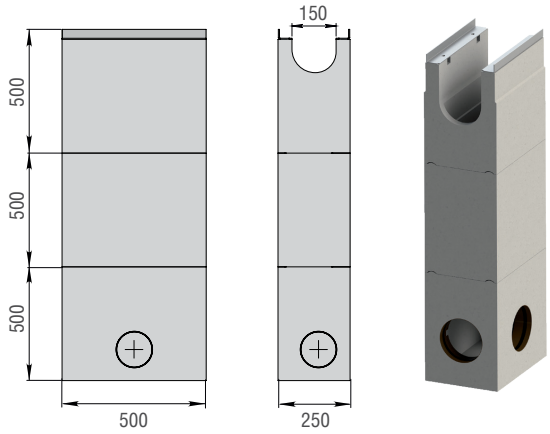

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 150 (верхняя секция)	250/250	500	75,0	30105152.1500	30105153.1500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 150 (средняя секция)	250/250	500	88,0	30100150.2500	30100150.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 150 (нижняя секция)	250/250	500	103,0	30100150.3500	30100150.3500

Решетка оцинкованная и чугунная Sir 150

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 237 мм;
- высота 31 мм;
- класс нагрузки до F900

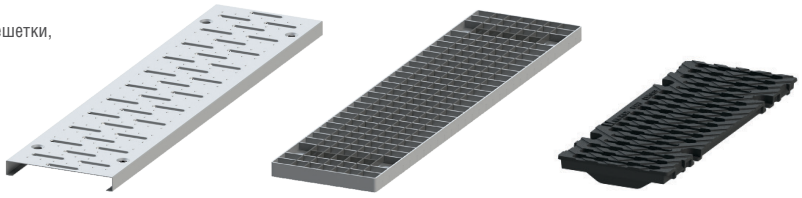


решетка оцинкованная щелевая | решетка оцинкованная ячеистая | решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 150 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	31	3,6	A15	16305152.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 150 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	31	2,0	A15	15305152.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 150 Вл А15 с болтовым креплением	1 000	31	3,6	A15	16305152.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 150 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	31	2,0	A15	15305152.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 150 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	31	3,6	A15	16305152.12
Решетка оцинкованная щелевая Sir 150 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	31	2,0	A15	15305152.12
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 150 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	31	5,2	B125	15305152.25
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 150 В125 с болтовым креплением	1 000	31	9,7	B125	16305152.25
Решетка чугунная щелевая Sir 150 Е600 с болтовым креплением	500	31	10,8	E600	15205152.56
Решетка чугунная щелевая Sir 150 F900 с болтовым креплением	500	31	14,0	F900	15205153.66

Лоток водосточный канальный Sir 200

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 330/335 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 200 №0	205/205	135/135	103,0	103,0	01105202.0205	01105203.0205
Sir 200 №0/05	230/230	160/160	111,0	111,0	01105202.0230	01105203.0230
Sir 200 №0/010	255/255	185/185	118,9	118,9	01105202.0255	01105203.0255
Sir 200 №0/015	280/280	210/210	126,7	126,7	01105202.0280	01105203.0280
Sir 200 №0/0	310/310	240/240	136,2	136,2	01105202.0310	01105203.0310
Sir 200 №5/0	335/335	265/265	144,0	144,0	01105202.0335	01105203.0335
Sir 200 №10/0	360/360	290/290	151,8	151,8	01105202.0360	01105203.0360
Sir 200 №15/0	385/385	315/315	159,6	159,6	01105202.0385	01105203.0385
Sir 200 №20/0	410/410	340/340	166,3	166,3	01105202.0410	01105203.0410
Sir 200 №25/0	435/435	365/365	173,8	173,8	01105202.0435	01105203.0435

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 200 №30/0	460/460	390/390	181,5	181,5	01105202.0460	01105203.0460
Sir 200 №35/0	485/485	415/415	189,2	189,2	01105202.0485	01105203.0485
Sir 200 №40/0	510/510	440/440	196,8	196,8	01105202.0510	01105203.0510
Sir 200 №45/0	535/535	465/465	204,4	204,4	01105202.0535	01105203.0535
Sir 200 №50/0	560/560	490/490	212,1	212,1	01105202.0560	01105203.0560
Sir 200 №55/0	585/585	515/515	219,6	219,6	01105202.0585	01105203.0585
Sir 200 №60/0	610/610	540/540	227,2	227,2	01105202.0610	01105203.0610
Sir 200 №65/0	635/635	565/565	234,7	234,7	01105202.0635	01105203.0635
Sir 200 №68/0	650/650	580/580	239,2	239,2	01105202.0650	01105203.0650

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 200 с уклоном №01	205/210	135/140	103,8	103,8	01105202.205	01105203.205
Sir 200 с уклоном №02	210/215	140/145	105,4	105,4	01105202.210	01105203.210
Sir 200 с уклоном №03	215/220	145/150	107,0	107,0	01105202.215	01105203.215
Sir 200 с уклоном №04	220/225	150/155	108,6	108,6	01105202.220	01105203.220
Sir 200 с уклоном №05	225/230	155/160	110,2	110,2	01105202.225	01105203.225
Sir 200 с уклоном №06	230/235	160/165	111,8	111,8	01105202.230	01105203.230
Sir 200 с уклоном №07	235/240	165/170	113,4	113,4	01105202.235	01105203.235
Sir 200 с уклоном №08	240/245	170/175	115,0	115,0	01105202.240	01105203.240
Sir 200 с уклоном №09	245/250	175/180	116,6	116,6	01105202.245	01105203.245
Sir 200 с уклоном №010	250/255	180/185	118,2	118,2	01105202.250	01105203.250
Sir 200 с уклоном №011	255/260	185/190	119,7	119,7	01105202.255	01105203.255
Sir 200 с уклоном №012	260/265	190/195	121,3	121,3	01105202.260	01105203.260
Sir 200 с уклоном №013	265/270	195/200	122,9	122,9	01105202.265	01105203.265
Sir 200 с уклоном №014	270/275	200/205	124,5	124,5	01105202.270	01105203.270
Sir 200 с уклоном №015	275/280	205/210	126,1	126,1	01105202.275	01105203.275
Sir 200 с уклоном №016	280/285	210/215	127,5	127,5	01105202.280	01105203.280
Sir 200 с уклоном №017	285/290	215/220	129,1	129,1	01105202.285	01105203.285
Sir 200 с уклоном №018	290/295	220/225	130,7	130,7	01105202.290	01105203.290

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 200 с уклоном №019	295/300	225/230	132,3	132,3	01105202.295	01105203.295
Sir 200 с уклоном №020	300/305	230/235	133,9	133,9	01105202.300	01105203.300
Sir 200 с уклоном №021	305/310	235/240	135,5	135,5	01105202.305	01105203.305
Sir 200 с уклоном №1	310/315	240/245	137,0	137,0	01105202.310	01105203.310
Sir 200 с уклоном №2	315/320	245/250	138,6	138,6	01105202.315	01105203.315
Sir 200 с уклоном №3	320/325	250/255	140,2	140,2	01105202.320	01105203.320
Sir 200 с уклоном №4	325/330	255/260	141,8	141,8	01105202.325	01105203.325
Sir 200 с уклоном №5	330/335	260/265	143,4	143,4	01105202.330	01105203.330
Sir 200 с уклоном №6	335/340	265/270	144,8	144,8	01105202.335	01105203.335
Sir 200 с уклоном №7	340/345	270/275	146,4	146,4	01105202.340	01105203.340
Sir 200 с уклоном №8	345/350	275/280	148,0	148,0	01105202.345	01105203.345
Sir 200 с уклоном №9	350/355	280/285	149,6	149,6	01105202.350	01105203.350
Sir 200 с уклоном №10	355/360	285/290	151,2	151,2	01105202.355	01105203.355
Sir 200 с уклоном №11	360/365	290/295	152,6	152,6	01105202.360	01105203.360
Sir 200 с уклоном №12	365/370	295/300	154,2	154,2	01105202.365	01105203.365
Sir 200 с уклоном №13	370/375	300/305	155,8	155,8	01105202.370	01105203.370
Sir 200 с уклоном №14	375/380	305/310	157,4	157,4	01105202.375	01105203.375
Sir 200 с уклоном №15	380/385	310/315	159,0	159,0	01105202.380	01105203.380

с уклоном 0,5%


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 200 с уклоном №16	385/390	315/320	160,3	160,3	01105202.385	01105203.385
Sir 200 с уклоном №17	390/395	320/325	161,9	161,9	01105202.390	01105203.390
Sir 200 с уклоном №18	395/400	325/330	163,5	163,5	01105202.395	01105203.395
Sir 200 с уклоном №19	400/405	330/335	165,1	165,1	01105202.400	01105203.400
Sir 200 с уклоном №20	405/410	335/340	166,7	166,7	01105202.405	01105203.405
Sir 200 с уклоном №21	410/415	340/345	167,1	167,1	01105202.410	01105203.410
Sir 200 с уклоном №22	415/420	345/350	168,7	168,7	01105202.415	01105203.415
Sir 200 с уклоном №23	420/425	350/355	170,3	170,3	01105202.420	01105203.420
Sir 200 с уклоном №24	425/430	355/360	171,9	171,9	01105202.425	01105203.425
Sir 200 с уклоном №25	430/435	360/365	173,5	173,5	01105202.430	01105203.430
Sir 200 с уклоном №26	435/440	365/370	174,6	174,6	01105202.435	01105203.435
Sir 200 с уклоном №27	440/445	370/375	176,2	176,2	01105202.440	01105203.340
Sir 200 с уклоном №28	445/450	375/380	177,8	177,8	01105202.445	01105203.445
Sir 200 с уклоном №29	450/455	380/385	179,4	179,4	01105202.450	01105203.450
Sir 200 с уклоном №30	455/460	385/390	181,0	181,0	01105202.455	01105203.355
Sir 200 с уклоном №31	460/465	390/395	182,3	182,3	01105202.460	01105203.360
Sir 200 с уклоном №32	465/470	395/400	183,9	183,9	01105202.465	01105203.465
Sir 200 с уклоном №33	470/475	400/405	185,5	185,5	01105202.470	01105203.470
Sir 200 с уклоном №34	475/480	405/410	187,1	187,1	01105202.475	01105203.475
Sir 200 с уклоном №35	480/485	410/415	188,7	188,7	01105202.480	01105203.480
Sir 200 с уклоном №36	485/490	415/420	190,0	190,0	01105202.485	01105203.485
Sir 200 с уклоном №37	490/495	420/425	191,6	191,6	01105202.490	01105203.490
Sir 200 с уклоном №38	495/500	425/430	193,2	193,2	01105202.495	01105203.495
Sir 200 с уклоном №39	500/505	430/435	194,8	194,8	01105202.500	01105203.500
Sir 200 с уклоном №40	505/510	435/440	196,4	196,4	01105202.505	01105203.505
Sir 200 с уклоном №41	510/515	440/445	197,6	197,6	01105202.510	01105203.510
Sir 200 с уклоном №42	515/520	445/450	199,2	199,2	01105202.515	01105203.515

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 200 с уклоном №43	520/525	450/455	200,8	200,8	01105202.520	01105203.520
Sir 200 с уклоном №44	525/530	455/460	202,4	202,4	01105202.525	01105203.525
Sir 200 с уклоном №45	530/535	460/465	204,0	204,0	01105202.530	01105203.530
Sir 200 с уклоном №46	535/540	465/470	205,2	205,2	01105202.535	01105203.535
Sir 200 с уклоном №47	540/545	470/475	206,8	206,8	01105202.540	01105203.540
Sir 200 с уклоном №48	545/550	475/480	208,4	208,4	01105202.545	01105203.545
Sir 200 с уклоном №49	550/555	480/485	210,0	210,0	01105202.550	01105203.550
Sir 200 с уклоном №50	555/560	485/490	211,6	211,6	01105202.555	01105203.555
Sir 200 с уклоном №51	560/565	490/495	212,9	212,9	01105202.560	01105203.560
Sir 200 с уклоном №52	565/570	495/500	214,5	214,5	01105202.565	01105203.565
Sir 200 с уклоном №53	570/575	500/505	216,1	216,1	01105202.570	01105203.570
Sir 200 с уклоном №54	575/580	505/510	217,7	217,7	01105202.575	01105203.575
Sir 200 с уклоном №55	580/585	510/515	219,3	219,3	01105202.580	01105203.580
Sir 200 с уклоном №56	585/590	515/520	220,4	220,4	01105202.585	01105203.585
Sir 200 с уклоном №57	590/595	520/525	222,0	222,0	01105202.590	01105203.590
Sir 200 с уклоном №58	595/600	525/530	223,6	223,6	01105202.595	01105203.595
Sir 200 с уклоном №59	600/605	530/535	225,2	225,2	01105202.600	01105203.600
Sir 200 с уклоном №60	605/610	535/540	226,8	226,8	01105202.605	01105203.605
Sir 200 с уклоном №61	610/615	540/545	228,0	228,0	01105202.610	01105203.610
Sir 200 с уклоном №62	615/620	545/550	229,6	229,6	01105202.615	01105203.615
Sir 200 с уклоном №63	620/625	550/555	231,2	231,2	01105202.620	01105203.620
Sir 200 с уклоном №64	625/630	555/560	232,8	232,8	01105202.625	01105203.625
Sir 200 с уклоном №65	630/635	560/565	234,4	234,4	01105202.630	01105203.630
Sir 200 с уклоном №66	635/640	565/570	235,5	235,5	01105202.635	01105203.635
Sir 200 с уклоном №67	640/645	570/575	237,1	237,1	01105202.640	01105203.640
Sir 200 с уклоном №68	645/650	575/580	238,7	238,7	01105202.645	01105203.645



Пескоуловитель Sir 200 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

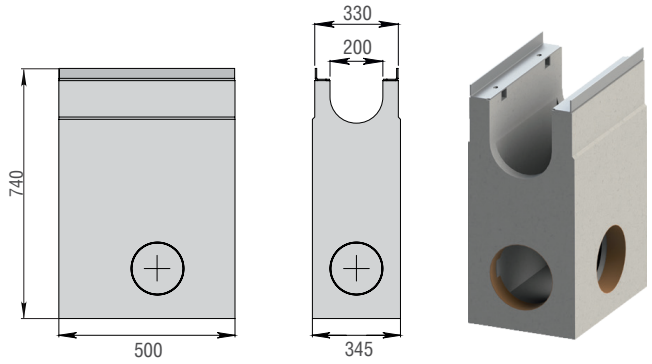

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 200 односекционный	330/345	740	175,0	30105202.0740	30105203.0740

Пескоуловитель Sir 200 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

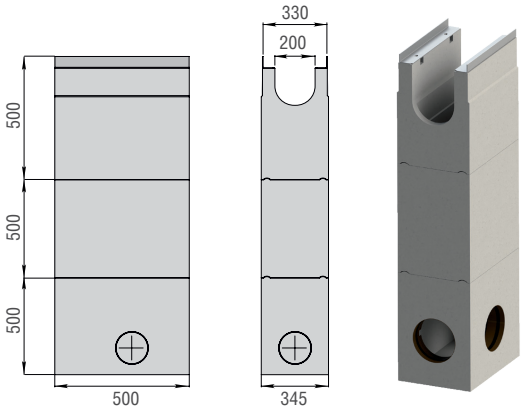


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 200 (верхняя секция)	330/345	500	100,0	30105202.1500	30105203.1500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 200 (средняя секция)	345/345	500	120,0	30100200.2500	30100200.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 200 (нижняя секция)	345/345	500	136,0	30100200.3500	30100200.3500

Решетка оцинкованная и чугунная Sir 200


- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- ширина 317 мм;
- высота 36 мм;
- класс нагрузки до F900



решетка оцинкованная щелевая



решетка оцинкованная ячеистая




решетка чугунная


Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	36	6,0	А15	16305202.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	36	3,0	А15	15305202.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Вл А15 с болтовым креплением	1 000	36	6,0	А15	16305202.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	36	3,0	А15	15305202.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	36	6,0	А15	16305202.12
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	36	3,0	А15	15305202.12
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 200 В125 с болтовым креплением	1 000	36	14,1	В125	16305202.25
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 200 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	36	7,7	В125	15305202.25
Решетка чугунная щелевая Sir 200 Е600 с болтовым креплением	500	36	15,0	Е600	15205202.56
Решетка чугунная щелевая Sir 200 F900 с болтовым креплением	500	36	17,0	F900	15205203.66


Лоток водосточный канальный Sir 300

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 430/470 мм,
  ширина верх/низ – 430/430 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм;
** - для лотков с уклоном 0,5%







без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 №0	310/310	235/235	174,1	175,3	01105302.0310	01105303.0310
Sir 300 №0/05	335/335	260/260	182,2	183,5	01105302.0335	01105303.0335
Sir 300 №0/010	360/360	285/285	190,3	191,6	01105302.0360	01105303.0360
Sir 300 №0/015	385/385	310/310	198,3	199,7	01105302.0385	01105303.0385
Sir 300 Тип 1	410/410	335/335	206,3	207,7	01105302.0410	01105303.0410
Sir 300 №0/0	450/450	375/375	219,0	220,5	01105302.0450	01105303.0450
Sir 300 №5/0	475/475	400/400	227,0	228,4	01105302.0475	01105303.0475
Sir 300 №10/0	500/500	425/425	234,8	236,3	01105302.0500	01105303.0500
Sir 300 №15/0	525/525	450/450	242,7	244,2	01105302.0525	01105303.0525
Sir 300 №20/0 (Тип 2)	550/550	475/475	250,6	252,0	01105302.0550	01105303.0550
Sir 300 №25/0	575/575	500/500	255,3	257,0	01105302.0575	01105303.0575

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 №30/0	600/600	525/525	263,1	264,7	01105302.0600	01105303.0600
Sir 300 №35/0	625/625	550/550	270,7	272,5	01105302.0625	01105303.0625
Sir 300 №40/0	650/650	575/575	278,6	280,2	01105302.0650	01105303.0650
Sir 300 №45/0	675/675	600/600	286,3	288,0	01105302.0675	01105303.0675
Sir 300 №50/0	700/700	625/625	294,0	295,6	01105302.0700	01105303.0700
Sir 300 №55/0	725/725	650/650	301,6	303,3	01105302.0725	01105303.0725
Sir 300 №60/0	750/750	675/675	309,3	310,9	01105302.0750	01105303.0750
Sir 300 №65/0	775/775	700/700	316,9	318,5	01105302.0775	01105303.0775
Sir 300 №70/0	800/800	725/725	324,4	326,1	01105302.0800	01105303.0800
Sir 300 №75/0	825/825	750/750	332,0	333,6	01105302.0825	01105303.0825
Sir 300 №80/0	850/850	775/775	339,5	341,1	01105302.0850	01105303.0850

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 с уклоном №01	310/315	235/240	175,1	176,2	01105302.310	01105303.310
Sir 300 с уклоном №02	315/320	240/245	176,6	177,8	01105302.315	01105303.315
Sir 300 с уклоном №03	320/325	245/250	178,1	179,4	01105302.320	01105303.320
Sir 300 с уклоном №04	325/330	250/255	179,6	181,0	01105302.325	01105303.325
Sir 300 с уклоном №05	330/335	255/260	181,1	182,7	01105302.330	01105303.330
Sir 300 с уклоном №06	335/340	260/265	182,6	184,3	01105302.335	01105303.335
Sir 300 с уклоном №07	340/345	265/270	184,1	185,9	01105302.340	01105303.340
Sir 300 с уклоном №08	345/350	270/275	185,6	187,6	01105302.345	01105303.345
Sir 300 с уклоном №09	350/355	275/280	187,1	189,2	01105302.350	01105303.350
Sir 300 с уклоном №010	355/360	280/285	189,4	190,8	01105302.355	01105303.355
Sir 300 с уклоном №011	360/365	285/290	191,0	192,4	01105302.360	01105303.360
Sir 300 с уклоном №012	365/370	290/295	192,6	194,0	01105302.365	01105303.365
Sir 300 с уклоном №013	370/375	295/300	194,2	195,7	01105302.370	01105303.370
Sir 300 с уклоном №014	375/380	300/305	195,8	197,3	01105302.375	01105303.375
Sir 300 с уклоном №015	380/385	305/310	197,4	198,9	01105302.380	01105303.380
Sir 300 с уклоном №016	385/390	310/315	199,0	200,5	01105302.385	01105303.385
Sir 300 с уклоном №017	390/395	315/320	200,6	202,1	01105302.390	01105303.390

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 с уклоном №018	395/400	320/325	202,2	203,7	01105302.395	01105303.395
Sir 300 с уклоном №019	400/405	325/330	203,8	205,3	01105302.400	01105303.400
Sir 300 с уклоном №020	405/410	330/335	205,4	206,9	01105302.405	01105303.405
Sir 300 с уклоном №021	410/415	335/340	207,0	208,5	01105302.410	01105303.410
Sir 300 с уклоном №022	415/420	340/345	208,6	210,1	01105302.415	01105302.415
Sir 300 с уклоном №023	420/425	345/350	210,2	211,7	01105302.420	01105302.420
Sir 300 с уклоном №024	425/430	350/355	211,8	213,3	01105302.425	01105302.425
Sir 300 с уклоном №025	430/435	355/360	213,4	214,9	01105302.430	01105302.430
Sir 300 с уклоном №026	435/440	360/365	215,0	216,5	01105302.435	01105302.435
Sir 300 с уклоном №027	440/445	365/370	216,6	218,1	01105302.440	01105302.440
Sir 300 с уклоном №028	445/450	370/375	218,2	219,7	01105302.445	01105302.445
Sir 300 с уклоном №1	450/455	375/380	219,8	221,3	01105302.450	01105302.450
Sir 300 с уклоном №2	455/460	380/385	221,4	222,9	01105302.455	01105302.455
Sir 300 с уклоном №3	460/465	385/390	223,0	224,5	01105302.460	01105302.460
Sir 300 с уклоном №4	465/470	390/395	224,6	226,1	01105302.465	01105302.465
Sir 300 с уклоном №5	470/475	395/400	226,2	227,7	01105302.470	01105302.470
Sir 300 с уклоном №6	475/480	400/405	227,8	229,2	01105302.475	01105302.475

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 с уклоном №7	480/485	405/410	229,4	230,8	01105302.480	01105302.480
Sir 300 с уклоном №8	485/490	410/415	231,0	232,4	01105302.485	01105302.485
Sir 300 с уклоном №9	490/495	415/420	232,6	234,0	01105302.490	01105302.490
Sir 300 с уклоном №10	495/500	420/425	234,1	235,6	01105302.495	01105302.495
Sir 300 с уклоном №11	500/505	425/430	235,7	237,1	01105302.500	01105302.500
Sir 300 с уклоном №12	505/510	430/435	237,3	238,7	01105302.505	01105302.505
Sir 300 с уклоном №13	510/515	435/440	238,9	240,3	01105302.510	01105302.510
Sir 300 с уклоном №14	515/520	440/445	240,5	241,1	01105302.515	01105302.515
Sir 300 с уклоном №15	520/525	445/450	242,1	243,4	01105302.520	01105303.520
Sir 300 с уклоном №16	525/530	450/455	243,7	245,0	01105302.525	01105303.525
Sir 300 с уклоном №17	530/535	455/460	245,3	246,6	01105302.530	01105303.530
Sir 300 с уклоном №18	535/540	460/465	246,9	248,1	01105302.535	01105303.535
Sir 300 с уклоном №19	540/545	465/470	248,5	249,7	01105302.540	01105303.540
Sir 300 с уклоном №20	545/550	470/475	249,7	251,2	01105302.545	01105303.545
Sir 300 с уклоном №21	550/555	475/480	251,3	253,2	01105302.550	01105303.550
Sir 300 с уклоном №22	555/560	480/485	252,9	254,8	01105302.555	01105303.555
Sir 300 с уклоном №23	560/565	485/490	254,5	256,4	01105302.560	01105303.560
Sir 300 с уклоном №24	565/570	490/495	256,1	258,0	01105302.565	01105303.565
Sir 300 с уклоном №25	570/575	495/500	257,7	259,6	01105302.570	01105303.570
Sir 300 с уклоном №26	575/580	500/505	259,3	261,2	01105302.575	01105303.575
Sir 300 с уклоном №27	580/585	505/510	260,9	262,8	01105302.580	01105303.580
Sir 300 с уклоном №28	585/590	510/515	262,2	264,0	01105302.585	01105303.585
Sir 300 с уклоном №29	590/595	515/520	263,8	265,6	01105302.590	01105303.590
Sir 300 с уклоном №30	595/600	520/525	265,4	267,2	01105302.595	01105303.595
Sir 300 с уклоном №31	600/605	525/530	267,0	268,8	01105302.600	01105303.600
Sir 300 с уклоном №32	605/610	530/535	268,6	270,4	01105302.605	01105303.605
Sir 300 с уклоном №33	610/615	535/540	270,2	272,0	01105302.610	01105303.610
Sir 300 с уклоном №34	615/620	540/545	271,8	273,6	01105302.615	01105303.615
Sir 300 с уклоном №35	620/625	545/550	273,4	275,2	01105302.620	01105303.620
Sir 300 с уклоном №36	625/630	550/555	275,0	276,8	01105302.625	01105303.625
Sir 300 с уклоном №37	630/635	555/560	276,6	278,4	01105302.630	01105303.630
Sir 300 с уклоном №38	635/640	560/565	277,7	279,5	01105302.635	01105303.635
Sir 300 с уклоном №39	640/645	565/570	279,3	281,0	01105302.640	01105303.640
Sir 300 с уклоном №40	645/650	570/575	280,9	282,5	01105302.645	01105303.645
Sir 300 с уклоном №41	650/655	575/580	279,3	281,0	01105302.650	01105303.650

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 с уклоном №42	655/660	580/585	280,9	282,5	01105302.655	01105303.655
Sir 300 с уклоном №43	660/665	585/590	282,5	284,0	01105302.660	01105303.660
Sir 300 с уклоном №44	665/670	590/595	284,1	285,5	01105302.665	01105303.665
Sir 300 с уклоном №45	670/675	595/600	285,7	287,0	01105302.670	01105303.670
Sir 300 с уклоном №46	675/680	600/605	287,3	288,5	01105302.675	01105303.675
Sir 300 с уклоном №47	680/685	605/610	288,9	290,0	01105302.680	01105303.680
Sir 300 с уклоном №48	685/690	610/615	290,5	291,5	01105302.685	01105303.685
Sir 300 с уклоном №49	690/695	615/620	292,1	293,0	01105302.690	01105303.690
Sir 300 с уклоном №50	695/700	620/625	293,1	294,9	01105302.695	01105303.695
Sir 300 с уклоном №51	700/705	625/630	294,6	296,4	01105302.700	01105303.700
Sir 300 с уклоном №52	705/710	630/635	296,1	297,9	01105302.705	01105303.705
Sir 300 с уклоном №53	710/715	635/640	297,6	299,4	01105302.710	01105303.710
Sir 300 с уклоном №54	715/720	640/645	299,1	300,9	01105302.715	01105303.715
Sir 300 с уклоном №55	720/725	645/650	300,6	302,4	01105302.720	01105303.720
Sir 300 с уклоном №56	725/730	650/655	302,1	303,9	01105302.725	01105303.725
Sir 300 с уклоном №57	730/735	655/660	303,6	305,4	01105302.730	01105303.730
Sir 300 с уклоном №58	735/740	660/665	305,1	306,9	01105302.735	01105303.735
Sir 300 с уклоном №59	740/745	665/670	306,6	308,4	01105302.740	01105303.740
Sir 300 с уклоном №60	745/750	670/675	308,4	310,2	01105302.745	01105303.745
Sir 300 с уклоном №61	750/755	675/680	309,9	311,7	01105302.750	01105303.750
Sir 300 с уклоном №62	755/760	680/685	311,4	313,2	01105302.755	01105303.755
Sir 300 с уклоном №63	760/765	685/690	312,9	314,7	01105302.760	01105303.760
Sir 300 с уклоном №64	765/770	690/695	314,4	316,2	01105302.765	01105303.765
Sir 300 с уклоном №65	770/775	695/700	315,9	317,7	01105302.770	01105303.770
Sir 300 с уклоном №66	775/780	700/705	317,4	319,2	01105302.775	01105303.775
Sir 300 с уклоном №67	780/785	705/710	318,9	320,7	01105302.780	01105303.780
Sir 300 с уклоном №68	785/790	710/715	320,4	322,2	01105302.785	01105303.785
Sir 300 с уклоном №69	790/795	715/720	321,9	323,7	01105302.790	01105303.790
Sir 300 с уклоном №70	795/800	720/725	323,6	325,3	01105302.795	01105303.795
Sir 300 с уклоном №71	800/805	725/730	325,1	326,8	01105302.800	01105303.800
Sir 300 с уклоном №72	805/810	730/735	326,6	328,3	01105302.805	01105303.805
Sir 300 с уклоном №73	810/815	735/740	328,1	329,8	01105302.810	01105303.810
Sir 300 с уклоном №74	815/820	740/745	329,6	331,3	01105302.815	01105303.815
Sir 300 с уклоном №75	820/825	745/750	331,1	332,8	01105302.820	01105303.820
Sir 300 с уклоном №76	825/830	750/755	332,6	334,3	01105302.825	01105303.825


с внутренним уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 с уклоном №77	830/835	755/760	334,1	335.8	01105302.830	01105303.830
Sir 300 с уклоном №78	835/840	760/765	335,6	337.3	01105302.835	01105303.835

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 300 с уклоном №79	840/845	765/770	337,1	338,8	01105302.840	01105303.840
Sir 300 с уклоном №80	845/850	770/775	338,6	340,4	01105302.845	01105303.845

Пескоуловитель Sir 300 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

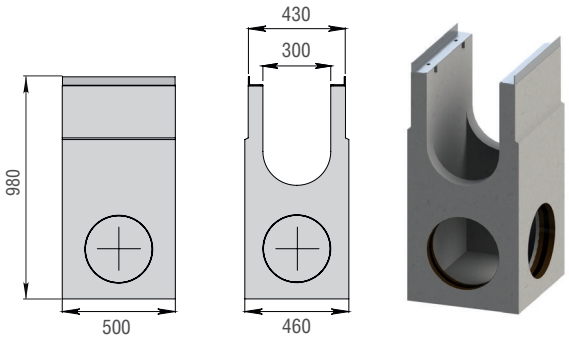

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 300 односекционный	430/460	980	318,0	30105302.0980	30105303.0980

Пескоуловитель Sir 300 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

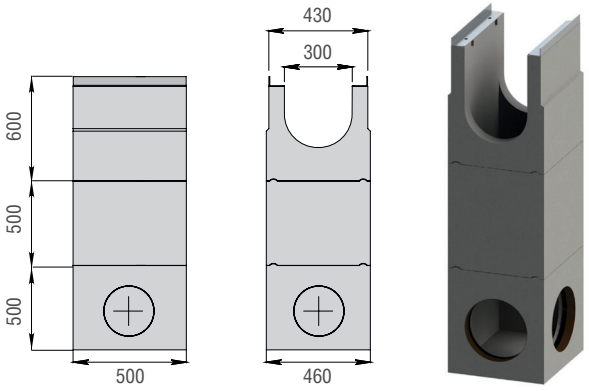

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 300 (верхняя секция)	430/460	600	170,0	30105302.1600	30105303.1600
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 300 (средняя секция)	460/460	500	146,0	30100300.2500	30100300.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 300 (нижняя секция)	460/460	500	170,0	30100300.3500	30100300.3500

Решетка оцинкованная и чугунная Sir 300

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- ширина 417 мм;
- высота 36 мм;
- класс нагрузки до F900

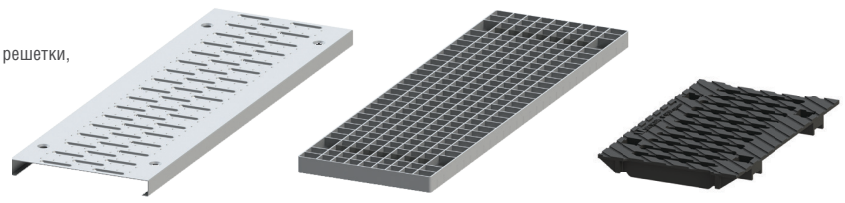

решетка оцинкованная щелевая | решетка оцинкованная ячеистая | решетка чугунная


Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 300 A15 с болтовым креплением	1 000	36	11,3	A15	16305302.16
Решетка оцинкованная щелевая Sir 300 A15 L=500 мм с болтовым креплением	500	36	5,7	A15	15305302.16


Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 300 B125 с болтовым креплением	1 000	36	18,8	B125	16305302.25
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 300 B125 L=500 мм с болтовым креплением	500	36	11,0	B125	15305302.25
Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600 с болтовым креплением	500	36	23,5	E600	15205302.56
Решетка чугунная щелевая Sir 300 F900 с болтовым креплением	500	36	25,2	F900	15205303.66

Лоток водосточный канальный Sir 400

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 550/590 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 400 №0/0	400/400	325/325	237,0	255,1	01105402.0400	01105403.0400
Sir 400 №5/0	425/425	350/350	246,0	264,4	01105402.0425	01105403.0425
Sir 400 №10/0	450/450	375/375	255,0	273,7	01105402.0450	01105403.0450
Sir 400 №15/0	475/475	400/400	265,0	282,9	01105402.0475	01105403.0475
Sir 400 №20/0	500/500	425/425	274,0	292,1	01105402.0500	01105403.0500
Sir 400 №25/0	525/525	450/450	300,0	301,0	01105402.0525	01105403.0525

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 400 №30/0	550/550	475/475	309,5	310,5	01105402.0550	01105403.0550
Sir 400 №35/0	575/575	500/500	318,5	320,0	01105402.0575	01105403.0575
Sir 400 №40/0	600/600	525/525	328,0	329,0	01105402.0600	01105403.0600
Sir 400 №45/0	625/625	550/550	337,0	338,0	01105402.0625	01105403.0625
Sir 400 №50/0	650/650	575/575	347,0	348,0	01105402.0650	01105403.0650

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 400 с уклоном №1	400/405	325/330	254,9	256,1	01105402.400	01105403.400
Sir 400 с уклоном №2	405/410	330/335	256,7	257,9	01105402.405	01105403.405
Sir 400 с уклоном №3	410/415	335/340	258,6	259,8	01105402.410	01105403.410
Sir 400 с уклоном №4	415/420	340/345	260,5	261,7	01105402.415	01105403.415
Sir 400 с уклоном №5	420/425	345/350	262,3	263,5	01105402.420	01105403.420
Sir 400 с уклоном №6	425/430	350/355	264,2	265,4	01105402.425	01105403.425
Sir 400 с уклоном №7	430/435	355/360	266,0	267,2	01105402.430	01105403.430
Sir 400 с уклоном №8	435/440	360/365	267,9	269,1	01105402.435	01105403.435
Sir 400 с уклоном №9	440/445	365/370	269,7	270,9	01105402.440	01105403.440
Sir 400 с уклоном №10	445/450	370/375	271,6	272,8	01105402.445	01105403.445
Sir 400 с уклоном №11	450/455	375/380	273,4	274,6	01105402.450	01105403.450
Sir 400 с уклоном №12	455/460	380/385	275,3	276,5	01105402.455	01105403.455
Sir 400 с уклоном №13	460/465	385/390	277,1	278,3	01105402.460	01105403.460
Sir 400 с уклоном №14	465/470	390/395	279,0	280,2	01105402.465	01105403.465
Sir 400 с уклоном №15	470/475	395/400	280,8	282,0	01105402.470	01105403.470
Sir 400 с уклоном №16	475/480	400/405	282,6	283,8	01105402.475	01105403.475

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 400 с уклоном №17	480/485	405/410	284,5	285,7	01105402.480	01105403.480
Sir 400 с уклоном №18	485/490	410/415	286,3	287,5	01105402.485	01105403.485
Sir 400 с уклоном №19	490/495	415/420	288,2	289,4	01105402.490	01105403.490
Sir 400 с уклоном №20	495/500	420/425	290,0	291,2	01105402.495	01105403.495
Sir 400 с уклоном №21	500/505	425/430	291,8	293,0	01105402.500	01105403.500
Sir 400 с уклоном №22	505/510	430/435	293,7	294,9	01105402.505	01105403.505
Sir 400 с уклоном №23	510/515	435/440	295,5	296,7	01105402.510	01105403.510
Sir 400 с уклоном №24	515/520	440/445	297,4	298,6	01105402.515	01105403.515
Sir 400 с уклоном №25	520/525	445/450	299,2	300,4	01105402.520	01105403.520
Sir 400 с уклоном №26	525/530	450/455	301,1	302,3	01105402.525	01105403.525
Sir 400 с уклоном №27	530/535	455/460	302,9	304,1	01105402.530	01105403.530
Sir 400 с уклоном №28	535/540	460/465	304,8	306,0	01105402.535	01105403.535
Sir 400 с уклоном №29	540/545	465/470	306,6	307,8	01105402.540	01105403.540
Sir 400 с уклоном №30	545/550	470/475	308,5	309,7	01105402.545	01105403.545
Sir 400 с уклоном №31	550/555	475/480	310,3	311,5	01105402.550	01105403.550
Sir 400 с уклоном №32	555/560	480/485	312,2	313,4	01105402.555	01105403.555


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 400 с уклоном №33	560/565	485/490	314,0	315,2	01105402.560	01105403.560
Sir 400 с уклоном №34	565/570	490/495	315,9	317,1	01105402.565	01105403.565
Sir 400 с уклоном №35	570/575	495/500	317,7	318,9	01105402.570	01105403.570
Sir 400 с уклоном №36	575/580	500/505	319,6	320,8	01105402.575	01105403.575
Sir 400 с уклоном №37	580/585	505/510	321,4	322,6	01105402.580	01105403.580
Sir 400 с уклоном №38	585/590	510/515	323,3	324,5	01105402.585	01105403.585
Sir 400 с уклоном №39	590/595	515/520	325,1	326,3	01105402.590	01105403.590
Sir 400 с уклоном №40	595/600	520/525	327,0	328,2	01105402.595	01105403.595
Sir 400 с уклоном №41	600/605	525/530	328,8	330,0	01105402.600	01105403.600

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 400 с уклоном №42	605/610	530/535	330,7	331,9	01105402.605	01105403.605
Sir 400 с уклоном №43	610/615	535/540	332,5	333,7	01105402.610	01105403.610
Sir 400 с уклоном №44	615/620	540/545	334,4	335,6	01105402.615	01105403.615
Sir 400 с уклоном №45	620/625	545/550	336,2	337,4	01105402.620	01105403.620
Sir 400 с уклоном №46	625/630	550/555	338,1	339,3	01105402.625	01105403.625
Sir 400 с уклоном №47	630/635	555/560	339,9	341,1	01105402.630	01105403.630
Sir 400 с уклоном №48	635/640	560/565	341,8	343,0	01105402.635	01105403.635
Sir 400 с уклоном №49	640/645	565/570	343,6	344,8	01105402.640	01105403.640
Sir 400 с уклоном №50	645/650	570/575	345,5	346,7	01105402.645	01105403.645

Пескоуловитель Sir 400 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

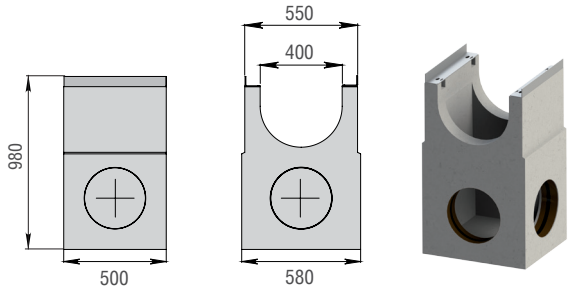

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 400 односекционный	550/580	980	394,0	30105402.0980	30105403.0980

Пескоуловитель Sir 400 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

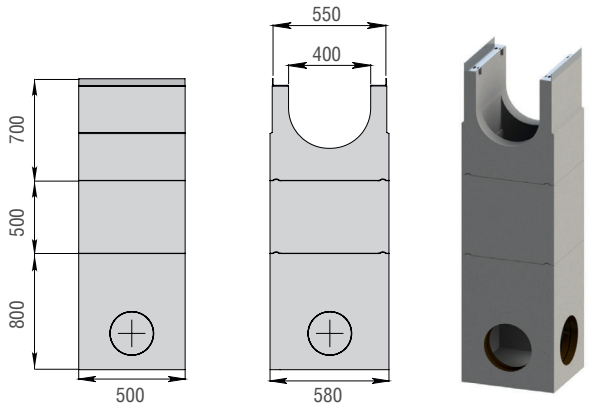


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 400 (верхняя секция)	550/580	700	250,0	30105402.1700	30105403.1700
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 400 (средняя секция)	580/580	500	198,0	30100400.2500	30100400.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 400 (нижняя секция)	580/580	800	345,0	30100400.3800	30100400.3800

Решетка оцинкованная и чугунная Sir 400


- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- ширина 537 мм;
- класс нагрузки до F900

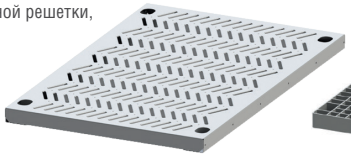

решетка оцинкованная щелевая



решетка оцинкованная ячеистая




решетка чугунная


Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 400 A15 с болтовым креплением	1 000	44	16,8	A15	16305402.16
Решетка оцинкованная щелевая Sir 400 A15 L=500 мм с болтовым креплением	500	44	8,1	A15	15305402.16
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 400 B125 с болтовым креплением	1 000	46	38,2	B125	16305402.25
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 400 B125 L=500 мм с болтовым креплением	500	46	21,3	B125	15305402.25
Решетка чугунная щелевая Sir 400 E600 с болтовым креплением	500	46	40,0	E600	15205402.56
Решетка чугунная щелевая Sir 400 F900 с болтовым креплением	500	46	36,7	F900	15205403.66


Лоток водосточный канальный Sir 500

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 650/690 мм, ширина верх/низ – 650/670 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм;
** - для лотков с уклоном 0,5%







без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 500 №0	400/400	310/310	310,3	311,8	01105502.0400	01105503.0400
Sir 500 №0/05	425/425	335/335	319,7	321,2	01105502.0425	01105503.0425
Sir 500 №0/0	450/450	360/360	329,0	330,5	01105502.0450	01105503.0450
Sir 500 №5/0	475/475	385/385	338,3	339,8	01105502.0475	01105503.0475
Sir 500 №10/0	500/500	410/410	347,7	349,2	01105502.0500	01105503.0500
Sir 500 №15/0	525/525	435/435	357,0	358,5	01105502.0525	01105503.0525
Sir 500 №20/0	550/550	460/460	369,0	370,5	01105502.0550	01105503.0550
Sir 500 №25/0	575/575	485/485	375,5	376,7	01105302.0575	01105303.0575
Sir 500 №30/0	600/600	510/510	384,7	385,9	01105302.0600	01105303.0600
Sir 500 №35/0	625/625	535/535	394,0	395,2	01105302.0625	01105303.0625

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 500 №40/0	650/650	560/560	403,2	404,4	01105302.0650	01105303.0650
Sir 500 №45/0	675/675	585/585	412,4	413,6	01105302.0675	01105303.0675
Sir 500 №50/0	700/700	610/610	421,6	422,8	01105302.0700	01105303.0700
Sir 500 №55/0	725/725	635/635	430,8	432,0	01105302.0725	01105303.0725
Sir 500 №60/0	750/750	660/660	439,9	441,1	01105302.0750	01105303.0750
Sir 500 №65/0	775/775	685/685	449,1	450,3	01105302.0775	01105303.0775
Sir 500 №70/0	800/800	710/710	458,2	459,4	01105302.0800	01105303.0800
Sir 500 №75/0	825/825	735/735	467,3	468,5	01105302.0825	01105303.0825
Sir 500 №80/0	850/850	760/760	476,5	477,7	01105302.0850	01105303.0850

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 500 с уклоном №01	400/405	310/315	311,2	312,7	01105502.400	01105503.400
Sir 500 с уклоном №02	405/410	315/320	313,1	314,6	01105502.405	01105503.405
Sir 500 с уклоном №03	410/415	320/325	315,0	316,5	01105502.410	01105503.410
Sir 500 с уклоном №04	415/420	325/330	316,9	318,4	01105502.415	01105503.415
Sir 500 с уклоном №05	420/425	330/335	318,7	320,2	01105502.420	01105503.420
Sir 500 с уклоном №06	425/430	335/340	320,6	322,1	01105502.425	01105503.425
Sir 500 с уклоном №07	430/435	340/345	322,5	324,0	01105502.430	01105503.430

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 500 с уклоном №08	435/440	345/350	324,3	325,8	01105502.435	01105503.435
Sir 500 с уклоном №09	440/445	350/355	326,2	327,7	01105502.440	01105503.440
Sir 500 с уклоном №010	445/450	355/360	328,1	329,6	01105502.445	01105503.445
Sir 500 с уклоном №1	450/455	360/365	329,9	331,4	01105502.450	01105503.450
Sir 500 с уклоном №2	455/460	365/370	331,8	333,3	01105502.455	01105503.455
Sir 500 с уклоном №3	460/465	370/375	333,7	335,2	01105502.460	01105503.460
Sir 500 с уклоном №4	465/470	375/380	335,5	337,0	01105502.465	01105503.465


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 500 с уклоном №5	470/475	380/385	337,4	338,9	01105502.470	01105503.470
Sir 500 с уклоном №6	475/480	385/390	339,3	340,8	01105502.475	01105503.475
Sir 500 с уклоном №7	480/485	390/395	341,1	342,6	01105502.480	01105503.480
Sir 500 с уклоном №8	485/490	395/400	343,0	344,5	01105502.485	01105503.485
Sir 500 с уклоном №9	490/495	400/405	344,9	346,4	01105502.490	01105503.490
Sir 500 с уклоном №10	495/500	405/410	346,7	348,2	01105502.495	01105503.495
Sir 500 с уклоном №11	500/505	410/415	348,6	350,1	01105502.500	01105503.500
Sir 500 с уклоном №12	505/510	415/420	350,4	351,9	01105502.505	01105503.505

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг		Артикул	
			E600	F900	E600	F900
Sir 500 с уклоном №13	510/515	420/425	352,3	353,8	01105502.510	01105503.510
Sir 500 с уклоном №14	515/520	425/430	354,2	355,7	01105502.515	01105503.515
Sir 500 с уклоном №15	520/525	430/435	356,0	357,5	01105502.520	01105503.520
Sir 500 с уклоном №16	525/530	435/440	357,9	359,4	01105502.525	01105503.525
Sir 500 с уклоном №17	530/535	440/445	359,7	361,2	01105502.530	01105503.530
Sir 500 с уклоном №18	535/540	445/450	361,6	363,1	01105502.535	01105503.535
Sir 500 с уклоном №19	540/545	450/455	363,5	365,0	01105502.540	01105503.540
Sir 500 с уклоном №20	545/550	455/460	365,3	366,8	01105502.545	01105503.545

Пескоуловитель Sir 500 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

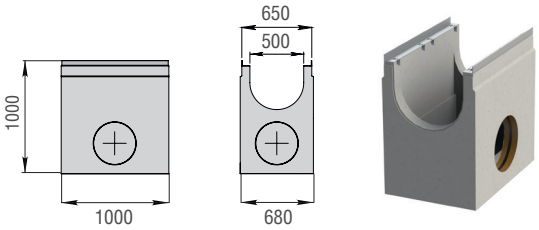

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 500 односекционный	650/680	1 000	721,0	30105502.01000	30105503.01000

Пескоуловитель Sir 500 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

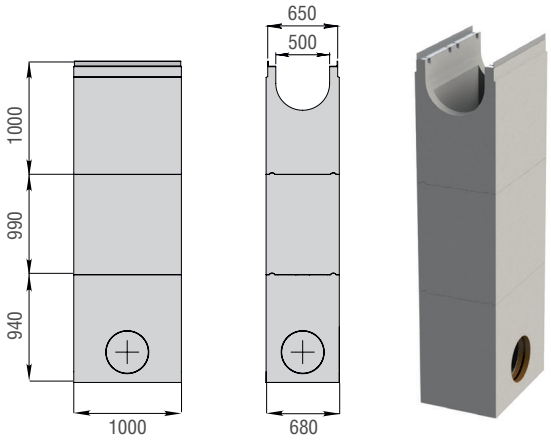


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Пескоуловитель Sir 500 (верхняя секция)	650/680	1000	665,0	30105502.11000	30105503.11000
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 500 (средняя секция)	680/680	990	720,0	30100500.2990	30100500.2990
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 500 (нижняя секция)	680/680	940	740,0	30100500.3940	30100500.3940

Решетка оцинкованная и чугунная Sir 500


- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- ширина 633 мм;
- класс нагрузки до F900



решетка оцинкованная щелевая



решетка оцинкованная ячеистая




решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 500 A15 с болтовым креплением	1 000	46	19,1	A15	16305502.16
Решетка оцинкованная щелевая Sir 500 A15 L=500 мм с болтовым креплением	500	46	9,2	A15	15305502.16
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 500 B125 с болтовым креплением	1 000	46	44,4	B125	16305502.25
Решетка оцинкованная ячеистая Sir 500 B125 L=500 мм с болтовым креплением	500	46	24,9	B125	15305502.25
Решетка чугунная щелевая Sir 500 E600 с болтовым креплением	500	46	47,0	E600	15205502.56
Решетка чугунная щелевая Sir 500 F900 с болтовым креплением	500	46	58,0	F900	15205503.66

Насадка щелевая Sir 500

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки A15





Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Sir 500 h40	1000	633	40	16305500.1040
Насадка щелевая ревизионная Sir 500 h40 L=500 мм	500	633	40	15305504.1040
Насадка щелевая асимметричная Sir 500 h40	1000	633	40	16305505.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 500 h40 L=500 мм	500	633	40	15305506.1040
Насадка щелевая Sir 500 h60	1000	633	60	16305500.1060
Насадка щелевая ревизионная Sir 500 h60 L=500 мм	500	633	60	15305504.1060
Насадка щелевая асимметричная Sir 500 h60	1000	633	60	16305505.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 500 h60 L=500 мм	500	633	60	15305506.1060
Насадка щелевая Sir 500 h100	1000	633	100	16305500.1000
Насадка щелевая ревизионная Sir 500 h100 L=500 мм	500	633	100	15305504.1000
Насадка щелевая асимметричная Sir 500 h100	1000	633	100	16305505.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 500 h100 L=500 мм	500	633	100	15305506.1000
Насадка щелевая Sir 500 h120	1000	633	120	16305500.1120
Насадка щелевая ревизионная Sir 500 h120 L=500 мм	500	633	120	15305504.1120
Насадка щелевая асимметричная Sir 500 h120	1000	633	120	16305505.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Sir 500 h120 L=500 мм	500	633	120	15305506.1120

Корзинка круглая для лотка

- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка круглая 100 DN75	120	96	159	0,3	4530010.0
Корзинка круглая 100 DN110	120	96	159	0,3	4530010.1
Корзинка круглая 110 DN75	120	106	159	0,3	4530011.0
Корзинка круглая 110 DN110	120	106	159	0,3	4530011.1
Корзинка круглая 150 DN110	130	130	167	0,4	4530015.1
Корзинка круглая 150 DN160	130	130	167	0,4	4530015.2
Корзинка круглая 200 DN110	180	180	226	0,7	4530020.1
Корзинка круглая 200 DN160	180	180	226	0,7	4530020.2
Корзинка круглая 200 DN200	180	180	226	0,7	4530020.3
Корзинка круглая 300 DN160	240	240	350	1,6	4530030.2
Корзинка круглая 300 DN200	240	240	350	1,6	4530030.3
Корзинка круглая 300 DN250	240	240	350	1,6	4530030.4
Корзинка круглая 300 DN315	240	240	350	1,6	4530030.5
Корзинка круглая 400 DN200	350	350	373	2,6	4530040.3
Корзинка круглая 400 DN250	350	350	373	2,6	4530040.4
Корзинка круглая 400 DN315	350	350	373	2,6	4530040.5
Корзинка круглая 500 DN200	350	350	373	3,6	4530050.3
Корзинка круглая 500 DN250	350	350	373	3,6	4530050.4
Корзинка круглая 500 DN315	350	350	373	3,6	4530050.5

Корзинка для пескоуловителя


- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка 100	420	92	114	1,1	4430010
Корзинка 110	420	102	114	1,3	4430011
Корзинка 150	430	137	138	1,5	4430015
Корзинка 200	410	184	138	1,8	4430020
Корзинка 300	340	280	150	2,3	4430030
Корзинка 400	380	310	200	3,0	4430040
Корзинка 500	790	485	250	8,4	4430050

Заглушки для лотков Sir 100 - 500

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 160 мм для Sir 100;
- ширина 170 мм для Sir 110;
- ширина 250 мм для Sir 150;
- ширина 330 мм для Sir 200;
- ширина 430 мм для Sir 300;
- ширина 550 мм для Sir 400;
- ширина 650 мм для Sir 500

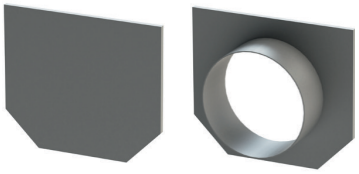

без выпуска

Заглушки для лотков Sir 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 100 №0	0,2	4730510.090	Заглушка Sir 100 №6-10/0	0,4	4730510.185
Заглушка Sir 100 №01-0/05	0,3	4730510.115	Заглушка Sir 100 №11-15/0	0,5	4730510.210
Заглушка Sir 100 №06-0/010	0,3	4730510.135	Заглушка Sir 100 №16-20/0	0,5	4730510.235
Заглушка Sir 100 №1-5/0	0,4	4730510.160			

Заглушки для лотков Sir 110

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 110 №0	0,2	4730511.090	Заглушка Sir 110 №6-10/0	0,4	4730511.185
Заглушка Sir 110 №01-0/05	0,3	4730511.115	Заглушка Sir 110 №11-15/0	0,5	4730511.210
Заглушка Sir 110 №06-0/0	0,3	4730511.135	Заглушка Sir 110 №16-20/0	0,5	4730511.235
Заглушка Sir 110 №1-5/0	0,4	4730511.160			

Заглушки для лотков Sir 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 150 №0	0,5	4730515.125	Заглушка Sir 150 №1-5/0	0,9	4730515.230
Заглушка Sir 150 №01-0/05	0,6	4730515.155	Заглушка Sir 150 №6-10/0	1,0	4730515.255
Заглушка Sir 150 №06-0/010	0,7	4730515.180	Заглушка Sir 150 №11-15/0	1,1	4730515.280
Заглушка Sir 150 №011-0/0	0,8	4730515.205	Заглушка Sir 150 №16-20/0	1,2	4730515.305

Заглушки для лотков Sir 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 200 №0	0,9	4730520.165	Заглушка Sir 200 №21-25/0	2,1	4730520.395
Заглушка Sir 200 №01-0/05	1,0	4730520.190	Заглушка Sir 200 №26-30/0	2,2	4730520.420
Заглушка Sir 200 №06-0/010	1,1	4730520.215	Заглушка Sir 200 №31-35/0	2,3	4730520.445
Заглушка Sir 200 №011-0/015	1,3	4730520.240	Заглушка Sir 200 №36-40/0	2,4	4730520.470
Заглушка Sir 200 №016-0/0	1,4	4730520.265	Заглушка Sir 200 №41-45/0	2,5	4730520.495
Заглушка Sir 200 №1-5/0	1,6	4730520.290	Заглушка Sir 200 №46-50/0	2,7	4730520.520
Заглушка Sir 200 №6-10/0	1,7	4730520.315	Заглушка Sir 200 №51-55/0	2,8	4730520.545
Заглушка Sir 200 №11-15/0	1,9	4730520.340	Заглушка Sir 200 №56-60/0	2,9	4730520.570
Заглушка Sir 200 №16-20/0	2,0	4730520.365	Заглушка Sir 200 №61-68/0	3,1	4730520.610

Заглушки для лотков Sir 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 300 №0	1,8	4730530.265	Заглушка Sir 300 №1-5/0	2,9	4730530.430
Заглушка Sir 300 №01-0/05	2,0	4730530.290	Заглушка Sir 300 №0	1,8	4730530.265
Заглушка Sir 300 №06-0/010	2,1	4730530 315	Заглушка Sir 300 №01-0/05	2,0	4730530.290
Заглушка Sir 300 №011-0/015	2,3	4730530.340	Заглушка Sir 300 №06-0/010	2,1	4730530 315
Заглушка Sir 300 №016-Тип 1	2,5	4730530.365	Заглушка Sir 300 №011-0/015	2,3	4730530.340
Заглушка Sir 300 №021-0/0	2,7	4730530.405	Заглушка Sir 300 №016-Тип 1	2,5	4730530.365

Заглушки для лотков Sir 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 300 №021-0/0	2,7	4730530.405	Заглушка Sir 300 №41-45/0	4,3	4730530.630
Заглушка Sir 300 №1-5/0	2,9	4730530.430	Заглушка Sir 300 №46-50/0	4,4	4730530.655
Заглушка Sir 300 №6-10/0	3,1	4730530.455	Заглушка Sir 300 №51-55/0	4,6	4730530.680
Заглушка Sir 300 №11-15/0	3,2	4730530.480	Заглушка Sir 300 №56-60/0	4,8	4730530.705
Заглушка Sir 300 №16-20/0	3,4	4730530.505	Заглушка Sir 300 №61-65/0	4,9	4730530.730
Заглушка Sir 300 №21-25/0	3,6	4730530.530	Заглушка Sir 300 №66-70/0	5,1	4730530.755
Заглушка Sir 300 №26-30/0	3,7	4730530.555	Заглушка Sir 300 №71-75/0	5,3	4730530.780
Заглушка Sir 300 №31-35/0	3,9	4730530.580	Заглушка Sir 300 №76-80/0	5,4	4730530.805
Заглушка Sir 300 №36-40/0	4,1	4730530.605			

Заглушки для лотков Sir 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 400 №0/0-5/0	3,2	4730540.380	Заглушка Sir 400 №26-30/0	4,3	4730540.505
Заглушка Sir 400 №6-10/0	3,5	4730540.405	Заглушка Sir 400 №31-35/0	4,5	4730540.530
Заглушка Sir 400 №11-15/0	3,7	4730540.430	Заглушка Sir 400 №36-40/0	4,7	4730540.555
Заглушка Sir 400 №16-20/0	3,9	4730540.455	Заглушка Sir 400 №41-45/0	4,9	4730540.580
Заглушка Sir 400 №21-25/0	4,1	4730540.480	Заглушка Sir 400 №46-50/0	5,2	4730540.605

Заглушки для лотков Sir 500

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 500 №0	4,1	4730550.400	Заглушка Sir 500 №36-40/0	6,6	4730550.650
Заглушка Sir 500 №01-0/05	4,3	4730550.425	Заглушка Sir 500 №41-45/0	6,9	4730550.675
Заглушка Sir 500 №06-10/0	4,6	4730550.450	Заглушка Sir 500 №46-50/0	7,1	4730550.700
Заглушка Sir 500 №1-5/0	4,8	4730550.475	Заглушка Sir 500 №51-55/0	7,4	4730550.725
Заглушка Sir 500 №6-10/0	5,1	4730550.500	Заглушка Sir 500 №56-60/0	7,7	4730550.750
Заглушка Sir 500 №11 -15/0	5,4	4730550.525	Заглушка Sir 500 №61-65/0	7,9	4730550.775
Заглушка Sir 500 №16-20/0	5,6	4730550.550	Заглушка Sir 500 №66-70/0	8,2	4730550.800
Заглушка Sir 500 №21-25/0	5,9	4730550.575	Заглушка Sir 500 №71-75/0	8,4	4730550.825
Заглушка Sir 500 №26-30/0	6,1	4730550.600	Заглушка Sir 500 №76-80/0	8,7	4730550.850
Заглушка Sir 500 №31-35/0	6,4	4730550.625			

с выпуском

Заглушки для лотков Sir 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 100 №0/0 с выпуском 100 мм	0,7	4730510.135.51	Заглушка Sir 100 №11-15/0 с выпуском 100 мм	0,9	4730510.210.51
Заглушка Sir 100 №1-5/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730510.160.51	Заглушка Sir 100 №16-20/0 с выпуском 100 мм	0,9	4730510.235.51
Заглушка Sir 100 №6-10/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730510.185.51			

Заглушки для лотков Sir 110

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 110 №0/0 с выпуском 100 мм	0,7	4730511.135.51	Заглушка Sir 110 №11-15/0 с выпуском 100 мм	0,9	4730511.210.51
Заглушка Sir 110 №1-5/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730511.160.51	Заглушка Sir 110 №16-20/0 с выпуском 100 мм	0,9	4730511.235.51
Заглушка Sir 110 №6-10/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730511.185.51			

с выпуском

Заглушки для лотков Sir 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 150 №0-0/05 с выпуском 100 мм	0,7	4730515.155.51
Заглушка Sir 150 №06-0/010 с выпуском 100 мм	0,8	4730515.180.51
Заглушка Sir 150 №011-0/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730515.205.51
Заглушка Sir 150 №011-0/0 с выпуском 150 мм	0,9	4730515.205.52
Заглушка Sir 150 №1-5/0 с выпуском 100 мм	0,9	4730515.230.51
Заглушка Sir 150 №1-5/0 с выпуском 150 мм	1,0	4730515.230.52
Заглушка Sir 150 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,4	4730515.255.51
Заглушка Sir 150 №6-10/0 с выпуском 150 мм	1,6	4730515.255.52
Заглушка Sir 150 №11-15/0 с выпуском 100 мм	1,5	4730515.280.51
Заглушка Sir 150 №11-15/0 с выпуском 150 мм	1,7	4730515.280.52
Заглушка Sir 150 №16-20 с выпуском 100 мм	1,6	4730515.305.51
Заглушка Sir 150 №16-20 с выпуском 150 мм	1,8	4730515.305.52

Заглушки для лотков Sir 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 200 №0 с выпуском 100 мм	1,3	4730520.165.51
Заглушка Sir 200 №01-0/05 с выпуском 100 мм	1,4	4730520.190.51
Заглушка Sir 200 №01-0/05 с выпуском 150 мм	1,6	4730520.190.52
Заглушка Sir 200 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,5	4730520.215.51
Заглушка Sir 200 №06-0/010 с выпуском 150 мм	1,7	4730520.215.52
Заглушка Sir 200 №06-0/010 с выпуском 200 мм	1,9	4730520.215.53
Заглушка Sir 200 №011-0/015 с выпуском 100 мм	1,7	4730520.240.51
Заглушка Sir 200 №011-0/015 с выпуском 150 мм	1,9	4730520.240.52
Заглушка Sir 200 №011-0/015 с выпуском 200 мм	2,1	4730520.240.53
Заглушка Sir 200 №016-0/0 с выпуском 100 мм	1,8	4730520.265.51
Заглушка Sir 200 №016-0/0 с выпуском 150 мм	2,0	4730520.265.52
Заглушка Sir 200 №016-0/0 с выпуском 200 мм	2,2	4730520.265.53
Заглушка Sir 200 №1-5/0 с выпуском 100 мм	2,0	4730520.290.51
Заглушка Sir 200 №1-5/0 с выпуском 150 мм	2,2	4730520.290.52
Заглушка Sir 200 №1 -5/0 с выпуском 200 мм	2,4	4730520.290.53
Заглушка Sir 200 №6-10/0 с выпуском 100 мм	2,1	4730520.315.51
Заглушка Sir 200 №6-10/0 с выпуском 150 мм	2,3	4730520.315.52
Заглушка Sir 200 №6-10/0 с выпуском 200 мм	2,5	4730520.315.53
Заглушка Sir 200 №11-15/0 с выпуском 100 мм	2,3	4730520.340.51
Заглушка Sir 200 №11-15/0 с выпуском 150 мм	2,5	4730520.340.52
Заглушка Sir 200 №11-15/0 с выпуском 200 мм	2,7	4730520.340.53
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 100 мм	2,4	4730520.365.51
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 150 мм	2,6	4730520.365.52
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730520.365.53
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 100 мм	2,4	4730520.365.51
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 150 мм	2,6	4730520.365.52
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730520.365.53
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 100 мм	2,4	4730520.365.51
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 150 мм	2,6	4730520.365.52
Заглушка Sir 200 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730520.365.53
Заглушка Sir 200 №21-25/0 с выпуском 150 мм	2,7	4730520.395.52
Заглушка Sir 200 №21-25/0 с выпуском 200 мм	2,9	4730520.395.53
Заглушка Sir 200 №26-30/0 с выпуском 150 мм	2,8	4730520.420.52
Заглушка Sir 200 №26-30/0 с выпуском 200 мм	3,0	4730520.420.53
Заглушка Sir 200 №31-35/0 с выпуском 150 мм	2,9	4730520.445.52
Заглушка Sir 200 №31-35/0 с выпуском 200 мм	3,1	4730520.445.53
Заглушка Sir 200 №36-40/0 с выпуском 150 мм	3,0	4730520.470.52
Заглушка Sir 200 №36-40/0 с выпуском 200 мм	3,2	4730520.470.53
Заглушка Sir 200 №41-45/0 с выпуском 150 мм	3,1	4730520.495.52
Заглушка Sir 200 №41-45/0 с выпуском 200 мм	3,3	4730520.495.53
Заглушка Sir 200 №46-50/0 с выпуском 150 мм	3,3	4730520.520.52
Заглушка Sir 200 №46-50/0 с выпуском 200 мм	3,5	4730520.520.53
Заглушка Sir 200 №51-55/0 с выпуском 150 мм	3,4	4730520.545.52
Заглушка Sir 200 №51-55/0 с выпуском 200 мм	3,6	4730520.545.53
Заглушка Sir 200 №56-60/0 с выпуском 150 мм	3,5	4730520.570.52
Заглушка Sir 200 №56-60/0 с выпуском 200 мм	3,7	4730520.570.53
Заглушка Sir 200 №61-68/0 с выпуском 150 мм	3,7	4730520.610.52
Заглушка Sir 200 №61-68/0 с выпуском 200 мм	3,9	4730520.610.53

Заглушки для лотков Sir 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 300 №0 с выпуском 150 мм	2,1	4730530.265.52
Заглушка Sir 300 №0 с выпуском 200 мм	2,1	4730530.265.53
Заглушка Sir 300 №01-0/05 с выпуском 200 мм	2,2	4730530.290.53
Заглушка Sir 300 №06-0/010 с выпуском 200 мм	2,4	4730530.315.53
Заглушка Sir 300 №011-0/015 с выпуском 200 мм	2,6	4730530.340.53
Заглушка Sir 300 №016-Тип 1 с выпуском 200 мм	2,8	4730530.365.53
Заглушка Sir 300 №016-Тип 1 с выпуском 300 мм	2,5	4730530.365.55
Заглушка Sir 300 №021-0/0 с выпуском 200 мм	3,0	4730530.405.53
Заглушка Sir 300 №021-0/0 с выпуском 300 мм	2,8	4730530.405.55
Заглушка Sir 300 №1-5/0 с выпуском 200 мм	3,2	4730530.430.53
Заглушка Sir 300 №1-5/0 с выпуском 300 мм	3,0	4730530.430.55
Заглушка Sir 300 №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,4	4730530.455.53

с выпуском

Заглушки для лотков Sir 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 300 №6-10/0 с выпуском 300 мм	3,1	4730530.455.55
Заглушка Sir 300 №11-15/0 с выпуском 200 мм	3,5	4730530.480.53
Заглушка Sir 300 №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730530.480.55
Заглушка Sir 300 №16-20/0 с выпуском 200 мм	3,7	4730530.505.53
Заглушка Sir 300 №16-20/0 с выпуском 300 мм	3,5	4730530.505.55
Заглушка Sir 300 №21-25/0 с выпуском 200 мм	3,6	4730530.530.53
Заглушка Sir 300 №21-25/0 с выпуском 250 мм	3,6	4730530.530.54
Заглушка Sir 300 №21-25/0 с выпуском 300 мм	3,6	4730530.530.55
Заглушка Sir 300 №26-30/0 с выпуском 200 мм	3,7	4730530.555.53
Заглушка Sir 300 №26-30/0 с выпуском 250 мм	3,7	4730530.555.54
Заглушка Sir 300 №26-30/0 с выпуском 300 мм	3,7	4730530.555.55
Заглушка Sir 300 №31-35/0 с выпуском 200 мм	3,9	4730530.580.53
Заглушка Sir 300 №31-35/0 с выпуском 250 мм	3,9	4730530.580.54
Заглушка Sir 300 №31-35/0 с выпуском 300 мм	3,9	4730530.580.55
Заглушка Sir 300 №36-40/0 с выпуском 200 мм	4,1	4730530.605.53
Заглушка Sir 300 №36-40/0 с выпуском 250 мм	4,1	4730530.605.54
Заглушка Sir 300 №36-40/0 с выпуском 300 мм	4,1	4730530.605.55
Заглушка Sir 300 №41-45/0 с выпуском 200 мм	4,3	4730530.630.53
Заглушка Sir 300 №41-45/0 с выпуском 250 мм	4,3	4730530.630.54
Заглушка Sir 300 №41-45/0 с выпуском 300 мм	4,3	4730530.630.55
Заглушка Sir 300 №46-50/0 с выпуском 200 мм	4,4	4730530.655.53
Заглушка Sir 300 №46-50/0 с выпуском 250 мм	4,4	4730530.655.54
Заглушка Sir 300 №46-50/0 с выпуском 300 мм	4,4	4730530.655.55
Заглушка Sir 300 №51-55/0 с выпуском 200 мм	4,6	4730530.680.53
Заглушка Sir 300 №51-55/0 с выпуском 250 мм	4,6	4730530.680.54
Заглушка Sir 300 №51-55/0 с выпуском 300 мм	4,6	4730530.680.55
Заглушка Sir 300 №56-60/0 с выпуском 200 мм	4,8	4730530.705.53
Заглушка Sir 300 №56-60/0 с выпуском 250 мм	4,8	4730530.705.54
Заглушка Sir 300 №56-60/0 с выпуском 300 мм	4,8	4730530.705.55
Заглушка Sir 300 №61-65/0 с выпуском 200 мм	4,9	4730530.730.53
Заглушка Sir 300 №61-65/0 с выпуском 250 мм	4,9	4730530.730.54
Заглушка Sir 300 №61-65/0 с выпуском 300 мм	4,9	4730530.730.55
Заглушка Sir 300 №66-70/0 с выпуском 200 мм	5,1	4730530.755.53
Заглушка Sir 300 №66-70/0 с выпуском 250 мм	5,1	4730530.755.54
Заглушка Sir 300 №66-70/0 с выпуском 300 мм	5,1	4730530.755.55
Заглушка Sir 300 №71-75/0 с выпуском 200 мм	5,3	4730530.780.53
Заглушка Sir 300 №71-75/0 с выпуском 250 мм	5,3	4730530.780.54
Заглушка Sir 300 №71-75/0 с выпуском 300 мм	5,3	4730530.780.55
Заглушка Sir 300 №76-80/0 с выпуском 200 мм	5,4	4730530.805.53
Заглушка Sir 300 №76-80/0 с выпуском 250 мм	5,4	4730530.805.54
Заглушка Sir 300 №76-80/0 с выпуском 300 мм	5,4	4730530.805.55

Заглушки для лотков Sir 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 400 №0/0-5/0 с выпуском 200 мм	3,6	4730540.380.53
Заглушка Sir 400 №0/0-5/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730540.380.55
Заглушка Sir 400 №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,8	4730540.405.53
Заглушка Sir 400 №6-10/0 с выпуском 300 мм	3,6	4730540.405.55
Заглушка Sir 400 №11-15/0 с выпуском 200 мм	4,0	4730540.430.53
Заглушка Sir 400 №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,8	4730540.430.55
Заглушка Sir 400 №11-15/0 с выпуском 400 мм	3,3	4730540.430.57
Заглушка Sir 400 №16-20/0 с выпуском 200 мм	4,2	4730540.455.53
Заглушка Sir 400 №16-20/0 с выпуском 300 мм	4,0	4730540.455.55
Заглушка Sir 400 №16-20/0 с выпуском 400 мм	3,5	4730540.455.57
Заглушка Sir 400 №21-25/0 с выпуском 200 мм	4,4	4730540.480.53
Заглушка Sir 400 №21-25/0 с выпуском 300 мм	4,2	4730540.480.55
Заглушка Sir 400 №21-25/0 с выпуском 400 мм	3,7	4730540.480.57
Заглушка Sir 400 №26-30/0 с выпуском 300 мм	4,6	4730540.505.53
Заглушка Sir 400 №26-30/0 с выпуском 400 мм	4,4	4730540.505.55
Заглушка Sir 400 №26-30/0 с выпуском 200 мм	3,9	4730540.505.57
Заглушка Sir 400 №31-35/0 с выпуском 300 мм	4,8	4730540.530.53
Заглушка Sir 400 №31-35/0 с выпуском 400 мм	4,6	4730540.530.55
Заглушка Sir 400 №31-35/0 с выпуском 200 мм	4,1	4730540.530.57
Заглушка Sir 400 №36-40/0 с выпуском 300 мм	5,0	4730540.555.53
Заглушка Sir 400 №36-40/0 с выпуском 400 мм	4,8	4730540.555.55
Заглушка Sir 400 №36-40/0 с выпуском 200 мм	4,3	4730540.555.57
Заглушка Sir 400 №41-45/0 с выпуском 200 мм	5,2	4730540.580.53
Заглушка Sir 400 №41-45/0 с выпуском 300 мм	5,0	4730540.580.55
Заглушка Sir 400 №41-45/0 с выпуском 400 мм	4,5	4730540.580.57
Заглушка Sir 400 №46-50/0 с выпуском 200 мм	5,5	4730540.605.53
Заглушка Sir 400 №46-50/0 с выпуском 300 мм	5,3	4730540.605.55
Заглушка Sir 400 №46-50/0 с выпуском 400 мм	4,8	4730540.605.57

Заглушки для лотков Sir 500

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 500 мм №0/0 с выпуском 300 мм	5,8	4730550.450.55
Заглушка Sir 500 мм №0/0 с выпуском 400 мм	6,2	4730550.450.57
Заглушка Sir 500 мм №1-5/0 с выпуском 300 мм	6,0	4730550.475.55
Заглушка Sir 500 мм №1-5/0 с выпуском 400 мм	6,4	4730550.475.57
Заглушка Sir 500 мм №6-10/0 с выпуском 300 мм	6,3	4730550.500.55
Заглушка Sir 500 мм №6-10/0 с выпуском 400 мм	6,7	4730550.500.57

с выпуском


Заглушки для лотков Sir 500

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 500 мм №11 -15/0 с выпуском 300 мм	6,6	4730550.525.55
Заглушка Sir 500 мм №11 -15/0 с выпуском 400 мм	7,0	4730550.525.57
Заглушка Sir 500 мм №16-20/0 с выпуском 300 мм	6,8	4730550.550.55
Заглушка Sir 500 мм №16-20/0 с выпуском 400 мм	7,2	4730550.550.57
Заглушка Sir 500 мм №16-20/0 с выпуском 500 мм	7,6	4730550.550.58
Заглушка Sir 500 №21-25/0 с выпуском 300 мм	5,9	4730550.485.55
Заглушка Sir 500 №21-25/0 с выпуском 400 мм	5,9	4730550.485.57
Заглушка Sir 500 №21-25/0 с выпуском 500 мм	5,9	4730550.485.58
Заглушка Sir 500 №26-30/0 с выпуском 300 мм	6,1	4730550.510.55
Заглушка Sir 500 №26-30/0 с выпуском 400 мм	6,1	4730550.510.57
Заглушка Sir 500 №26-30/0 с выпуском 500 мм	6,1	4730550.510.58
Заглушка Sir 500 №31-35/0 с выпуском 300 мм	6,4	4730550.535.55
Заглушка Sir 500 №31-35/0 с выпуском 400 мм	6,4	4730550.535.57
Заглушка Sir 500 №31-35/0 с выпуском 500 мм	6,4	4730550.535.58
Заглушка Sir 500 №36-40/0 с выпуском 300 мм	6,6	4730550.560.55
Заглушка Sir 500 №36-40/0 с выпуском 400 мм	6,6	4730550.560.57
Заглушка Sir 500 №36-40/0 с выпуском 500 мм	6,6	4730550.560.58
Заглушка Sir 500 №41-45/0 с выпуском 300 мм	6,9	4730550.585.55
Заглушка Sir 500 №41-45/0 с выпуском 400 мм	6,9	4730550.585.57
Заглушка Sir 500 №41-45/0 с выпуском 500 мм	6,9	4730550.585.58
Заглушка Sir 500 №46-50/0 с выпуском 300 мм	7,1	4730550.610.55

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Sir 500 №46-50/0 с выпуском 400 мм	7,1	4730550.610.57
Заглушка Sir 500 №46-50/0 с выпуском 500 мм	7,1	4730550.610.58
Заглушка Sir 500 №51-55/0 с выпуском 300 мм	7,4	4730550.635.55
Заглушка Sir 500 №51-55/0 с выпуском 400 мм	7,4	4730550.635.57
Заглушка Sir 500 №51-55/0 с выпуском 500 мм	7,4	4730550.635.58
Заглушка Sir 500 №56-60/0 с выпуском 300 мм	7,7	4730550.660.55
Заглушка Sir 500 №56-60/0 с выпуском 400 мм	7,7	4730550.660.57
Заглушка Sir 500 №56-60/0 с выпуском 500 мм	7,7	4730550.660.58
Заглушка Sir 500 №61-65/0 с выпуском 300 мм	7,9	4730550.685.55
Заглушка Sir 500 №61-65/0 с выпуском 400 мм	7,9	4730550.685.57
Заглушка Sir 500 №61-65/0 с выпуском 500 мм	7,9	4730550.685.58
Заглушка Sir 500 №66-70/0 с выпуском 300 мм	8,2	4730550.710.55
Заглушка Sir 500 №66-70/0 с выпуском 400 мм	8,2	4730550.710.57
Заглушка Sir 500 №66-70/0 с выпуском 500 мм	8,2	4730550.710.58
Заглушка Sir 500 №71-75/0 с выпуском 300 мм	8,4	4730550.735.55
Заглушка Sir 500 №71-75/0 с выпуском 400 мм	8,4	4730550.735.57
Заглушка Sir 500 №71-75/0 с выпуском 500 мм	8,4	4730550.735.58
Заглушка Sir 500 №76-80/0 с выпуском 300 мм	8,7	4730550.760.55
Заглушка Sir 500 №76-80/0 с выпуском 400 мм	8,7	4730550.760.57
Заглушка Sir 500 №76-80/0 с выпуском 500 мм	8,7	4730550.760.58

Лента стыковочная битумно-полимерная «Брит»

- для герметизации стыков



Обозначение	Сфера применения	Ширина, мм	Толщина, мм	Артикул
«Брит» А 50х5	на дорогах общего пользования	50	5	495
«Брит» А 50х8		50	8	494

Герметик «PLASTAR»

- для герметизации стыков



Обозначение	Упаковка	Фасовка, кг	Артикул
Герметик «Plastar» 600 мл	Фольгированная труба	0,9	491



г. Сочи, благоустройство улицы Приморская



г. Москва, Большая Андроньевская улица



г. Москва, ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево





г. Тула, организация системы водоотведения Платоновского парка




г. Москва, благоустройство территории парковки международного аэропорта Домодедово

TOP SIR

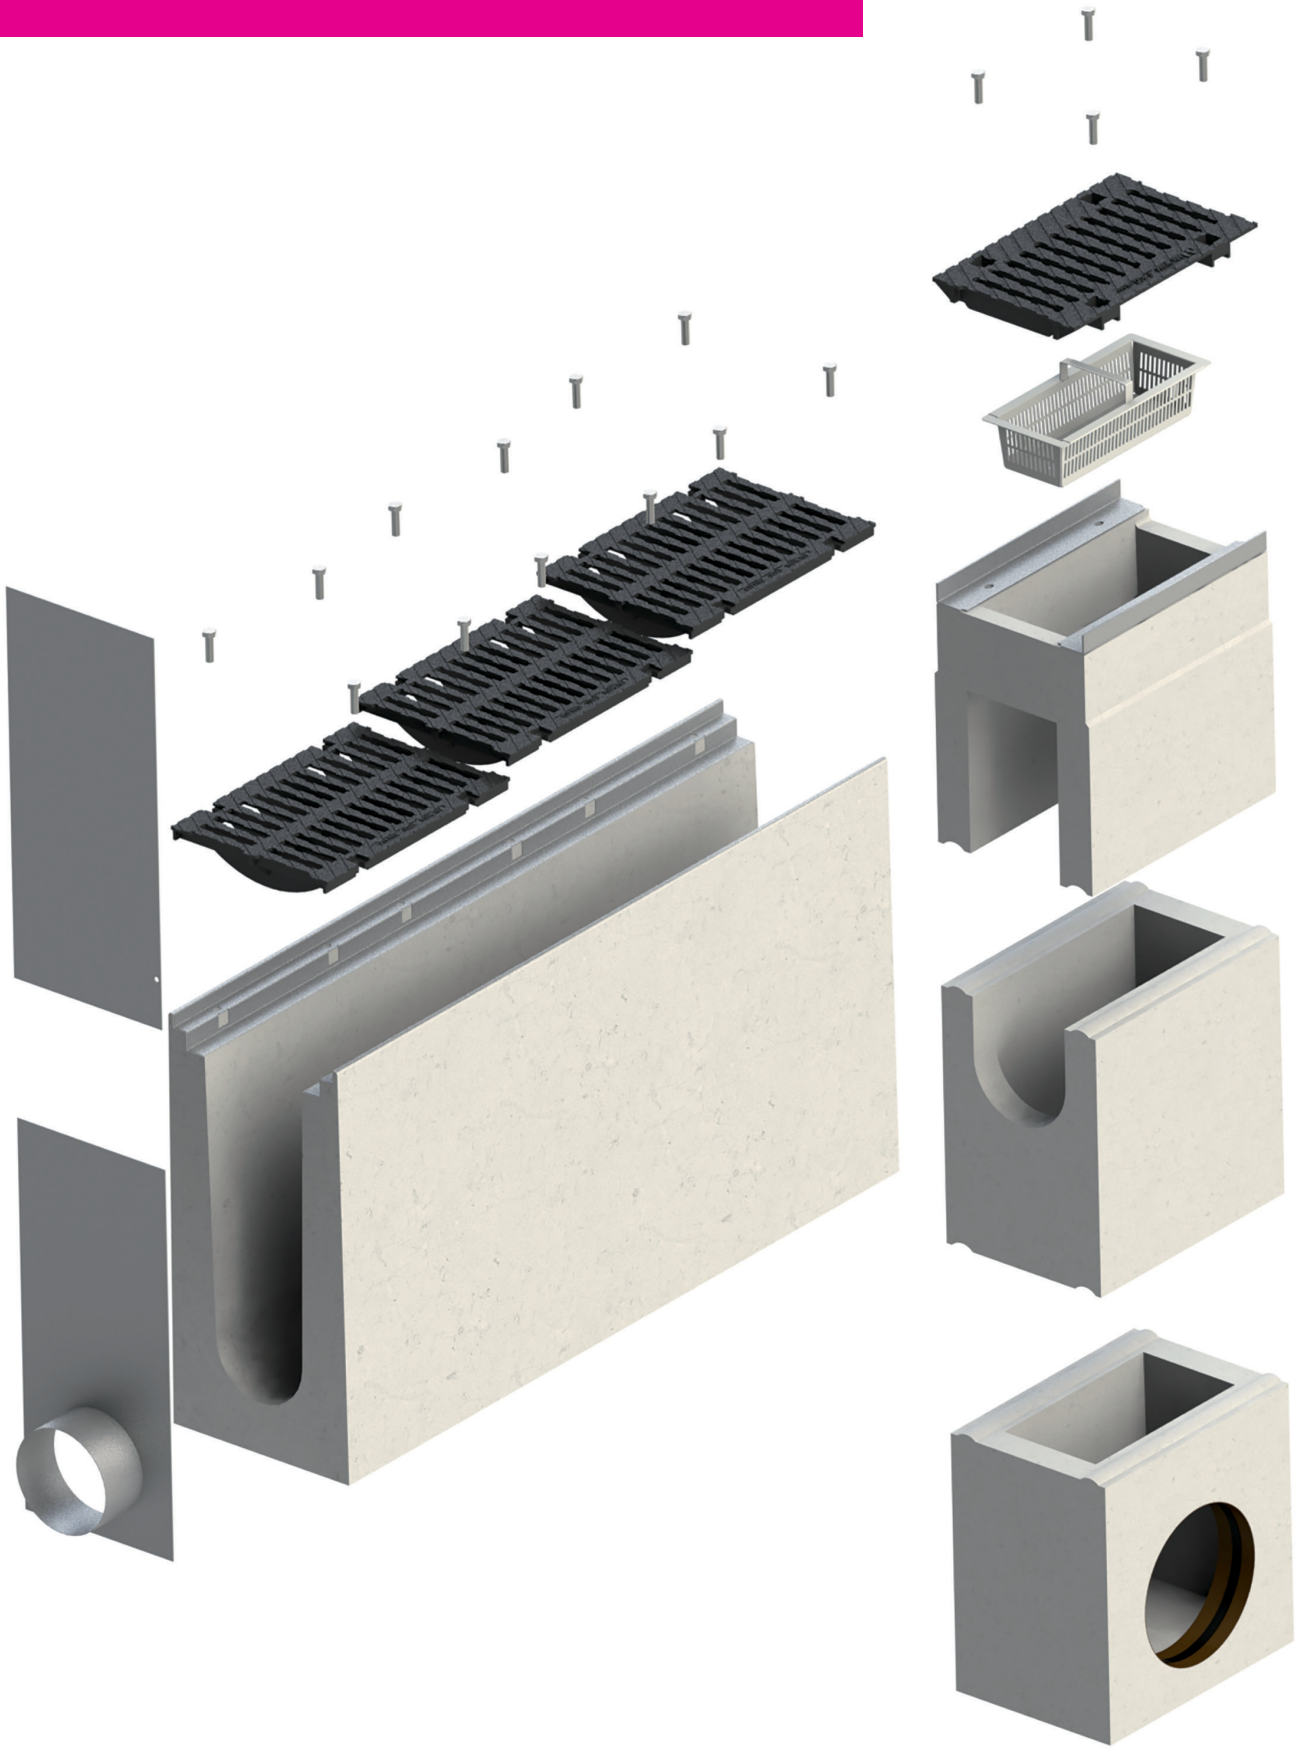

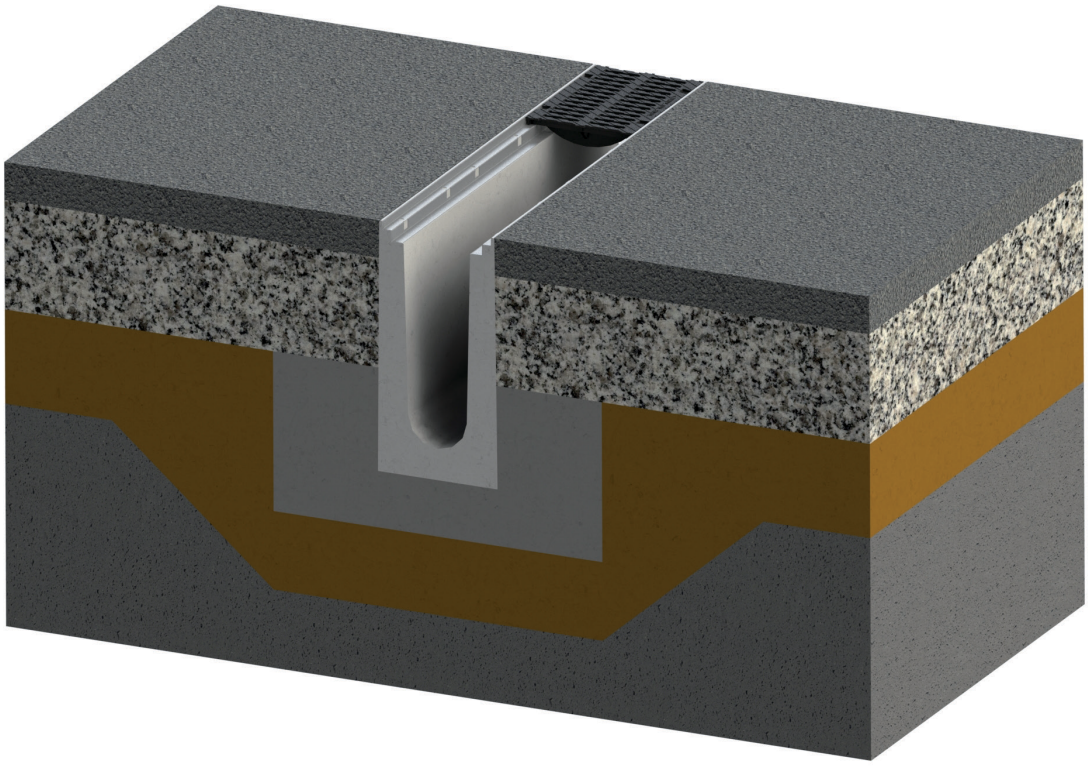



Область применения:

- строительство автодорог;
- строительство аэропортов;
- строительство промышленных объектов;
- строительство логистических центров;
- строительство морских портов;
- прочие зоны с высокой нагрузки

Ассортимент:

- диапазон сечений 200 мм и 500 мм;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1500 мм;
- диапазон высот от 350 до 1240 мм

Комплектация:

- решетка чугунная;
- решетка оцинкованная


Преимущества:

- класс бетона не ниже В45;
- морозостойкость изделия в солях $F_2$300;
- серия с увеличенной высотой лотков;
- болтовое крепление в комплекте с решеткой;
- наличие усиленных стальных уголков с антикоррозийным покрытием;
- увеличенная толщина стенки лотка с арматурным каркасом;
- увеличенная пропускная способность

Лоток водосточный канальный Top Sir 200

- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1500 мм,
- ширина верх/низ – 370/392 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм






Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Sir 200 h=350	350	250	330,0	05122201.0350
Top Sir 200 h=400	400	300	364,0	05122201.0400
Top Sir 200 h=450	450	350	397,0	05122201.0450
Top Sir 200 h=500	500	400	428,0	05122201.0500
Top Sir 200 h=550	550	450	460,0	05122201.0550
Top Sir 200 h=600	600	500	491,0	05122201.0600
Top Sir 200 h=650	650	550	521,0	05122201.0650
Top Sir 200 h=700	700	600	551,0	05122201.0700

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Sir 200 h=750	750	650	581,0	05122201.0750
Top Sir 200 h=800	800	700	608,0	05122201.0800
Top Sir 200 h=850	850	750	636,0	05122201.0850
Top Sir 200 h=900	900	800	664,0	05122201.0900
Top Sir 200 h=950	950	850	691,0	05122201.0950
Top Sir 200 h=1000	1000	900	717,0	05122201.1000
Top Sir 200 h=1050	1050	950	742,0	05122201.1050
Top Sir 200 h=1090	1090	990	767,0	05122201.1090

Решетка чугунная и оцинкованная для лотков Top Sir 200

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- ширина чугунной решетки 350 мм;
- длина чугунной решетки 498 и 500 мм;
- рисунок оцинкованной решетки: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- длина оцинкованной решетки 500 и 1000 мм;
- ширина оцинкованной решетки 317 мм;
- класс нагрузки до F900



решетка оцинкованная щелевая



решетка чугунная


Обозначение	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Рд А15 с болтовым креплением	36	6,0	А15	16305202.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Рд А15 L=500 мм с болтовым креплением	36	3,0	А15	15305202.11
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Вл А15 с болтовым креплением	36	6,0	А15	16305202.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Вл А15 L=500 мм с болтовым креплением	36	3,0	А15	15305202.13
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Шх А15 с болтовым креплением	36	6,0	А15	16305202.12
Решетка оцинкованная щелевая Sir 200 Шх А15 L=500 мм с болтовым креплением	36	3,0	А15	15305202.12
Решетка чугунная щелевая Sir 300 С250 с болтовым креплением	25	12,4	С250	15205301.36
Решетка чугунная щелевая Sir 300 D400/E600 с болтовым креплением	25	16,3	D400/E600	15205301.46
Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600 с болтовым креплением	25	21,0	E600	15205301.56
Решетка чугунная щелевая Sir 300 F900 с болтовым креплением	36	25,2	F900	15205303.66



г. Казань, реставрация территории Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Заглушки для лотков Top Sir 200

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 370 мм для Top Sir 200



без выпуска

Заглушки для лотков Top Sir 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250	1,5	4732220.250	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700	4,1	4732220.700
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300	1,7	4732220.300	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750	4,4	4732220.750
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350	2,0	4732220.350	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800	4,6	4732220.800
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400	2,3	4732220.400	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850	4,9	4732220.850
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450	2,6	4732220.450	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900	5,2	4732220.900
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500	2,9	4732220.500	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950	5,5	4732220.950
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550	3,2	4732220.550	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000	5,8	4732220.100
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600	3,5	4732220.600	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050	6,1	4732220.105
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650	3,8	4732220.650	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100	6,4	4732220.110


с выпуском

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250 с выпуском 150 мм	1,2	4732220.250.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700 с выпуском 150 мм	3,8	4732220.700.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250 с выпуском 200 мм	1,0	4732220.250.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700 с выпуском 200 мм	3,6	4732220.700.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250 с выпуском 250 мм	0,7	4732220.250.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700 с выпуском 250 мм	3,3	4732220.700.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300 с выпуском 150 мм	1,5	4732220.300.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750 с выпуском 150 мм	4,1	4732220.750.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300 с выпуском 200 мм	1,2	4732220.300.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750 с выпуском 200 мм	3,9	4732220.750.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300 с выпуском 250 мм	1,0	4732220.300.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750 с выпуском 250 мм	3,6	4732220.750.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350 с выпуском 150 мм	1,8	4732220.350.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800 с выпуском 150 мм	4,4	4732220.800.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350 с выпуском 200 мм	1,5	4732220.350.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800 с выпуском 200 мм	4,1	4732220.800.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350 с выпуском 250 мм	1,3	4732220.350.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800 с выпуском 250 мм	3,9	4732220.800.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400 с выпуском 150 мм	2,0	4732220.400.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850 с выпуском 150 мм	4,7	4732220.850.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400 с выпуском 200 мм	1,8	4732220.400.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850 с выпуском 200 мм	4,4	4732220.850.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400 с выпуском 250 мм	1,5	4732220.400.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850 с выпуском 250 мм	4,2	4732220.850.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450 с выпуском 150 мм	2,3	4732220.450.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900 с выпуском 150 мм	4,9	4732220.900.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450 с выпуском 200 мм	2,1	4732220.450.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900 с выпуском 200 мм	4,7	4732220.900.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450 с выпуском 250 мм	1,8	4732220.450.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900 с выпуском 250 мм	4,4	4732220.900.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500 с выпуском 150 мм	2,6	4732220.500.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950 с выпуском 150 мм	5,2	4732220.950.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500 с выпуском 200 мм	2,4	4732220.500.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950 с выпуском 200 мм	5,0	4732220.950.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500 с выпуском 250 мм	2,1	4732220.500.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950 с выпуском 250 мм	4,7	4732220.950.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550 с выпуском 150 мм	2,9	4732220.550.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000 с выпуском 150 мм	5,5	4732220.100.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550 с выпуском 200 мм	2,7	4732220.550.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000 с выпуском 200 мм	5,3	4732220.100.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550 с выпуском 250 мм	2,4	4732220.550.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000 с выпуском 250 мм	5,0	4732220.100.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600 с выпуском 150 мм	3,2	4732220.600.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050 с выпуском 150 мм	5,8	4732220.105.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600 с выпуском 200 мм	3,0	4732220.600.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050 с выпуском 200 мм	5,6	4732220.105.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600 с выпуском 250 мм	2,7	4732220.600.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050 с выпуском 250 мм	5,3	4732220.105.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650 с выпуском 150 мм	3,5	4732220.650.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100 с выпуском 150 мм	6,1	4732220.110.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650 с выпуском 200 мм	3,3	4732220.650.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100 с выпуском 200 мм	5,9	4732220.110.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650 с выпуском 250 мм	3,0	4732220.650.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100 с выпуском 250 мм	5,6	4732220.110.54

Лоток водосточный канальный Top Sir 500

- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1500 мм;
- ширина верх/низ – 720/730 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм






Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Top Sir 500 h=400	400	290	556,0	04122501.040	04122503.040
Top Sir 500 h=450	450	340	596,0	04122501.045	04122503.045
Top Sir 500 h=500	500	390	640,0	04122501.050	04122503.050
Top Sir 500 h=550	550	440	683,0	04122501.055	04122503.055
Top Sir 500 h=600	600	490	724,0	04122501.060	04122503.060
Top Sir 500 h=650	650	540	769,0	04122501.065	04122503.065
Top Sir 500 h=700	700	590	809,0	04122501.070	04122503.070
Top Sir 500 h=750	750	640	853,0	04122501.075	04122503.075
Top Sir 500 h=800	800	690	891,0	04122501.080	04122503.080


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул	
				E600	F900
Top Sir 500 h=850	850	740	932,0	04122501.085	04122503.085
Top Sir 500 h=900	900	790	972,0	04122501.090	04122503.090
Top Sir 500 h=950	950	840	1018,0	04122501.095	04122503.095
Top Sir 500 h=1000	1000	890	1053,0	04122501.100	04122503.100
Top Sir 500 h=1050	1050	940	1099,0	04122501.105	04122503.105
Top Sir 500 h=1100	1100	990	1133,0	04122501.110	04122503.110
Top Sir 500 h=1150	1150	1040	1178,0	04122501.115	04122503.115
Top Sir 500 h=1200	1200	1090	1211,0	04122501.120	04122503.120
Top Sir 500 h=1240	1240	1140	1250,0	04122501.124	04122503.124

Решетка чугунная и оцинкованная для лотков Top Sir 500

- болтовое крепление - 8 болтов на 1 п. м. для чугунной решетки, 4 болта на 1 п. м. для оцинкованной решетки;
- ширина чугунной решетки 633 мм;
- длина чугунной решетки 500 мм;
- длина оцинкованной решетки 500 и 1000 мм;
- ширина оцинкованной решетки 633 мм;
- класс нагрузки до F900



решетка оцинкованная щелевая



решетка чугунная


Обозначение	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Sir 500 A15 с болтовым креплением	46	19,1	A15	16305502.16
Решетка оцинкованная щелевая Sir 500 A15 L=500 мм с болтовым креплением	46	9,2	A15	15305502.16
Решетка чугунная щелевая Sir 500 C250 с болтовым креплением	35	31,0	C250	15205501.36
Решетка чугунная щелевая Sir 500 E600 с болтовым креплением	35	40,3	E600	15205501.56
Решетка чугунная щелевая Sir 500 F900 с болтовым креплением	46	58,0	F900	15205503.66



г. Тула, реставрация моста через р. Упу по улице Демидовская плотина

Заглушки для лотков Top Sir 500

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 680 мм для Top Sir 500



без выпуска


Заглушки для лотков Top Sir 500


Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400	4,2	4732250.400	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850	9,0	4732250.850
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450	4,8	4732250.450	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900	9,5	4732250.900
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500	5,3	4732250.500	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950	10,1	4732250.950
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550	5,8	4732250.550	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000	10,6	4732250.100
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600	6,4	4732250.600	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050	11,1	4732250.105
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650	6,9	4732250.650	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100	11,7	4732250.110
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700	7,4	4732250.700	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150	12,2	4732250.115
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750	8,0	4732250.750	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200	12,7	4732250.120
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=800	8,5	4732250.800	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250	13,3	4732250.125


с выпуском

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400 с выпуском 300 мм	3,1	4732250.400.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850 с выпуском 300 мм	7,9	4732250.850.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400 с выпуском 400 мм	2,3	4732250.400.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850 с выпуском 400 мм	7,1	4732250.850.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400 с выпуском 500 мм	1,2	4732250.400.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850 с выпуском 500 мм	6,0	4732250.850.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450 с выпуском 300 мм	3,7	4732250.450.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900 с выпуском 300 мм	8,4	4732250.900.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450 с выпуском 400 мм	2,8	4732250.450.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900 с выпуском 400 мм	7,6	4732250.900.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450 с выпуском 500 мм	1,7	4732250.450.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900 с выпуском 500 мм	6,5	4732250.900.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500 с выпуском 300 мм	4,2	4732250.500.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950 с выпуском 300 мм	9,0	4732250.950.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500 с выпуском 400 мм	3,3	4732250.500.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950 с выпуском 400 мм	8,1	4732250.950.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500 с выпуском 500 мм	2,2	4732250.500.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950 с выпуском 500 мм	7,0	4732250.950.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550 с выпуском 300 мм	4,7	4732250.550.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000 с выпуском 300 мм	9,5	4732250.100.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550 с выпуском 400 мм	3,9	4732250.550.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000 с выпуском 400 мм	8,6	4732250.100.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550 с выпуском 500 мм	2,8	4732250.550.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000 с выпуском 500 мм	7,5	4732250.100.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600 с выпуском 300 мм	5,3	4732250.600.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050 с выпуском 300 мм	10,0	4732250.105.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600 с выпуском 400 мм	4,4	4732250.600.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050 с выпуском 400 мм	9,2	4732250.105.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600 с выпуском 500 мм	3,3	4732250.600.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050 с выпуском 500 мм	8,1	4732250.105.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650 с выпуском 300 мм	5,8	4732250.650.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100 с выпуском 300 мм	10,6	4732250.110.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650 с выпуском 400 мм	4,9	4732250.650.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100 с выпуском 400 мм	9,7	4732250.110.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650 с выпуском 500 мм	3,8	4732250.650.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100 с выпуском 500 мм	8,6	4732250.110.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700 с выпуском 300 мм	6,3	4732250.700.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150 с выпуском 300 мм	11,1	4732250.115.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700 с выпуском 400 мм	5,5	4732250.700.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150 с выпуском 400 мм	10,2	4732250.115.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700 с выпуском 500 мм	4,4	4732250.700.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150 с выпуском 500 мм	9,1	4732250.115.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750 с выпуском 300 мм	6,9	4732250.750.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200 с выпуском 300 мм	11,6	4732250.120.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750 с выпуском 400 мм	6,0	4732250.750.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200 с выпуском 400 мм	10,8	4732250.120.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750 с выпуском 500 мм	4,9	4732250.750.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200 с выпуском 500 мм	9,7	4732250.120.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=800 с выпуском 300 мм	7,4	4732250.800.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250 с выпуском 300 мм	12,2	4732250.125.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=800 с выпуском 400 мм	6,5	4732250.800.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250 с выпуском 400 мм	11,3	4732250.125.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=800 с выпуском 500 мм	5,4	4732250.800.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250 с выпуском 500 мм	10,2	4732250.125.58

MASSIV

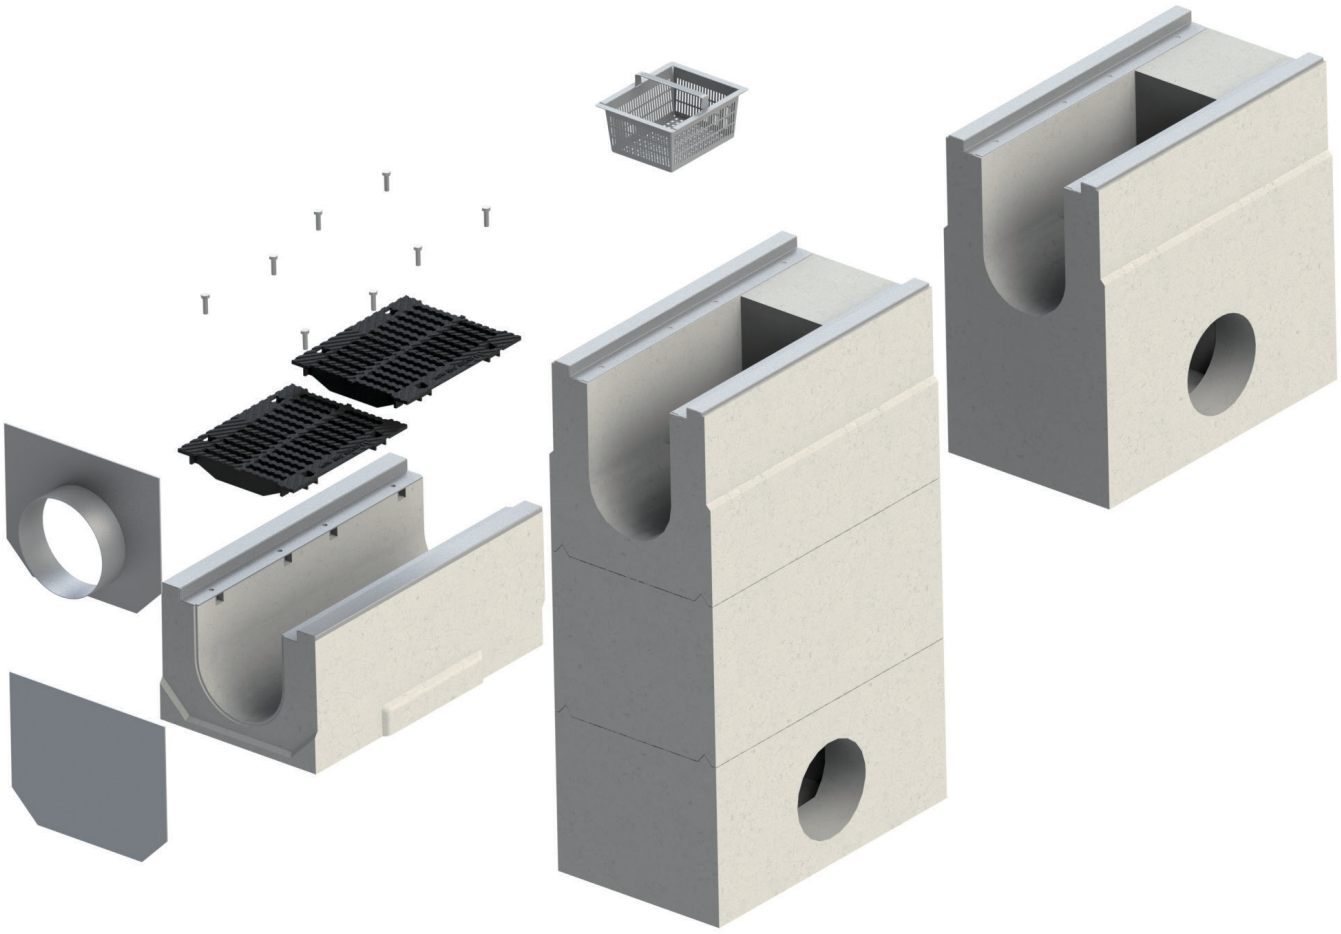

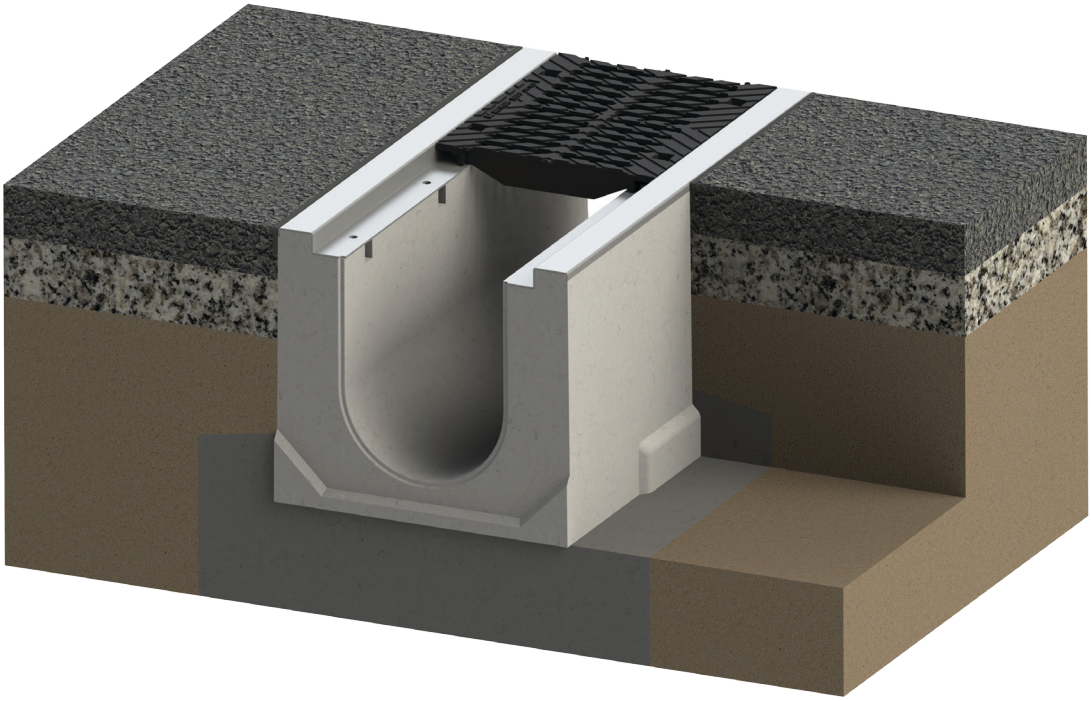



Область применения:

- строительство автодорог;
- благоустройство городских улиц;
- строительство аэропортов;
- строительство промышленных объектов;
- строительство логистических центров;
- строительство морских портов;
- строительство спортивных объектов;
- прочие зоны с высокой нагрузки

Ассортимент:

- диапазон сечений от 150 до 400 мм;
- класс нагрузки до F900;
- возможность изготовления лотков с внутренним уклоном

Комплектация:

- решетка чугунная


Преимущества:


- класс бетона не ниже B50;
- морозостойкость изделия в солях $F_2$300;
- удобство монтажа благодаря наличию пазогребневой системы;
- болтовое крепление в комплекте с решеткой;
- наличие конструкции, предотвращающей всплытие лотка;
- наличие усиленных стальных уголков с антикоррозийным покрытием;
- увеличенная толщина стенки лотка с арматурным каркасом;
- не требует устройства обоймы;
- сокращение сроков монтажных работ;
- сокращение стоимости строительно-монтажных работ;
- отсутствие необходимости закупать сопутствующий материал для монтажа

Лоток водосточный канальный Massiv 150

- без внутреннего уклона;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 330/335 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм

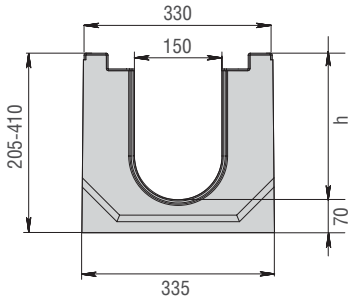





Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 150 №0	205/205	135/135	108,0	01107153.0205
Massiv 150 №0/01	210/210	140/140	110,0	01107153.0210
Massiv 150 №0/02	215/215	145/145	112,0	01107153.0215
Massiv 150 №0/03	220/220	150/150	114,0	01107153.0220
Massiv 150 №0/04	225/225	155/155	117,0	01107153.0225
Massiv 150 №0/05	230/230	160/160	119,0	01107153.0230
Massiv 150 №0/06	235/235	165/165	121,0	01107153.0235
Massiv 150 №0/07	240/240	170/170	123,0	01107153.0240
Massiv 150 №0/08	245/245	175/175	125,0	01107153.0245
Massiv 150 №0/09	250/250	180/180	127,0	01107153.0250
Massiv 150 №0/010	255/255	185/185	129,0	01107153.0255
Massiv 150 №0/011	260/260	190/190	132,0	01107153.0260
Massiv 150 №0/012	265/265	195/195	134,0	01107153.0265
Massiv 150 №0/013	270/270	200/200	136,0	01107153.0270
Massiv 150 №0/014	275/275	205/205	138,0	01107153.0275
Massiv 150 №0/015	280/280	210/210	140,0	01107153.0280
Massiv 150 №0/016	285/285	215/215	142,0	01107153.0285
Massiv 150 №0/017	290/290	220/220	144,0	01107153.0290
Massiv 150 №0/018	295/295	225/225	147,0	01107153.0295
Massiv 150 №0/019	300/300	230/230	149,0	01107153.0300
Massiv 150 №0/020	305/305	235/235	151,0	01107153.0305

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 150 №0/0	310/310	240/240	153,0	01107153.0310
Massiv 150 №1/0	315/315	245/245	155,0	01107153.0315
Massiv 150 №2/0	320/320	250/250	157,0	01107153.0320
Massiv 150 №3/0	325/325	255/255	159,0	01107153.0325
Massiv 150 №4/0	330/330	260/260	162,0	01107153.0330
Massiv 150 №5/0	335/335	265/265	164,0	01107153.0335
Massiv 150 №6/0	340/340	270/270	166,0	01107153.0340
Massiv 150 №7/0	345/345	275/275	168,0	01107153.0345
Massiv 150 №8/0	350/350	280/280	170,0	01107153.0350
Massiv 150 №9/0	355/355	285/285	172,0	01107153.0355
Massiv 150 №10/0	360/360	290/290	175,0	01107153.0360
Massiv 150 №11/0	365/365	295/295	177,0	01107153.0365
Massiv 150 №12/0	370/370	300/300	179,0	01107153.0370
Massiv 150 №13/0	375/375	305/305	181,0	01107153.0375
Massiv 150 №14/0	380/380	310/310	183,0	01107153.0380
Massiv 150 №15/0	385/385	315/315	185,0	01107153.0385
Massiv 150 №16/0	390/390	320/320	187,0	01107153.0390
Massiv 150 №17/0	395/395	325/352	190,0	01107153.0395
Massiv 150 №18/0	400/400	330/330	192,0	01107153.0400
Massiv 150 №19/0	405/405	335/335	194,0	01107153.0405
Massiv 150 №20/0	410/410	340/340	196,0	01107153.0410

Пескоуловитель Massiv 150 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

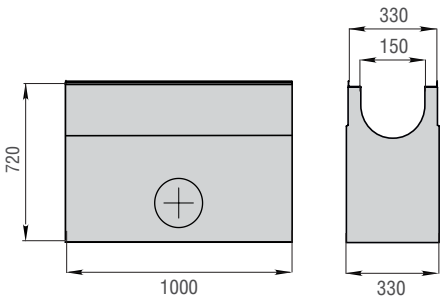




Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 150 односекционный	330/330	720	485,0	30107153.0720

Пескоуловитель Massiv 150 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

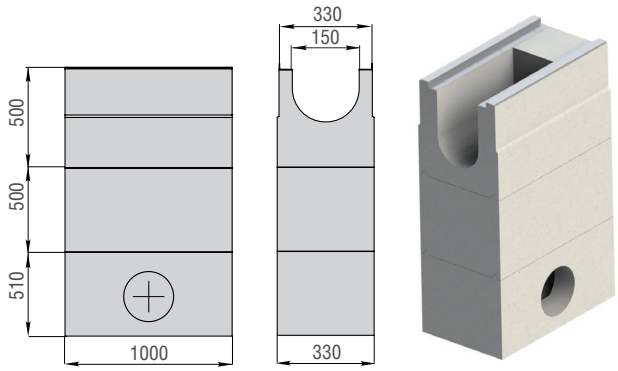



Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 150 (верхняя секция)	330/330	500	330,0	30107153.1500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 150 (средняя секция)	330/330	500	335,0	30107150.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 150 (нижняя секция)	330/330	510	355,0	30107150.3510

Лоток водосточный канальный Massiv 200

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защитный паз на стыке лотков;
- защита от всплывания;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 430/470 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм

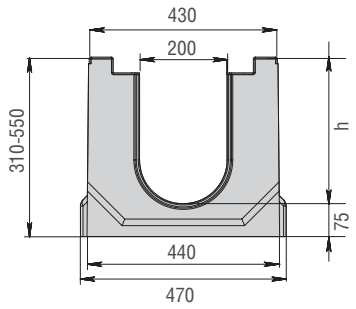



Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 200 №0	310/310	235/235	221,0	01107203.0310
Massiv 200 №0/01	315/315	240/240	224,0	01107203.0315
Massiv 200 №0/02	320/320	245/245	227,0	01107203.0320
Massiv 200 №0/03	325/325	250/250	230,0	01107203.0325
Massiv 200 №0/04	330/330	255/255	233,0	01107203.0330
Massiv 200 №0/05	335/335	260/260	236,0	01107203.0335
Massiv 200 №0/06	340/340	265/265	239,0	01107203.0340
Massiv 200 №0/07	345/345	270/270	242,0	01107203.0345
Massiv 200 №0/08	350/350	275/275	244,0	01107203.0350
Massiv 200 №0/09	355/355	280/280	247,0	01107203.0355
Massiv 200 №0/010	360/360	285/285	250,0	01107203.0360
Massiv 200 №0/011	365/365	290/290	253,0	01107203.0365
Massiv 200 №0/012	370/370	295/295	255,0	01107203.0370
Massiv 200 №0/013	375/375	300/300	258,0	01107203.0375
Massiv 200 №0/014	380/380	305/305	260,0	01107203.0380
Massiv 200 №0/015	385/385	310/310	263,0	01107203.0385
Massiv 200 №0/016	390/390	315/315	266,0	01107203.0390
Massiv 200 №0/017	395/395	320/320	269,0	01107203.0395
Massiv 200 №0/018	400/400	325/325	272,0	01107203.0400
Massiv 200 №0/019	405/405	330/330	275,0	01107203.0405
Massiv 200 №0/020	410/410	335/335	278,0	01107203.0410
Massiv 200 №0/021	415/415	340/340	281,0	01107203.0415


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 200 №0/022	420/420	345/345	284,0	01107203.0420
Massiv 200 №0/023	425/425	350/350	286,0	01107203.0425
Massiv 200 №0/024	430/430	355/355	289,0	01107203.0430
Massiv 200 №0/025	435/435	360/360	292,0	01107203.0435
Massiv 200 №0/026	440/440	365/365	295,0	01107203.0440
Massiv 200 №0/027	445/445	370/370	297,0	01107203.0445
Massiv 200 №0/0	450/450	375/375	300,0	01107203.0450
Massiv 200 №1/0	455/455	380/380	303,0	01107203.0455
Massiv 200 №2/0	460/460	385/385	306,0	01107203.0460
Massiv 200 №3/0	465/465	390/390	308,0	01107203.0465
Massiv 200 №4/0	470/410	395/395	311,0	01107203.0470
Massiv 200 №5/0	475/475	400/400	314,0	01107203.0475
Massiv 200 №6/0	480/480	405/405	317,0	01107203.0480
Massiv 200 №7/0	485/485	410/410	320,0	01107203.0485
Massiv 200 №8/0	490/490	415/415	322,0	01107203.0490
Massiv 200 №9/0	495/495	420/420	325,0	01107203.0495
Massiv 200 №10/0	500/500	425/425	328,0	01107203.0500
Massiv 200 №11/0	505/505	430/430	331,0	01107203.0505
Massiv 200 №12/0	510/510	435/435	333,0	01107203.0510
Massiv 200 №13/0	515/515	440/440	336,0	01107203.0515
Massiv 200 №14/0	520/520	445/445	339,0	01107203.0520
Massiv 200 №15/0	525/525	450/450	341,0	01107203.0525

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 200 №16/0	530/530	455/455	344,0	01107203.0530
Massiv 200 №17/0	535/535	460/460	347,0	01107203.0535
Massiv 200 №18/0	540/540	465/465	349,0	01107203.0540

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 200 №19/0	545/545	470/470	352,0	01107203.0545
Massiv 200 №20/0	550/550	475/475	355,0	01107203.0550

Пескоуловитель Massiv 200 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

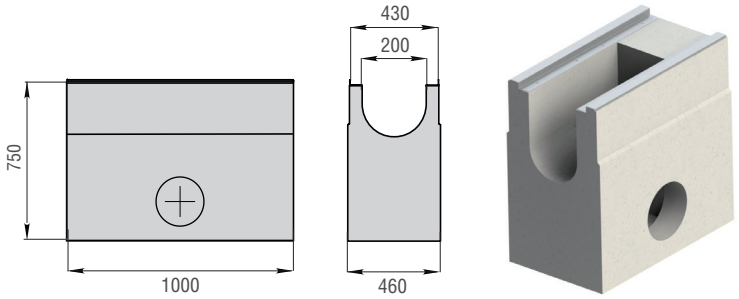

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 200 односекционный	430/460	750	676,0	30107203.0750

Пескоуловитель Massiv 200 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

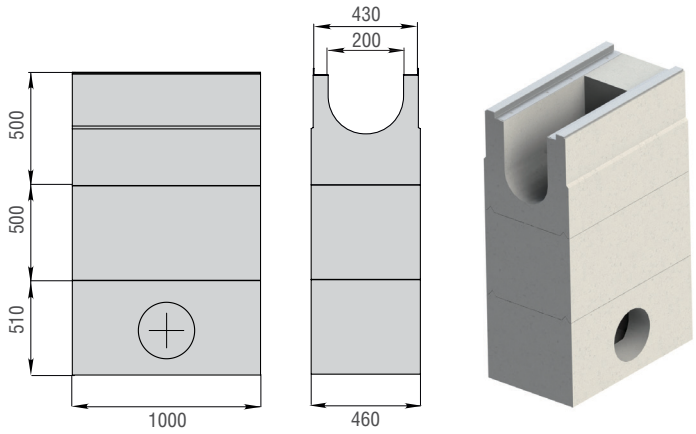



Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 200 (верхняя секция)	430/460	500	445,0	30107203.1500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 200 (средняя секция)	460/460	500	465,0	30107200.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 200 (нижняя секция)	460/460	510	490,0	30107200.3510

Лоток водосточный канальный Massiv 300

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защитный паз на стыке лотков;
- защита от всплывания;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 550/590 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм

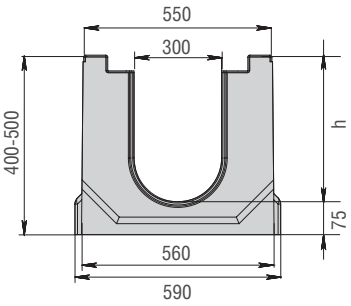





Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 300 №0/0	400/400	325/325	316,0	01107303.0400
Massiv 300 №1/0	405/405	330/330	319,0	01107303.0405
Massiv 300 №2/0	410/410	335/335	322,0	01107303.0410
Massiv 300 №3/0	415/415	340/340	325,0	01107303.0415
Massiv 300 №4/0	420/420	345/345	328,0	01107303.0420
Massiv 300 №5/0	425/425	350/350	331,0	01107303.0425
Massiv 300 №6/0	430/430	355/355	334,0	01107303.0430
Massiv 300 №7/0	435/435	360/360	337,0	01107303.0435
Massiv 300 №8/0	440/440	365/365	340,0	01107303.0440
Massiv 300 №9/0	445/445	370/370	343,0	01107303.0445
Massiv 300 №10/0	450/450	375/375	346,0	01107303.0450

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 300 №11/0	455/455	380/380	349,0	01107303.0455
Massiv 300 №12/0	460/460	385/385	352,0	01107303.0460
Massiv 300 №13/0	465/465	390/390	355,0	01107303.0465
Massiv 300 №14/0	470/470	395/395	358,0	01107303.0470
Massiv 300 №15/0	475/475	400/400	361,0	01107303.0475
Massiv 300 №16/0	480/480	405/405	364,0	01107303.0480
Massiv 300 №17/0	485/485	410/410	367,0	01107303.0485
Massiv 300 №18/0	490/490	415/415	369,0	01107303.0490
Massiv 300 №19/0	495/495	420/420	372,0	01107303.0495
Massiv 300 №20/0	500/500	425/425	375,0	01107303.0500

Пескоуловитель Massiv 300 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

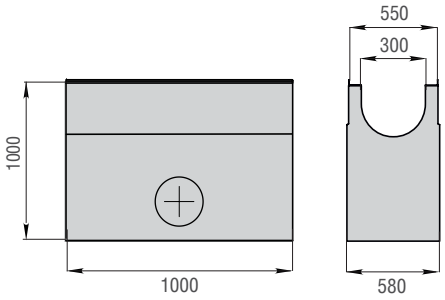





Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 300 односекционный	550/580	1000	1135,0	30107303.01000

Пескоуловитель Massiv 300 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

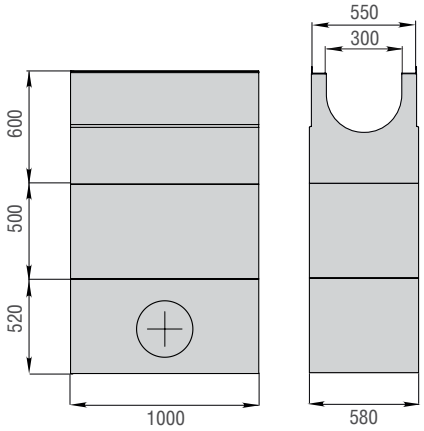

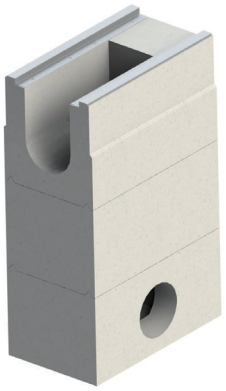



Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 300 (верхняя секция)	550/580	600	650,0	30107303.1600
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 300 (средняя секция)	580/580	500	570,0	30107300.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 300 (нижняя секция)	580/580	520	580,0	30107300.3520

Лоток водосточный канальный Massiv 400

- без внутреннего уклона;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защитный паз на стыке лотков;
- защита от всплывания;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 650/690 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм

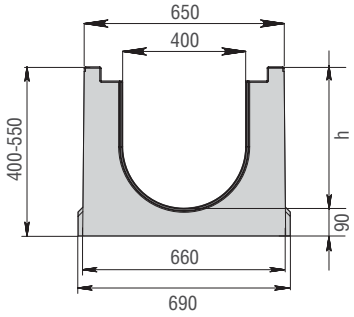

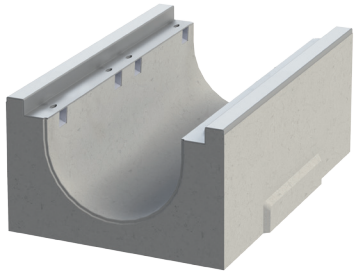


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 400 №0	400/400	310/310	352,5	01107403.0400
Massiv 400 №0/01	405/405	315/315	356,0	01107403.0405
Massiv 400 №0/02	410/410	320/320	359,5	01107403.0410
Massiv 400 №0/03	415/415	325/325	363,0	01107403.0415
Massiv 400 №0/04	420/420	330/330	366,6	01107403.0420
Massiv 400 №0/05	425/425	335/335	370,1	01107403.0425
Massiv 400 №0/06	430/430	340/340	373,6	01107403.0430
Massiv 400 №0/07	435/435	345/345	377,2	01107403.0435
Massiv 400 №0/08	440/440	350/350	380,7	01107403.0440
Massiv 400 №0/09	445/445	355/355	384,2	01107403.0445
Massiv 400 №0/0	450/450	360/360	387,8	01107403.0450
Massiv 400 №1/0	455/455	365/365	391,3	01107403.0455
Massiv 400 №2/0	460/460	370/370	394,8	01107403.0460
Massiv 400 №3/0	465/465	375/375	398,3	01107403.0465
Massiv 400 №4/0	470/470	380/380	401,8	01107403.0470
Massiv 400 №5/0	475/475	385/385	405,3	01107403.0475

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Massiv 400 №6/0	480/480	390/390	408,9	01107403.0480
Massiv 400 №7/0	485/485	395/395	412,4	01107403.0485
Massiv 400 №8/0	490/490	400/400	415,9	01107403.0490
Massiv 400 №9/0	495/495	405/405	419,5	01107403.0495
Massiv 400 №10/0	500/500	410/410	423,0	01107403.0500
Massiv 400 №11/0	505/505	415/415	426,6	01107403.0505
Massiv 400 №12/0	510/510	420/420	430,1	01107403.0510
Massiv 400 №13/0	515/515	425/425	433,7	01107403.0515
Massiv 400 №14/0	520/520	430/430	437,2	01107403.0520
Massiv 400 №15/0	525/525	435/435	440,8	01107403.0525
Massiv 400 №16/0	530/530	440/440	444,3	01107403.0530
Massiv 400 №17/0	535/535	445/445	447,9	01107403.0535
Massiv 400 №18/0	540/540	450/450	451,4	01107403.0540
Massiv 400 №19/0	545/545	455/455	455,0	01107403.0545
Massiv 400 №20/0	550/550	460/460	458,5	01107403.0550

Пескоуловитель Massiv 400 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

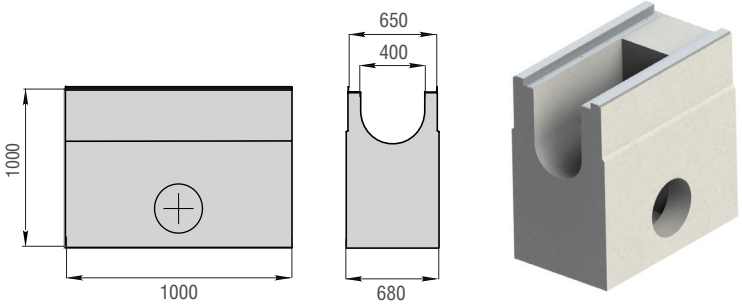

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 400 односекционный	650/680	1000	1365,0	30107403.01000

Пескоуловитель Massiv 400 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

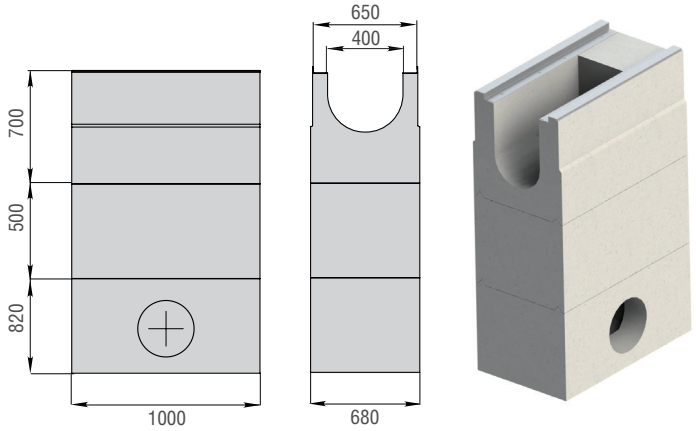

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Massiv 400 (верхняя секция)	650/680	700	870,0	30107403.1700
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 400 (средняя секция)	680/680	500	670,0	30107400.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Massiv 400 (нижняя секция)	680/680	820	1140,0	30107400.3820

Решетка чугунная Sir 150 - Sir 400 для лотков Massiv

- болтовое крепление (8 болтов на 1 п. м.);
- класс нагрузки до F900

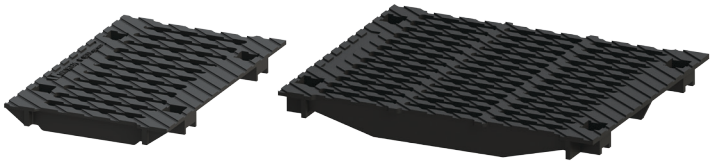

решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка чугунная щелевая Sir 150 E600 с болтовым креплением	500	237	31	10,8	E600	15205152.56
Решетка чугунная щелевая Sir 150 F900 с болтовым креплением	500	237	31	14,0	F900	15205153.66
Решетка чугунная щелевая Sir 200 E600 с болтовым креплением	500	317	36	15,0	E600	15205202.56
Решетка чугунная щелевая Sir 200 F900 с болтовым креплением	500	317	36	17,0	F900	15205203.66
Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600 с болтовым креплением	500	417	36	24,0	E600	15205302.56
Решетка чугунная щелевая Sir 300 F900 с болтовым креплением	500	417	36	25,2	F900	15205303.66
Решетка чугунная щелевая Sir 400 E600 с болтовым креплением	500	537	46	45,2	E600	15205402.56
Решетка чугунная щелевая Sir 400 F900 с болтовым креплением	500	537	46	36,7	F900	15205403.66

Корзинка круглая для лотка

- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка круглая 150 DN110	130	130	167	0,4	4530015.1
Корзинка круглая 150 DN160	130	130	167	0,4	4530015.2
Корзинка круглая 200 DN110	180	180	226	0,7	4530020.1
Корзинка круглая 200 DN160	180	180	226	0,7	4530020.2
Корзинка круглая 200 DN200	180	180	226	0,7	4530020.3
Корзинка круглая 300 DN160	240	240	350	1,6	4530030.2
Корзинка круглая 300 DN200	240	240	350	1,6	4530030.3
Корзинка круглая 300 DN250	240	240	350	1,6	4530030.4
Корзинка круглая 300 DN315	240	240	350	1,6	4530030.5
Корзинка круглая 400 DN200	350	350	373	2,6	4530040.3
Корзинка круглая 400 DN250	350	350	373	2,6	4530040.4
Корзинка круглая 400 DN315	350	350	373	2,6	4530040.5

Корзинка для пескоуловителя


- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка 150	430	137	138	1,5	4430015
Корзинка 200	410	184	138	1,8	4430020
Корзинка 300	340	280	150	2,3	4430030
Корзинка 400	380	310	200	3,0	4430040

Заглушки для лотков Massiv 150 - 400

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 330 мм для Massiv 150;
- ширина 430 мм для Massiv 200;
- ширина 550 мм для Massiv 300;
- ширина 650 мм для Massiv 400

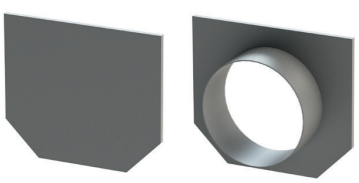

без выпуска

Заглушки для лотков Massiv 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 150 №0	0,9	4730715.165
Заглушка Massiv 150 №0/01-0/05	1,0	4730715.190
Заглушка Massiv 150 №0/06-0/010	1,1	4730715.215
Заглушка Massiv 150 №0/011-0/015	1,3	4730715.240
Заглушка Massiv 150 №0/016-0/0	1,4	4730715.270

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 150 №1/0-5/0	1,6	4730715.295
Заглушка Massiv 150 №6/0-10/0	1,7	4730715.320
Заглушка Massiv 150 №11/0-15/0	1,9	4730715.345
Заглушка Massiv 150 №16/0-20/0	2,0	4730715.370

Заглушки для лотков Massiv 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 200 №0	1,8	4730720.265	Заглушка Massiv 200 №0/021-0/0	2,7	4730720.405
Заглушка Massiv 200 №0/01-0/05	2,0	4730720.290	Заглушка Massiv 200 №1/0-5/0	2,9	4730720.430
Заглушка Massiv 200 №0/06-0/010	2,1	4730720.315	Заглушка Massiv 200 №6/0-10/0	3,1	4730720.455
Заглушка Massiv 200 №0/011-0/015	2,3	4730720.340	Заглушка Massiv 200 №11/0-15/0	3,2	4730720.480
Заглушка Massiv 200 №0/016-№0/020	2,5	4730720.365	Заглушка Massiv 200 №16/0-20/0	3,4	4730720.505

Заглушки для лотков Massiv 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 300 №0/0-5/0	3,2	4730730.380	Заглушка Massiv 300 №11/0-15/0	3,7	4730730.430
Заглушка Massiv 300 №6/0-10/0	3,5	4730730.405	Заглушка Massiv 300 №16/0-20/0	3,9	4730730.455

Заглушки для лотков Massiv 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 400 №0	4,1	4730740.400	Заглушка Massiv 400 №6/0-10/0	5,1	4730740.500
Заглушка Massiv 400 №0/01-0/05	4,3	4730740.425	Заглушка Massiv 400 №11/0-15/0	5,4	4730740.525
Заглушка Massiv 400 №0/06-0/0	4,6	4730740.450	Заглушка Massiv 400 №16/0-20/0	5,6	4730740.550
Заглушка Massiv 400 №1/0-5/0	4,8	4730740.475			

с выпуском

Заглушки для лотков Massiv 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 150 №0 с выпуском 100 мм	1,3	4730715.165.51	Заглушка Massiv 150 №1/0-5/0 с выпуском 100 мм	2,0	4730715.295.51
Заглушка Massiv 150 №0/01-0/05 с выпуском 100 мм	1,4	4730715.190.51	Заглушка Massiv 150 №1/0-5/0 с выпуском 150 мм	2,2	4730715.295.52
Заглушка Massiv 150 №0/01-0/05 с выпуском 150 мм	1,6	4730715.190.52	Заглушка Massiv 150 №1/0-5/0 с выпуском 200 мм	2,4	4730715.295.53
Заглушка Massiv 150 №0/06-0/010 с выпуском 100 мм	1,5	4730715.215.51	Заглушка Massiv 150 №6/0-10/0 с выпуском 100 мм	2,1	4730715.320.51
Заглушка Massiv 150 №0/06-0/010 с выпуском 150 мм	1,7	4730715.215.52	Заглушка Massiv 150 №6/0-10/0 с выпуском 150 мм	2,3	4730715.320.52
Заглушка Massiv 150 №0/06-0/010 с выпуском 200 мм	1,9	4730715.215.53	Заглушка Massiv 150 №6/0-10/0 с выпуском 200 мм	2,5	4730715.320.53
Заглушка Massiv 150 №0/011-0/015 с выпуском 100 мм	1,7	4730715.240.51	Заглушка Massiv 150 №11/0-15/0 с выпуском 100 мм	2,3	4730715.345.51
Заглушка Massiv 150 №0/011-0/015 с выпуском 150 мм	1,9	4730715.240.52	Заглушка Massiv 150 №11/0-15/0 с выпуском 150 мм	2,5	4730715.345.52
Заглушка Massiv 150 №0/011-0/015 с выпуском 200 мм	2,1	4730715.240.53	Заглушка Massiv 150 №11/0-15/0 с выпуском 200 мм	2,7	4730715.345.53
Заглушка Massiv 150 №0/016-0/0 с выпуском 100 мм	1,8	4730715.270.51	Заглушка Massiv 150 №16/0-20/0 с выпуском 100 мм	2,4	4730715.370.51
Заглушка Massiv 150 №0/016-0/0 с выпуском 150 мм	2,0	4730715.270.52	Заглушка Massiv 150 №16/0-20/0 с выпуском 150 мм	2,6	4730715.370.52
Заглушка Massiv 150 №0/016-0/0 с выпуском 200 мм	2,2	4730715.270.53	Заглушка Massiv 150 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730715.370.53

Заглушки для лотков Massiv 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 200 №0 с выпуском 150 мм	2,1	4730720.265.52	Заглушка Massiv 200 №1/0-5/0 с выпуском 200 мм	3,2	4730720.430.53
Заглушка Massiv 200 №0 с выпуском 200 мм	2,1	4730720.265.53	Заглушка Massiv 200 №1/0-5/0 с выпуском 300 мм	3,0	4730720.430.55
Заглушка Massiv 200 №0/01-0/05 с выпуском 200 мм	2,2	4730720.290.53	Заглушка Massiv 200 №6/0-10/0 с выпуском 200 мм	3,4	4730720.455.53
Заглушка Massiv 200 №0/06-0/010 с выпуском 200 мм	2,4	4730720.315.53	Заглушка Massiv 200 №6/0-10/0 с выпуском 300 мм	3,1	4730720.455.55
Заглушка Massiv 200 №0/011-0/015 с выпуском 200 мм	2,6	4730720.340.53	Заглушка Massiv 200 №11/0-15/0 с выпуском 200 мм	3,5	4730720.480.53
Заглушка Massiv 200 №0/016-0/020 с выпуском 200 мм	2,8	4730720.365.53	Заглушка Massiv 200 №11/0-15/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730720.480.55
Заглушка Massiv 200 №0/016-0/020 с выпуском 300 мм	2,5	4730720.365.55	Заглушка Massiv 200 №16/0-20/0 с выпуском 200 мм	3,7	4730720.505.53
Заглушка Massiv 200 №0/021-0/0 с выпуском 200 мм	3,0	4730720.405.53	Заглушка Massiv 200 №16/0-20/0 с выпуском 300 мм	3,5	4730720.505.55
Заглушка Massiv 200 №0/021-0/0 с выпуском 300 мм	2,8	4730720.405.55			

с выпуском

Заглушки для лотков Massiv 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 300 № 0/0-5/0 с выпуском 200 мм	3,6	4730730.380.53
Заглушка Massiv 300 № 0/0-5/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730730.380.55
Заглушка Massiv 300 № 6/0-10/0 с выпуском 200 мм	3,8	4730730.405.53
Заглушка Massiv 300 № 6/0-10/0 с выпуском 300 мм	3,6	4730730.405.55
Заглушка Massiv 300 № 11/0-15/0 с выпуском 200 мм	4,0	4730730.430.53

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 300 № 11/0-15/0 с выпуском 300 мм	3,8	4730730.430.55
Заглушка Massiv 300 № 11/0-15/0 с выпуском 400 мм	3,3	4730730.430.57
Заглушка Massiv 300 № 16/0-20/0 с выпуском 200 мм	4,2	4730730.455.53
Заглушка Massiv 300 № 16/0-20/0 с выпуском 300 мм	4,0	4730730.455.55
Заглушка Massiv 300 № 16/0-20/0 с выпуском 400 мм	3,5	4730730.455.57

Заглушки для лотков Massiv 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 400 №0/06-0/0 с выпуском 300 мм	4,7	4730740.450.55
Заглушка Massiv 400 №0/06-0/0 с выпуском 400 мм	4,2	4730740.450.57
Заглушка Massiv 400 №1/0-5/0 с выпуском 300 мм	4,9	4730740.475.55
Заглушка Massiv 400 №1/0-5/0 с выпуском 400 мм	4,4	4730740.475.57
Заглушка Massiv 400 №6/0-10/0 с выпуском 300 мм	5,2	4730740.500.55

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Massiv 400 №6/0-10/0 с выпуском 400 мм	4,7	4730740.500.57
Заглушка Massiv 400 №11/0-15/0 с выпуском 300 мм	5,4	4730740.525.55
Заглушка Massiv 400 №11/0-15/0 с выпуском 400 мм	5,0	4730740.525.57
Заглушка Massiv 400 №16/0-20/0 с выпуском 300 мм	5,7	4730740.550.55
Заглушка Massiv 400 №16/0-20/0 с выпуском 400 мм	5,2	4730740.550.57



г. Санкт-Петербург, реставрация территории распределительного центра





г. Екатеринбург, организация системы водоотведения распределительного центра



г. Нижний Новгород, реставрация территории распределительного центра

BORDER

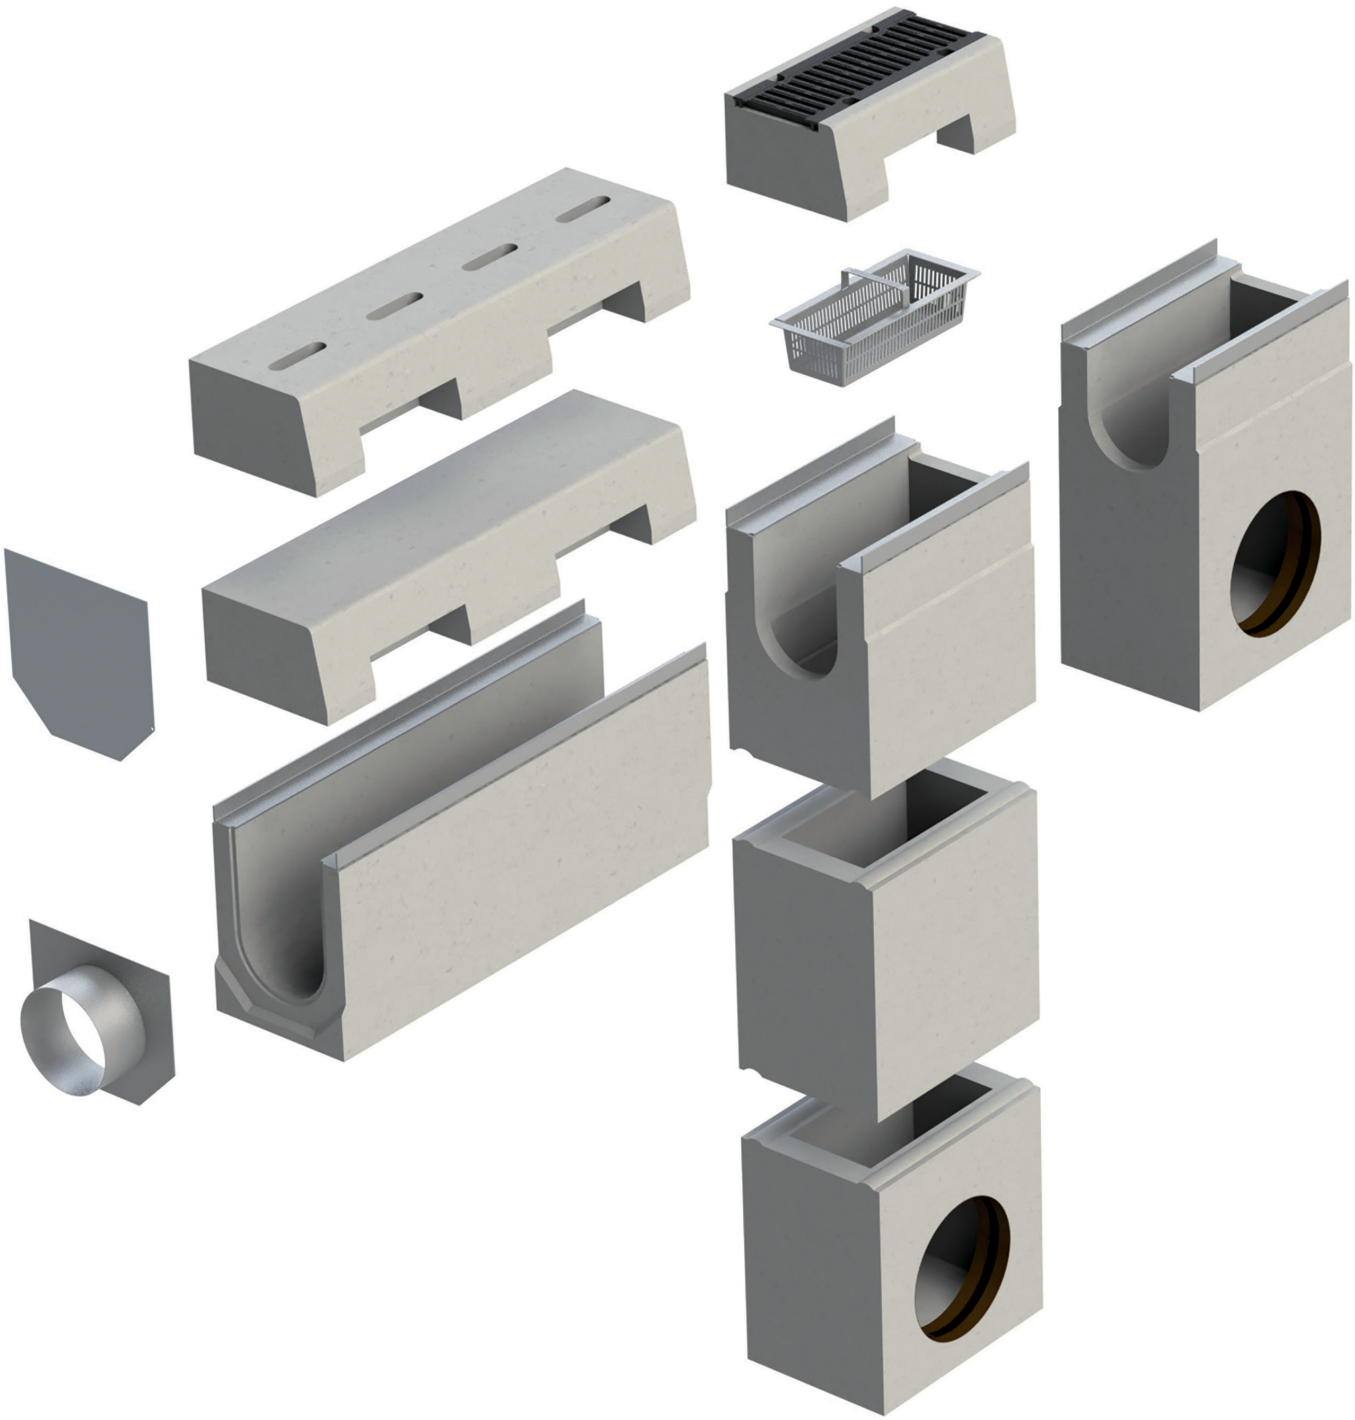

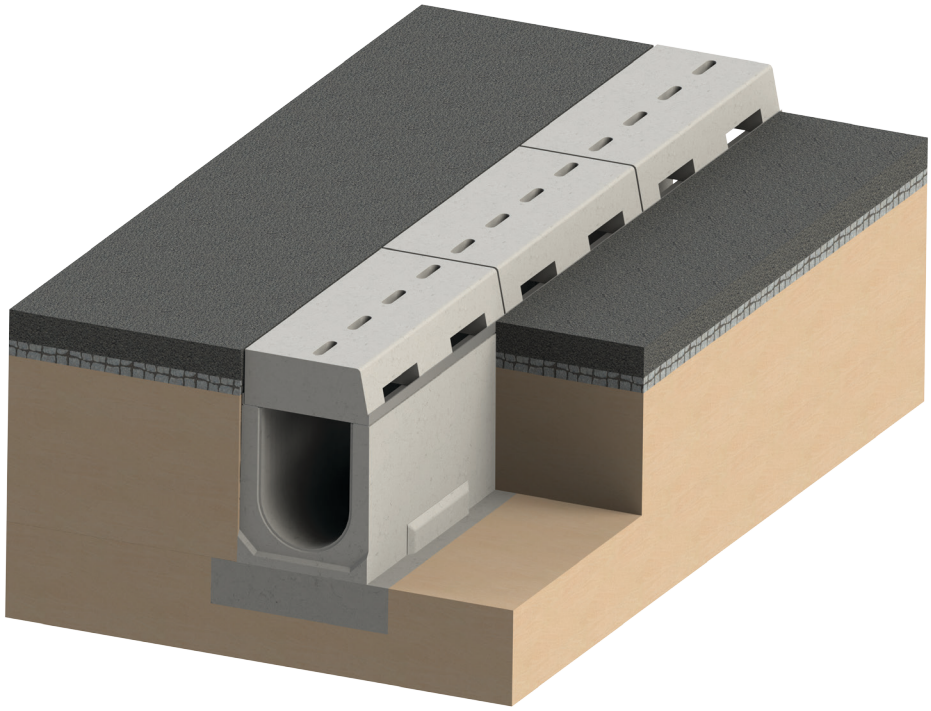



Область применения:

- благоустройство парковочных зон;
- благоустройство городских улиц;
- благоустройство садово-парковых зон;
- проезды на территории предприятий;
- места посадки-высадки пассажиров общественного транспорта;
- строительство спортивных объектов

Ассортимент:

- диапазон сечений от 150 до 500 мм;
- класс нагрузки до Е600;
- возможность изготовления с внутренним уклоном

Комплектация:

- решетка бетонная;
- крышка бетонная;
- крышка бетонная с ревизией


Преимущества:

- класс бетона не ниже В50;
- морозостойкость изделия в солях $F_2$300;
- удобство монтажа благодаря наличию пазогребневой системы;
- наличие стальных уголков с антикоррозийным покрытием;
- антивандальная конструкция;
- эстетичный внешний вид;
- возможность приема стоков с проезжей части и тротуара;
- совмещение системы водоотвода и бордюрного ограждения

Лоток водосточный канальный Border 150

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 250/255 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 150 №0	155/155	105/105	56,3	01111154.0155
Border 150 №0/05	180/180	130/130	62,5	01111154.0180
Border 150 №0/010	205/205	155/155	68,6	01111154.0205
Border 150 №0/0	230/230	180/180	74,7	01111154.0230
Border 150 №5/0	255/255	205/205	80,8	01111154.0255

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 150 №10/0	280/280	230/230	86,8	01111154.0280
Border 150 №15/0	305/305	255/255	92,9	01111154.0305
Border 150 №19/0	325/325	275/275	97,7	01111154.0325
Border 150 №20/0	330/330	280/280	98,9	01111154.0330


с уклоном 0,5%


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 150 с уклоном №01	155/160	105/110	56,9	01111154.155
Border 150 с уклоном №02	160/165	110/115	58,1	01111154.160
Border 150 с уклоном №03	165/170	115/120	59,4	01111154.165
Border 150 с уклоном №04	170/175	120/125	60,6	01111154.170
Border 150 с уклоном №05	175/180	125/130	61,9	01111154.175
Border 150 с уклоном №06	180/185	130/135	63,1	01111154.180
Border 150 с уклоном №07	185/190	135/140	64,3	01111154.185
Border 150 с уклоном №08	190/195	140/145	65,5	01111154.190
Border 150 с уклоном №09	195/200	145/150	66,7	01111154.195
Border 150 с уклоном №010	200/205	150/155	68,0	01111154.200
Border 150 с уклоном №011	205/210	155/160	69,2	01111154.205
Border 150 с уклоном №012	210/215	160/165	70,4	01111154.210
Border 150 с уклоном №013	215/220	165/170	71,6	01111154.215
Border 150 с уклоном №014	220/225	170/175	72,9	01111154.220
Border 150 с уклоном №015	225/230	175/180	74,1	01111154.225
Border 150 с уклоном №1	230/235	180/185	75,3	01111154.230
Border 150 с уклоном №2	235/240	185/190	76,5	01111154.235
Border 150 с уклоном №3	240/245	190/195	77,7	01111154.240

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 150 с уклоном №4	245/250	195/200	78,9	01111154.245
Border 150 с уклоном №5	250/255	200/205	80,2	01111154.250
Border 150 с уклоном №6	255/260	205/210	81,4	01111154.255
Border 150 с уклоном №7	260/265	210/215	82,6	01111154.260
Border 150 с уклоном №8	265/270	215/220	83,8	01111154.265
Border 150 с уклоном №9	270/275	220/225	85,0	01111154.270
Border 150 с уклоном №10	275/280	225/230	86,2	01111154.275
Border 150 с уклоном №11	280/285	230/235	87,4	01111154.280
Border 150 с уклоном №12	285/290	235/240	88,6	01111154.285
Border 150 с уклоном №13	290/295	240/245	89,8	01111154.290
Border 150 с уклоном №14	295/300	245/250	91,1	01111154.295
Border 150 с уклоном №15	300/305	250/255	92,3	01111154.300
Border 150 с уклоном №16	305/310	255/260	93,5	01111154.305
Border 150 с уклоном №17	310/315	260/265	94,7	01111154.310
Border 150 с уклоном №18	315/320	265/270	95,9	01111154.315
Border 150 с уклоном №19	320/325	270/275	97,1	01111154.320
Border 150 с уклоном №20	325/330	275/280	98,3	01111154.325

Крышка бетонная бортовая Border 150

- ширина 242 мм;
- высота 180 мм;
- класс нагрузки А15







Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая Border 150.50.24.18 А15	500	42,0	А15	20111154.1200
Крышка бетонная бортовая Border 150.100.24.18 А15	1 000	78,6	А15	21111154.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая Border 150.100.24.18 А15	1 000	58,2	А15	21111159.1200

Пескоуловитель Border 150 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

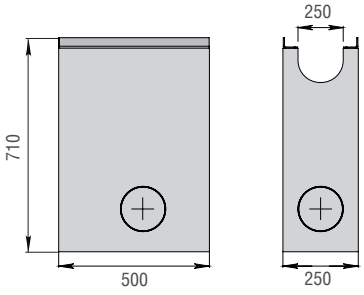




Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Border 150 односекционный	250/250	710	114,0	30111154.0710

Пескоуловитель Border 150 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

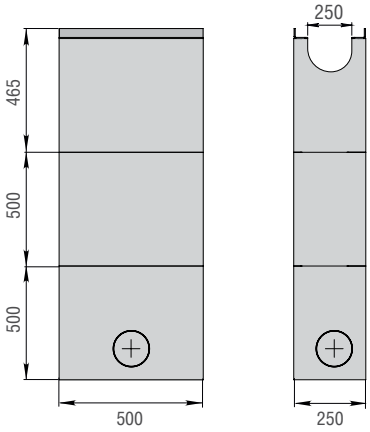



Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул
			Е600	F900	
Пескоуловитель Border 150 (верхняя секция)	250/250	465	75,0	-	30111154.1500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 150 (средняя секция)	250/250	500	-	88,0	30100150.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 150 (нижняя секция)	250/250	500	-	103,0	30100150.3500


Заглушка Border 150


В качестве заглушек для лотков Border 150 используются заглушки для Sir 150 (см. таблицу раздела SIR)

Лоток водосточный канальный Border 200

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 330/335 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 200 №0	205/205	135/135	103,3	01111204.0205
Border 200 №0/05	230/230	160/160	111,3	01111204.0230
Border 200 №0/010	255/255	185/185	119,2	01111204.0255
Border 200 №0/015	280/280	210/210	127,0	01111204.0280
Border 200 №0/0	310/310	240/240	136,5	01111204.0310
Border 200 №5/0	335/335	265/265	144,3	01111204.0335
Border 200 №10/0	360/360	290/290	152,1	01111204.0360
Border 200 №15/0	385/385	315/315	159,9	01111204.0385
Border 200 №20/0	410/410	340/340	167,6	01111204.0410
Border 200 №25/0	435/435	365/365	175,0	01111204.0435

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 200 №30/0	460/460	390/390	183,0	01111204.0460
Border 200 №35/0	485/485	415/415	191,0	01111204.0485
Border 200 №40/0	510/510	440/440	198,5	01111204.0510
Border 200 №45/0	535/535	465/465	206,5	01111204.0535
Border 200 №50/0	560/560	490/490	214,0	01111204.0560
Border 200 №55/0	585/585	515/515	222,0	01111204.0585
Border 200 №60/0	610/610	540/540	229,5	01111204.0610
Border 200 №65/0	635/635	565/565	237,0	01111204.0635
Border 200 №68/0	650/650	580/580	242,0	01111204.0650

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 200 с уклоном №01	205/210	135/140	104,2	01111204.205
Border 200 с уклоном №02	210/215	140/145	105,8	01111204.210
Border 200 с уклоном №03	215/220	145/150	107,3	01111204.215
Border 200 с уклоном №04	220/225	150/155	108,9	01111204.220
Border 200 с уклоном №05	225/230	155/160	110,5	01111204.225
Border 200 с уклоном №06	230/235	160/165	112,1	01111204.230
Border 200 с уклоном №07	235/240	165/170	113,7	01111204.235
Border 200 с уклоном №08	240/245	170/175	115,3	01111204.240
Border 200 с уклоном №09	245/250	175/180	116,8	01111204.245
Border 200 с уклоном №010	250/255	180/185	118,4	01111204.250
Border 200 с уклоном №011	255/260	185/190	120,0	01111204.255
Border 200 с уклоном №012	260/265	190/195	121,5	01111204.260
Border 200 с уклоном №013	265/270	195/200	123,1	01111204.265
Border 200 с уклоном №014	270/275	200/205	124,7	01111204.270
Border 200 с уклоном №015	275/280	205/210	126,3	01111204.275
Border 200 с уклоном №016	280/285	210/215	127,9	01111204.280
Border 200 с уклоном №017	285/290	215/220	129,4	01111204.285
Border 200 с уклоном №018	290/295	220/225	131,0	01111204.290
Border 200 с уклоном №019	295/300	225/230	132,6	01111204.295
Border 200 с уклоном №020	300/305	230/235	134,1	01111204.300
Border 200 с уклоном №021	305/310	235/240	135,7	01111204.305

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 200 с уклоном №1	310/315	240/245	137,3	01111204.310
Border 200 с уклоном №2	315/320	245/250	138,8	01111204.315
Border 200 с уклоном №3	320/325	250/255	140,4	01111204.320
Border 200 с уклоном №4	325/330	255/260	142,0	01111204.325
Border 200 с уклоном №5	330/335	260/265	143,5	01111204.330
Border 200 с уклоном №6	335/340	265/270	145,1	01111204.335
Border 200 с уклоном №7	340/345	270/275	146,6	01111204.340
Border 200 с уклоном №8	345/350	275/280	148,2	01111204.345
Border 200 с уклоном №9	350/355	280/285	149,7	01111204.350
Border 200 с уклоном №10	355/360	285/290	151,3	01111204.355
Border 200 с уклоном №11	360/365	290/295	152,9	01111204.360
Border 200 с уклоном №12	365/370	295/300	154,4	01111204.365
Border 200 с уклоном №13	370/375	300/305	156,0	01111204.370
Border 200 с уклоном №14	375/380	305/310	157,6	01111204.375
Border 200 с уклоном №15	380/385	310/315	159,1	01111204.380
Border 200 с уклоном №16	385/390	315/320	160,6	01111204.385
Border 200 с уклоном №17	390/395	320/325	162,2	01111204.390
Border 200 с уклоном №18	395/400	325/330	163,7	01111204.395
Border 200 с уклоном №19	400/405	330/335	165,3	01111204.400
Border 200 с уклоном №20	405/410	335/340	166,8	01111204.405
Border 200 с уклоном №21	410/415	340/345	168,3	01111204.410


с уклоном 0,5%


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 200 с уклоном №22	415/420	345/350	169,8	01111204.415
Border 200 с уклоном №23	420/425	350/355	171,4	01111204.420
Border 200 с уклоном №24	425/430	355/360	172,9	01111204.425
Border 200 с уклоном №25	430/435	360/365	174,5	01111204.430
Border 200 с уклоном №26	435/440	365/370	176,0	01111204.435
Border 200 с уклоном №27	440/445	370/375	177,6	01111204.440
Border 200 с уклоном №28	445/450	375/380	179,1	01111204.445
Border 200 с уклоном №29	450/455	380/385	180,7	01111204.450
Border 200 с уклоном №30	455/460	385/390	182,2	01111204.455
Border 200 с уклоном №31	460/465	390/395	183,8	01111204.460
Border 200 с уклоном №32	465/470	395/400	185,3	01111204.465
Border 200 с уклоном №33	470/475	400/405	186,9	01111204.470
Border 200 с уклоном №34	475/480	405/410	188,4	01111204.475
Border 200 с уклоном №35	480/485	410/415	190,0	01111204.480
Border 200 с уклоном №36	485/490	415/420	191,5	01111204.485
Border 200 с уклоном №37	490/495	420/425	193,1	01111204.490
Border 200 с уклоном №38	495/500	425/430	194,6	01111204.495
Border 200 с уклоном №39	500/505	430/435	196,2	01111204.500
Border 200 с уклоном №40	505/510	435/440	197,7	01111204.505
Border 200 с уклоном №41	510/515	440/445	199,3	01111204.510
Border 200 с уклоном №42	515/520	445/450	200,8	01111204.515
Border 200 с уклоном №43	520/525	450/455	202,4	01111204.520
Border 200 с уклоном №44	525/530	455/460	203,9	01111204.525
Border 200 с уклоном №45	530/535	460/465	205,5	01111204.530

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 200 с уклоном №46	535/540	465/470	207,0	01111204.535
Border 200 с уклоном №47	540/545	470/475	208,6	01111204.540
Border 200 с уклоном №48	545/550	475/480	210,1	01111204.545
Border 200 с уклоном №49	550/555	480/485	211,7	01111204.550
Border 200 с уклоном №50	555/560	485/490	213,2	01111204.555
Border 200 с уклоном №51	560/565	490/495	214,8	01111204.560
Border 200 с уклоном №52	565/570	495/500	216,3	01111204.565
Border 200 с уклоном №53	570/575	500/505	217,9	01111204.570
Border 200 с уклоном №54	575/580	505/510	219,4	01111204.575
Border 200 с уклоном №55	580/585	510/515	221,0	01111204.580
Border 200 с уклоном №56	585/590	515/520	222,5	01111204.585
Border 200 с уклоном №57	590/595	520/525	224,1	01111204.590
Border 200 с уклоном №58	595/600	525/530	225,6	01111204.595
Border 200 с уклоном №59	600/605	530/535	227,2	01111204.600
Border 200 с уклоном №60	605/610	535/540	228,7	01111204.605
Border 200 с уклоном №61	610/615	540/545	230,3	01111204.610
Border 200 с уклоном №62	615/620	545/550	231,8	01111204.615
Border 200 с уклоном №63	620/625	550/555	233,4	01111204.620
Border 200 с уклоном №64	625/630	555/560	234,9	01111204.625
Border 200 с уклоном №65	630/635	560/565	236,5	01111204.630
Border 200 с уклоном №66	635/640	565/570	238,0	01111204.635
Border 200 с уклоном №67	640/645	570/575	239,6	01111204.640
Border 200 с уклоном №68	645/650	575/580	241,1	01111204.645

Крышка бетонная бортовая Border 200

- ширина 322 мм;
- высота 180 мм;
- класс нагрузки А15






Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая Border 200.50.32.18	500	57,0	А15	20111204.1200
Крышка бетонная бортовая Border 200.100.32.18 А15	1 000	122,8	А15	21111204.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая Border 200.100.32.18 А15	1 000	83,2	А15	21111209.1200

Пескоуловитель Border 200 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до E600;
- длина 500 мм

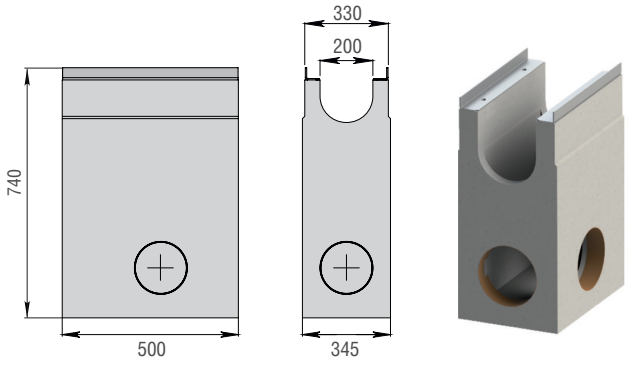

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Border 200 односекционный	330/345	740	175,0	30111204.0740

Пескоуловитель Border 200 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

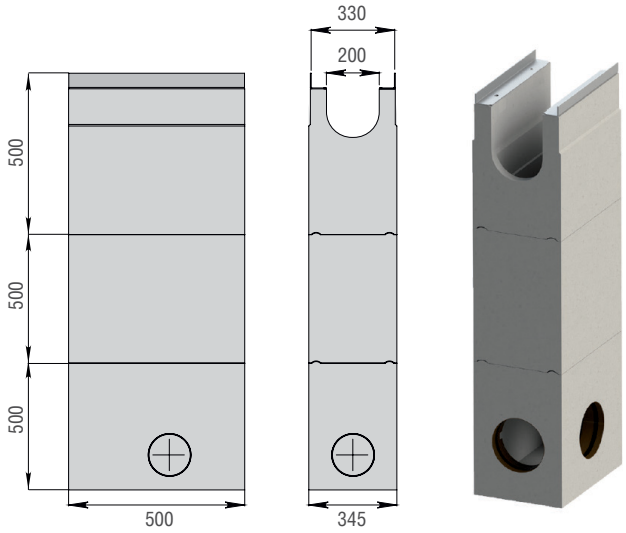

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул
			E600	F900	
Пескоуловитель Border 200 (верхняя секция)	330/345	500	100,0	-	30111204.1500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 200 (средняя секция)	345/345	500	-	120,0	30100200.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 200 (нижняя секция)	345/345	500	-	136,0	30100200.3500

Заглушка Border 200

В качестве заглушек для лотков Border 200 используются заглушки для Sir 200 (см. таблицу раздела SIR)





г. Москва, строительство остановки аэропорта Домодедово

Лоток водосточный канальный Border 300

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 430/470 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 300 №0	310/310	235/235	168,6	01111304.0310
Border 300 №0/05	335/335	260/260	176,4	01111304.0335
Border 300 №0/010	360/360	285/285	185,4	01111304.0360
Border 300 №0/015	385/385	310/310	194,4	01111304.0385
Border 300 Тип 1	410/410	335/335	205,0	01111304.0410
Border 300 №0/0	450/450	375/375	214,8	01111304.0450
Border 300 №5/0	475/475	400/400	222,5	01111304.0475

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 300 №10/0	500/500	425/425	230,1	01111304.0500
Border 300 №15/0	525/525	450/450	237,8	01111304.0525
Border 300 №20/0 (Тип 2)	550/550	475/475	245,4	01111304.0550
Border 300 №25/0	575/575	500/500	253,0	01111304.0575
Border 300 №30/0	600/600	525/525	260,5	01111304.0600
Border 300 №35/0	625/625	550/550	268,0	01111304.0625
Border 300 №40/0	650/650	575/575	275,5	01111304.0650

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 300 с уклоном №01	310/315	235/240	169,7	01111304.310
Border 300 с уклоном №02	315/320	240/245	171,5	01111304.315
Border 300 с уклоном №03	320/325	245/250	173,3	01111304.320
Border 300 с уклоном №04	325/330	250/255	175,1	01111304.325
Border 300 с уклоном №05	330/335	255/260	176,9	01111304.330
Border 300 с уклоном №06	335/340	260/265	178,7	01111304.335
Border 300 с уклоном №07	340/345	265/270	180,5	01111304.340
Border 300 с уклоном №08	345/350	270/275	182,3	01111304.345
Border 300 с уклоном №09	350/355	275/280	184,1	01111304.350
Border 300 с уклоном №010	355/360	280/285	185,9	01111304.355
Border 300 с уклоном №011	360/365	285/290	187,7	01111304.360
Border 300 с уклоном №012	365/370	290/295	189,5	01111304.365
Border 300 с уклоном №013	370/375	295/300	191,3	01111304.370
Border 300 с уклоном №014	375/380	300/305	193,1	01111304.375
Border 300 с уклоном №015	380/385	305/310	194,9	01111304.380
Border 300 с уклоном №016	385/390	310/315	196,7	01111304.385
Border 300 с уклоном №017	390/395	315/320	198,5	01111304.390
Border 300 с уклоном №018	395/400	320/325	200,3	01111304.395
Border 300 с уклоном №019	400/405	325/330	202,1	01111304.400
Border 300 с уклоном №020	405/410	330/335	203,9	01111304.405
Border 300 с уклоном №021	410/415	335/340	205,7	01111304.410
Border 300 с уклоном №022	415/420	340/345	206,9	01111304.415
Border 300 с уклоном №023	420/425	345/350	208,1	01111304.420
Border 300 с уклоном №024	425/430	350/355	209,3	01111304.425

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 300 с уклоном №025	430/435	355/360	210,5	01111304.430
Border 300 с уклоном №026	435/440	360/365	211,7	01111304.435
Border 300 с уклоном №027	440/445	365/370	212,9	01111304.440
Border 300 с уклоном №028	445/450	370/375	214,1	01111304.445
Border 300 с уклоном №1	450/455	375/380	215,3	01111304.450
Border 300 с уклоном №2	455/460	380/385	216,8	01111304.455
Border 300 с уклоном №3	460/465	385/390	218,3	01111304.460
Border 300 с уклоном №4	465/470	390/395	219,9	01111304.465
Border 300 с уклоном №5	470/475	395/400	221,4	01111304.470
Border 300 с уклоном №6	475/480	400/405	222,9	01111304.475
Border 300 с уклоном №7	480/485	405/410	224,4	01111304.480
Border 300 с уклоном №8	485/490	410/415	225,9	01111304.485
Border 300 с уклоном №9	490/495	415/420	227,5	01111304.490
Border 300 с уклоном №10	495/500	420/425	229,0	01111304.495
Border 300 с уклоном №11	500/505	425/430	230,5	01111304.500
Border 300 с уклоном №12	505/510	430/435	232,0	01111304.505
Border 300 с уклоном №13	510/515	435/440	233,5	01111304.510
Border 300 с уклоном №14	515/520	440/445	235,0	01111304.515
Border 300 с уклоном №15	520/525	445/450	236,6	01111304.520
Border 300 с уклоном №16	525/530	450/455	238,1	01111304.525
Border 300 с уклоном №17	530/535	455/460	239,6	01111304.530
Border 300 с уклоном №18	535/540	460/465	241,1	01111304.535
Border 300 с уклоном №19	540/545	465/470	242,7	01111304.540
Border 300 с уклоном №20	545/550	470/475	244,2	01111304.545


с уклоном 0,5%


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 300 с уклоном №21	550/555	475/480	245,7	01111304.550
Border 300 с уклоном №22	555/560	480/485	247,2	01111304.555
Border 300 с уклоном №23	560/565	485/490	248,8	01111304.560
Border 300 с уклоном №24	565/570	490/495	250,3	01111304.565
Border 300 с уклоном №25	570/575	495/500	251,9	01111304.570
Border 300 с уклоном №26	575/580	500/505	253,4	01111304.575
Border 300 с уклоном №27	580/585	505/510	255,0	01111304.580
Border 300 с уклоном №28	585/590	510/515	256,5	01111304.585
Border 300 с уклоном №29	590/595	515/520	258,1	01111304.590
Border 300 с уклоном №30	595/600	520/525	259,6	01111304.595

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 300 с уклоном №31	600/605	525/530	261,2	01111304.600
Border 300 с уклоном №32	605/610	530/535	262,7	01111304.605
Border 300 с уклоном №33	610/615	535/540	264,3	01111304.610
Border 300 с уклоном №34	615/620	540/545	265,8	01111304.615
Border 300 с уклоном №35	620/625	545/550	267,4	01111304.620
Border 300 с уклоном №36	625/630	550/555	268,9	01111304.625
Border 300 с уклоном №37	630/635	555/560	270,5	01111304.630
Border 300 с уклоном №38	635/640	560/565	272,0	01111304.635
Border 300 с уклоном №39	640/645	565/570	273,6	01111304.640
Border 300 с уклоном №40	645/650	570/575	275,1	01111304.645

Крышка бетонная бортовая и решетка бетонная бортовая Border 300

- ширина 422 мм,
- высота 180 мм;
- продольное расположение 4-х водоприемных отверстий (ПР4);
- класс нагрузки А15

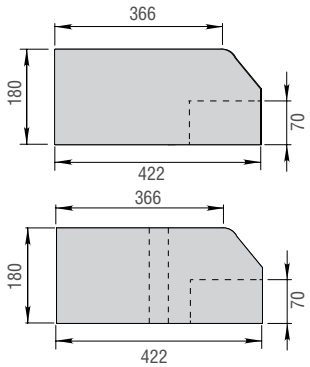


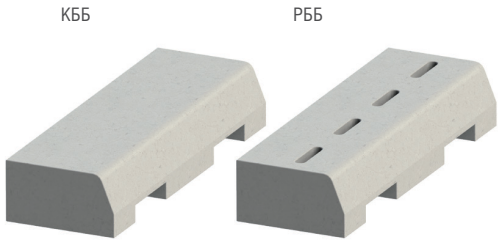

Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая Border 300.50.42.18	500	75,0	А15	20111304.1200
Крышка бетонная бортовая Border 300.100.42.18 А15	1 000	150,0	А15	21111304.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая Border 300.100.42.18 А15	1 000	108,6	А15	21111309.1200
Решетка бетонная бортовая Border 300.50.42.18 пр4	500	73,0	А15	15111304.1202
Решетка бетонная бортовая Border 300.100.42.18 А15 пр4	1 000	140,9	А15	16111304.1202

Пескоуловитель Border 300 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

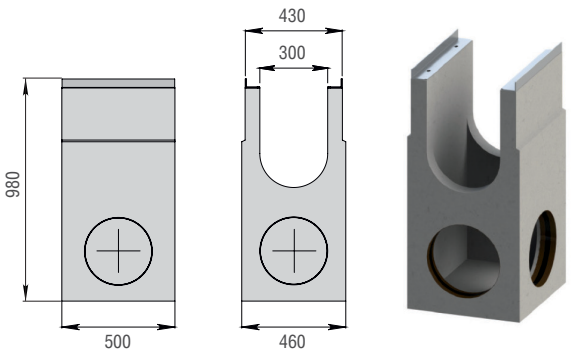

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Border 300 односекционный	430/460	980	318,0	30111304.0980

Пескоуловитель Border 300 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

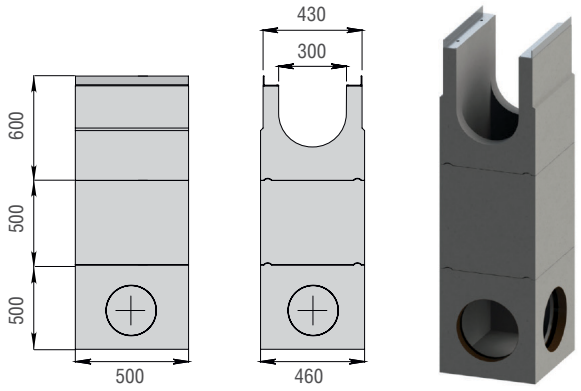

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул
			E600	F900	
Пескоуловитель Border 300 (верхняя секция)	430/460	600	170,0	-	30111304.1600
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 300 (средняя секция)	460/460	500	-	146,0	30100300.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 300 (нижняя секция)	460/460	500	-	170,0	30100300.3500


Заглушка Border 300


В качестве заглушек для лотков Border 300 используются заглушки для Sir 300 (см. таблицу раздела SIR)

Лоток водосточный канальный Border 400

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до E600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 550/590 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 400 №0/0	400/400	325/325	259,0	01111404.0400
Border 400 №5/0	425/425	350/350	268,5	01111404.0425
Border 400 №10/0	450/450	375/375	278,0	01111404.0450
Border 400 №15/0	475/475	400/400	287,0	01111404.0475
Border 400 №20/0	500/500	425/425	296,0	01111404.0500
Border 400 №25/0	525/525	450/450	305,5	01111404.0525

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
ЛВК Border 400 №30/0	550/550	475/475	314,5	01111404.0550
ЛВК Border 400 №35/0	575/575	500/500	324,0	01111404.0575
ЛВК Border 400 №40/0	600/600	525/525	333,0	01111404.0600
ЛВК Border 400 №45/0	625/625	550/550	342,5	01111404.0625
ЛВК Border 400 №50/0	650/650	575/575	352,0	01111404.0650

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 400 с уклоном №1	400/405	325/330	260,3	01111404.400
Border 400 с уклоном №2	405/410	330/335	262,1	01111404.405
Border 400 с уклоном №3	410/415	335/340	264,0	01111404.410
Border 400 с уклоном №4	415/420	340/345	265,9	01111404.415
Border 400 с уклоном №5	420/425	345/350	267,7	01111404.420
Border 400 с уклоном №6	425/430	350/355	269,6	01111404.425

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 400 с уклоном №7	430/435	355/360	271,4	01111404.430
Border 400 с уклоном №8	435/440	360/365	273,3	01111404.435
Border 400 с уклоном №9	440/445	365/370	275,1	01111404.440
Border 400 с уклоном №10	445/450	370/375	277,0	01111404.445
Border 400 с уклоном №11	450/455	375/380	278,8	01111404.450
Border 400 с уклоном №12	455/460	380/385	280,7	01111404.455


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 400 с уклоном №13	460/465	385/390	282,5	01111404.460
Border 400 с уклоном №14	465/470	390/395	284,4	01111404.465
Border 400 с уклоном №15	470/475	395/400	286,2	01111404.470
Border 400 с уклоном №16	475/480	400/405	288,0	01111404.475
Border 400 с уклоном №17	480/485	405/410	289,9	01111404.480
Border 400 с уклоном №18	485/490	410/415	291,7	01111404.485
Border 400 с уклоном №19	490/495	415/420	293,6	01111404.490
Border 400 с уклоном №20	495/500	420/425	295,4	01111404.495
Border 400 с уклоном №21	500/505	425/430	297,2	01111404.500
Border 400 с уклоном №22	505/510	430/435	299,1	01111404.505
Border 400 с уклоном №23	510/515	435/440	300,9	01111404.510
Border 400 с уклоном №24	515/520	440/445	302,8	01111404.515
Border 400 с уклоном №25	520/525	445/450	304,6	01111404.520
Border 400 с уклоном №26	525/530	450/455	306,5	01111404.525
Border 400 с уклоном №27	530/535	455/460	308,3	01111404.530
Border 400 с уклоном №28	535/540	460/465	310,2	01111404.535
Border 400 с уклоном №29	540/545	465/470	312,0	01111404.540
Border 400 с уклоном №30	545/550	470/475	313,9	01111404.545
Border 400 с уклоном №31	550/555	475/480	315,7	01111404.550


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 400 с уклоном №32	555/560	480/485	317,6	01111404.555
Border 400 с уклоном №33	560/565	485/490	319,4	01111404.560
Border 400 с уклоном №34	565/570	490/495	321,3	01111404.565
Border 400 с уклоном №35	570/575	495/500	323,1	01111404.570
Border 400 с уклоном №36	575/580	500/505	325,0	01111404.575
Border 400 с уклоном №37	580/585	505/510	326,8	01111404.580
Border 400 с уклоном №38	585/590	510/515	328,7	01111404.585
Border 400 с уклоном №39	590/595	515/520	330,5	01111404.590
Border 400 с уклоном №40	595/600	520/525	332,4	01111404.595
Border 400 с уклоном №41	600/605	525/530	334,2	01111404.600
Border 400 с уклоном №42	605/610	530/535	336,1	01111404.605
Border 400 с уклоном №43	610/615	535/540	337,9	01111404.610
Border 400 с уклоном №44	615/620	540/545	339,8	01111404.615
Border 400 с уклоном №45	620/625	545/550	341,6	01111404.620
Border 400 с уклоном №46	625/630	550/555	343,5	01111404.625
Border 400 с уклоном №47	630/635	555/560	345,3	01111404.630
Border 400 с уклоном №48	635/640	560/565	347,2	01111404.635
Border 400 с уклоном №49	640/645	565/570	349,0	01111404.640
Border 400 с уклоном №50	645/650	570/575	350,9	01111404.645

Крышка бетонная бортовая Border 400

- ширина 542 мм;
- высота 180 мм;
- класс нагрузки А15




КББ





Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая Border 400.50.54.18 А15	500	98,0	А15	20111404.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая Border 400.100.54.18 А15	1 000	167,4	А15	21111409.1200

Пескоуловитель Border 400 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм








Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Border 400 односекционный	550/580	980	394,0	30111404.0980

Пескоуловитель Border 400 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

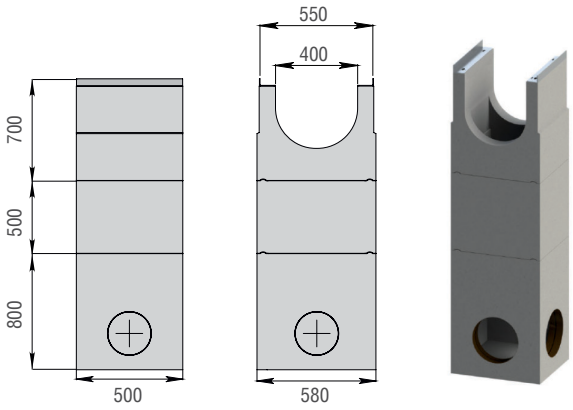

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг		Артикул
			E600	F900	
Пескоуловитель Border 400 (верхняя секция)	550/580	700	250,0	-	30111404.1700
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 400 (средняя секция)	580/580	500	-	198,0	30100400.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 400 (нижняя секция)	580/580	800	-	345,0	30100400.3800


Заглушка Border 400


В качестве заглушек для лотков Border 400 используются заглушки для Sir 400 (см. таблицу раздела SIR)

Лоток водосточный канальный Border 500

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- прочные уголки из оцинкованной стали;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до E600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 650/690 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 500 №0	400/400	310/310	318,3	01111504.0400
Border 500 №0/05	425/425	335/335	327,7	01111504.0425
Border 500 №0/0	450/450	360/360	337,0	01111504.0450
Border 500 №5/0	475/475	385/385	346,3	01111504.0475

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 500 №10/0	500/500	410/410	355,7	01111504.0500
Border 500 №15/0	525/525	435/435	365,0	01111504.0525
Border 500 №20/0	550/550	460/460	377,0	01111504.0550

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 500 с уклоном №01	400/405	310/315	319,2	01111504.400
Border 500 с уклоном №02	405/410	315/320	321,1	01111504.405
Border 500 с уклоном №03	410/415	320/325	323,0	01111504.410
Border 500 с уклоном №04	415/420	325/330	324,9	01111504.415
Border 500 с уклоном №05	420/425	330/335	326,7	01111504.420
Border 500 с уклоном №06	425/430	335/340	328,6	01111504.425
Border 500 с уклоном №07	430/435	340/345	330,5	01111504.430
Border 500 с уклоном №08	435/440	345/350	332,3	01111504.435

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 500 с уклоном №09	440/445	350/355	334,2	01111504.440
Border 500 с уклоном №010	445/450	355/360	336,1	01111504.445
Border 500 с уклоном №1	450/455	360/365	337,9	01111504.450
Border 500 с уклоном №2	455/460	365/370	339,8	01111504.455
Border 500 с уклоном №3	460/465	370/375	341,7	01111504.460
Border 500 с уклоном №4	465/470	375/380	343,5	01111504.465
Border 500 с уклоном №5	470/475	380/385	345,4	01111504.470
Border 500 с уклоном №6	475/480	385/390	347,3	01111504.475


с внутренним уклоном 0,5%


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 500 с уклоном №7	480/485	390/395	349,1	01111504.480
Border 500 с уклоном №8	485/490	395/400	351,0	01111504.485
Border 500 с уклоном №9	490/495	400/405	352,9	01111504.490
Border 500 с уклоном №10	495/500	405/410	354,7	01111504.495
Border 500 с уклоном №11	500/505	410/415	356,6	01111504.500
Border 500 с уклоном №12	505/510	415/420	358,4	01111504.505
Border 500 с уклоном №13	510/515	420/425	360,3	01111504.510

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Border 500 с уклоном №14	515/520	425/430	362,2	01111504.515
Border 500 с уклоном №15	520/525	430/435	364,0	01111504.520
Border 500 с уклоном №16	525/530	435/440	365,9	01111504.525
Border 500 с уклоном №17	530/535	440/445	367,7	01111504.530
Border 500 с уклоном №18	535/540	445/450	369,6	01111504.535
Border 500 с уклоном №19	540/545	450/455	371,5	01111504.540
Border 500 с уклоном №20	545/550	455/460	373,3	01111504.545

Крышка бетонная бортовая Border 500

- ширина 642 мм;
- высота 180 мм;
- класс нагрузки А15







Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая Border 500.50.64.18 А15	500	116,0	А15	20111504.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая Border 500.100.54.18 А15	1 000	167,4	А15	21111409.1200

Пескоуловитель Border 500 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм






Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Border 500 односекционный	650/680	1000	721,0	30105503.01000

Пескоуловитель Border 500 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм





Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Border 500 (верхняя секция)	650/680	1000	665,0	30105503.11000
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 500 (средняя секция)	680/680	990	720,0	30100500.2990
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 500 (нижняя секция)	680/680	940	740,0	30100500.3940


Заглушка Border 500


В качестве заглушек для лотков Border 500 используются заглушки для Sir 500 (см. таблицу раздела SIR)




г. Москва, строительство парковки на территории аэропорта Домодедово

PLUS // PLUS ПГ

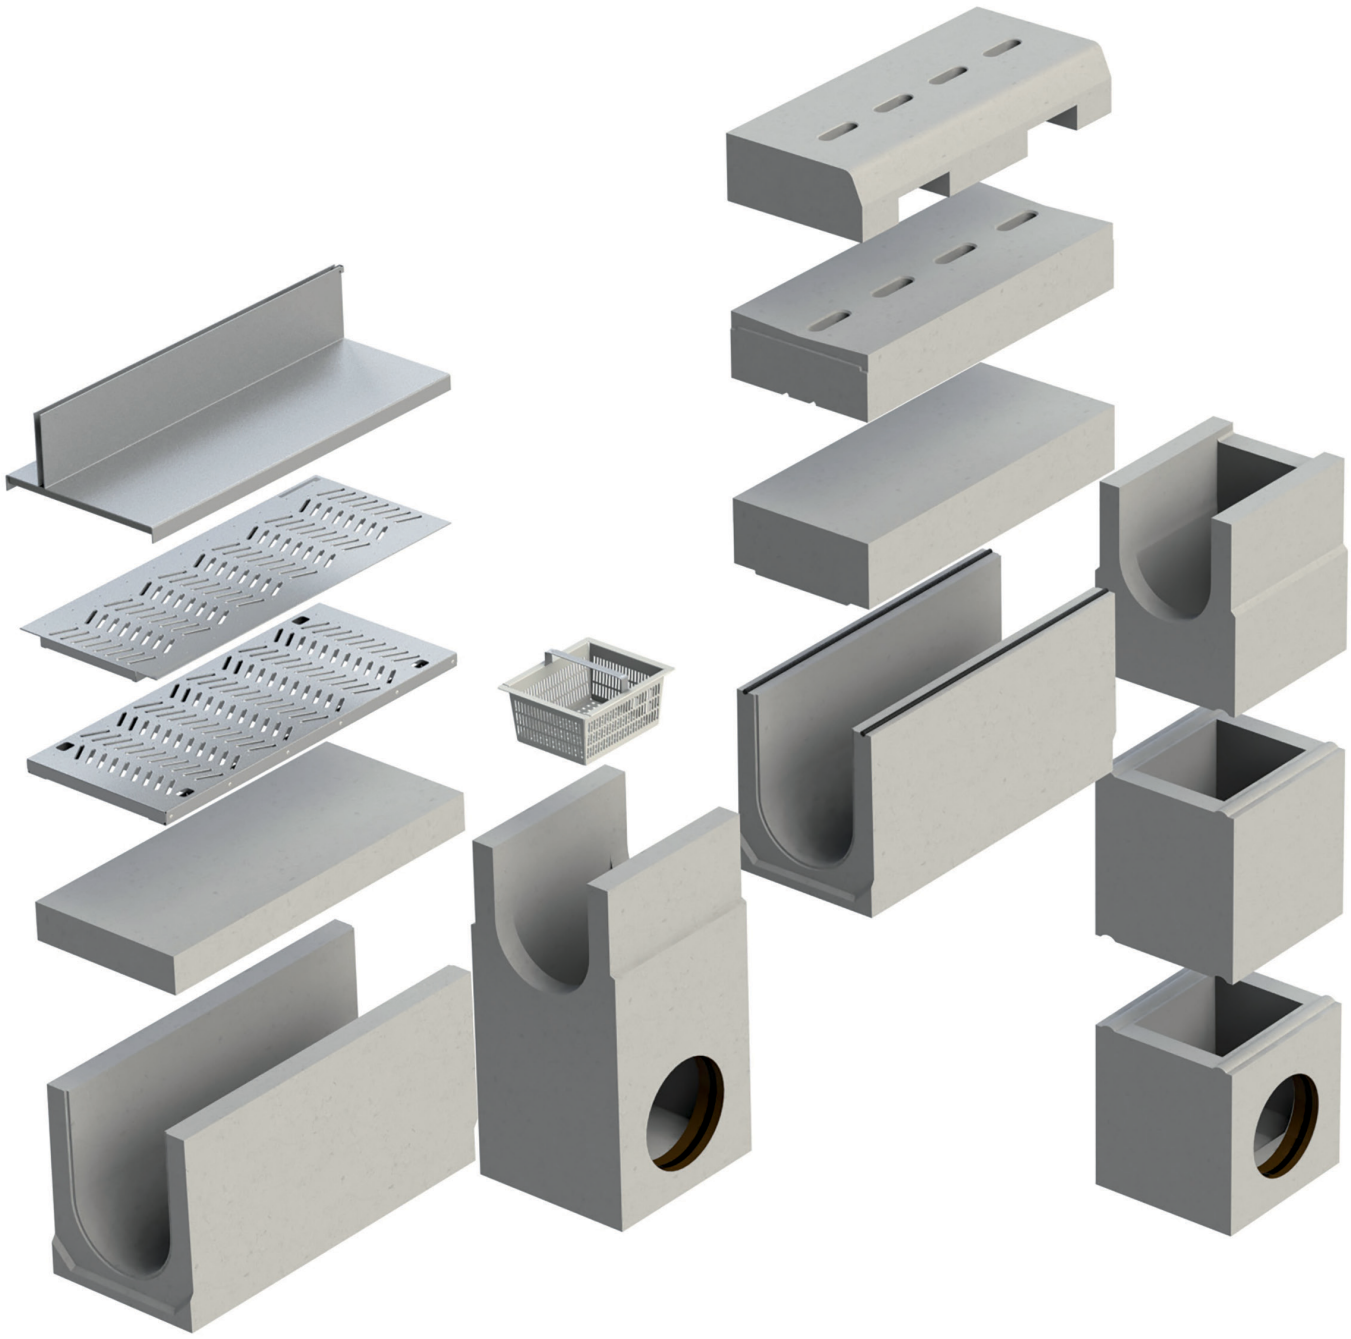

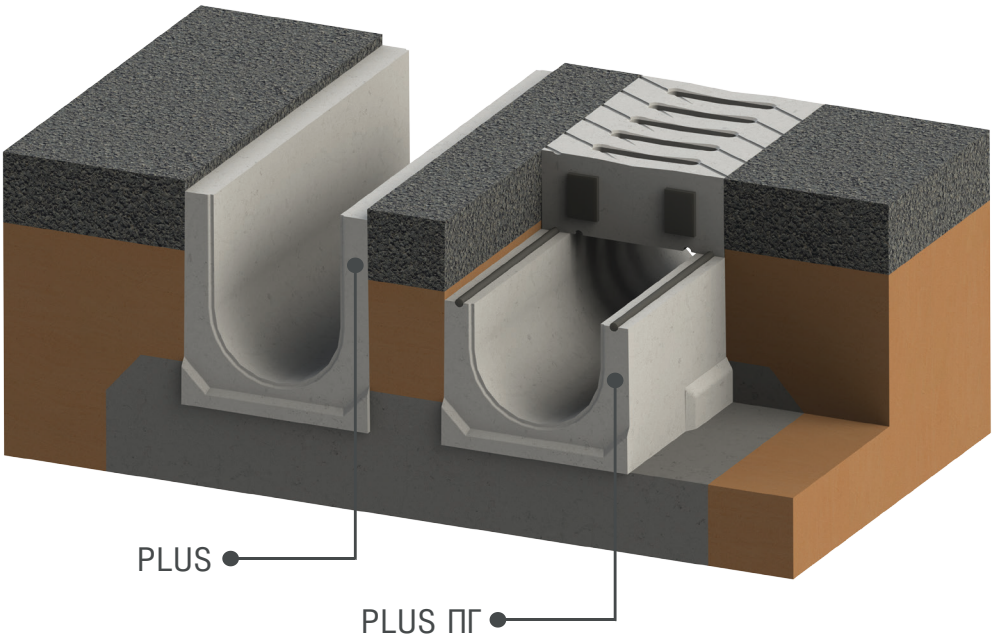

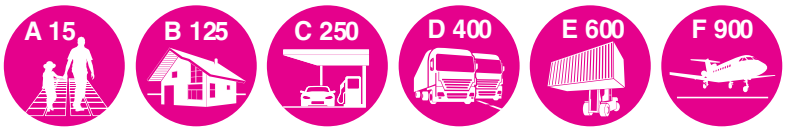

Область применения:

PLUS / PLUS ПГ:

- частное домостроение;
- строительство автодорог;
- строительство аэропортов;
- строительство заводов;
- строительство логистических центров;
- строительство морских портов;
- строительство спортивных объектов;
- благоустройство парковочных зон;
- благоустройство городских улиц;
- благоустройство садово-парковых зон

Ассортимент:

- диапазон сечений от 100 до 500 мм;
- класс нагрузки до F900;
- возможность изготовления с внутренним уклоном

Комплектация:

- решетка чугунная;
- решетка оцинкованная;
- решетка бетонная;
- крышка бетонная;
- щелевая насадка;
- шнур уплотнительный (только для Plus ПГ)


Преимущества:


- класс бетона не ниже B50;
- морозостойкость изделия в солях $F_2$300;
- удобство монтажа благодаря наличию пазогребневой системы;
- наличие конструкции, предотвращающей всплытие лотка;
- благодаря наличию демпферных уплотнителей нивелируются допуски конструкции, что препятствует взаимодействию бетонных поверхностей и их повреждению;
- наличие капельных каналов на нижней части поверхности бетонной решетки, которые препятствуют перетеканию попадающих через отверстия бетонной решетки стоков к местам сопряжения стенки лотка и крышки, а также дальнейшей разгерметизации;
- антивандальная система

Лоток водосточный Plus 100

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- бетонный кант не виден благодаря решетке;
- защитный паз на стыке лотков;
- длина лотка 1000 мм;
- могут быть изготовлены с муфтой для вертикального слива;
- класс нагрузки до С250;
- ширина верх/низ – 163/165;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 100 №0 (мелкосидящий)	80/80	45/45	24,0	01102100.080
Plus 100 №0/05	105/105	70/70	28,5	01102100.0105
Plus 100 №0/010	130/130	95/95	32,0	01102100.0130
Plus 100 №0/015	155/155	120/120	33,4	01102100.0155

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 100 №0/0	165/165	130/130	36,5	01102100.0165
Plus 100 №5/0	190/190	155/155	40,0	01102100.0190
Plus 100 №10/0	215/215	180/180	44,0	01102100.0215


с уклоном 0,5%


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 100 с уклоном №01	80/85	45/50	24,9	01102100.80
Plus 100 с уклоном №02	85/90	50/55	25,6	01102100.85
Plus 100 с уклоном №03	90/95	55/60	26,3	01102100.90
Plus 100 с уклоном №04	95/100	60/65	27,0	01102100.95
Plus 100 с уклоном №05	100/105	65/70	27,7	01102100.100
Plus 100 с уклоном №06	105/110	70/75	28,4	01102100.105
Plus 100 с уклоном №07	110/115	75/80	29,1	01102100.110
Plus 100 с уклоном №08	115/120	80/85	29,8	01102100.115
Plus 100 с уклоном №09	120/125	85/90	30,5	01102100.120
Plus 100 с уклоном №010	125/130	90/95	31,2	01102100.125
Plus 100 с уклоном №011	130/135	95/100	31,9	01102100.130
Plus 100 с уклоном №012	135/140	100/105	32,6	01102100.135
Plus 100 с уклоном №013	140/145	105/110	33,3	01102100.140
Plus 100 с уклоном №014	145/150	110/115	34,0	01102100.145


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 100 с уклоном №015	150/155	115/120	34,7	01102100.150
Plus 100 с уклоном №016	155/160	120/125	35,4	01102100.155
Plus 100 с уклоном №017	160/165	125/130	36,1	01102100.160
Plus 100 с уклоном №1	165/170	130/135	36,8	01102100.165
Plus 100 с уклоном №2	170/175	135/140	37,6	01102100.170
Plus 100 с уклоном №3	175/180	140/145	38,4	01102100.175
Plus 100 с уклоном №4	180/185	145/150	39,1	01102100.180
Plus 100 с уклоном №5	185/190	150/155	39,9	01102100.185
Plus 100 с уклоном №6	190/195	155/160	40,7	01102100.190
Plus 100 с уклоном №7	195/200	160/165	41,4	01102100.195
Plus 100 с уклоном №8	200/205	165/170	42,2	01102100.200
Plus 100 с уклоном №9	205/210	170/175	42,9	01102100.205
Plus 100 с уклоном №10	210/215	175/180	43,6	01102100.210

Пескоуловитель Plus 100 односекционный

- односекционный;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта для присоединения трубы;
- класс нагрузки до С250;
- длина 500 мм









Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 100	160/160	520	58,0	30102100.0520

Крышка и решетка бетонная лотковая Plus 100

- ширина 160 мм;
- высота 80 мм;
- продольное расположение двух водоприемных отверстий (пр2);
- класс нагрузки А15



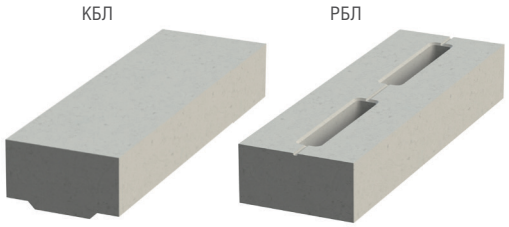

Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 100.50.16.8	500	14,9	А15	20102100.1000
Решетка бетонная лотковая 100.50.16.8 пр2	500	13,0	А15	15102100.1003

Решетка оцинкованная и чугунная Plus 100

- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- крепление: болтовое через крепежный элемент (2 болта М12 на 1 п.м.) для чугунной решетки;
- класс нагрузки до С250



рядная волна шахматная


решетка оцинкованная щелевая

решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг		Артикул
					А15	С250	
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Рд А15	1 000	158	23	А15	4,0	-	16302100.11
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Рд А15 L=500мм	500	158	23	А15	2,3	-	15302100.11
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Вл А15	1 000	158	23	А15	4,0	-	16302100.13
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Вл А15 L=500мм	500	158	23	А15	2,3	-	15302100.13
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Шх А15	1 000	158	23	А15	4,0	-	16302104.01
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Шх А15 L=500мм	500	158	23	А15	2,3	-	15302104.01
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Рд	1 000	158	23	А15	3,0	-	16302100.01
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Рд L=500мм	500	158	23	А15	1,5	-	15302100.01
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Вл	1 000	158	23	А15	3,0	-	16302100.03
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Вл L=500мм	500	158	23	А15	1,5	-	15302100.03
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Шх	1 000	158	23	А15	3,0	-	16302100.02
Решетка оцинкованная щелевая Plus 100 Шх L=500мм	500	158	23	А15	1,5	-	15302100.02
Решетка чугунная щелевая Plus 100 С250 с болтовым креплением	500	158	14	С250	-	2,8	15202106.36

Насадка щелевая Plus 100

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

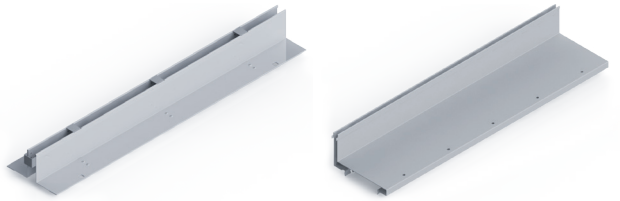


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Plus 100 h40	1000	158	40	16302100.1040
Насадка щелевая ревизионная Plus 100 h40 L=500 мм	500	158	40	15302104.1040
Насадка щелевая асимметричная Plus 100 h40	1000	158	40	16302105.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 100 h40 L=500 мм	500	158	40	15302106.1040


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Plus 100 h60	1000	158	60	16302100.1060
Насадка щелевая ревизионная Plus 100 h60 L=500 мм	500	158	60	15302104.1060
Насадка щелевая асимметричная Plus 100 h60	1000	158	60	16302105.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 100 h60 L=500 мм	500	158	60	15302106.1060
Насадка щелевая Plus 100 h100	1000	158	100	16302100.1000
Насадка щелевая ревизионная Plus 100 h100 L=500 мм	500	158	100	15302104.1000
Насадка щелевая асимметричная Plus 100 h100	1000	158	100	16302105.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 100 h100 L=500 мм	500	158	100	15302106.1000
Насадка щелевая Plus 100 h120	1000	158	120	16302100.1120
Насадка щелевая ревизионная Plus 100 h120 L=500 мм	500	158	120	15302104.1120
Насадка щелевая асимметричная Plus 100 h120	1000	158	120	16302105.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 100 h120 L=500 мм	500	158	120	15302106.1120

Лоток водосточный Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз.

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 250/255 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм



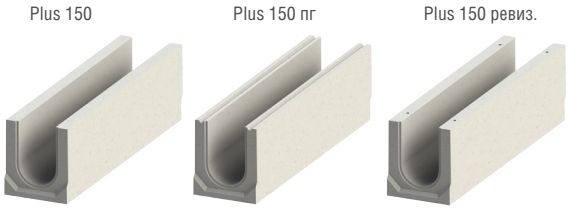

без уклона

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №0	250/255	125/125	75/75	54,8 // 54,5	01102150.0125 // 01102155.0125 // 01102157.0125
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №0/05	250/255	150/150	100/100	61,0 // 60,7	01102150.0150 // 01102155.0150 // 01102157.0150
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №0/010	250/255	175/175	125/125	67,1 // 66,8	01102150.0175 // 01102155.0175 // 01102157.0175
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №0/0	250/255	190/190	140/140	70,8 // 70,5	01102150.0190 // 01102155.0190 // 01102157.0190
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №5/0	250/255	215/215	165/165	77,0 // 76,7	01102150.0215 // 01102155.0215 // 01102157.0215
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №10/0	250/255	240/240	190/190	83,0 // 82,7	01102150.0240 // 01102155.0240 // 01102157.0240
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №15/0	250/255	265/265	215/215	89,0 // 88,7	01102150.0265 // 01102155.0265 // 01102157.0265
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №19/0	250/255	285/285	235/235	93,8 // 93,5	01102150.0285 // 01102155.0285 // 01102157.0285
Plus 150 // Plus 150 пг // Plus 150 ревиз. №20/0	250/255	290/290	240/240	95,0 // 94,7	01102150.0290 // 01102155.0290 // 01102157.0290


с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 150 // Plus 150 пг №01	250/255	125/130	75/80	55,5 // 55,2	01102150.125 // 01102155.125
Plus 150 // Plus 150 пг №02	250/255	130/135	80/85	56,4 // 56,1	01102150.130 // 01102155.130
Plus 150 // Plus 150 пг №03	250/255	135/140	85/90	57,6 // 57,3	01102150.135 // 01102155.135
Plus 150 // Plus 150 пг №04	250/255	140/145	90/95	59,2 // 58,9	01102150.140 // 01102155.140
Plus 150 // Plus 150 пг №05	250/255	145/150	95/100	60,4 // 60,1	01102150.145 // 01102155.145
Plus 150 // Plus 150 пг №06	250/255	150/155	100/105	61,6 // 61,3	01102150.150 // 01102155.150
Plus 150 // Plus 150 пг №07	250/255	155/160	105/110	62,8 // 62,5	01102150.155 // 01102155.155
Plus 150 // Plus 150 пг №08	250/255	160/165	110/115	64,0 // 63,7	01102150.160 // 01102155.160
Plus 150 // Plus 150 пг №09	250/255	165/170	115/120	65,3 // 65,0	01102150.165 // 01102155.165
Plus 150 // Plus 150 пг №010	250/255	170/175	120/125	66,5 // 66,2	01102150.170 // 01102155.170

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 150 // Plus 150 пг №011	250/255	175/180	125/130	67,7 // 67,4	01102150.175 // 01102155.175
Plus 150 // Plus 150 пг №012	250/255	180/185	130/135	69,0 // 68,7	01102150.180 // 01102155.180
Plus 150 // Plus 150 пг №013	250/255	185/190	135/140	70,2 // 69,9	01102150.185 // 01102155.185
Plus 150 // Plus 150 пг №1	250/255	190/195	140/145	71,4 // 71,1	01102150.190 // 01102155.190
Plus 150 // Plus 150 пг №2	250/255	195/200	145/150	72,6 // 72,3	01102150.195 // 01102155.195
Plus 150 // Plus 150 пг №3	250/255	200/205	150/155	73,9 // 73,6	01102150.200 // 01102155.200
Plus 150 // Plus 150 пг №4	250/255	205/210	155/160	75,1 // 74,8	01102150.205 // 01102155.205
Plus 150 // Plus 150 пг №5	250/255	210/215	160/165	76,3 // 76,0	01102150.210 // 01102155.210
Plus 150 // Plus 150 пг №6	250/255	215/220	165/170	77,5 // 77,2	01102150.215 // 01102155.215
Plus 150 // Plus 150 пг №7	250/255	220/225	170/175	78,7 // 78,4	01102150.220 // 01102155.220
Plus 150 // Plus 150 пг №8	250/255	225/230	175/180	79,9 // 79,6	01102150.225 // 01102155.225
Plus 150 // Plus 150 пг №9	250/255	230/235	180/185	81,1 // 80,8	01102150.230 // 01102155.230
Plus 150 // Plus 150 пг №10	250/255	235/240	185/190	82,4 // 82,1	01102150.235 // 01102155.235
Plus 150 // Plus 150 пг №11	250/255	240/245	190/195	83,6 // 83,3	01102150.240 // 01102155.240
Plus 150 // Plus 150 пг №12	250/255	245/250	195/200	84,8 // 84,5	01102150.245 // 01102155.245
Plus 150 // Plus 150 пг №13	250/255	250/255	200/205	86,0 // 85,7	01102150.250 // 01102155.250
Plus 150 // Plus 150 пг №14	250/255	255/260	205/210	87,2 // 86,9	01102150.255 // 01102155.255
Plus 150 // Plus 150 пг №15	250/255	260/265	210/215	88,4 // 88,1	01102150.260 // 01102155.260
Plus 150 // Plus 150 пг №16	250/255	265/270	215/220	89,6 // 89,3	01102150.265 // 01102155.265
Plus 150 // Plus 150 пг №17	250/255	270/275	220/225	90,8 // 90,5	01102150.270 // 01102155.270
Plus 150 // Plus 150 пг №18	250/255	275/280	225/230	92,0 // 91,7	01102150.275 // 01102155.275
Plus 150 // Plus 150 пг №19	250/255	280/285	230/235	93,2 // 92,9	01102150.280 // 01102155.280
Plus 150 // Plus 150 пг №20	250/255	285/290	235/240	94,4 // 94,1	01102150.285 // 01102155.285

Пескоуловитель Plus 150 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

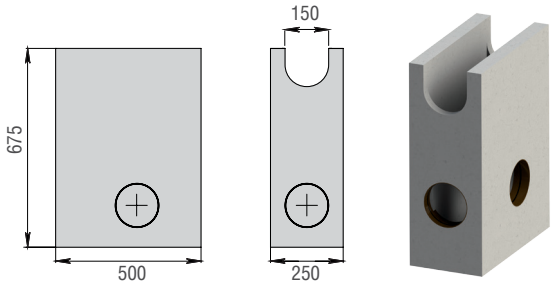

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 150	250/250	675	114,0	30102150.0675
Пескоуловитель Plus 150 пг односекционный	250/250	710	114,0	30102155.0675

Пескоуловитель Plus 150 многосекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм, ширина верх/низ – 250 мм.

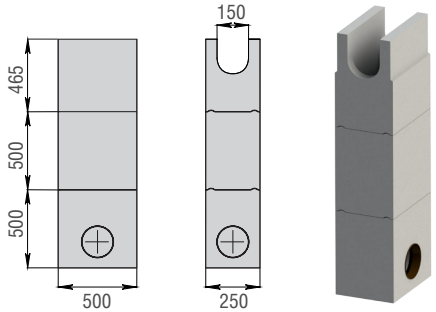


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 150 (верхняя секция) // Plus 150 пг	250/250	465	75,0	30102150.1465 // 30102155.1465
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 150 (средняя секция) / Plus/Sir 150 пг	250/250	500	88,0	30100150.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 150 (нижняя секция) / Plus/Sir 150 пг	250/250	500	103,0	30100150.3500

Крышка и решетка бетонная лотковая Plus 150

- решетки производятся в двух вариантах: с плоской верхней частью и с поперечным уклоном;
- возможно фактурное цветное исполнение верхнего слоя форзацбетоном;
- длина изделия 990 мм;
- длина конструкции с учетом демпферов – 1000 мм;
- продольное расположение водоприемных отверстий (пр4);
- класс нагрузки до F900




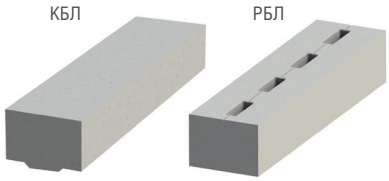

Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 150.100.25.18 А15	250	180	93,7	А15	21100150.1200
Крышка бетонная лотковая 150.100.25.18 С250	250	180	98,5	С250	21100150.3200
Крышка бетонная лотковая 150.100.25.18 D400	250	180	100,6	D400	21100150.4200
Крышка бетонная лотковая 150.100.25.18 Е600	250	180	103,3	Е600	21100150.5200
Крышка бетонная лотковая 150.100.25.20 F900	250	200	114,3	F900	21100150.6300
Решетка бетонная лотковая 150.100.25.18 А15 пр4	250	180	85,4	А15	16100150.1202
Решетка бетонная лотковая 150.100.25.18 С250 пр4	250	180	90,2	С250	16100150.3202
Решетка бетонная лотковая 150.100.25.18 D400 пр4	250	180	92,3	D400	16100150.4202
Решетка бетонная лотковая 150.100.25.18 Е600 пр4	250	180	95,0	Е600	16100150.5202
Решетка бетонная лотковая 150.100.25.20 F900 пр4	250	200	106,0	F900	16100150.6302

Крышка бетонная бортовая Plus 150

- длина 1000 мм;
- класс нагрузки А15






Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая 150.100.25.18	250	180	81,8	А15	21102158.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая 150.100.25.18 А15	250	180	74,4	А15	21102159.1200

Решетка оцинкованная Plus 150

- самозащелкивающееся крепление;
- класс нагрузки до В125



решетка оцинкованная щелевая



решетка оцинкованная ячеистая


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Plus 150 Ел А15	1 000	245	31	А15	6,0	16302150.17
Решетка оцинкованная щелевая Plus 150 Ел А15 L=500 мм	500	245	31	А15	3,0	15302150.17


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная ячеистая Plus 150 B125	1 000	245	31	B125	11,0	16302150.25
Решетка оцинкованная ячеистая Plus 150 B125 L=500 мм	500	245	31	B125	5,5	15302150.25

Лоток водосточный Plus 200 // Plus 200 пг

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до F900;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 330/335 мм;
- по запросу возможно исполнение под решетку с болтовым креплением;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм



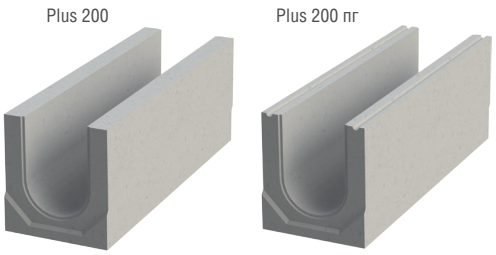

без уклона

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 200 // Plus 200 пг №0	330/335	170/170	100/100	98,0	01102200.0170 // 01102205.0170
Plus 200 // Plus 200 пг №0/05	330/335	195/195	125/125	105,9	01102200.0195 // 01102205.0195
Plus 200 // Plus 200 пг №0/010	330/335	220/220	150/150	113,8	01102200.0220 // 01102205.0220
Plus 200 // Plus 200 пг №0/015	330/335	245/245	175/175	121,7	01102200.0245 // 01102205.0245
Plus 200 // Plus 200 пг №0/0	330/335	265/265	195/195	127,7	01102200.0265 // 01102205.0265
Plus 200 // Plus 200 пг №5/0	330/335	290/290	220/220	135,8	01102200.0290 // 01102205.0290
Plus 200 // Plus 200 пг №10/0	330/335	315/315	245/245	143,6	01102200.0315 // 01102205.0315
Plus 200 // Plus 200 пг №15/0	330/335	340/340	270/270	148,2	01102200.0340 // 01102205.0340
Plus 200 // Plus 200 пг №20/0	330/335	365/365	295/295	159,1	01102200.0365 // 01102205.0365
Plus 200 // Plus 200 пг №25/0	330/335	390/390	320/320	167,2	01102200.0390 // 01102205.0390
Plus 200 // Plus 200 пг №30/0	330/335	415/415	345/345	174,9	01102200.0415 // 01102205.0415
Plus 200 // Plus 200 пг №35/0	330/335	440/440	370/370	182,5	01102200.0440 // 01102205.0440
Plus 200 // Plus 200 пг №40/0	330/335	465/465	395/395	190,2	01102200.0465 // 01102205.0465
Plus 200 // Plus 200 пг №45/0	330/335	490/490	420/420	197,8	01102200.0490 // 01102205.0490
Plus 200 // Plus 200 пг №50/0	330/335	515/515	445/445	205,4	01102200.0515 // 01102205.0515
Plus 200 // Plus 200 пг №55/0	330/335	540/540	470/470	213,0	01102200.0540 // 01102205.0540
Plus 200 // Plus 200 пг №60/0	330/335	565/565	495/495	220,6	01102200.0565 // 01102205.0565
Plus 200 // Plus 200 пг №65/0	330/335	590/590	520/520	228,1	01102200.0590 // 01102205.0590
Plus 200 // Plus 200 пг №68/0	330/335	605/605	535/535	232,6	01102200.0605 // 01102205.0605

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №01	330/335	170/175	100/105	99,1	01102200.170 // 01102205.170
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №02	330/335	175/180	105/110	100,7	01102200.175 // 01102205.175
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №03	330/335	180/185	110/115	102,3	01102200.180 // 01102205.180
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №04	330/335	185/190	115/120	103,9	01102200.185 // 01102205.185
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №05	330/335	190/195	120/125	105,4	01102200.190 // 01102205.190
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №06	330/335	195/200	125/130	107,0	01102200.195 // 01102205.195
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №07	330/335	200/205	130/135	108,6	01102200.200 // 01102205.200

PLUS 200 // PLUS 200 ПГ

с уклоном 0,5%


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №08	330/335	205/210	135/140	110,2	01102200.205 // 01102205.205
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №09	330/335	210/215	140/145	111,7	01102200.210 // 01102205.210
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №010	330/335	215/220	145/150	113,3	01102200.215 // 01102205.215
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №011	330/335	220/225	150/155	114,9	01102200.220 // 01102205.220
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №012	330/335	225/230	155/160	116,5	01102200.225 // 01102205.225
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №013	330/335	230/235	160/165	118,1	01102200.230 // 01102205.230
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №014	330/335	235/240	165/170	119,6	01102200.235 // 01102205.235
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №015	330/335	240/245	170/175	121,2	01102200.240 // 01102205.240
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №016	330/335	245/250	175/180	122,8	01102200.245 // 01102205.245
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №017	330/335	250/255	180/185	124,3	01102200.250 // 01102205.250
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №018	330/335	255/260	185/190	125,9	01102200.255 // 01102205.255
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №019	330/335	260/265	190/195	127,4	01102200.260 // 01102205.260
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №1	330/335	265/270	195/200	128,7	01102200.265 // 01102205.265
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №2	330/335	270/275	200/205	130,3	01102200.270 // 01102205.270
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №3	330/335	275/280	205/210	131,8	01102200.275 // 01102205.275
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №4	330/335	280/285	210/215	133,7	01102200.280 // 01102205.280
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №5	330/335	285/290	215/220	135,2	01102200.285 // 01102205.285
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №6	330/335	290/295	220/225	136,8	01102200.290 // 01102205.290
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №7	330/335	295/300	225/230	138,4	01102200.295 // 01102205.295
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №8	330/335	300/305	230/235	140,0	01102200.300 // 01102205.300
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №9	330/335	305/310	235/240	141,2	01102200.305 // 01102205.305
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №10	330/335	310/315	240/245	142,8	01102200.310 // 01102205.310
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №11	330/335	315/320	245/250	144,3	01102200.315 // 01102205.315
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №12	330/335	320/325	250/255	145,9	01102200.320 // 01102205.320
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №13	330/335	325/330	255/260	147,4	01102200.325 // 01102205.325
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №14	330/335	330/335	260/265	149,0	01102200.330 // 01102205.330
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №15	330/335	335/340	265/270	150,5	01102200.335 // 01102205.335
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №16	330/335	340/345	270/275	152,1	01102200.340 // 01102205.340
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №17	330/335	345/350	275/280	153,7	01102200.345 // 01102205.345
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №18	330/335	350/355	280/285	155,5	01102200.350 // 01102205.350
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №19	330/335	355/360	285/290	157,1	01102200.355 // 01102205.355
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №20	330/335	360/365	290/295	158,7	01102200.360 // 01102205.360
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №21	330/335	365/370	295/300	160,2	01102200.365 // 01102205.365
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №22	330/335	370/375	300/305	161,8	01102200.370 // 01102205.370
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №23	330/335	375/380	305/310	163,3	01102200.375 // 01102205.375
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №24	330/335	380/385	310/315	164,8	01102200.380 // 01102205.380
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №25	330/335	385/390	315/320	166,4	01102200.385 // 01102205.385
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №26	330/335	390/395	320/325	167,9	01102200.390 // 01102205.390
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №27	330/335	395/400	325/330	169,5	01102200.395 // 01102205.395
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №28	330/335	400/405	330/335	171,0	01102200.400 // 01102205.400
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №29	330/335	405/410	335/340	172,6	01102200.405 // 01102205.405
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №30	330/335	410/415	340/345	174,1	01102200.410 // 01102205.410

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №31	330/335	415/420	345/350	175,6	01102200.415 // 01102205.415
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №32	330/335	420/425	350/355	177,2	01102200.420 // 01102205.420
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №33	330/335	425/430	355/360	178,7	01102200.425 // 01102205.425
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №34	330/335	430/435	360/365	180,2	01102200.430 // 01102205.430
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №35	330/335	435/440	365/370	181,8	01102200.435 // 01102205.435
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №36	330/335	440/445	370/375	183,3	01102200.440 // 01102205.440
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №37	330/335	445/450	375/380	184,8	01102200.445 // 01102205.445
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №38	330/335	450/455	380/385	186,4	01102200.450 // 01102205.450
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №39	330/335	455/460	385/390	187,9	01102200.455 // 01102205.455
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №40	330/335	460/465	390/395	189,4	01102200.460 // 01102205.460
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №41	330/335	465/470	395/400	191,0	01102200.465 // 01102205.465
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №42	330/335	470/475	400/405	192,5	01102200.470 // 01102205.470
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №43	330/335	475/480	405/410	194,0	01102200.475 // 01102205.475
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №44	330/335	480/485	410/415	195,5	01102200.480 // 01102205.480
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №45	330/335	485/490	415/420	197,1	01102200.485 // 01102205.485
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №46	330/335	490/495	420/425	198,6	01102200.490 // 01102205.490
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №47	330/335	495/500	425/430	200,1	01102200.495 // 01102205.495
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №48	330/335	500/505	430/435	201,6	01102200.500 // 01102205.500
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №49	330/335	505/510	435/440	203,2	01102200.505 // 01102205.505
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №50	330/335	510/515	440/445	204,7	01102200.510 // 01102205.510
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №51	330/335	515/520	445/450	206,2	01102200.515 // 01102205.515
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №52	330/335	520/525	450/455	207,7	01102200.520 // 01102205.520
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №53	330/335	525/530	455/460	209,2	01102200.525 // 01102205.525
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №54	330/335	530/535	460/465	210,7	01102200.530 // 01102205.530
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №55	330/335	535/540	465/470	212,3	01102200.535 // 01102200.535
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №56	330/335	540/545	470/475	213,8	01102200.540 // 01102205.540
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №57	330/335	545/550	475/480	215,3	01102200.545 // 01102205.545
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №58	330/335	550/555	480/485	216,8	01102200.550 // 01102205.550
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №59	330/335	555/560	485/490	218,3	01102200.555 // 01102205.555
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №60	330/335	560/565	490/495	219,8	01102200.560 // 01102205.560
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №61	330/335	565/570	495/500	221,3	01102200.565 // 01102205.565
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №62	330/335	570/575	500/505	222,8	01102200.570 // 01102205.570
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №63	330/335	575/580	505/510	224,3	01102200.575 // 01102205.575
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №64	330/335	580/585	510/515	225,9	01102200.580 // 01102205.580
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №65	330/335	585/590	515/520	227,4	01102200.585 // 01102205.585
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №66	330/335	590/595	520/525	228,9	01102200.590 // 01102205.590
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №67	330/335	595/600	525/530	230,4	01102200.595 // 01102205.595
Plus 200 // Plus 200 пг с уклоном №68	330/335	600/605	530/535	231,9	01102200.600 // 01102205.600

Пескоуловитель Plus 200 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

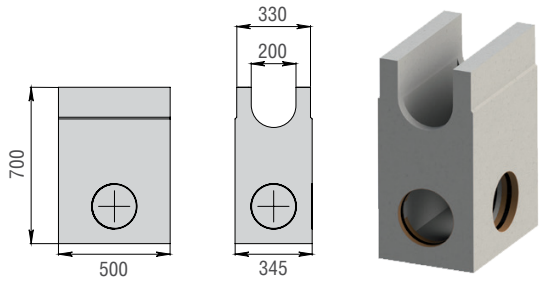

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 200 односекционный	330/345	700	175,0	30102200.0700
Пескоуловитель Plus 200 пг односекционный	330/345	700	175,0	30102205.0700

Пескоуловитель Plus 200 многосекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

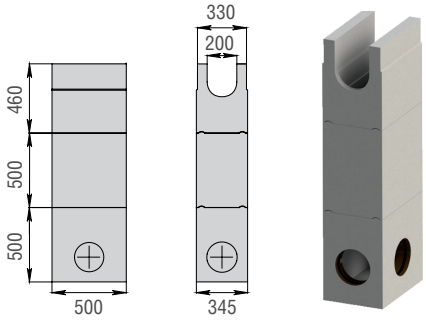

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 200 (верхняя секция) // Plus 200 пг	330/345	460	100,0	30102200.1460 // 30102205.1460
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 200 (средняя секция)	345/345	500	120,0	30100200.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 200 (нижняя секция)	345/345	500	136,0	30100200.3500

Крышка и решетка бетонная лотковая Plus 200

- решетки производятся в двух вариантах: с плоской верхней частью и с поперечным уклоном по верхней кромке;
- в решетках возможно поперечное (пп10) и продольное (пр4) расположение водопропускных отверстий;
- длина изделия 990 мм;
- длина конструкции с учетом демпферов - 1000 мм;
- класс нагрузки до F900

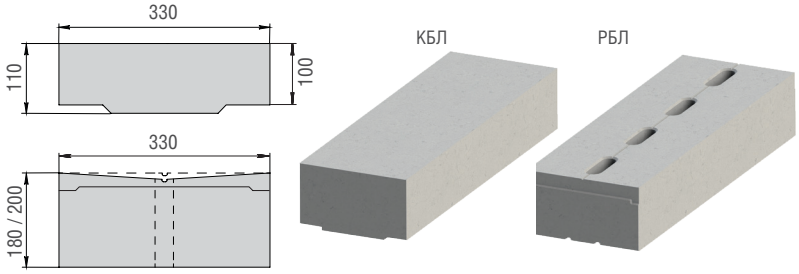



Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Класс нагрузки	Вес, кг	Артикул
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.11 А15	330	110	А15	87,0	21100200.1100
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15	330	180	А15	138,0	21100200.1200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250	330	180	С250	139,0	21100200.3200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400	330	180	D400	140,0	21100200.4200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600	330	180	Е600	142,5	21100200.5200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900	330	200	F900	157,0	21100200.6300
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15 пп10	330	180	А15	122,0	16100200.1201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250 пп10	330	180	С250	126,0	16100200.3201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пп10	330	180	D400	130,0	16100200.4201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600 пп10	330	180	Е600	132,5	16100200.5201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пп10	330	200	F900	147,0	16100200.6301

Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Класс нагрузки	Вес, кг	Артикул
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15 пр4	330	200	А15	129,0	16100200.1202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250 пр4	330	180	С250	134,0	16100200.3202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пр4	330	180	D400	137,0	16100200.4202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600 пр4	330	180	Е600	139,5	16100200.5202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пр4	330	200	F900	154,0	16100200.6302

Крышка бетонная бортовая Plus 200

- длина 1000 мм;
- класс нагрузки А15






Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая 200.100.33.18 А15	330	180	126,0	А15	21102208.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая 200.100.33.18 А15	330	180	99,3	А15	21102209.1200

Решетка оцинкованная Plus 200

- класс нагрузки А15





решетка оцинкованная щелевая


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Plus 200 Ел А15	1 000	320	30	А15	7,5	16302200.17
Решетка оцинкованная щелевая Plus 200 Ел А15 L=500 мм	500	320	30	А15	3,7	15302200.17

Лоток водосточный Plus 300 // Plus 300 пг

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 430/470 мм;
- по запросу возможно исполнение под решетку с болтовым креплением;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском





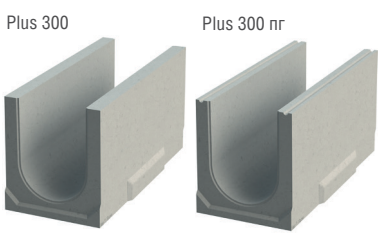

h* - гидравлическая высота, мм;
** - для лотков с уклоном 0,5%

без уклона

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 300 // Plus 300 пг №0	430/470	265/265	190/190	164,6 // 164,3	01102300.0265 // 01102305.0265
Plus 300 // Plus 300 пг №0/05	430/470	290/290	215/215	172,7 // 172,4	01102300.0290 // 01102305.0290
Plus 300 // Plus 300 пг №0/010	430/470	315/315	240/240	180,8 // 180,5	01102300.0315 // 01102305.0315

без уклона

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 300 // Plus 300 пг №0/015	430/470	340/340	265/265	188,9 // 188,6	01102300.0340 // 01102305.0340
Plus 300 // Plus 300 пг Тип 1	430/470	365/365	290/290	196,9 // 196,6	01102300.0365 // 01102305.0365
Plus 300 // Plus 300 пг №0/0	430/470	405/405	330/330	209,6 // 209,3	01102300.0405 // 01102305.0405
Plus 300 // Plus 300 пг №5/0	430/470	430/430	355/355	217,5 // 217,2	01102300.0430 // 01102305.0430
Plus 300 // Plus 300 пг №10/0	430/470	455/455	380/380	225,4 // 225,1	01102300.0455 // 01102305.0455
Plus 300 // Plus 300 пг №15/0	430/470	480/480	405/405	233,3 // 233,0	01102300.0480 // 01102305.0480
Plus 300 // Plus 300 пг №20/0 (Тип 2)	430/470	505/505	430/430	241,1 // 240,8	01102300.0505 // 01102305.0505
Plus 300 // Plus 300 пг №25/0	430/470	530/530	455/455	251,6 // 251,6	01102300.0530 // 01102305.0530
Plus 300 // Plus 300 пг №30/0	430/470	555/555	480/480	259,4 // 259,4	01102300.0555 // 01102305.0555
Plus 300 // Plus 300 пг №35/0	430/470	580/580	505/505	267,2 // 267,2	01102300.0580 // 01102305.0580
Plus 300 // Plus 300 пг №40/0	430/470	605/605	530/530	275,0 // 275,0	01102300.0605 // 01102305.0605
Plus 300 // Plus 300 пг №45/0	430/430	630/630	555/555	282,7 // 282,7	01102300.0630 // 01102305.0630
Plus 300 // Plus 300 пг №50/0	430/430	655/655	580/580	290,4 // 290,4	01102300.0655 // 01102305.0655
Plus 300 // Plus 300 пг №55/0	430/430	680/680	605/605	298,0 // 298,0	01102300.0680 // 01102305.0680
Plus 300 // Plus 300 пг №60/0	430/430	705/705	630/630	305,7 // 305,7	01102300.0705 // 01102305.0705
Plus 300 // Plus 300 пг №65/0	430/430	730/730	655/655	313,3 // 313,3	01102300.0730 // 01102305.0730
Plus 300 // Plus 300 пг №70/0	430/430	755/755	680/680	320,8 // 320,8	01102300.0755 // 01102305.0755
Plus 300 // Plus 300 пг №75/0	430/430	780/780	705/705	328,4 // 328,4	01102300.0780 // 01102305.0780
Plus 300 // Plus 300 пг №80/0	430/430	805/805	730/730	335,9 // 335,9	01102300.0805 // 01102305.0805

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №01	430/470	265/270	190/195	165,9 // 165,1	01102300.265 // 01102305.265
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №02	430/470	270/275	195/200	167,4 // 166,8	01102300.270 // 01102305.270
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №03	430/470	275/280	200/205	168,9 // 168,4	01102300.275 // 01102305.275
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №04	430/470	280/285	205/210	170,4 // 170,0	01102300.280 // 01102305.280
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №05	430/470	285/290	210/215	171,9 // 171,6	01102300.285 // 01102305.285
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №06	430/470	290/295	215/220	173,4 // 173,2	01102300.290 // 01102305.290
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №07	430/470	295/300	220/225	174,9 // 174,9	01102300.295 // 01102305.295
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №08	430/470	300/305	225/230	176,4 // 176,5	01102300.300 // 01102305.300
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №09	430/470	305/310	230/235	177,9 // 178,1	01102300.305 // 01102305.305
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №010	430/470	310/315	235/240	179,4 // 179,7	01102300.310 // 01102305.310
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №011	430/470	315/320	240/245	180,9 // 181,3	01102300.315 // 01102305.315
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №012	430/470	320/325	245/250	182,4 // 182,9	01102300.320 // 01102305.320
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №013	430/470	325/330	250/255	183,9 // 184,5	01102300.325 // 01102305.325
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №014	430/470	330/335	255/260	185,4 // 186,2	01102300.330 // 01102305.330
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №015	430/470	335/340	260/265	186,9 // 187,8	01102300.335 // 01102305.335
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №016	430/470	340/345	265/270	188,4 // 189,4	01102300.340 // 01102305.340
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №017	430/470	345/350	270/275	189,9 // 191,0	01102300.345 // 01102305.345
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №018	430/470	350/355	275/280	191,4 // 192,6	01102300.350 // 01102305.350
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №019	430/470	355/360	280/285	192,9 // 194,2	01102300.355 // 01102305.355
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №020	430/470	360/365	285/290	194,4 // 195,8	01102300.360 // 01102305.360
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №021	430/470	365/370	290/295	195,9 // 197,4	01102300.365 // 01102305.365

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №022	430/470	370/375	295/300	197,4 // 199,0	01102300.370 // 01102305.370
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №023	430/470	375/380	300/305	198,9 // 200,6	01102300.375 // 01102305.375
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №024	430/470	380/385	305/310	200,4 // 202,2	01102300.380 // 01102305.380
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №025	430/470	385/390	310/315	201,9 // 203,8	01102300.385 // 01102305.385
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №026	430/470	390/395	315/320	203,4 // 205,4	01102300.390 // 01102305.390
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №027	430/470	395/400	320/325	204,9 // 206,9	01102300.395 // 01102305.395
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №028	430/470	400/405	325/330	206,4 // 208,5	01102300.400 // 01102305.400
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №1	430/470	405/410	330/335	207,9 // 210,1	01102300.405 // 01102305.405
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №2	430/470	410/415	335/340	209,4 // 211,7	01102300.410 // 01102305.410
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №3	430/470	415/420	340/345	211,0 // 213,3	01102300.415 // 01102305.415
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №4	430/470	420/425	345/350	212,5 // 214,9	01102300.420 // 01102305.420
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №5	430/470	425/430	350/355	214,3 // 216,5	01102300.425 // 01102305.425
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №6	430/470	430/435	355/360	215,6 // 218,0	01102300.430 // 01102305.430
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №7	430/470	435/440	360/365	217,2 // 219,6	01102300.435 // 01102305.435
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №8	430/470	440/445	365/370	218,7 // 221,2	01102300.440 // 01102305.440
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №9	430/470	445/450	370/375	220,2 // 222,8	01102300.445 // 01102305.445
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №10	430/470	450/455	375/380	221,8 // 224,3	01102300.450 // 01102305.450
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №11	430/470	455/460	380/385	223,3 // 225,9	01102300.455 // 01102305.455
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №12	430/470	460/465	385/390	224,8 // 227,5	01102300.460 // 01102305.460
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №13	430/470	465/470	390/395	226,3 // 229,1	01102300.465 // 01102305.465
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №14	430/470	470/475	395/400	227,9 // 230,6	01102300.470 // 01102305.470
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №15	430/470	475/480	400/405	229,4 // 232,2	01102300.475 // 01102305.475
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №16	430/470	480/485	405/410	231,0 // 233,8	01102300.480 // 01102305.480
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №17	430/470	485/490	410/415	232,5 // 235,3	01102300.485 // 01102305.485
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №18	430/470	490/495	415/420	234,0 // 236,9	01102300.490 // 01102305.490
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №19	430/470	495/500	420/425	235,5 // 238,4	01102300.495 // 01102305.495
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №20	430/470	500/505	425/430	237,0 // 240,0	01102300.500 // 01102305.500
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №21	430/470	505/510	430/435	244,9 // 244,9	01102300.505 // 01102305.505
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №22	430/470	510/515	435/440	246,2 // 246,2	01102300.510 // 01102305.510
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №23	430/470	515/520	440/445	247,7 // 247,7	01102300.515 // 01102305.515
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №24	430/470	520/525	445/450	249,3 // 249,3	01102300.520 // 01102305.520
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №25	430/470	525/530	450/455	250,9 // 250,9	01102300.525 // 01102305.525
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №26	430/470	530/535	455/460	252,4 // 252,4	01102300.530 // 01102305.530
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №27	430/470	535/540	460/465	254,0 // 254,0	01102300.535 // 01102305.535
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №28	430/470	540/545	465/470	255,5 // 255,5	01102300.540 // 01102305.540
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №29	430/470	545/550	470/475	257,1 // 257,1	01102300.545 // 01102305.545
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №30	430/470	550/555	475/480	258,7 // 258,7	01102300.550 // 01102305.550
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №31	430/470	555/560	480/485	260,2 // 260,2	01102300.555 // 01102305.555
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №32	430/470	560/565	485/490	261,8 // 261,8	01102300.560 // 01102305.560
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №33	430/470	565/570	490/495	263,3 // 263,3	01102300.565 // 01102305.565
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №34	430/470	570/575	495/500	264,9 // 264,9	01102300.570 // 01102305.570
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №35	430/470	575/580	500/505	266,4 // 266,4	01102300.575 // 01102305.575
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №36	430/470	580/585	505/510	268,0 // 268,0	01102300.580 // 01102305.580


PLUS 300 // PLUS 300 ПГ

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №37	430/470	585/590	510/515	269,5 // 269,5	01102300.585 // 01102305.585
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №38	430/470	590/595	515/520	271,1 // 271,1	01102300.590 // 01102305.590
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №39	430/470	595/600	520/525	272,6 // 272,6	01102300.595 // 01102305.595
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №40	430/470	600/605	525/530	274,2 // 274,2	01102300.600 // 01102305.600
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №41	430/430	605/610	530/535	275,7 // 275,7	01102300.605 // 01102305.605
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №42	430/430	610/615	535/540	277,3 // 277,3	01102300.610 // 01102305.610
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №43	430/430	615/620	540/545	278,8 // 278,8	01102300.615 // 01102305.615
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №44	430/430	620/625	545/550	280,4 // 280,4	01102300.620 // 01102305.620
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №45	430/430	625/630	550/555	281,9 // 281,9	01102300.625 // 01102305.625
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №46	430/430	630/635	555/560	283,4 // 283,4	01102300.630 // 01102305.630
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №47	430/430	635/640	560/565	285,0 // 285,0	01102300.635 // 01102305.635
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №48	430/430	640/645	565/570	286,5 // 286,5	01102300.640 // 01102305.640
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №49	430/430	645/650	570/575	288,1 // 288,1	01102300.645 // 01102305.645
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №50	430/430	650/655	575/580	289,6 // 289,6	01102300.650 // 01102305.650
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №51	430/430	655/660	580/585	291,1 // 291,1	01102300.655 // 01102305.655
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №52	430/430	660/665	585/590	292,7 // 292,7	01102300.660 // 01102305.660
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №53	430/430	665/670	590/595	294,2 // 294,2	01102300.665 // 01102305.665
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №54	430/430	670/675	595/600	295,7 // 295,7	01102300.670 // 01102305.670
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №55	430/430	675/680	600/605	297,3 // 297,3	01102300.675 // 01102305.675
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №56	430/430	680/685	605/610	298,8 // 298,8	01102300.680 // 01102305.680
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №57	430/430	685/690	610/615	300,3 // 300,3	01102300.685 // 01102305.685
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №58	430/430	690/695	615/620	301,8 // 301,8	01102300.690 // 01102305.690
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №59	430/430	695/700	620/625	303,4 // 303,4	01102300.695 // 01102305.695
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №60	430/430	700/705	625/630	304,9 // 304,9	01102300.700 // 01102305.700
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №61	430/430	705/710	630/635	306,4 // 306,4	01102300.705 // 01102305.705
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №62	430/430	710/715	635/640	307,9 // 307,9	01102300.710 // 01102305.710
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №63	430/430	715/720	640/645	309,5 // 309,5	01102300.715 // 01102305.715
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №64	430/430	720/725	645/650	311,0 // 311,0	01102300.720 // 01102305.720
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №65	430/430	725/730	650/655	312,5 // 312,5	01102300.725 // 01102305.725
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №66	430/430	730/735	655/660	314,0 // 314,0	01102300.730 // 01102305.730
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №67	430/430	735/740	660/665	315,5 // 315,5	01102300.735 // 01102305.735
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №68	430/430	740/745	665/670	317,0 // 317,0	01102300.740 // 01102305.740
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №69	430/430	745/750	670/675	318,6 // 318,6	01102300.745 // 01102305.745
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №70	430/430	750/755	675/680	320,1 // 320,1	01102300.750 // 01102305.750
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №71	430/430	755/760	680/685	321,6 // 321,6	01102300.755 // 01102305.755
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №72	430/430	760/765	685/690	323,1 // 323,1	01102300.760 // 01102305.760
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №73	430/430	765/770	690/695	324,6 // 324,6	01102300.765 // 01102305.765
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №74	430/430	770/775	695/700	326,1 // 326,1	01102300.770 // 01102305.770
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №75	430/430	775/780	700/705	327,6 // 327,6	01102300.775 // 01102305.775
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №76	430/430	780/785	705/710	329,1 // 329,1	01102300.780 // 01102305.780
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №77	430/430	785/790	710/715	330,6 // 330,6	01102300.785 // 01102305.785
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №78	430/430	790/795	715/720	332,2 // 332,2	01102300.790 // 01102305.790
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №79	430/430	795/800	720/725	333,7 // 333,7	01102300.795 // 01102305.795
Plus 300 // Plus 300 пг с уклоном №80	430/430	800/805	725/730	335,2 // 335,2	01102300.800 // 01102305.800

Пескоуловитель Plus 300 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до E600;
- длина 500 мм

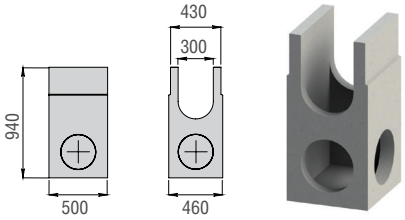

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 300 односекционный	430/460	940	318,0	30102300.0940
Пескоуловитель Plus 300 пг односекционный	430/460	940	318,0	30102305.0940

Пескоуловитель Plus 300 многосекционный

- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

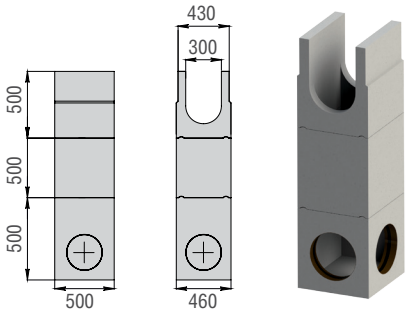


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 300 (верхняя секция) // Plus 300 пг	430/460	560	170,0	30102300.1560 // 30102305.1560
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 300 (средняя секция)	460/460	500	146,0	30100300.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 300 (нижняя секция)	460/460	500	170,0	30100300.3500




Крышка и решетка бетонная лотковая Plus 300

- решетки производятся в двух вариантах: с плоской верхней частью и с поперечным уклоном по верхней кромке;
- длина изделия 990 мм;
- длина конструкции с учетом демпферов - 1000 мм;
- класс нагрузки до Е600



КБЛ




РБЛ



Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 300.100.43.11 А15	430	110	98,0	А15	21100300.1100
Крышка бетонная лотковая 300.100.43.18 А15	430	180	165,0	А15	21100300.1200
Крышка бетонная лотковая 300.100.43.18 С250	430	180	171,0	С250	21100300.3200
Крышка бетонная лотковая 300.100.43.18 D400	430	180	183,5	D400	21100300.4200
Крышка бетонная лотковая 300.100.43.18 Е600	430	180	184,0	Е600	21100300.5200
Крышка бетонная лотковая 300.100.43.20 Е600	430	200	203,0	Е600	21100300.5300
Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 А15 пр4	430	180	156,0	А15	16100300.1202
Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 С250 пр4	430	180	162,0	С250	16100300.3202
Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 D400 пр4	430	180	174,5	D400	16100300.4202
Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 Е600 пр4	430	180	175,0	Е600	16100300.5202
Решетка бетонная лотковая 300.100.43.20 Е600 пр4	430	200	194,0	Е600	16100300.5302

Крышка и решетка бетонная бортовая Plus 300

- длина 1000 мм;
- продольное расположение водоприемных отверстий (пр4);
- класс нагрузки А15

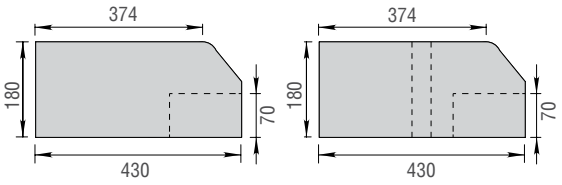

КББ




РББ



Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая 300.100.43.18 А15	430	180	153,0	А15	21102308.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая 300.100.43.18 А15	430	180	128,0	А15	21102309.1200
Решетка бетонная бортовая 300.100.43.18 пр4	430	180	144,1	А15	16102308.1202

Решетка оцинкованная Plus 300

- класс нагрузки А15




решетка оцинкованная щелевая


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Plus 300 А15	1 000	420	30	А15	9,3	16302300.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 300 А15 L=500мм	500	420	30	А15	4,6	15302300.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 300 А15 с болтовым креплением	1 000	430	36	А15	11,5	16302306.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 300 А15 L=500мм с болтовым креплением	500	430	36	А15	5,8	15302306.16

Лоток водосточный Plus 400 // Plus 400 пг

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 550/590 мм;
- по запросу возможно исполнение под решетку с болтовым креплением;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм



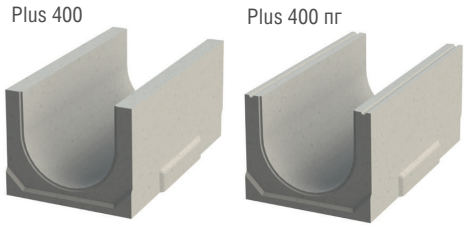

без уклона

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 400 // Plus 400 пг №0/0	550/590	350/350	275/275	248,3	01102400.0350 // 01102405.0350
Plus 400 // Plus 400 пг №5/0	550/590	375/375	300/300	257,6	01102400.0375 // 01102405.0375
Plus 400 // Plus 400 пг №10/0	550/590	400/400	325/325	266,8	01102400.0400 // 01102405.0400
Plus 400 // Plus 400 пг №15/0	550/590	425/425	350/350	276,0	01102400.0425 // 01102405.0425
Plus 400 // Plus 400 пг №20/0	550/590	450/450	375/375	285,2	01102400.0450 // 01102405.0450
Plus 400 // Plus 400 пг №25/0	550/590	475/475	400/400	293,0	01102400.0475 // 01102405.0475
Plus 400 // Plus 400 пг №30/0	550/590	500/500	425/425	302,0	01102400.0500 // 01102405.0500
Plus 400 // Plus 400 пг №35/0	550/590	525/525	450/450	311,0	01102400.0525 // 01102405.0525
Plus 400 // Plus 400 пг №40/0	550/590	550/550	475/475	320,0	01102400.0550 // 01102405.0550
Plus 400 // Plus 400 пг №45/0	550/590	575/575	500/500	330,0	01102400.0575 // 01102405.0575
Plus 400 // Plus 400 пг №50/0	550/590	600/600	525/525	338,0	01102400.0600 // 01102405.0600

с уклоном 0,5%


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №1	550/590	350/355	275/280	249,2	01102400.350 // 01102405.350
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №2	550/590	355/360	280/285	251,1	01102400.355 // 01102405.355
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №3	550/590	360/365	285/290	252,9	01102400.360 // 01102405.360
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №4	550/590	365/370	290/295	254,8	01102400.365 // 01102405.365
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №5	550/590	370/375	295/300	256,6	01102400.370 // 01102405.370
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №6	550/590	375/380	300/305	258,5	01102400.375 // 01102405.375
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №7	550/590	380/385	305/310	260,3	01102400.380 // 01102405.380
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №8	550/590	385/390	310/315	262,2	01102400.385 // 01102405.385
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №9	550/590	390/395	315/320	264,0	01102400.390 // 01102405.390
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №10	550/590	395/400	320/325	265,9	01102400.395 // 01102405.395
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №11	550/590	400/405	325/330	267,7	01102400.400 // 01102405.400
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №12	550/590	405/410	330/335	269,6	01102400.405 // 01102405.405
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №13	550/590	410/415	335/340	271,4	01102400.410 // 01102405.410
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №14	550/590	415/420	340/345	273,3	01102400.415 // 01102405.415
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №15	550/590	420/425	345/350	275,1	01102400.420 // 01102405.420
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №16	550/590	425/430	350/355	277,0	01102400.425 // 01102405.425
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №17	550/590	430/435	355/360	278,8	01102400.430 // 01102405.430
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №18	550/590	435/440	360/365	280,6	01102400.435 // 01102405.435
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №19	550/590	440/445	365/370	282,5	01102400.440 // 01102405.440
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №20	550/590	445/450	370/375	284,3	01102400.445 // 01102405.445

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №21	550/590	450/455	375/380	285,9	01102400.450 // 01102405.450
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №22	550/590	455/460	380/385	287,4	01102400.455 // 01102405.455
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №23	550/590	460/465	385/390	289,0	01102400.460 // 01102405.460
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №24	550/590	465/470	390/395	290,5	01102400.465 // 01102405.465
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №25	550/590	470/475	395/400	292,1	01102400.470 // 01102405.470
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №26	550/590	475/480	400/405	293,9	01102400.475 // 01102405.475
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №27	550/590	480/485	405/410	295,7	01102400.480 // 01102405.480
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №28	550/590	485/490	410/415	297,5	01102400.485 // 01102405.485
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №29	550/590	490/495	415/420	299,3	01102400.490 // 01102405.490
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №30	550/590	495/500	420/425	301,1	01102400.495 // 01102405.495
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №31	550/590	500/505	425/430	302,9	01102400.500 // 01102405.500
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №32	550/590	505/510	430/435	304,7	01102400.505 // 01102405.505
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №33	550/590	510/515	435/440	306,5	01102400.510 // 01102405.510
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №34	550/590	515/520	440/445	308,3	01102400.515 // 01102405.515
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №35	550/590	520/525	445/450	310,1	01102400.520 // 01102405.520
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №36	550/590	525/530	450/455	311,9	01102400.525 // 01102405.525
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №37	550/590	530/535	455/460	313,7	01102400.530 // 01102405.530
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №38	550/590	535/540	460/465	315,5	01102400.535 // 01102405.535
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №39	550/590	540/545	465/470	317,3	01102400.540 // 01102405.540
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №40	550/590	545/550	470/475	319,1	01102400.545 // 01102405.545
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №41	550/590	550/555	475/480	321,1	01102400.550 // 01102405.550
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №42	550/590	555/560	480/485	323,1	01102400.555 // 01102405.555
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №43	550/590	560/565	485/490	325,1	01102400.560 // 01102405.560
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №44	550/590	565/570	490/495	327,1	01102400.565 // 01102405.565
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №45	550/590	570/575	495/500	329,1	01102400.570 // 01102405.570
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №46	550/590	575/580	500/505	330,7	01102400.575 // 01102405.575
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №47	550/590	580/585	505/510	332,3	01102400.580 // 01102405.580
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №48	550/590	585/590	510/515	333,9	01102400.585 // 01102405.585
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №49	550/590	590/595	515/520	335,5	01102400.590 // 01102405.590
Plus 400 // Plus 400 пг с уклоном №50	550/590	595/600	520/525	337,1	01102400.595 // 01102405.595

Пескоуловитель Plus 400 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборочная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

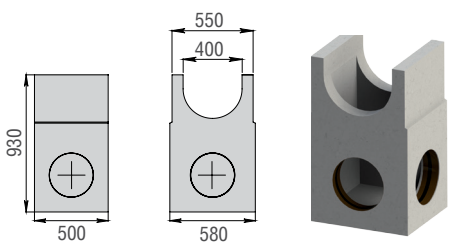

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 400 / Plus 400 пг односекционный	550/580	930	394,0	30102400.0930
Пескоуловитель Plus 400 / Plus 400 пг односекционный	550/580	930	394,0	30102405.0930

Пескоуловитель Plus 400 многосекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборочная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

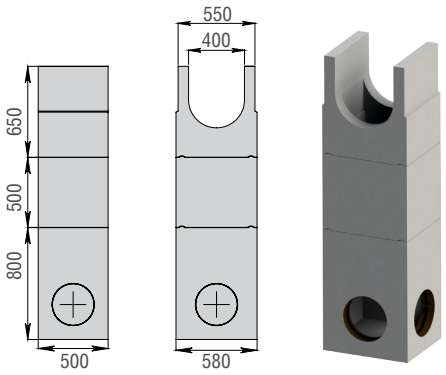


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 400 (верхняя секция) // Plus 400 пг	550/580	650	250,0	30102400.1650 // 30102405.1650
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 400 (средняя секция) / Plus/Sir 400 пг	580/580	500	198,0	30100400.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 400 (нижняя секция) / Plus/Sir 400 пг	580/580	800	345,0	30100400.3800

Крышка и решетка бетонная лотковая Plus 400

- два ряда отверстий;
- длина 500 мм;
- поперечное расположение десяти водоприемных отверстий (пп10);
- класс нагрузки до Е600




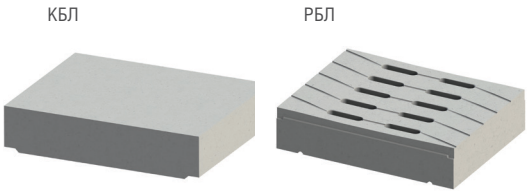


Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 400.50.55.11 А15	550	110	67,5	А15	20100400.1100
Крышка бетонная лотковая 400.50.55.18 А15	550	180	112,2	А15	20100400.1200
Крышка бетонная лотковая 400.50.55.18 С250	550	180	116,8	С250	20100400.3200
Крышка бетонная лотковая 400.50.55.18 D400	550	180	117,5	D400	20100400.4200
Крышка бетонная лотковая 400.50.55.20 Е600	550	200	131,5	Е600	20100400.5300
Решетка бетонная лотковая 400.50.55.18 А15 пп10	550	180	101,4	А15	15100400.1201
Решетка бетонная лотковая 400.50.55.18 С250 пп10	550	180	106,0	С250	15100400.3201
Решетка бетонная лотковая 400.50.55.18 D400 пп10	550	180	106,7	D400	15100400.4201
Решетка бетонная лотковая 400.50.55.20 Е600 пп10	550	200	120,7	Е600	15100400.5301

Крышка бетонная бортовая Plus 400

- длина 500 мм;
- класс нагрузки А15






Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая 400.50.55.18	550	180	106,3	А15	20102408.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая 400.100.55.18 А15	550	180	169,1	А15	21102409.1200

Решетка оцинкованная Plus 400

- класс нагрузки А15





решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Plus 400 А15	1 000	455	35	А15	10,1	16302400.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 400 А15 L=500 мм	500	455	35	А15	5,1	15302400.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 400 А15 с болтовым креплением	1 000	550	46	А15	16,9	16302406.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 400 А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	550	46	А15	8,5	15302406.16

Лоток водосточный Plus 500 // Plus 500 пг

- без внутреннего уклона и с внутренним уклоном 0,5%;
- защита от всплывания;
- защитный паз на стыке лотков;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ – 650/690 мм;
- по запросу возможно исполнение под решетку с болтовым креплением;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

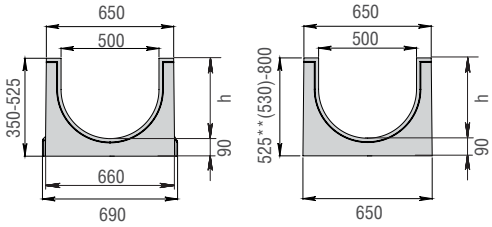

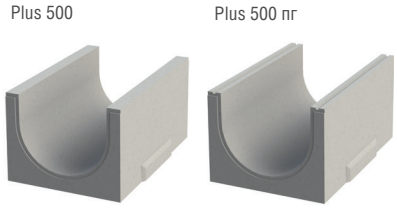

h* - гидравлическая высота, мм;
** - для лотков с уклоном 0,5%

без уклона

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 500 // Plus 500 пг №0	650/690	350/350	260/260	306,1	01102500.0350 // 01102505.0350
Plus 500 // Plus 500 пг №0/05	650/690	375/375	285/285	315,3	01102500.0375 // 01102505.0375
Plus 500 // Plus 500 пг №0/0	650/690	400/400	310/310	324,4	01102500.0400 // 01102505.0400
Plus 500 // Plus 500 пг №5/0	650/690	425/425	335/335	333,5	01102500.0425 // 01102505.0425
Plus 500 // Plus 500 пг №10/0	650/690	450/450	360/360	342,5	01102500.0450 // 01102505.0450
Plus 500 // Plus 500 пг №15/0	650/690	475/475	385/385	351,5	01102500.0475 // 01102505.0475
Plus 500 // Plus 500 пг №20/0	650/690	500/500	410/410	360,0	01102500.0500 // 01102505.0500
Plus 500 // Plus 500 пг №25/0	650/670	525/525	435/435	370,2	01102500.0525 // 01102505.0525
Plus 500 // Plus 500 пг №30/0	650/650	550/550	460/460	369,4	01102500.0550 // 01102505.0550
Plus 500 // Plus 500 пг №35/0	650/650	575/575	485/485	378,7	01102500.0575 // 01102505.0575
Plus 500 // Plus 500 пг №40/0	650/650	600/600	510/510	387,9	01102500.0600 // 01102505.0600
Plus 500 // Plus 500 пг №45/0	650/650	625/625	535/535	397,1	01102500.0625 // 01102505.0625
Plus 500 // Plus 500 пг №50/0	650/650	650/650	560/560	406,3	01102500.0650 // 01102505.0650
Plus 500 // Plus 500 пг №55/0	650/650	675/675	585/585	415,5	01102500.0675 // 01102505.0675
Plus 500 // Plus 500 пг №60/0	650/650	700/700	610/610	424,6	01102500.0700 // 01102505.0700
Plus 500 // Plus 500 пг №65/0	650/650	725/725	635/635	433,8	01102500.0725 // 01102505.0725
Plus 500 // Plus 500 пг №70/0	650/650	750/750	660/660	442,9	01102500.0750 // 01102505.0750
Plus 500 // Plus 500 пг №75/0	650/650	775/775	685/685	452,0	01102500.0775 // 01102505.0775
Plus 500 // Plus 500 пг №80/0	650/650	800/800	710/710	461,1	01102500.0800 // 01102505.0800

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №01	650/690	350/355	260/265	307,1	01102500.350 // 01102505.350
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №02	650/690	355/360	265/270	308,9	01102500.355 // 01102505.355
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №03	650/690	360/365	270/275	310,7	01102500.360 // 01102505.360
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №04	650/690	365/370	275/280	312,5	01102500.365 // 01102505.365
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №05	650/690	370/375	280/285	314,4	01102500.370 // 01102505.370
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №06	650/690	375/380	285/290	316,2	01102500.375 // 01102505.375
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №07	650/690	380/385	290/295	318,0	01102500.380 // 01102505.380
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №08	650/690	385/390	295/300	319,8	01102500.385 // 01102505.385
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №09	650/690	390/395	300/305	321,7	01102500.390 // 01102505.390
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №010	650/690	395/400	305/310	323,5	01102500.395 // 01102505.395
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №1	650/690	400/405	310/315	325,3	01102500.400 // 01102505.400
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №2	650/690	405/410	315/320	327,1	01102500.405 // 01102505.405
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №3	650/690	410/415	320/325	328,9	01102500.410 // 01102505.410
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №4	650/690	415/420	325/330	330,7	01102500.415 // 01102505.415
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №5	650/690	420/425	330/335	332,6	01102500.420 // 01102505.420
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №6	650/690	425/430	335/340	334,4	01102500.425 // 01102505.425
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №7	650/690	430/435	340/345	336,2	01102500.430 // 01102505.430
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №8	650/690	435/440	345/350	338,0	01102500.435 // 01102505.435
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №9	650/690	440/445	350/355	339,8	01102500.440 // 01102505.440
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №10	650/690	445/450	355/360	341,6	01102500.445 // 01102505.445
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №11	650/690	450/455	360/365	343,4	01102500.450 // 01102505.450
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №12	650/690	455/460	365/370	345,2	01102500.455 // 01102500.455
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №13	650/690	460/465	370/375	347,0	01102500.460 // 01102500.460
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №14	650/690	465/470	375/380	348,8	01102500.465 // 01102500.465
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №15	650/690	470/475	380/385	350,6	01102500.470 // 01102505.470
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №16	650/690	475/480	385/390	352,4	01102500.475 // 01102505.475
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №17	650/690	480/485	390/395	354,2	01102500.480 // 01102505.480
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №18	650/690	485/490	395/400	356,0	01102500.485 // 01102505.485
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №19	650/690	490/495	400/405	357,8	01102500.490 // 01102505.490
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №20	650/690	495/500	405/410	358,6	01102500.495 // 01102505.495
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №21	650/690	500/505	410/415	360,4	01102500.500 // 01102505.500
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №22	650/690	505/510	415/420	362,2	01102500.505 // 01102505.505
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №23	650/690	510/515	420/425	364,0	01102500.510 // 01102505.510
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №24	650/690	515/520	425/430	365,8	01102500.515 // 01102505.515
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №25	650/690	520/525	430/435	367,6	01102500.520 // 01102505.520
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №26	650/650	525/530	435/440	351,8	01102500.525 // 01102505.525
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №27	650/650	530/535	440/445	353,7	01102500.530 // 01102505.530
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №28	650/650	535/540	445/450	355,5	01102500.535 // 01102505.535
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №29	650/650	540/545	450/455	357,4	01102500.540 // 01102505.540
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №30	650/650	545/550	455/460	359,2	01102500.545 // 01102505.545
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №31	650/650	550/555	460/465	361,1	01102500.550 // 01102505.550
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №32	650/650	555/560	465/470	362,9	01102500.555 // 01102505.555
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №33	650/650	560/565	470/475	364,8	01102500.560 // 01102505.560

PLUS 500 // PLUS 500 ПГ

с внутренним уклоном 0,5%


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №34	650/650	565/570	475/480	366,6	01102500.565 // 01102505.565
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №35	650/650	570/575	480/485	368,5	01102500.570 // 01102505.570
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №36	650/650	575/580	485/490	370,3	01102500.575 // 01102505.575
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №37	650/650	580/585	490/495	372,2	01102500.580 // 01102505.580
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №38	650/650	585/590	495/500	374,0	01102500.585 // 01102505.585
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №39	650/650	590/595	500/505	375,9	01102500.590 // 01102505.590
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №40	650/650	595/600	505/510	377,7	01102500.595 // 01102505.595
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №41	650/650	600/605	510/515	379,6	01102500.600 // 01102505.600
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №42	650/650	605/610	515/520	381,4	01102500.605 // 01102505.605
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №43	650/650	610/615	520/525	383,3	01102500.610 // 01102505.610
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №44	650/650	615/620	525/530	385,1	01102500.615 // 01102505.615
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №45	650/650	620/625	530/535	387,0	01102500.620 // 01102505.620
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №46	650/650	625/630	535/540	388,8	01102500.625 // 01102505.625
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №47	650/650	630/635	540/545	390,6	01102500.630 // 01102505.630
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №48	650/650	635/640	545/550	392,5	01102500.635 // 01102505.635
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №49	650/650	640/645	550/555	394,3	01102500.640 // 01102505.640
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №50	650/650	645/650	555/560	396,2	01102500.645 // 01102505.645
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №51	650/650	650/655	560/565	398,0	01102500.650 // 01102505.650
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №52	650/650	655/660	565/570	399,8	01102500.655 // 01102505.655
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №53	650/650	660/665	570/575	401,7	01102500.660 // 01102505.660
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №54	650/650	665/670	575/580	403,5	01102500.665 // 01102505.665
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №55	650/650	670/675	580/585	405,4	01102500.670 // 01102505.670
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №56	650/650	675/680	585/590	407,2	01102500.675 // 01102505.675
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №57	650/650	680/685	590/595	409,0	01102500.680 // 01102505.680
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №58	650/650	685/690	595/600	410,9	01102500.685 // 01102505.685
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №59	650/650	690/695	600/605	412,7	01102500.690 // 01102505.690
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №60	650/650	695/700	605/610	414,5	01102500.695 // 01102505.695
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №61	650/650	700/705	610/615	416,4	01102500.700 // 01102505.700
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №62	650/650	705/710	615/620	418,2	01102500.705 // 01102505.705
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №63	650/650	710/715	620/625	420,0	01102500.710 // 01102505.710
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №64	650/650	715/720	625/630	421,9	01102500.715 // 01102505.715
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №65	650/650	720/725	630/635	423,7	01102500.720 // 01102505.720
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №66	650/650	725/730	635/640	425,5	01102500.725 // 01102505.725
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №67	650/650	730/735	640/645	427,4	01102500.730 // 01102505.730
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №68	650/650	735/740	645/650	429,2	01102500.735 // 01102505.735
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №69	650/650	740/745	650/655	431,0	01102500.740 // 01102505.740
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №70	650/650	745/750	655/660	432,8	01102500.745 // 01102505.745
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №71	650/650	750/755	660/665	434,7	01102500.750 // 01102505.750
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №72	650/650	755/760	665/670	436,5	01102500.755 // 01102505.755
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №73	650/650	760/765	670/675	438,3	01102500.760 // 01102505.760
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №74	650/650	765/770	675/680	440,2	01102500.765 // 01102505.765
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №75	650/650	770/775	680/685	442,0	01102500.770 // 01102505.770
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №76	650/650	775/780	685/690	443,8	01102500.775 // 01102505.775

с уклоном 0,5%

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №77	650/650	780/785	690/695	445,6	01102500.780 // 01102505.780
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №78	650/650	785/790	695/700	447,5	01102500.785 // 01102505.785
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №79	650/650	790/795	700/705	449,3	01102500.790 // 01102500.790
Plus 500 // Plus 500 пг с уклоном №80	650/650	795/800	705/710	451,1	01102500.795 // 01102500.795

Пескоуловитель Plus 500 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до E600;
- длина 1000 мм

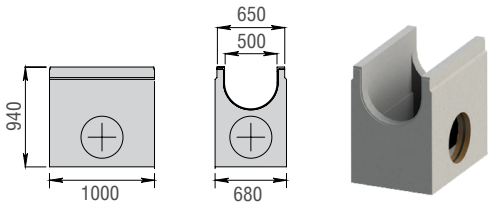

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 400 / Plus 400 пг односекционный	650/680	1000	721,0	30102500.01000
Пескоуловитель Plus 400 / Plus 400 пг односекционный	650/680	1000	721,0	30102505.01000

Пескоуловитель Plus 500 многосекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

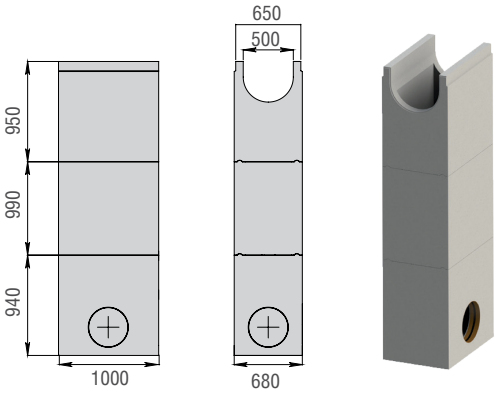

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Plus 500 (верхняя секция) // Plus 500 пг	650/680	950	665,0	30102500.1950 // 30102505.1950
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 500 (средняя секция)	680/680	990	720,0	30100500.2990
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Plus/Sir 500 (нижняя секция)	680/680	940	740,0	30100500.3940

Крышка и решетка бетонная лотковая Plus 500

- два ряда отверстий;
- длина 500 мм;
- поперечное расположение десяти водоприемных отверстий (пп10);
- класс нагрузки до E600

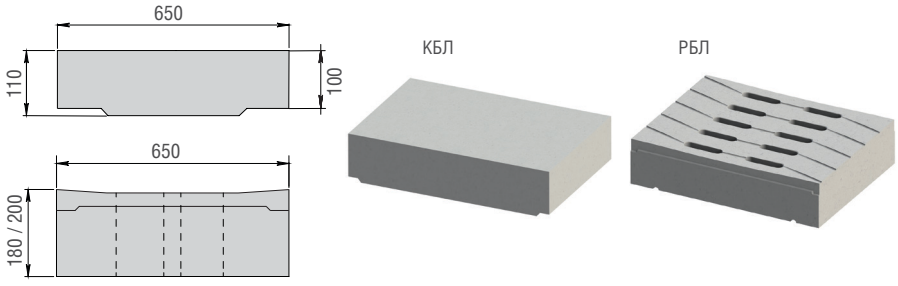


Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.11 А15	650	110	81,8	А15	20100500.1100
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 А15	650	180	132,0	А15	20100500.1200


Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 С250	650	180	135,0	С250	20100500.3200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 D400	650	180	138,0	D400	20100500.4200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.20 Е600	650	200	156,0	Е600	20100500.5300
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 А15 пп10	650	180	122,6	А15	15100500.1201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 С250 пп10	650	180	125,0	С250	15100500.3201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 D400 пп10	650	180	127,6	D400	15100500.4201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.20 Е600 пп10	650	200	146,1	Е600	15100500.5301

Крышка бетонная бортовая Plus 500

- длина 500 мм;
- класс нагрузки А15




КББ



Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая 500.50.65.18	650	180	116,0	А15	20102508.1200

Решетка оцинкованная Plus 500

- класс нагрузки А15

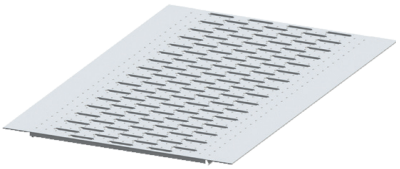


решетка оцинкованная щелевая

решетка оцинкованная щелевая с болтовым креплением

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 А15	998	555	35	А15	12,0	16302500.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 А15 L=500 мм	498	555	35	А15	5,9	15302500.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 А15 с болтовым креплением	995	650	46	А15	20,0	16302506.16
Решетка оцинкованная щелевая Plus 500 А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	650	46	А15	9,6	15302506.16

Насадка щелевая Plus 500

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

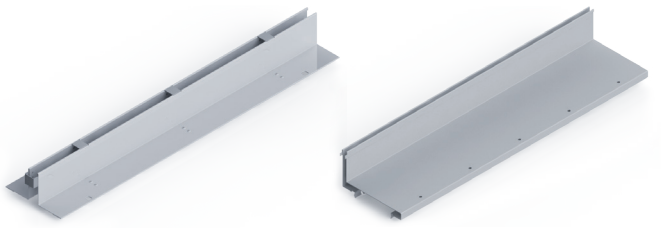

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Plus 500 h40	1000	650	40	16302500.1040
Насадка щелевая ревизионная Plus 500 h40 L=500 мм	500	650	40	15302504.1040
Насадка щелевая асимметричная Plus 500 h40	1000	650	40	16302505.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 500 h40 L=500 мм	500	650	40	15302506.1040

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Plus 500 h60	1000	650	60	16302500.1060
Насадка щелевая ревизионная Plus 500 h60 L=500 мм	500	650	60	15302504.1060
Насадка щелевая асимметричная Plus 500 h60	1000	650	60	16302505.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 500 h60 L=500 мм	500	650	60	15302506.1060
Насадка щелевая Plus 500 h100	1000	650	100	16302500.1000
Насадка щелевая ревизионная Plus 500 h100 L=500 мм	500	650	100	15302504.1000
Насадка щелевая асимметричная Plus 500 h100	1000	650	100	16302505.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 500 h100 L=500 мм	500	650	100	15302506.1000
Насадка щелевая Plus 500 h120	1000	650	120	16302500.1120
Насадка щелевая ревизионная Plus 500 h120 L=500 мм	500	650	120	15302504.1120
Насадка щелевая асимметричная Plus 500 h120	1000	650	120	16302505.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Plus 500 h120 L=500 мм	500	650	120	15302506.1120

Корзинка круглая для лотка


- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка круглая 100 DN75	120	96	159	0,3	4530010.0
Корзинка круглая 100 DN110	120	96	159	0,3	4530010.1
Корзинка круглая 150 DN110	130	130	167	0,4	4530015.1
Корзинка круглая 150 DN160	130	130	167	0,4	4530015.2
Корзинка круглая 200 DN110	180	180	226	0,7	4530020.1
Корзинка круглая 200 DN160	180	180	226	0,7	4530020.2
Корзинка круглая 200 DN200	180	180	226	0,7	4530020.3
Корзинка круглая 300 DN160	240	240	350	1,6	4530030.2
Корзинка круглая 300 DN200	240	240	350	1,6	4530030.3
Корзинка круглая 300 DN250	240	240	350	1,6	4530030.4
Корзинка круглая 300 DN315	240	240	350	1,6	4530030.5
Корзинка круглая 400 DN200	350	350	373	2,6	4530040.3
Корзинка круглая 400 DN250	350	350	373	2,6	4530040.4
Корзинка круглая 400 DN315	350	350	373	2,6	4530040.5
Корзинка круглая 500 DN200	350	350	373	3,6	4530050.3
Корзинка круглая 500 DN250	350	350	373	3,6	4530050.4
Корзинка круглая 500 DN315	350	350	373	3,6	4530050.5

Корзинка для пескоуловителя


- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка 100	420	92	114	1,1	4430010
Корзинка 150	430	137	138	1,5	4430015
Корзинка 200	410	184	138	1,8	4430020
Корзинка 300	340	280	150	2,3	4430030
Корзинка 400	380	310	200	3,0	4430040
Корзинка 500	790	485	250	8,4	4430050

Рамка ревизионная для лотков и пескоуловителей Plus / Plus пг 100-500


- крепление анкерами в бетонную часть лотка;
- изготовлено из оцинкованной стали

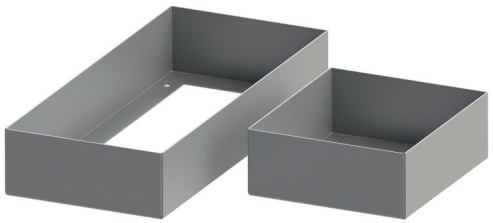

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Рамка ревизионная Plus 100 h80 L500	508	168	84	5,3	38302106
Рамка ревизионная Plus 150 h180 L500	508	258	184	11,5	38302155
Рамка ревизионная Plus 150 h180 L1000	1008	258	184	19,0	38302156
Рамка ревизионная Plus 200 h180 L500	508	338	184	13,1	38302205
Рамка ревизионная Plus 200 h180 L1000	1008	338	184	21,1	38302206
Рамка ревизионная Plus 300 h180 L500	508	438	184	14,5	38302305
Рамка ревизионная Plus 300 h180 L1000	1008	438	184	22,5	38302306
Рамка ревизионная Plus 400 h200 L500	508	558	204	17,9	38302405
Рамка ревизионная Plus 500 h200 L500	508	658	204	19,4	38302505

Заглушки для лотков Plus 100 - 500 / Plus пг 100 - 500

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 160 мм для Plus 100;
- ширина 250 мм для Plus 150;
- ширина 330 мм для Plus 200;
- ширина 430 мм для Plus 300;
- ширина 550 мм для Plus 400;
- ширина 650 мм для Plus 500

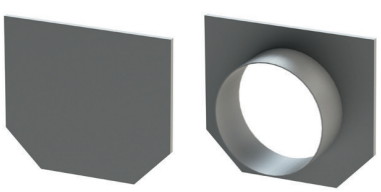

без выпуска

Заглушки для лотков Plus 100 / Plus пг 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 100 №0	0,2	4730210.060
Заглушка Plus 100 №01-0/05	0,2	4730210.085
Заглушка Plus 100 №06-0/010	0,3	4730210.110
Заглушка Plus 100 №011-0/015	0,3	4730210.135

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 100 №016-0/0	0,4	4730210.145
Заглушка Plus 100 №1-5/0	0,4	4730210.170
Заглушка Plus 100 №6-10/0	0,5	4730210.195

без выпуска

Заглушки для лотков Plus 150 / Plus пг 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 150 №0	0,4	4730215.095	Заглушка Plus 150 №1-5/0	0,8	4730215.200
Заглушка Plus 150 №01-0/05	0,5	4730215.125	Заглушка Plus 150 №6-10/0	0,9	4730215.225
Заглушка Plus 150 №06-0/010	0,6	4730215.150	Заглушка Plus 150 №11-15/0	1,0	4730215.250
Заглушка Plus 150 №011-0/015	0,7	4730215.175	Заглушка Plus 150 №16-20/0	1,1	4730215.275

Заглушки для лотков Plus 200 / Plus пг 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 200 №0	0,7	4730220.130	Заглушка Plus 200 №1-5/0	1,3	4730220.250
Заглушка Plus 200 №01-0/05	0,8	4730220.155	Заглушка Plus 200 №6-10/0	1,4	4730220.275
Заглушка Plus 200 №06-0/010	0,9	4730220.180	Заглушка Plus 200 №11-15/0	1,6	4730220.300
Заглушка Plus 200 №011-0/015	1,1	4730220.205	Заглушка Plus 200 №16-20/0	1,7	4730220.325
Заглушка Plus 200 №016-0/0	1,2	4730220.225			

Заглушки для лотков Plus 300 / Plus пг 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 300 №0	1,5	4730230.220	Заглушка Plus 300 №021-0/0	2,4	4730230.360
Заглушка Plus 300 №01-0/05	1,7	4730230.245	Заглушка Plus 300 №1-5/0	2,6	4730230.385
Заглушка Plus 300 №06-0/010	1,8	4730230.270	Заглушка Plus 300 №6-10/0	2,8	4730230.410
Заглушка Plus 300 №011-0/015	2,0	4730230.295	Заглушка Plus 300 №11-15/0	2,9	4730230.435
Заглушка Plus 300 №016-Тип 1	2,2	4730230.320	Заглушка Plus 300 №16-20/0	3,1	4730230.460

Заглушки для лотков Plus 400 / Plus пг 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 400 №0/0-5/0	2,8	4730230.330	Заглушка Plus 400 №11-15/0	3,3	4730230.380
Заглушка Plus 400 №6-10/0	3,1	4730230.355	Заглушка Plus 400 №16-20/0	3,5	4730230.405

Заглушки для лотков Plus 500 / Plus пг 500

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 500 №0	3,6	4730250.350	Заглушка Plus 500 №6-10/0	4,6	4730250.450
Заглушка Plus 500 №01-0/05	3,8	4730250.375	Заглушка Plus 500 №11-15/0	4,9	4730250.475
Заглушка Plus 500 №06-0/010	4,0	4730250.400	Заглушка Plus 500 №16-20/0	5,2	4730250.500
Заглушка Plus 500 №1-5/0	4,3	4730250.425			

с выпуском

Заглушки для лотков Plus 100 / Plus пг 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 100 №011-0/015 с выпуском 100 мм	0,7	4730210.135.51	Заглушка Plus 100 №1-5/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730210.170.51
Заглушка Plus 100 №016-0/0 с выпуском 100 мм	0,8	4730210.145.51	Заглушка Plus 100 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,2	4730210.195.51

Заглушки для лотков Plus 150 / Plus пг 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 150 №01-0/05 с выпуском 100 мм	0,9	4730215.125.51	Заглушка Plus 150 №011-0/0 с выпуском 100 мм	1,1	4730215.175.51
Заглушка Plus 150 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,0	4730215.150.51	Заглушка Plus 150 №011-0/0 с выпуском 150 мм	1,3	4730215.175.52

с выпуском

Заглушки для лотков Plus 150 / Plus пг 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 150 №1-5/0 с выпуском 100 мм	1,2	4730215.200.51
Заглушка Plus 150 №1-5/0 с выпуском 150 мм	1,4	4730215.200.52
Заглушка Plus 150 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,3	4730215.225.51
Заглушка Plus 150 №06-10/0 с выпуском 150 мм	1,5	4730215.225.52

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 150 №11-15/0 с выпуском 100 мм	1,4	4730215.250.51
Заглушка Plus 150 №11-15/0 с выпуском 150 мм	1,6	4730215.250.52
Заглушка Plus 150 №16-20/0 с выпуском 100 мм	1,5	4730215.275.51
Заглушка Plus 150 №16-20/0 с выпуском 150 мм	1,7	4730215.275.52

Заглушки для лотков Plus 200 / Plus пг 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 200 №0 с выпуском 100 мм	1,1	4730220.130.51
Заглушка Plus 200 №01-0/05 с выпуском 100 мм	1,2	4730220.155.51
Заглушка Plus 200 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,3	4730220.180.51
Заглушка Plus 200 №011-0/015 с выпуском 100 мм	1,5	4730220.205.51
Заглушка Plus 200 №011-0/015 с выпуском 150 мм	1,7	4730220.205.52
Заглушка Plus 200 №0/16-0/0 с выпуском 100 мм	1,6	4730220.225.51
Заглушка Plus 200 №0/16-0/0 с выпуском 150 мм	1,8	4730220.225.52
Заглушка Plus 200 №1-5/0 с выпуском 100 мм	1,7	4730220.250.51
Заглушка Plus 200 №1-5/0 с выпуском 150 мм	1,9	4730220.250.52
Заглушка Plus 200 №1-5/0 с выпуском 200 мм	2,1	4730220.250.53

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 200 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,8	4730220.275.51
Заглушка Plus 200 №6-10/0 с выпуском 150 мм	2,2	4730220.275.52
Заглушка Plus 200 №6-10/0 с выпуском 200 мм	2,4	4730220.275.53
Заглушка Plus 200 №11-15/0 с выпуском 100 мм	2,0	4730220.300.51
Заглушка Plus 200 №11-15/0 с выпуском 150 мм	2,2	4730220.300.52
Заглушка Plus 200 №11-15/0 с выпуском 200 мм	2,4	4730220.300.53
Заглушка Plus 200 №16-20/0 с выпуском 100 мм	2,1	4730220.325.51
Заглушка Plus 200 №16-20/0 с выпуском 150 мм	2,3	4730220.325.52
Заглушка Plus 200 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,5	4730220.325.53

Заглушки для лотков Plus 300 / Plus пг 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 300 №0 с выпуском 150 мм	1,8	4730230.220.52
Заглушка Plus 300 №01-0/05 с выпуском 200 мм	1,9	4730230.245.53
Заглушка Plus 300 №06-0/010 с выпуском 200 мм	2,1	4730230.270.53
Заглушка Plus 300 №011-0/015 с выпуском 200 мм	2,3	4730230.295.53
Заглушка Plus 300 №016 - Тип 1 с выпуском 200 мм	2,4	4730230.320.53
Заглушка Plus 300 №021-0/0 с выпуском 200 мм	2,7	4730230.360.53
Заглушка Plus 300 №021-0/0 с выпуском 300 мм	2,5	4730230.360.55
Заглушка Plus 300 №1-5/0 с выпуском 200 мм	2,9	4730230.385.53

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 300 №1-5/0 с выпуском 300 мм	2,7	4730230.385.55
Заглушка Plus 300 №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,1	4730230.410.53
Заглушка Plus 300 №6-10/0 с выпуском 300 мм	2,8	4730230.410.55
Заглушка Plus 300 №11-15/0 с выпуском 200 мм	3,2	4730230.435.53
Заглушка Plus 300 №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,0	4730230.435.55
Заглушка Plus 300 №16-20/0 с выпуском 200 мм	3,4	4730230.460.53
Заглушка Plus 300 №16-20/0 с выпуском 300 мм	3,2	4730230.460.55

Заглушки для лотков Plus 400 / Plus пг 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 400 №0/0-5/0 с выпуском 200 мм	3,1	4730240.330.53
Заглушка Plus 400 №0/0-5/0 с выпуском 300 мм	2,9	4730240.330.55
Заглушка Plus 400 №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,4	4730240.355.53
Заглушка Plus 400 №6-10/0 с выпуском 300 мм	3,1	4730240.355.55

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 400 №11-15/0 с выпуском 200 мм	3,6	4730240.380.53
Заглушка Plus 400 №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730240.380.55
Заглушка Plus 400 №16-20/0 с выпуском 200 мм	3,8	4730240.405.53
Заглушка Plus 400 №16-20/0 с выпуском 300 мм	3,6	4730240.405.55


Заглушки для лотков Plus 500 / Plus пг 500

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 500 №1-5/0 с выпуском 300 мм	4,4	4730250.425.55
Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском 300 мм	4,7	4730250.450.55
Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском 400 мм	4,2	4730250.450.57
Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском 300 мм	4,9	4730250.475.55

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском 400 мм	4,7	4730250.500.57
Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском 400 мм	4,4	4730250.475.57
Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском 300 мм	5,2	4730250.500.55



Москва - Волоколамск, ремонт дорожного полотна федеральной трассы М-9 «Балтия»

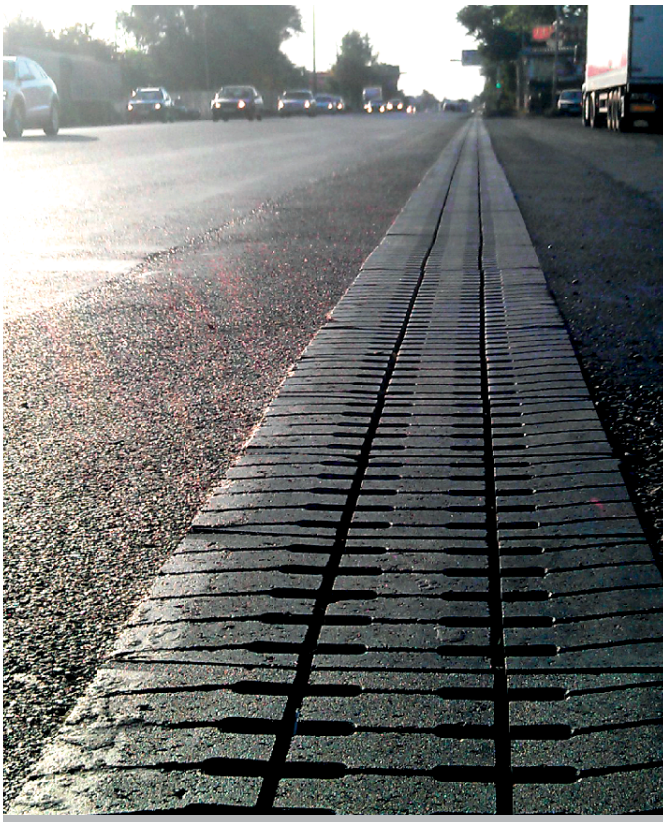

г. Москва, федеральная трасса М-2, ремонт дорожного полотна



г. Санкт-Петербург, обустройство системы водоотведения стадиона ФК Зенит



г. Воронеж, ремонт дорожного полотна по улице 9 Января



Тульская область, благоустройство территории частного домостроения в поселке Басово-Прудный




г. Краснодар, реставрация стадиона школы №32

PLUS 500 С ПЛИТОЙ ОТКОСА

Лоток водосточный канальный Plus 500 под сборные железобетонные откосы

- открытый лоток;
- увеличенная площадь водопропускного сечения;
- сборная конструкция;
- длина 1000 мм;
- ширина верх/низ - 650/690 мм;
- класс нагрузки до Е600

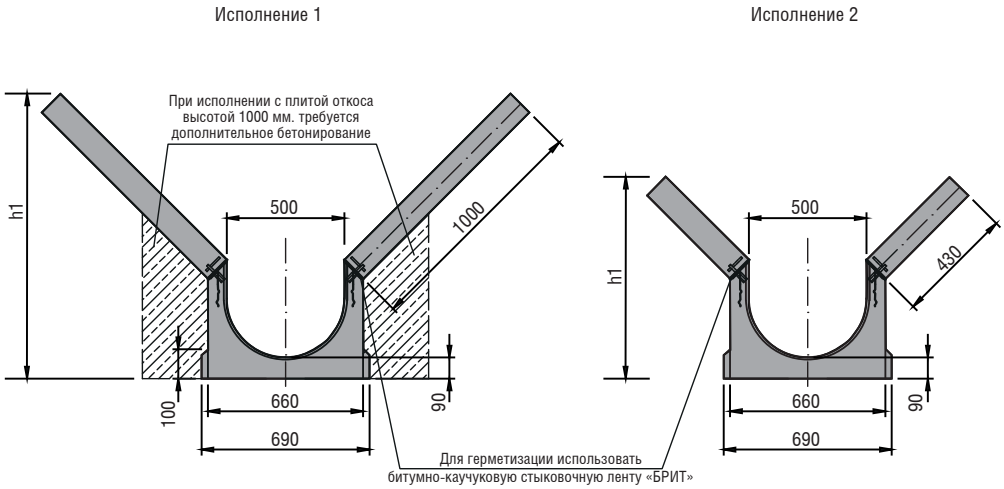

Используется для установки в кюветах вдоль дорог, а также на участках дороги, граничащих со склонами и большими уклонами.


Использование лотков с откосами позволяет увеличить водопропускное сечение лотков за счет большего количества воды, по сравнению с базовыми лотками с прилегающих территорий.

Количество собранной и пропускаемой воды в единицу времени увеличивается более чем в два раза по сравнению со стандартным лотком.

Обозначение	Высота h1 исполнение 1, мм	Высота h1 исполнение 2, мм	Вес, кг
Plus 500 №0/0 под сборные ж.б. откосы	1100	700	324,0
Plus 500 №5/0 под сборные ж.б. откосы	1125	725	333,0
Plus 500 №10/0 под сборные ж.б. откосы	1150	750	342,0
Plus 500 №15/0 под сборные ж.б. откосы	1175	775	351,0
Plus 500 №20/0 под сборные ж.б. откосы	1200	800	360,0

Сборный железобетонный откос

- соединение с лотком системой шип-паз;
- допускает сборку откосов один-на-один;
- длина 1000 мм

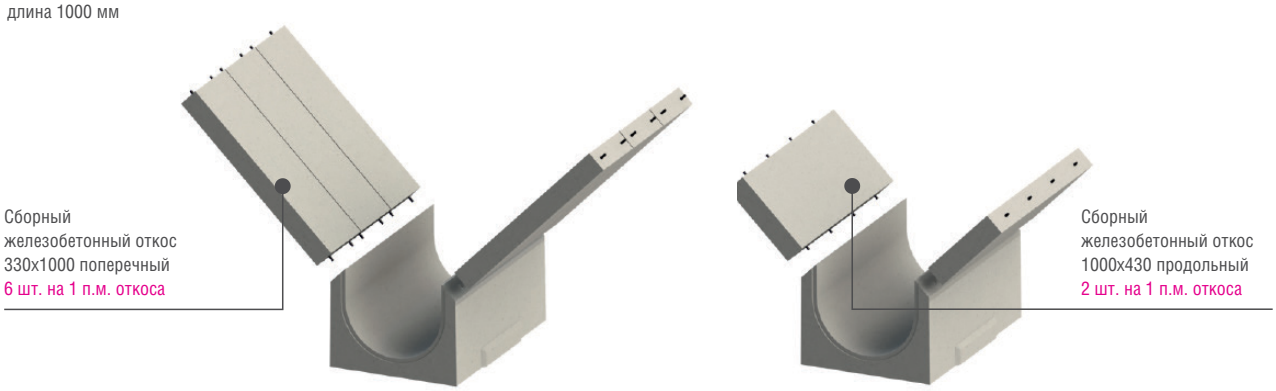

Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Сборный железобетонный откос 330х1000 поперечный	330	110	87,0	27102507.33
Сборный железобетонный откос 1000х430 продольный	430	110	98,0	27102507.43



г. Москва, организация системы водоотведения на Рублевском шоссе





г. Сочи, строительство лыжно-биатлонного комплекса «Лаура»



г. Сочи, строительство лыжно-биатлонного комплекса «Лаура»

TOP PLUS

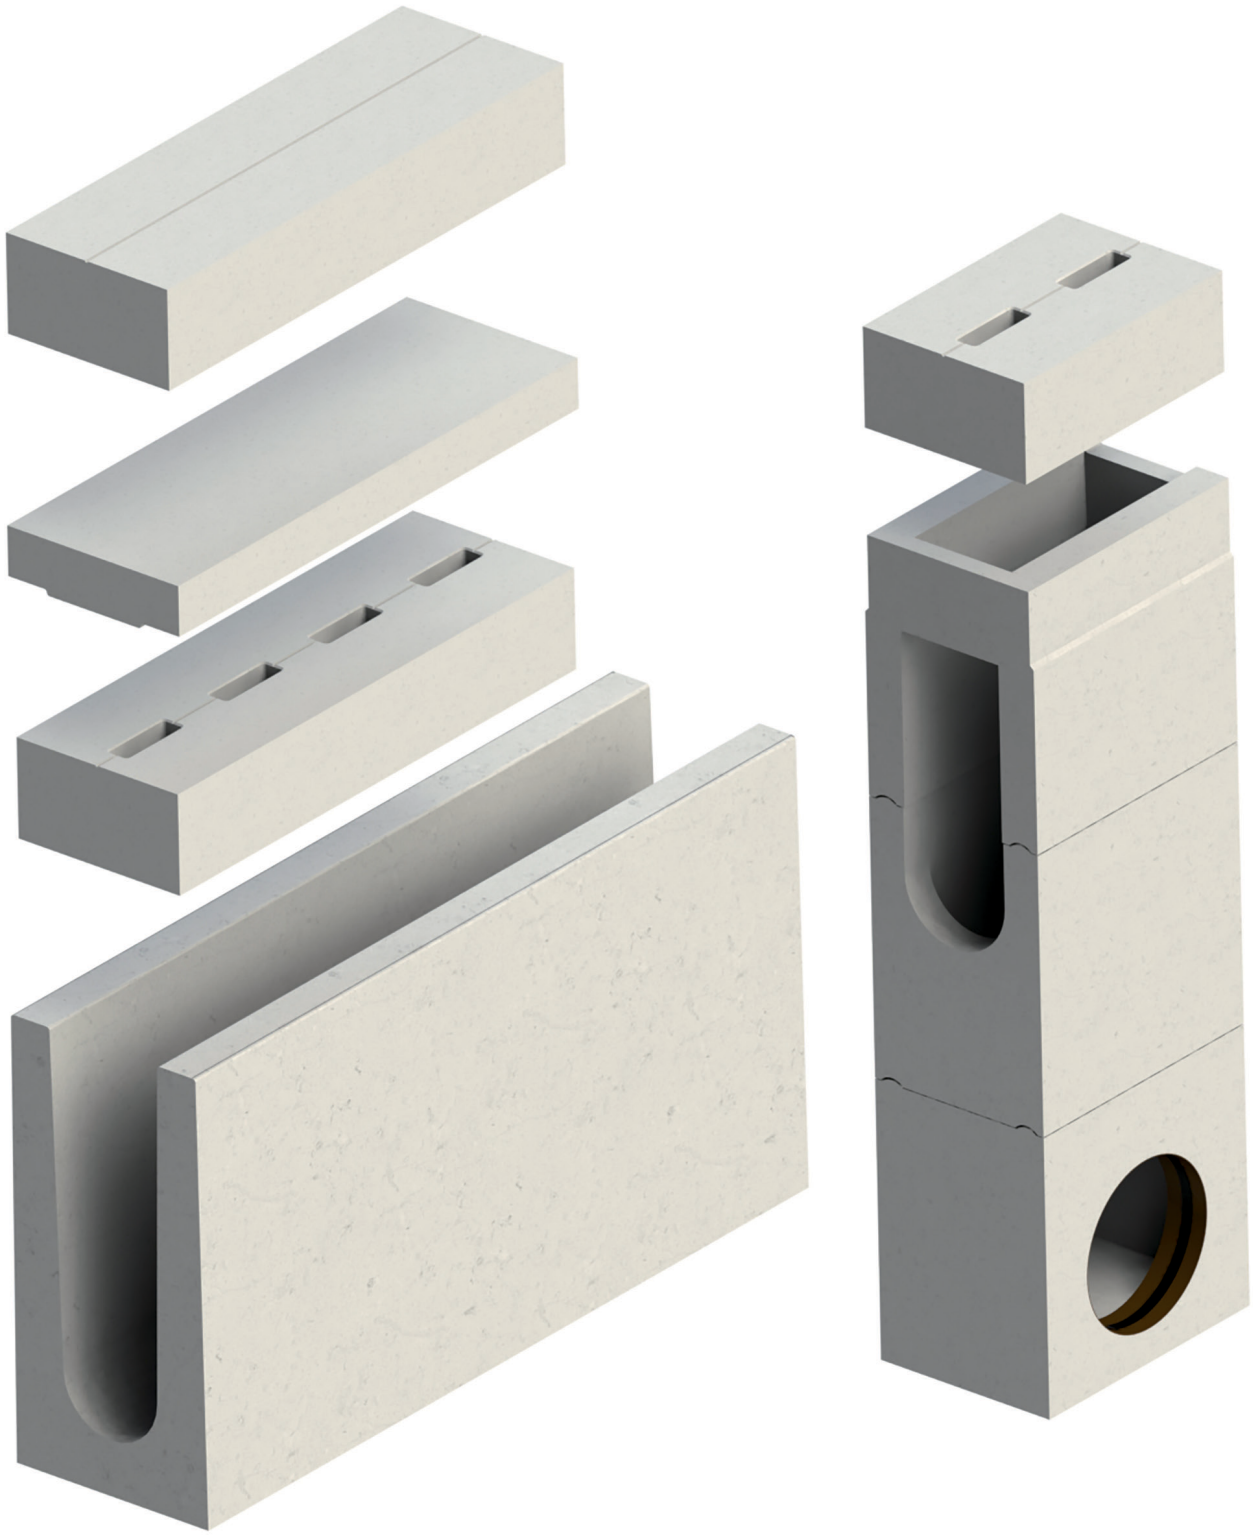

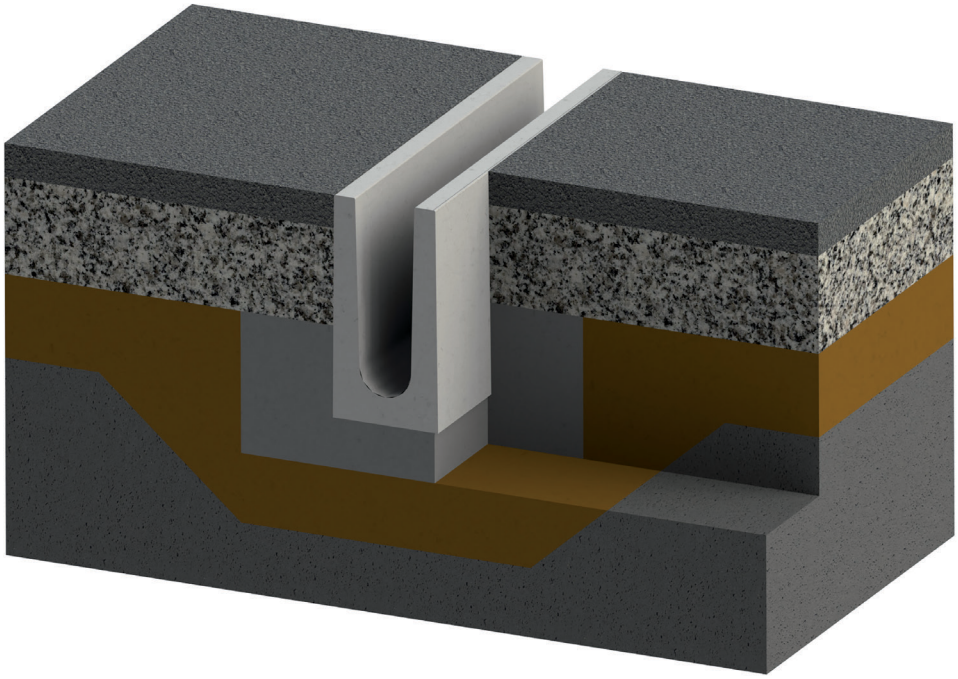



Область применения:

- строительство автодорог;
- строительство аэропортов;
- строительство заводов;
- строительство логистических центров;
- строительство морских портов;
- строительство спортивных объектов;
- благоустройство парковочных зон;
- благоустройство городских улиц;
- благоустройство садово-парковых зон

Ассортимент:

- диапазон сечений 200 мм и 500 мм;
- класс нагрузки до E600;
- длина лотка 1500 мм;
- диапазон высот от 250 до 1250 мм

Комплектация:

- решетка бетонная;
- крышка бетонная


Преимущества:


- класс бетона не ниже B45;
- морозостойкость изделия в солях F_2300;
- болтовое крепление в комплекте с решеткой;
- увеличенная пропускная способность;
- благодаря наличию демпферных уплотнителей нивелируются допуски конструкции, что препятствует взаимодействию бетонных поверхностей и их повреждению;
- наличие капельных каналов на нижней части поверхности бетонной решетки, которые препятствуют перетеканию попадающих через отверстия бетонной решетки стоков к местам сопряжения стенки лотка и крышки, а также дальнейшей разгерметизации;
- антивандальная система

Лоток водосточный канальный Top Plus 200

- класс нагрузки до E600;
- длина лотка 1500 мм;
- ширина верх/низ – 370/392 мм;
- по запросу возможно исполнение под решетку с болтовым креплением;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм







Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Plus 200 h=250	250	150	261,0	051002000.025
Top Plus 200 h=300	300	200	296,0	051002000.030
Top Plus 200 h=350	350	250	330,0	051002000.035
Top Plus 200 h=400	400	300	364,0	051002000.040
Top Plus 200 h=450	450	350	397,0	051002000.045
Top Plus 200 h=500	500	400	428,0	051002000.050
Top Plus 200 h=550	550	450	460,0	051002000.055
Top Plus 200 h=600	600	500	491,0	051002000.060
Top Plus 200 h=650	650	550	521,0	051002000.065

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Plus 200 h=700	700	600	551,0	051002000.070
Top Plus 200 h=750	750	650	581,0	051002000.075
Top Plus 200 h=800	800	700	608,0	051002000.080
Top Plus 200 h=850	850	750	636,0	051002000.085
Top Plus 200 h=900	900	800	664,0	051002000.090
Top Plus 200 h=950	950	850	691,0	051002000.095
Top Plus 200 h=1000	1000	900	717,0	051002000.100
Top Plus 200 h=1050	1050	950	742,0	051002000.105
Top Plus 200 h=1100	1100	1000	767,0	051002000.110

Крышка и решетка бетонная лотковая Top Plus 200

- два ряда отверстий;
- длина 1000 мм;
- класс нагрузки до F900

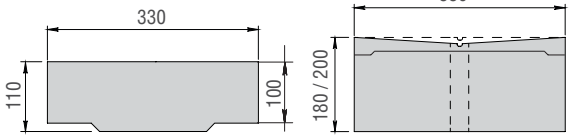


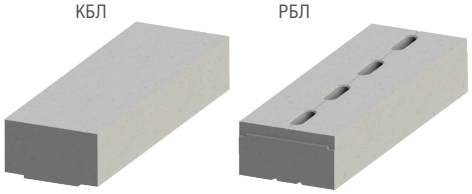


Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Класс нагрузки	Вес, кг	Артикул
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.11 A15	330	110	A15	87,0	21100200.1100
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 A15	330	180	A15	138,0	21100200.1200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 C250	330	180	C250	143,0	21100200.3200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400	330	180	D400	140,0	21100200.4200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 E600	330	180	E600	142,5	21100200.5200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900	330	200	F900	157,0	21100200.6300
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 A15 пп10	330	180	A15	122,0	16100200.1201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 C250 пп10	330	180	C250	126,0	16100200.3201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пп10	330	180	D400	130,0	16100200.4201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 E600 пп10	330	180	E600	132,5	16100200.5201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пп10	330	200	F900	147,0	16100200.6301
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 A15 пр4	330	200	A15	129,0	16100200.1202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 C250 пр4	330	180	C250	134,0	16100200.3202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пр4	330	180	D400	137,0	16100200.4202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 E600 пр4	330	180	E600	139,5	16100200.5202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пр4	330	200	F900	154,0	16100200.6302

Крышка бетонная бортовая Top Plus 200

- длина 1000 мм;
- класс нагрузки А15






Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая 200.100.33.18 А15	330	180	126,0	А15	21102208.1200
Переходной элемент крышка бетонная бортовая 200.100.33.18 А15	330	180	99,3	А15	21102209.1200

Решетка оцинкованная Top Plus 200

- класс нагрузки А15




решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 200 А15	998	370	30	А15	16321200.16
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 200 А15 L=500 мм	498	370	30	А15	15321200.16
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 200	998	370	30	-	16321200.06
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 200 L=500 мм	498	370	30	-	15321200.06

Заглушки для лотков Top Plus 200

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 370 мм для Top Plus 200



без выпуска

Заглушки для лотков Top Sir/Plus 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250	1,5	4732220.250	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700	4,1	4732220.700
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300	1,7	4732220.300	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750	4,4	4732220.750
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350	2,0	4732220.350	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800	4,6	4732220.800
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400	2,3	4732220.400	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850	4,9	4732220.850
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450	2,6	4732220.450	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900	5,2	4732220.900
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500	2,9	4732220.500	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950	5,5	4732220.950
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550	3,2	4732220.550	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000	5,8	4732220.100
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600	3,5	4732220.600	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050	6,1	4732220.105
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650	3,8	4732220.650	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100	6,4	4732220.110

с выпуском

Заглушки для лотков Top Sir/Plus 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250 с выпуском 150 мм	1,2	4732220.250.52	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300 с выпуском 150 мм	1,5	4732220.300.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250 с выпуском 200 мм	1,0	4732220.250.53	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300 с выпуском 200 мм	1,2	4732220.300.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=250 с выпуском 250 мм	0,7	4732220.250.54	Заглушка Top Sir/Plus 200 h=300 с выпуском 250 мм	1,0	4732220.300.54

с выпуском


Заглушки для лотков Top Sir/Plus 200


Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350 с выпуском 150 мм	1,8	4732220.350.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350 с выпуском 200 мм	1,5	4732220.350.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=350 с выпуском 250 мм	1,3	4732220.350.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400 с выпуском 150 мм	2,0	4732220.400.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400 с выпуском 200 мм	1,8	4732220.400.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=400 с выпуском 250 мм	1,5	4732220.400.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450 с выпуском 150 мм	2,3	4732220.450.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450 с выпуском 200 мм	2,1	4732220.450.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=450 с выпуском 250 мм	1,8	4732220.450.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500 с выпуском 150 мм	2,6	4732220.500.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500 с выпуском 200 мм	2,4	4732220.500.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=500 с выпуском 250 мм	2,1	4732220.500.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550 с выпуском 150 мм	2,9	4732220.550.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550 с выпуском 200 мм	2,7	4732220.550.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=550 с выпуском 250 мм	2,4	4732220.550.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600 с выпуском 150 мм	3,2	4732220.600.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600 с выпуском 200 мм	3,0	4732220.600.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=600 с выпуском 250 мм	2,7	4732220.600.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650 с выпуском 150 мм	3,5	4732220.650.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650 с выпуском 200 мм	3,3	4732220.650.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=650 с выпуском 250 мм	3,0	4732220.650.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700 с выпуском 150 мм	3,8	4732220.700.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700 с выпуском 200 мм	3,6	4732220.700.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=700 с выпуском 250 мм	3,3	4732220.700.54

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750 с выпуском 150 мм	4,1	4732220.750.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750 с выпуском 200 мм	3,9	4732220.750.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=750 с выпуском 250 мм	3,6	4732220.750.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800 с выпуском 150 мм	4,4	4732220.800.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800 с выпуском 200 мм	4,1	4732220.800.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=800 с выпуском 250 мм	3,9	4732220.800.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850 с выпуском 150 мм	4,7	4732220.850.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850 с выпуском 200 мм	4,4	4732220.850.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=850 с выпуском 250 мм	4,2	4732220.850.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900 с выпуском 150 мм	4,9	4732220.900.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900 с выпуском 200 мм	4,7	4732220.900.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=900 с выпуском 250 мм	4,4	4732220.900.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950 с выпуском 150 мм	5,2	4732220.950.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950 с выпуском 200 мм	5,0	4732220.950.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=950 с выпуском 250 мм	4,7	4732220.950.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000 с выпуском 150 мм	5,5	4732220.100.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000 с выпуском 200 мм	5,3	4732220.100.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1000 с выпуском 250 мм	5,0	4732220.100.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050 с выпуском 150 мм	5,8	4732220.105.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050 с выпуском 200 мм	5,6	4732220.105.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1050 с выпуском 250 мм	5,3	4732220.105.54
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100 с выпуском 150 мм	6,1	4732220.110.52
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100 с выпуском 200 мм	5,9	4732220.110.53
Заглушка Top Sir/Plus 200 h=1100 с выпуском 250 мм	5,6	4732220.110.54

Лоток водосточный канальный Top Plus 500

- класс нагрузки до E600;
- длина лотка 1500 мм;
- ширина верх/низ – 720/730 мм;
- по запросу возможно исполнение под решетку с болтовым креплением;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском






h* - гидравлическая высота, мм

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Plus 500 h=400	400	290	556,0	041025000.040
Top Plus 500 h=450	450	340	596,0	041025000.045
Top Plus 500 h=500	500	390	640,0	041025000.050
Top Plus 500 h=550	550	440	683,0	041025000.055
Top Plus 500 h=600	600	490	724,0	041025000.060
Top Plus 500 h=650	650	540	769,0	041025000.065
Top Plus 500 h=700	700	590	809,0	041025000.070
Top Plus 500 h=750	750	640	853,0	041025000.075
Top Plus 500 h=800	800	690	891,0	041025000.080


Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Plus 500 h=850	850	740	932,0	041025000.085
Top Plus 500 h=900	900	790	972,0	041025000.090
Top Plus 500 h=950	950	840	1018,0	041025000.095
Top Plus 500 h=1000	1000	890	1053,0	041025000.100
Top Plus 500 h=1050	1050	940	1099,0	041025000.105
Top Plus 500 h=1100	1100	990	1133,0	041025000.110
Top Plus 500 h=1150	1150	1040	1178,0	041025000.115
Top Plus 500 h=1200	1200	1090	1211,0	041025000.120
Top Plus 500 h=1250	1250	1140	1250,0	041025000.125

Крышка и решетка бетонная лотковая Top Plus 500


- два ряда отверстий;
- длина 500 мм;
- поперечное расположение десяти водоприемных отверстий (пп10);
- класс нагрузки до Е600

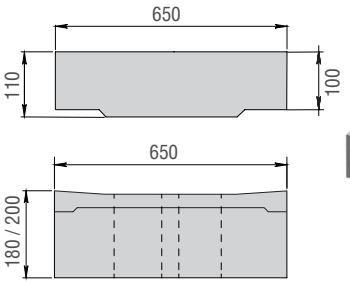

КБЛ




РБЛ




Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.11 А15	650	110	81,8	А15	20100500.1100
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 А15	650	180	132,0	А15	20100500.1200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 С250	650	180	135,0	С250	20100500.3200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 D400	650	180	138,0	D400	20100500.4200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.20 Е600	650	200	156,0	Е600	20100500.5300
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 А15 пп10	650	180	122,6	А15	15100500.1201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 С250 пп10	650	180	125,0	С250	15100500.3201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 D400 пп10	650	180	127,6	D400	15100500.4201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.20 Е600 пп10	650	200	146,1	Е600	15100500.5301

Крышка бетонная бортовая Top Plus 500

- длина 500 мм;
- класс нагрузки А15




КББ



Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная бортовая 500.50.65.18	650	180	116,0	А15	20102508.1200

Решетка оцинкованная Top Plus 500

- класс нагрузки А15

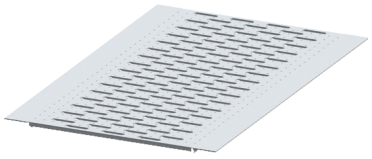


решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 500 А15	998	720	35	А15	16321500.16
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 500 А15 L=500 мм	498	720	35	А15	15321500.16
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 500	998	720	35	-	16321500.06
Решетка оцинкованная щелевая Top Plus 500 L=500 мм	498	720	35	-	15321500.06

Заглушки для лотков Top Plus 500

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь;
- ширина 680 мм для Top Plus 500



без выпуска

Заглушки для лотков Top Sir/Plus 500

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400	4,2	4732250.400	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850	9,0	4732250.850
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450	4,8	4732250.450	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900	9,5	4732250.900
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500	5,3	4732250.500	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950	10,1	4732250.950
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550	5,8	4732250.550	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000	10,6	4732250.100
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600	6,4	4732250.600	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050	11,1	4732250.105
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650	6,9	4732250.650	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100	11,7	4732250.110
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700	7,4	4732250.700	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150	12,2	4732250.115
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750	8,0	4732250.750	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200	12,7	4732250.120
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=800	8,5	4732250.800	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250	13,3	4732250.125


с выпуском

Заглушки для лотков Top Sir/Plus 500

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400 с выпуском 300 мм	3,1	4732250.400.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850 с выпуском 400 мм	7,1	4732250.850.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400 с выпуском 400 мм	2,3	4732250.400.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850 с выпуском 500 мм	6,0	4732250.850.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=400 с выпуском 500 мм	1,2	4732250.400.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900 с выпуском 300 мм	8,4	4732250.900.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450 с выпуском 300 мм	3,7	4732250.450.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900 с выпуском 400 мм	7,6	4732250.900.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450 с выпуском 400 мм	2,8	4732250.450.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=900 с выпуском 500 мм	6,5	4732250.900.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=450 с выпуском 500 мм	1,7	4732250.450.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950 с выпуском 300 мм	9,0	4732250.950.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500 с выпуском 300 мм	4,2	4732250.500.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950 с выпуском 400 мм	8,1	4732250.950.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500 с выпуском 400 мм	3,3	4732250.500.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=950 с выпуском 500 мм	7,0	4732250.950.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=500 с выпуском 500 мм	2,2	4732250.500.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000 с выпуском 300 мм	9,5	4732250.100.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550 с выпуском 300 мм	4,7	4732250.550.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000 с выпуском 400 мм	8,6	4732250.100.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550 с выпуском 400 мм	3,9	4732250.550.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1000 с выпуском 500 мм	7,5	4732250.100.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=550 с выпуском 500 мм	2,8	4732250.550.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050 с выпуском 300 мм	10,0	4732250.105.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600 с выпуском 300 мм	5,3	4732250.600.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050 с выпуском 400 мм	9,2	4732250.105.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600 с выпуском 400 мм	4,4	4732250.600.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1050 с выпуском 500 мм	8,1	4732250.105.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=600 с выпуском 500 мм	3,3	4732250.600.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100 с выпуском 300 мм	10,6	4732250.110.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650 с выпуском 300 мм	5,8	4732250.650.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100 с выпуском 400 мм	9,7	4732250.110.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650 с выпуском 400 мм	4,9	4732250.650.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1100 с выпуском 500 мм	8,6	4732250.110.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=650 с выпуском 500 мм	3,8	4732250.650.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150 с выпуском 300 мм	11,1	4732250.115.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700 с выпуском 300 мм	6,3	4732250.700.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150 с выпуском 400 мм	10,2	4732250.115.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700 с выпуском 400 мм	5,5	4732250.700.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1150 с выпуском 500 мм	9,1	4732250.115.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=700 с выпуском 500 мм	4,4	4732250.700.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200 с выпуском 300 мм	11,6	4732250.120.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750 с выпуском 300 мм	6,9	4732250.750.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200 с выпуском 400 мм	10,8	4732250.120.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750 с выпуском 400 мм	6,0	4732250.750.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1200 с выпуском 500 мм	9,7	4732250.120.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=750 с выпуском 500 мм	4,9	4732250.750.58	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250 с выпуском 300 мм	12,2	4732250.125.55
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=800 с выпуском 300 мм	7,4	4732250.800.55	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250 с выпуском 400 мм	11,3	4732250.125.57
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=800 с выпуском 400 мм	6,5	4732250.800.57	Заглушка Top Sir/Plus 500 h=1250 с выпуском 500 мм	10,2	4732250.125.58
Заглушка Top Sir/Plus 500 h=850 с выпуском 300 мм	7,9	4732250.850.55			

Лоток водосточный канальный Top Plus 500 под сборные железобетонные откосы

- открытый лоток;
- увеличенная площадь водопропускного сечения;
- сборная конструкция;
- длина 1500 мм;
- ширина верх/низ - 720/730 мм;
- класс нагрузки до Е600

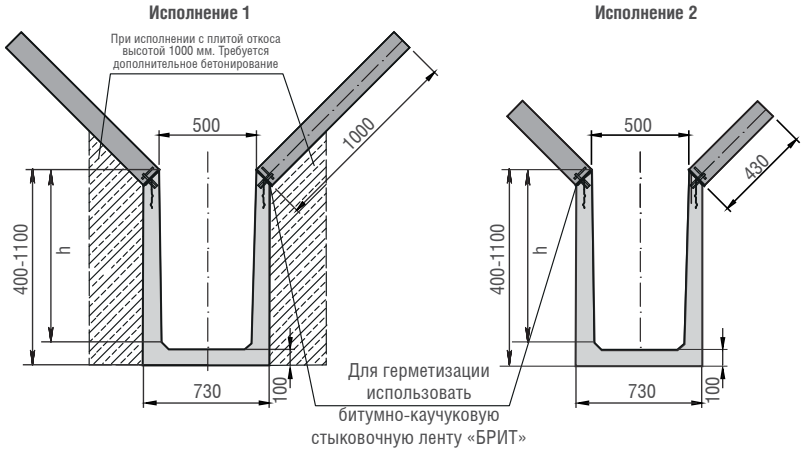


* - h (мм) - гидравлическая высота

Обозначение	Высота (вход/выход), мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Plus 500 h=400 под сборный ж.б. откос 250x1000	400	290	556	041025072.0400
Top Plus 500 h=500 под сборный ж.б. откос 500x550	500	390	640	041025072.0500
Top Plus 500 h=600 под сборный ж.б. откос 500x550	600	490	724	041025072.0600
Top Plus 500 h=700 под сборный ж.б. откос 500x550	700	590	809	041025072.0700
Top Plus 500 h=800 под сборный ж.б. откос 500x550	800	690	891	041025072.0800
Top Plus 500 h=900 под сборный ж.б. откос 500x550	900	790	972	041025072.0900
Top Plus 500 h=1000 под сборный ж.б. откос 500x550	1000	890	1053	041025072.1000
Top Plus 500 h=1100 под сборный ж.б. откос 500x550	1100	990	1133	041025072.1100

Обозначение	Высота (вход/выход), мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Top Plus 500 h=400 под сборный ж.б. откос 500x550	400	290	556	041025071.0400
Top Plus 500 h=500 под сборный ж.б. откос 500x550	500	390	640	041025071.0500
Top Plus 500 h=600 под сборный ж.б. откос 500x550	600	490	724	041025071.0600
Top Plus 500 h=700 под сборный ж.б. откос 500x550	700	590	809	041025071.0700
Top Plus 500 h=800 под сборный ж.б. откос 500x550	800	690	891	041025071.0800
Top Plus 500 h=900 под сборный ж.б. откос 500x550	900	790	972	041025071.0900
Top Plus 500 h=1000 под сборный ж.б. откос 500x550	1000	890	1053	041025071.1000
Top Plus 500 h=1100 под сборный ж.б. откос 500x550	1100	990	1133	041025071.1100

Сборный железобетонный откос Top Plus 500

- соединение с лотком системой шип-паз;
- допускает сборку откосов один-на-один

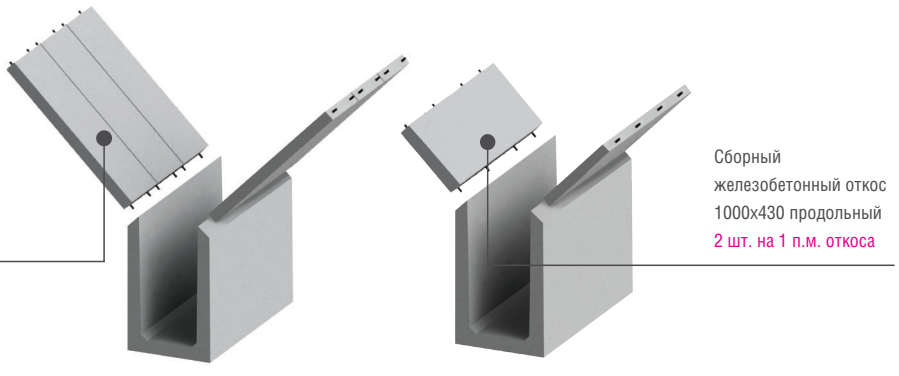

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Сборный железобетонный откос 500x550 продольный	500	550	110	27102507.55
Сборный железобетонный откос 250x1000 поперечный	250	1000	180	27102507.25




г. Подольск, реставрация улицы Орджоникидзе




г. Алматы, благоустройство территории школы №190


МЕСТ - 20
СКОРОСТЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 90 км/ч

STEP

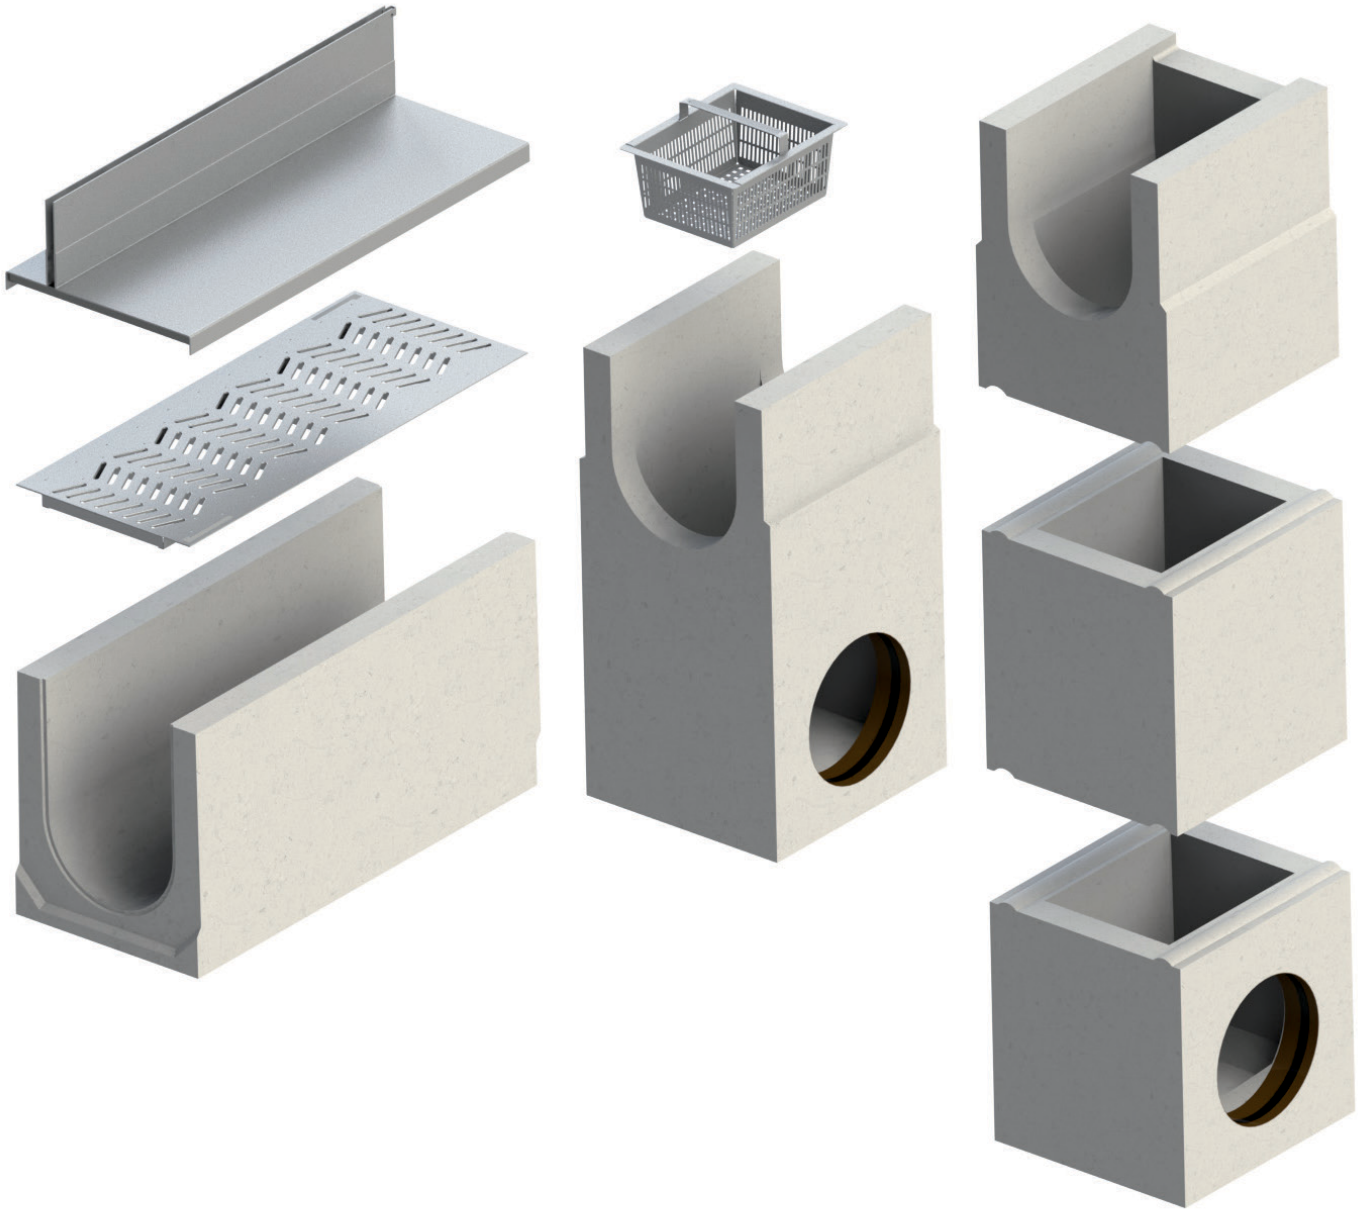

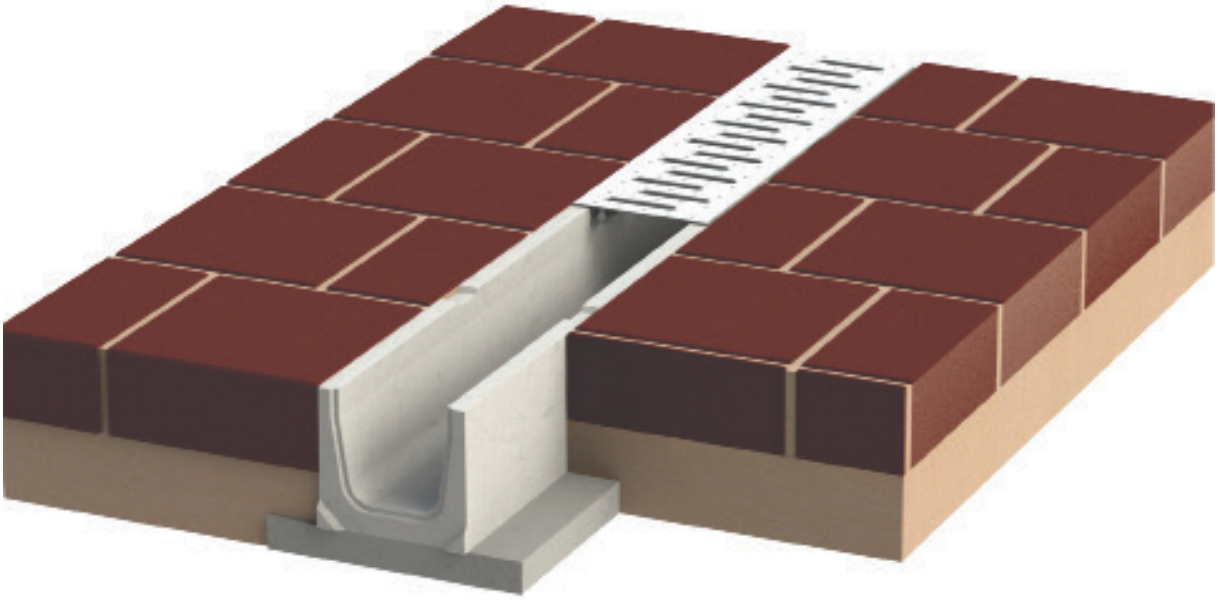



Область применения:

- частное домостроение;
- благоустройство городских улиц (придомовая территория);
- благоустройство садово-парковых зон;
- строительство спортивных объектов;
- благоустройство городских пространств

Ассортимент:

- диапазон сечений от 100 до 400 мм;
- класс нагрузки до Е600;
- возможность изготовления с внутренним уклоном

Комплектация:

- решетка чугунная (только для STEP 100);
- решетка бетонная (только для STEP 100);
- крышка бетонная (только для STEP 100);
- решетка оцинкованная;
- щелевые насадки


Преимущества:


- класс бетона не ниже В45;
- морозостойкость изделия в солях F_2300;
- удобство монтажа благодаря наличию пазогребневой системы

Лоток водосточный канальный Step 100

- защитный паз;
- накрывается чугунной, оцинкованной и бетонной решеткой;
- могут быть изготовлены с муфтой для вертикального слива;
- болт М8 для крепежного элемента;
- класс нагрузки до С250;
- длина 1000 мм;
- ширина верх/низ - 136/138 мм;

h* - гидравлическая высота, мм

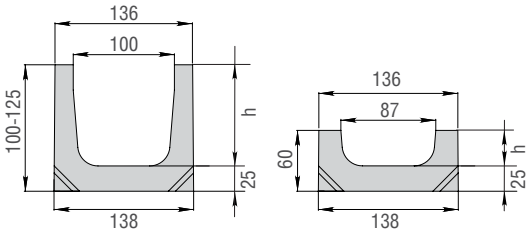





Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 100 №0 (мелкосидящий)	60	35	14,5	01101100.060
Step 100 №0/010	100	75	16,3	01101100.0100

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 100 №0/0	125	100	21,0	01101100.0125

Крышка и решетка бетонная лотковая Step 100

- возможно фактурное цветное исполнение верхнего слоя форзацбетона;
- длина 500 мм,
- продольное расположение двух водоприемных отверстий (пр2)



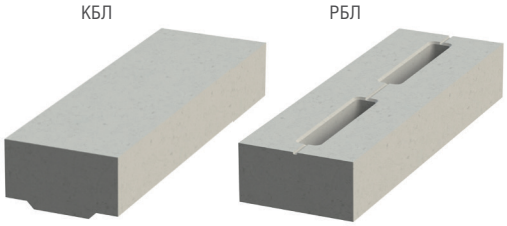


Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 100.50.13,6.8	136	80	16,8	А15	20101100.1000
Решетка бетонная лотковая 100.50.13,6.8 пр2	136	80	10,8	А15	15101100.1003

Решетка чугунная щелевая Step 100

- щелевая;
- болтовое крепление (2 болта М8 на метр);
- класс нагрузки до С250



болтовое крепление



решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка чугунная щелевая Step 100 С250 с болтовым креплением	500	136	14	2,4	С250	15201106.36
Крепеж элемент Step 100 №0	170	20	56	0,1	-	48301102
Крепеж элемент Step 100 №0/0	170	20	104	0,1	-	48301101

Решетка оцинкованная Step 100

- щелевая;
- рисунок: рядный (Рд), волна (Вл), шахматный (Шх);
- крепление: самозащелкивающаяся и с болтовым креплением для №0;
- материал: оцинкованная / нержавеющая сталь;
- класс нагрузки А15;
- ширина верх/низ - 136 мм



рядная | волна | шахматная


решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Шх А15 с болтовым креплением	1 000	134	11	2,4	А15	16301106.12

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Вл А15 с болтовым креплением	1 000	134	11	2,4	А15	16301106.13
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Рд А15 с болтовым креплением	1 000	134	11	2,4	А15	16301106.11
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Рд А15	1 000	135	22	2,0	А15	16301105.11
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Вл А15	1 000	135	22	2,0	А15	16301105.13
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Шх А15	1 000	135	22	2,0	А15	16301105.12
Решетка оцинкованная Step 100 Рд А15	1 000	135	22	2,0	А15	16301100.11
Решетка оцинкованная Step 100 Вл А15	1 000	135	22	2,0	А15	16301100.13
Решетка оцинкованная Step 100 Шх А15	1 000	135	22	2,0	А15	16301100.12
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Рд с болтовым креплением	1 000	134	11	1,6	А15	16301106.01
Решетка оцинкованная Step 100 №0 Рд	1 000	136	20	1,8	А15	16301105.01
Решетка оцинкованная Step 100 Рд	1 000	136	20	1,7	А15	16301100.01

Насадка щелевая Step 100

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

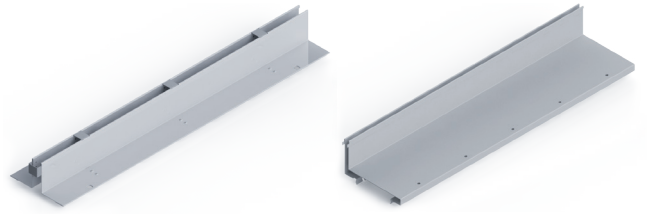

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Step 100 h40	1000	136	40	16301100.1040
Насадка щелевая ревизионная Step 100 h40 L=500 мм	500	136	40	15301104.1040
Насадка щелевая асимметричная Step 100 h40	1000	136	40	16301105.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 100 h40 L=500 мм	500	136	40	15301106.1040
Насадка щелевая Step 100 h60	1000	136	60	16301100.1060
Насадка щелевая ревизионная Step 100 h60 L=500 мм	500	136	60	15301104.1060
Насадка щелевая асимметричная Step 100 h60	1000	136	60	16301105.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 100 h60 L=500 мм	500	136	60	15301106.1060
Насадка щелевая Step 100 h100	1000	136	100	16301100.1000
Насадка щелевая ревизионная Step 100 h100 L=500 мм	500	136	100	15301104.1000
Насадка щелевая асимметричная Step 100 h100	1000	136	100	16301105.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 100 h100 L=500 мм	500	136	100	15301106.1000
Насадка щелевая Step 100 h120	1000	136	120	16301100.1120
Насадка щелевая ревизионная Step 100 h120 L=500 мм	500	136	120	15301104.1120
Насадка щелевая асимметричная Step 100 h120	1000	136	120	16301105.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 100 h120 L=500мм	500	136	120	15301106.1120






Лоток водосточный канальный Step 150

- легкий;
- защитный паз;
- могут быть изготовлены с муфтой для вертикального слива;
- накрывается чугунной или оцинкованной решеткой;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 210/215 мм

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 150 №0	125/125	75/75	42,9	01101150.0125
Step 150 №0/05	150/150	100/100	46,6	01101150.0150
Step 150 №0/010	175/175	125/125	50,3	01101150.0175
Step 150 №0/0	190/190	140/140	52,6	01101150.0190

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 150 №5/0	215/215	165/165	56,3	01101150.0215
Step 150 №10/0	240/240	190/190	59,9	01101150.0240
Step 150 №15/0	265/265	215/215	63,6	01101150.0265
Step 150 №20/0	290/290	240/240	67,2	01101150.0290


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 150 с уклоном №01	125/130	75/80	43,2	01101150.125
Step 150 с уклоном №02	130/135	80/85	44,0	01101150.130
Step 150 с уклоном №03	135/140	85/90	44,7	01101150.135
Step 150 с уклоном №04	140/145	90/95	45,5	01101150.140
Step 150 с уклоном №05	145/150	95/100	46,2	01101150.145
Step 150 с уклоном №06	150/155	100/105	47,0	01101150.150
Step 150 с уклоном №07	155/160	105/110	47,7	01101150.155
Step 150 с уклоном №08	160/165	110/115	48,5	01101150.160
Step 150 с уклоном №09	165/170	115/120	49,2	01101150.165
Step 150 с уклоном №010	170/175	120/125	50,0	01101150.170
Step 150 с уклоном №011	175/180	125/130	50,7	01101150.175
Step 150 с уклоном №012	180/185	130/135	51,5	01101150.180
Step 150 с уклоном №013	185/190	135/140	52,2	01101150.185
Step 150 с уклоном №1	190/195	140/145	52,9	01101150.190
Step 150 с уклоном №2	195/200	145/150	53,7	01101150.195
Step 150 с уклоном №3	200/205	150/155	54,4	01101150.200
Step 150 с уклоном №4	205/210	155/160	55,2	01101150.205

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 150 с уклоном №5	210/215	160/165	55,9	01101150.210
Step 150 с уклоном №6	215/220	165/170	56,6	01101150.215
Step 150 с уклоном №7	220/225	170/175	57,4	01101150.220
Step 150 с уклоном №8	225/230	175/180	58,1	01101150.225
Step 150 с уклоном №9	230/235	180/185	58,8	01101150.230
Step 150 с уклоном №10	235/240	185/190	59,6	01101150.235
Step 150 с уклоном №11	240/245	190/195	60,3	01101150.240
Step 150 с уклоном №12	245/250	195/200	61,0	01101150.245
Step 150 с уклоном №13	250/255	200/205	61,8	01101150.250
Step 150 с уклоном №14	255/260	205/210	62,5	01101150.255
Step 150 с уклоном №15	260/265	210/215	63,2	01101150.260
Step 150 с уклоном №16	265/270	215/220	63,9	01101150.265
Step 150 с уклоном №17	270/275	220/225	64,7	01101150.270
Step 150 с уклоном №18	275/280	225/230	65,4	01101150.275
Step 150 с уклоном №19	280/285	230/235	66,1	01101150.280
Step 150 с уклоном №20	285/290	235/240	66,8	01101150.285

Пескоуловитель Step 150 односекционный

- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

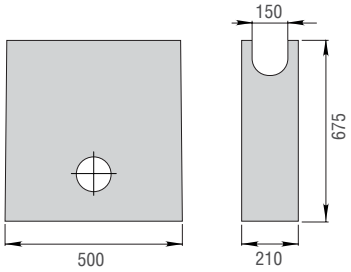




Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 150 односекционный	210/210	675	85,0	30101150.0675

Решетка оцинкованная Step 150

- щелевая;
- рисунок: рядный (Рд), елочка (Ел);
- крепление: самозащелкивающаяся;
- материал: оцинкованная / нержавеющая сталь;
- класс нагрузки до В125

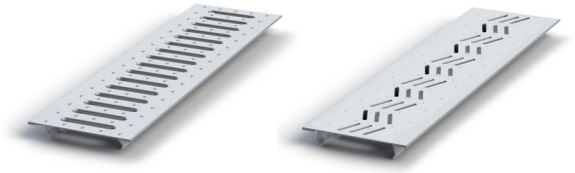


рядная ёлочка

решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Step 150 Ел А15	1 000	205	30	4,8	А15	16301150.17
Решетка оцинкованная щелевая Step 150 Ел А15 L=500мм	500	205	30	2,6	А15	15301150.17
Решетка оцинкованная щелевая Step 150 Рд А15	1 000	205	30	4,8	А15	16301150.11
Решетка оцинкованная щелевая Step 150 Рд А15 L=500 мм	500	205	30	2,6	А15	15301150.11
Решетка оцинкованная ячеистая Step 150 В125	1 000	205	28	6,5	В125	16301150.25
Решетка оцинкованная ячеистая Step 150 В125 L=500 мм	500	205	28	3,8	В125	15301150.25

Насадка щелевая Step 150

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

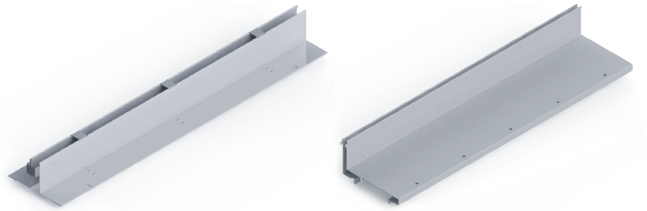



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Step 150 h40	1000	210	40	16301150.1040
Насадка щелевая ревизионная Step 150 h40 L=500 мм	500	210	40	15301154.1040
Насадка щелевая асимметричная Step 150 h40	1000	210	40	16301155.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 150 h40 L=500 мм	500	210	40	15301156.1040
Насадка щелевая Step 150 h60	1000	210	60	16301150.1060
Насадка щелевая ревизионная Step 150 h60 L=500 мм	500	210	60	15301154.1060
Насадка щелевая асимметричная Step 150 h60	1000	210	60	16301155.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 150 h60 L=500 мм	500	210	60	15301156.1060
Насадка щелевая Step 150 h100	1000	210	100	16301150.1000
Насадка щелевая ревизионная Step 150 h100 L=500 мм	500	210	100	15301154.1000
Насадка щелевая асимметричная Step 150 h100	1000	210	100	16301155.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 150 h100 L=500 мм	500	210	100	15301156.1000
Насадка щелевая Step 150 h120	1000	210	120	16301150.1120
Насадка щелевая ревизионная Step 150 h120 L=500 мм	500	210	120	15301154.1120
Насадка щелевая асимметричная Step 150 h120	1000	210	120	16301155.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 150 h120 L=500 мм	500	210	120	15301156.1120

Лоток водосточный канальный Step 160

- защитный паз;
- могут быть изготовлены с муфтой для вертикального слива;
- накрывается чугунной или оцинкованной решеткой;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 220/225 мм

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 160 №0	125/125	75/75	45,8	01101160.0125
Step 160 №0/05	150/150	100/100	49,7	01101160.0150
Step 160 №0/010	175/175	125/125	53,6	01101160.0175
Step 150 №0/0	190/190	140/140	55,9	01101160.0190

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 160 №5/0	215/215	165/165	59,7	01101160.0215
Step 160 №10/0	240/240	190/190	63,5	01101160.0240
Step 160 №15/0	265/265	215/215	67,2	01101160.0265
Step 160 №20/0	290/290	240/240	70,9	01101160.0290


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 160 с уклоном №01	125/130	75/80	46,2	01101160.125
Step 160 с уклоном №02	130/135	80/85	46,9	01101160.130
Step 160 с уклоном №03	135/140	85/90	47,7	01101160.135
Step 160 с уклоном №04	140/145	90/95	48,5	01101160.140
Step 160 с уклоном №05	145/150	95/100	49,3	01101160.145
Step 160 с уклоном №06	150/155	100/105	50,1	01101160.150
Step 160 с уклоном №07	155/160	105/110	50,9	01101160.155
Step 160 с уклоном №08	160/165	110/115	51,7	01101160.160
Step 160 с уклоном №09	165/170	115/120	52,5	01101160.165
Step 160 с уклоном №010	170/175	120/125	53,2	01101160.170
Step 160 с уклоном №011	175/180	125/130	54,0	01101160.175
Step 160 с уклоном №012	180/185	130/135	54,8	01101160.180
Step 160 с уклоном №013	185/190	135/140	55,5	01101160.185
Step 160 с уклоном №1	190/195	140/145	56,3	01101160.190
Step 160 с уклоном №2	195/200	145/150	57,1	01101160.195
Step 160 с уклоном №3	200/205	150/155	57,8	01101160.200
Step 160 с уклоном №4	205/210	155/160	58,6	01101160.205

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 160 с уклоном №5	210/215	160/165	59,4	01101160.210
Step 160 с уклоном №6	215/220	165/170	60,1	01101160.215
Step 160 с уклоном №7	220/225	170/175	60,9	01101160.220
Step 160 с уклоном №8	225/230	175/180	61,6	01101160.225
Step 160 с уклоном №9	230/235	180/185	62,4	01101160.230
Step 160 с уклоном №10	235/240	185/190	63,1	01101160.235
Step 160 с уклоном №11	240/245	190/195	63,9	01101160.240
Step 160 с уклоном №12	245/250	195/200	64,6	01101160.245
Step 160 с уклоном №13	250/255	200/205	65,4	01101160.250
Step 160 с уклоном №14	255/260	205/210	66,1	01101160.255
Step 160 с уклоном №15	260/265	210/215	66,8	01101160.260
Step 160 с уклоном №16	265/270	215/220	67,6	01101160.265
Step 160 с уклоном №17	270/275	220/225	68,3	01101160.270
Step 160 с уклоном №18	275/280	225/230	69,0	01101160.275
Step 160 с уклоном №19	280/285	230/235	69,8	01101160.280
Step 160 с уклоном №20	285/290	235/240	70,5	01101160.285

Пескоуловитель Step 160 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

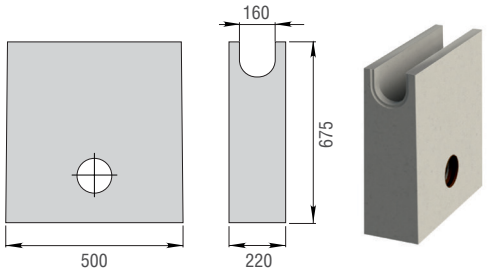

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 160 односекционный	220/220	675	85,0	30101160.0675

Решетка оцинкованная Step 160

- щелевая;
- рисунок: рядный (Рд), елочка (Ел);
- крепление: самозащелкивающаяся;
- материал: оцинкованная / нержавеющая сталь;
- класс нагрузки до В125

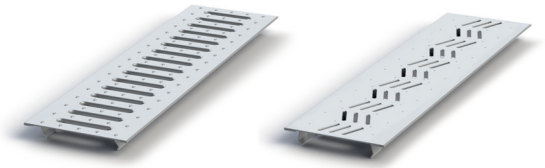


рядная ёлочка

решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Step 160 Ел А15	1 000	215	30	4,9	А15	16301160.17
Решетка оцинкованная щелевая Step 160 Ел А15 L=500мм	500	215	30	2,7	А15	15301160.17
Решетка оцинкованная щелевая Step 160 Рд А15	1 000	215	30	4,9	А15	16301160.11
Решетка оцинкованная щелевая Step 160 Рд А15 L=500 мм	500	215	30	2,7	А15	15301160.11
Решетка оцинкованная ячеистая Step 160 В125	1 000	215	28	6,7	В125	16301160.25
Решетка оцинкованная ячеистая Step 160 В125 L=500 мм	500	215	28	3,7	В125	15301160.25

Насадка щелевая Step 160

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

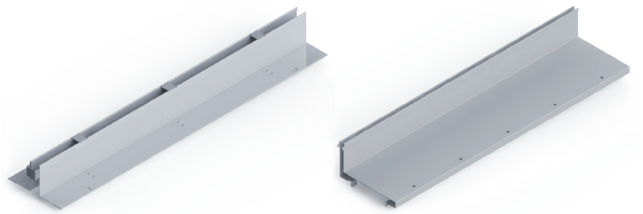



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Step 160 h40	1000	220	40	16301160.1040
Насадка щелевая ревизионная Step 160 h40 L=500 мм	500	220	40	15301164.1040
Насадка щелевая асимметричная Step 160 h40	1000	220	40	16301165.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 160 h40 L=500 мм	500	220	40	15301166.1040
Насадка щелевая Step 160 h60	1000	220	60	16301160.1060
Насадка щелевая ревизионная Step 160 h60 L=500 мм	500	220	60	15301164.1060
Насадка щелевая асимметричная Step 160 h60	1000	220	60	16301165.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 160 h60 L=500 мм	500	220	60	15301166.1060
Насадка щелевая Step 160 h100	1000	220	100	16301160.1000
Насадка щелевая ревизионная Step 160 h100 L=500 мм	500	220	100	15301164.1000
Насадка щелевая асимметричная Step 160 h100	1000	220	100	16301165.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 160 h100 L=500 мм	500	220	100	15301166.1000
Насадка щелевая Step 160 h120	1000	220	120	16301160.1120
Насадка щелевая ревизионная Step 160 h120 L=500 мм	500	220	120	15301164.1120
Насадка щелевая асимметричная Step 160 h120	1000	220	120	16301165.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 160 h120 L=500 мм	500	220	120	15301166.1120

Лоток водосточный канальный Step 200

- защитный паз;
- могут быть изготовлены с муфтой для вертикального слива;
- накрывается чугунной или оцинкованной решеткой;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 300/305 мм

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 200 №0	170/170	100/100	86,1	01101200.0170
Step 200 №0/05	195/195	125/125	92,2	01101200.0195
Step 200 №0/010	220/220	150/150	98,3	01101200.0220
Step 200 №0/015	245/245	175/175	104,5	01101200.0245
Step 200 №0/0	265/265	195/195	109,3	01101200.0265

Обозначение	Высота,* вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 200 №5/0	290/290	220/220	115,4	01101200.0290
Step 200 №10/0	315/315	245/245	121,5	01101200.0315
Step 200 №15/0	340/340	270/270	127,5	01101200.0340
Step 200 №20/0	365/365	295/295	133,5	01101200.0365


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 200 с уклоном №01	170/175	100/105	86,7	01101200.170
Step 200 с уклоном №02	175/180	105/110	87,9	01101200.175
Step 200 с уклоном №03	180/185	110/115	89,1	01101200.180
Step 200 с уклоном №04	185/190	115/120	90,4	01101200.185
Step 200 с уклоном №05	190/195	120/125	91,6	01101200.190
Step 200 с уклоном №06	195/200	125/130	92,8	01101200.195
Step 200 с уклоном №07	200/205	130/135	94,0	01101200.200
Step 200 с уклоном №08	205/210	135/140	95,3	01101200.205
Step 200 с уклоном №09	210/215	140/145	96,5	01101200.210
Step 200 с уклоном №010	215/220	145/150	97,7	01101200.215
Step 200 с уклоном №011	220/225	150/155	98,9	01101200.220
Step 200 с уклоном №012	225/230	155/160	100,2	01101200.225
Step 200 с уклоном №013	230/235	160/165	101,4	01101200.230
Step 200 с уклоном №014	235/240	165/170	102,6	01101200.235
Step 200 с уклоном №015	240/245	170/175	103,8	01101200.240
Step 200 с уклоном №016	245/250	175/180	105,1	01101200.245
Step 200 с уклоном №017	250/255	180/185	106,3	01101200.250
Step 200 с уклоном №018	255/260	185/190	107,5	01101200.255
Step 200 с уклоном №019	260/265	190/195	108,7	01101200.260
Step 200 с уклоном №1	265/270	195/200	109,9	01101200.265

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 200 с уклоном №2	270/275	200/205	111,2	01101200.270
Step 200 с уклоном №3	275/280	205/210	112,4	01101200.275
Step 200 с уклоном №4	280/285	210/215	113,6	01101200.280
Step 200 с уклоном №5	285/290	215/220	114,8	01101200.285
Step 200 с уклоном №6	290/295	220/225	116,0	01101200.290
Step 200 с уклоном №7	295/300	225/230	117,2	01101200.295
Step 200 с уклоном №8	300/305	230/235	118,4	01101200.300
Step 200 с уклоном №9	305/310	235/240	119,7	01101200.305
Step 200 с уклоном №10	310/315	240/245	120,9	01101200.310
Step 200 с уклоном №11	315/320	245/250	122,1	01101200.315
Step 200 с уклоном №12	320/325	250/255	123,3	01101200.320
Step 200 с уклоном №13	325/330	255/260	124,5	01101200.325
Step 200 с уклоном №14	330/335	260/265	125,7	01101200.330
Step 200 с уклоном №15	335/340	265/270	126,9	01101200.335
Step 200 с уклоном №16	340/345	270/27	128,1	01101200.340
Step 200 с уклоном №17	345/350	275/280	129,3	01101200.345
Step 200 с уклоном №18	350/355	280/285	130,5	01101200.350
Step 200 с уклоном №19	355/360	285/290	131,7	01101200.355
Step 200 с уклоном №20	360/365	290/295	132,9	01101200.360

Пескоуловитель Step 200 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

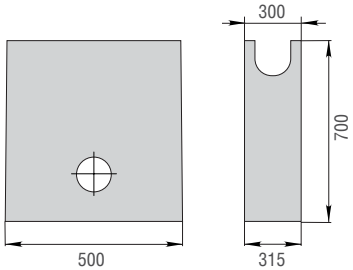

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 200 односекционный	300/315	700	144,0	30101200.0700

Пескоуловитель Step 200 многосекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборочная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

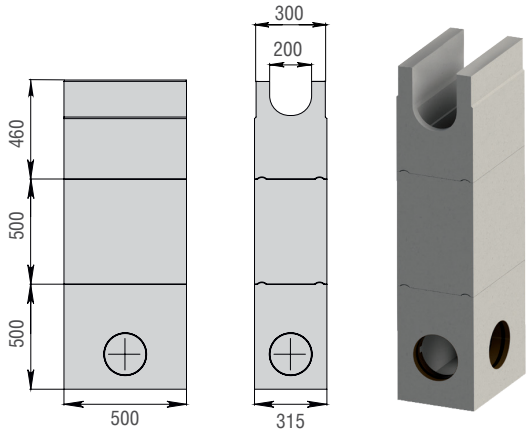

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 200 (верхняя секция)	300/315	460	51,0	30101200.1460
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Step 200 (средняя секция)	315/315	500	66,2	30104200.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Step 200 (нижняя секция)	315/315	500	69,3	30104200.3500

Решетка оцинкованная Step 200

- щелевая;
- рисунок: рядный (Рд), елочка (Ел);
- крепление: самозащелкивающаяся;
- материал: оцинкованная / нержавеющая сталь;
- класс нагрузки до В125

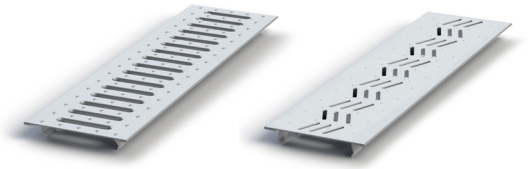


рядная ёлочка

решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Step 200 Рд А15	1 000	290	30	6,5	А15	16301200.16
Решетка оцинкованная щелевая Step 200 Рд А15 L=500 мм	500	290	30	3,6	А15	15301200.16
Решетка оцинкованная щелевая Step 200 Ел А15	1 000	290	30	6,5	А15	16301200.17
Решетка оцинкованная щелевая Step 200 Ел А15 L=500 мм	500	290	30	3,6	А15	15301200.17
Решетка оцинкованная ячеистая Step 200 В125	1 000	290	28	10,9	В125	16301200.25
Решетка оцинкованная ячеистая Step 200 В125 L=500 мм	500	290	28	6,0	В125	15301200.25

Насадка щелевая Step 200

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

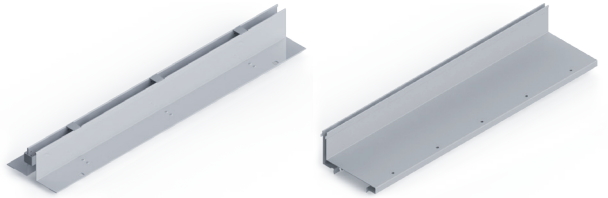


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Step 200 h40	1000	300	40	16301200.1040
Насадка щелевая ревизионная Step 200 h40 L=500 мм	500	300	40	15301204.1040
Насадка щелевая асимметричная Step 200 h40	1000	300	40	16301205.1040


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 200 h40 L=500 мм	500	300	40	15301206.1040
Насадка щелевая Step 200 h60	1000	300	60	16301200.1060
Насадка щелевая ревизионная Step 200 h60 L=500 мм	500	300	60	15301204.1060
Насадка щелевая асимметричная Step 200 h60	1000	300	60	16301205.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 200 h60 L=500 мм	500	300	60	15301206.1060
Насадка щелевая Step 200 h100	1000	300	100	16301200.1000
Насадка щелевая ревизионная Step 200 h100 L=500 мм	500	300	100	15301204.1000
Насадка щелевая асимметричная Step 200 h100	1000	300	100	16301205.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 200 h100 L=500 мм	500	300	100	15301206.1000
Насадка щелевая Step 200 h120	1000	300	120	16301200.1120
Насадка щелевая ревизионная Step 200 h120 L=500 мм	500	300	120	15301204.1120
Насадка щелевая асимметричная Step 200 h120	1000	300	120	16301205.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 200 h120 L=500 мм	500	300	120	15301206.1120

Лоток водосточный канальный Step 300

- защитный паз;
- могут быть изготовлены с муфтой для вертикального слива;
- накрывается чугунной или оцинкованной решеткой;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 400/405 мм

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 300 №0	265/265	190/190	148,0	01101300.0265
Step 300 №0/05	290/290	215/215	154,0	01101300.0290
Step 300 №0/010	315/315	240/240	160,0	01101300.0315
Step 300 №0/015	340/340	265/265	166,0	01101300.0340
Step 300 №0/020	365/365	290/290	172,0	01101300.0365
Step 300 №0/0	405/405	330/330	182,0	01101300.0405
Step 300 №5/0	430/430	355/355	188,0	01101300.0430

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 300 №10/0	455/455	380/380	194,0	01101300.0455
Step 300 №15/0	480/480	405/405	200,0	01101300.0480
Step 300 №20/0	505/505	430/430	206,0	01101300.0505
Step 300 №25/0	530/530	455/455	212,0	01101300.0530
Step 300 №30/0	555/555	480/480	218,0	01101300.0555
Step 300 №35/0	580/580	505/505	224,0	01101300.0580
Step 300 №40/0	605/605	530/530	230,0	01101300.0605

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 300 с уклоном №01	265/270	190/195	149,0	01101300.265
Step 300 с уклоном №02	270/275	195/200	150,0	01101300.270
Step 300 с уклоном №03	275/280	200/205	151,0	01101300.275
Step 300 с уклоном №04	280/285	205/210	152,0	01101300.280
Step 300 с уклоном №05	285/290	210/215	153,0	01101300.285
Step 300 с уклоном №06	290/295	215/220	154,0	01101300.290
Step 300 с уклоном №07	295/300	220/225	156,0	01101300.295
Step 300 с уклоном №08	300/305	225/230	157,0	01101300.300
Step 300 с уклоном №09	305/310	230/235	158,0	01101300.305
Step 300 с уклоном №010	310/315	235/240	160,0	01101300.310
Step 300 с уклоном №011	315/320	240/245	161,0	01101300.315
Step 300 с уклоном №012	320/325	245/250	162,0	01101300.320

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 300 с уклоном №013	325/330	250/255	163,0	01101300.325
Step 300 с уклоном №014	330/335	255/260	164,0	01101300.330
Step 300 с уклоном №015	335/340	260/265	166,0	01101300.335
Step 200 с уклоном №016	340/345	265/270	167,0	01101300.340
Step 300 с уклоном №017	345/350	270/275	168,0	01101300.345
Step 300 с уклоном №018	350/355	275/280	169,0	01101300.350
Step 300 с уклоном №019	355/360	280/285	171,0	01101300.355
Step 300 с уклоном №020	360/365	285/290	172,0	01101300.360
Step 300 с уклоном №021	365/370	290/295	173,0	01101300.365
Step 300 с уклоном №022	370/375	295/300	174,0	01101300.370
Step 300 с уклоном №023	375/380	300/305	175,0	01101300.375
Step 300 с уклоном №024	380/385	305/310	176,0	01101300.380


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 300 с уклоном №025	385/390	310/315	178,0	01101300.385
Step 300 с уклоном №026	390/395	315/320	179,0	01101300.390
Step 300 с уклоном №027	395/400	320/325	180,0	01101300.395
Step 300 с уклоном №028	400/405	325/330	181,0	01101300.400
Step 300 с уклоном №1	405/410	330/335	183,0	01101300.405
Step 300 с уклоном №2	410/415	335/340	184,0	01101300.410
Step 300 с уклоном №3	415/420	340/345	185,0	01101300.415
Step 300 с уклоном №4	420/425	345/350	186,0	01101300.420
Step 300 с уклоном №5	425/430	350/355	188,0	01101300.425
Step 300 с уклоном №6	430/435	355/360	189,0	01101300.430
Step 300 с уклоном №7	435/440	360/365	190,0	01101300.435
Step 300 с уклоном №8	440/445	365/370	191,0	01101300.440
Step 300 с уклоном №9	445/450	370/375	192,0	01101300.445
Step 300 с уклоном №10	450/455	375/380	194,0	01101300.450
Step 300 с уклоном №11	455/460	380/385	195,0	01101300.455
Step 300 с уклоном №12	460/465	385/390	196,0	01101300.460
Step 300 с уклоном №13	465/470	390/395	197,0	01101300.465
Step 300 с уклоном №14	470/475	395/400	198,0	01101300.470
Step 200 с уклоном №15	475/480	400/405	200,0	01101300.475
Step 300 с уклоном №16	480/485	405/410	201,0	01101300.480
Step 300 с уклоном №17	485/490	410/415	202,0	01101300.485
Step 300 с уклоном №18	490/495	415/420	203,0	01101300.490

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 300 с уклоном №19	495/500	420/425	204,0	01101300.495
Step 300 с уклоном №20	500/505	425/430	205,0	01101300.500
Step 300 с уклоном №21	505/510	430/435	206,0	01101300.505
Step 300 с уклоном №22	510/515	435/440	207,0	01101300.510
Step 300 с уклоном №23	515/520	440/445	208,0	01101300.515
Step 300 с уклоном №24	520/525	445/450	209,0	01101300.520
Step 300 с уклоном №25	525/530	450/455	211,0	01101300.525
Step 300 с уклоном №26	530/535	455/460	212,0	01101300.530
Step 300 с уклоном №27	535/540	460/465	213,0	01101300.535
Step 300 с уклоном №28	540/545	465/470	214,0	01101300.540
Step 300 с уклоном №29	545/550	470/475	215,0	01101300.545
Step 300 с уклоном №30	550/555	475/480	217,0	01101300.550
Step 300 с уклоном №31	555/560	480/485	218,0	01101300.555
Step 300 с уклоном №32	560/565	485/490	219,0	01101300.560
Step 300 с уклоном №33	565/570	490/495	220,0	01101300.565
Step 300 с уклоном №34	570/575	495/500	221,0	01101300.570
Step 300 с уклоном №35	575/580	500/505	223,0	01101300.575
Step 300 с уклоном №36	580/585	505/510	224,0	01101300.580
Step 300 с уклоном №37	585/590	510/515	225,0	01101300.585
Step 300 с уклоном №38	590/595	515/250	226,0	01101300.590
Step 300 с уклоном №39	595/600	520/525	227,0	01101300.595
Step 300 с уклоном №40	600/605	525/530	229,0	01101300.600

Пескоуловитель Step 300 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

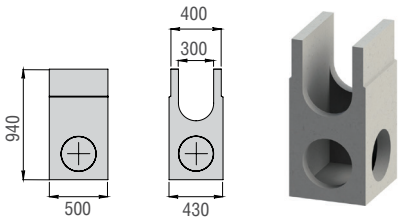

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 300 односекционный	400/430	940	221,0	30101300.0940

Пескоуловитель Step 300 многосекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

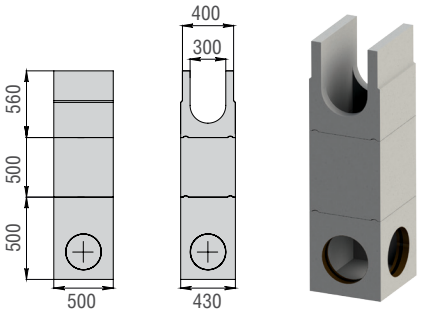


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 300 (верхняя секция)	400/430	560	120,0	30101300.1560
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Step 300 (средняя секция)	430/430	500	107,0	30104300.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Step 300 (нижняя секция)	430/430	500	132,0	30104300.3500

Решетка оцинкованная Step 300

- щелевая;
- крепление: самозащелкивающаяся;
- материал: оцинкованная / нержавеющая сталь;
- класс нагрузки до B125



решетка оцинкованная ячеистая




решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Step 300 Ел А15 с болтовым креплением	1000	383	30	8,7	16301302.16
Решетка оцинкованная щелевая Step 300 Ел А15 L=500 мм с болтовым креплением	500	383	30	4,8	15301302.16
Решетка оцинкованная ячеистая Step 300 В125 с болтовым креплением	1000	395	33	16,3	16301302.25
Решетка оцинкованная ячеистая Step 300 В125 L=500 мм с болтовым креплением	500	395	33	8,5	15301302.25

Насадка щелевая Step 300

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки А15

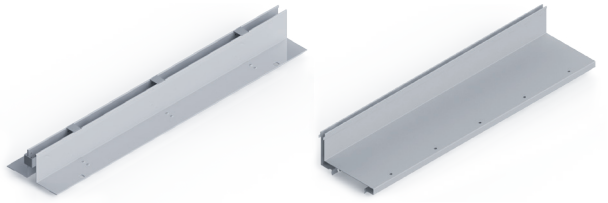



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Step 300 h40	1000	400	40	16301300.1040
Насадка щелевая ревизионная Step 300 h40 L=500 мм	500	400	40	15301304.1040
Насадка щелевая асимметричная Step 300 h40	1000	400	40	16301305.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 300 h40 L=500 мм	500	400	40	15301306.1040
Насадка щелевая Step 300 h60	1000	400	60	16301300.1060
Насадка щелевая ревизионная Step 300 h60 L=500 мм	500	400	60	15301304.1060
Насадка щелевая асимметричная Step 300 h60	1000	400	60	16301305.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 300 h60 L=500 мм	500	400	60	15301306.1060
Насадка щелевая Step 300 h100	1000	400	100	16301300.1000
Насадка щелевая ревизионная Step 300 h100 L=500 мм	500	400	100	15301304.1000
Насадка щелевая асимметричная Step 300 h100	1000	400	100	16301305.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 300 h100 L=500 мм	500	400	100	15301306.1000
Насадка щелевая Step 300 h120	1000	400	120	16301300.1120
Насадка щелевая ревизионная Step 300 h120 L=500 мм	500	400	120	15301304.1120
Насадка щелевая асимметричная Step 300 h120	1000	400	120	16301305.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 300 h120 L=500 мм	500	400	120	15301306.1120

Лоток водосточный канальный Step 400

- защитный паз;
- могут быть изготовлены с муфтой для вертикального слива;
- накрывается чугунной или оцинкованной решеткой;
- класс нагрузки до Е600;
- длина лотка 1000 мм;
- ширина верх/низ - 515/525 мм

h* - гидравлическая высота, мм





без уклона

Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Высота, вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 400 №0	270/270	195/195	187,0	01101400.0270	Step 400 №20/0	450/450	375/375	242,0	01101400.0450
Step 400 №0/05	295/295	220/220	195,0	01101400.0295	Step 400 №25/0	475/475	400/400	250,0	01101400.0475
Step 400 №0/010	320/320	245/245	203,0	01101400.0320	Step 400 №30/0	500/500	425/425	257,0	01101400.0500
Step 400 №0/0	350/350	275/275	213,0	01101400.0350	Step 400 №35/0	525/525	450/450	264,0	01101400.0525
Step 400 №5/0	375/375	300/300	221,0	01101400.0375	Step 400 №40/0	550/550	475/475	271,0	01101400.0550
Step 400 №10/0	400/400	325/325	228,0	01101400.0400	Step 400 №45/0	575/575	500/500	278,0	01101400.0575
Step 400 №15/0	425/425	350/350	235,0	01101400.0425	Step 400 №50/0	600/600	525/525	286,0	01101400.0600

с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 400 с уклоном №01	270/275	195/200	188,2	01101400.270	Step 400 с уклоном №10	395/400	320/325	228,1	01101400.395
Step 400 с уклоном №02	275/280	200/205	189,8	01101400.275	Step 400 с уклоном №11	400/405	325/330	228,7	01101400.400
Step 400 с уклоном №03	280/285	205/210	191,4	01101400.280	Step 400 с уклоном №12	405/410	330/335	230,3	01101400.405
Step 400 с уклоном №04	285/290	210/215	193,0	01101400.285	Step 400 с уклоном №13	410/415	335/340	231,9	01101400.410
Step 400 с уклоном №05	290/295	215/220	194,6	01101400.290	Step 400 с уклоном №14	415/420	340/345	233,5	01101400.415
Step 400 с уклоном №06	295/300	220/225	196,2	01101400.295	Step 400 с уклоном №15	420/425	345/350	235,1	01101400.420
Step 400 с уклоном №07	300/305	225/230	197,8	01101400.300	Step 400 с уклоном №16	425/430	350/355	235,7	01101400.425
Step 400 с уклоном №08	305/310	230/235	199,4	01101400.305	Step 400 с уклоном №17	430/435	355/360	237,3	01101400.430
Step 400 с уклоном №09	310/315	235/240	201,0	01101400.310	Step 400 с уклоном №18	435/440	360/365	238,9	01101400.435
Step 400 с уклоном №010	315/320	240/245	202,6	01101400.315	Step 400 с уклоном №19	440/445	365/370	240,5	01101400.440
Step 400 с уклоном №011	320/325	245/250	204,2	01101400.320	Step 400 с уклоном №20	445/450	370/375	242,1	01101400.445
Step 400 с уклоном №012	325/330	250/255	205,8	01101400.325	Step 400 с уклоном №21	450/455	375/380	242,8	01101400.450
Step 400 с уклоном №013	330/335	255/260	207,4	01101400.330	Step 400 с уклоном №22	455/460	380/385	244,4	01101400.455
Step 400 с уклоном №014	335/340	260/265	209	01101400.335	Step 400 с уклоном №23	460/465	385/390	246,0	01101400.460
Step 400 с уклоном №015	340/345	265/270	210,6	01101400.340	Step 400 с уклоном №24	465/470	390/395	247,6	01101400.465
Step 400 с уклоном №016	345/350	270/275	212,2	01101400.345	Step 400 с уклоном №25	470/475	395/400	249,2	01101400.470
Step 400 с уклоном №1	350/355	275/280	213,8	01101400.350	Step 400 с уклоном №26	475/480	400/405	250,7	01101400.475
Step 400 с уклоном №2	355/360	280/285	215,4	01101400.355	Step 400 с уклоном №27	480/485	405/410	252,3	01101400.480
Step 400 с уклоном №3	360/365	285/290	217,0	01101400.360	Step 400 с уклоном №28	485/490	410/415	253,9	01101400.485
Step 400 с уклоном №4	365/370	290/295	218,6	01101400.365	Step 400 с уклоном №29	490/495	415/420	255,5	01101400.490
Step 400 с уклоном №5	370/375	295/300	220,2	01101400.370	Step 400 с уклоном №30	495/500	420/425	257,1	01101400.495
Step 400 с уклоном №6	375/380	300/305	221,7	01101400.375	Step 400 с уклоном №31	500/505	425/430	257,7	01101400.500
Step 400 с уклоном №7	380/385	305/310	223,3	01101400.380	Step 400 с уклоном №32	505/510	430/435	259,3	01101400.505
Step 400 с уклоном №8	385/390	310/315	224,9	01101400.385	Step 400 с уклоном №33	510/515	435/440	260,9	01101400.510
Step 400 с уклоном №9	390/395	315/320	226,5	01101400.390	Step 400 с уклоном №34	515/520	440/445	262,5	01101400.515


с уклоном 0,5%

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 400 с уклоном №35	520/525	445/450	264,1	01101400.520
Step 400 с уклоном №36	525/530	450/455	264,7	01101400.525
Step 400 с уклоном №37	530/535	455/460	266,3	01101400.530
Step 400 с уклоном №38	535/540	460/465	267,9	01101400.535
Step 400 с уклоном №39	540/545	465/470	269,5	01101400.540
Step 400 с уклоном №40	545/550	470/475	271,1	01101400.545
Step 400 с уклоном №41	550/555	475/480	271,7	01101400.550
Step 400 с уклоном №42	555/560	480/485	273,3	01101400.555

Обозначение	Высота вход/выход, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
Step 400 с уклоном №43	560/565	485/490	274,9	01101400.560
Step 400 с уклоном №44	565/570	490/495	276,5	01101400.565
Step 400 с уклоном №45	570/575	495/500	278,1	01101400.570
Step 400 с уклоном №46	575/580	500/505	278,8	01101400.575
Step 400 с уклоном №47	580/585	505/510	280,4	01101400.580
Step 400 с уклоном №48	585/590	510/515	282,0	01101400.585
Step 400 с уклоном №49	590/595	515/520	283,6	01101400.590
Step 400 с уклоном №50	595/600	520/525	285,2	01101400.595

Пескоуловитель Step 400 односекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

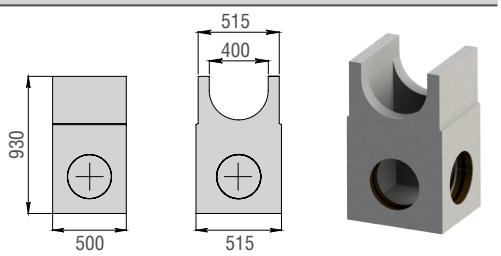

Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 400 односекционный	515/515	930	320,0	30101400.0930

Пескоуловитель Step 400 многосекционный


- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм

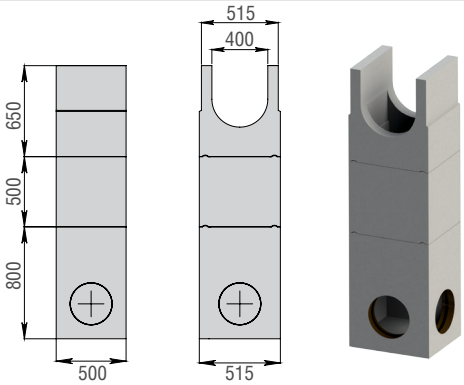


Обозначение	Ширина верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель Step 400 (верхняя секция)	515/515	650	210,0	30101400.1650
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Step 400 (средняя секция)	515/515	500	150,0	30104400.2500
Пескоуловитель/дождеприемный колодец Step 400 (нижняя секция)	515/515	800	266,0	30104400.3800

Решетка оцинкованная Step 400

- щелевая;
- крепление: самозащелкивающаяся;
- материал: оцинкованная / нержавеющая сталь;
- класс нагрузки до В125



решетка оцинкованная ячеистая




решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Step 400 Ел А15	998	515	32,4	11,0	А15	16301402.16
Решетка оцинкованная щелевая Step 400 Ел А15 L=500 мм	498	515	32,4	5,9	А15	15301402.16

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка оцинкованная ячеистая Step 400 B125 с болтовым креплением	1 000	495	33	17,7	B125	16301402.25
Решетка оцинкованная ячеистая Step 400 B125 L=500 мм с болтовым креплением	500	495	33	8,9	B125	15301402.25

Насадка щелевая Step 400

- материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь;
- виды: щелевая, ассиметричная, ревизионная, ревизионная ассиметричная;
- класс нагрузки A15

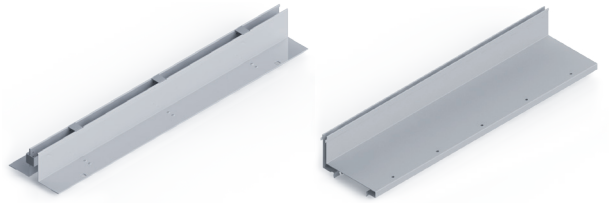

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Насадка щелевая Step 400 h40	1000	515	40	16301400.1040
Насадка щелевая ревизионная Step 400 h40 L=500 мм	500	515	40	15301404.1040
Насадка щелевая асимметричная Step 400 h40	1000	515	40	16301405.1040
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 400 h40 L=500 мм	500	515	40	15301406.1040
Насадка щелевая Step 400 h60	1000	515	60	16301400.1060
Насадка щелевая ревизионная Step 400 h60 L=500 мм	500	515	60	15301404.1060
Насадка щелевая асимметричная Step 400 h60	1000	515	60	16301405.1060
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 400 h60 L=500 мм	500	515	60	15301406.1060
Насадка щелевая Step 400 h100	1000	515	100	16301400.1000
Насадка щелевая ревизионная Step 400 h100 L=500 мм	500	515	100	15301404.1000
Насадка щелевая асимметричная Step 400 h100	1000	515	100	16301405.1000
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 400 h100 L=500 мм	500	515	100	15301406.1000
Насадка щелевая Step 400 h120	1000	515	120	16301400.1120
Насадка щелевая ревизионная Step 400 h120 L=500 мм	500	515	120	15301404.1120
Насадка щелевая асимметричная Step 400 h120	1000	515	120	16301405.1120
Насадка щелевая ревизионная асимметричная Step 400 h120 L=500 мм	500	515	120	15301406.1120

Корзинка круглая для лотка


- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка круглая Step 100 DN75	100	60	101	0,2	4530110.0
Корзинка круглая Step 100 DN110	100	60	101	0,2	4530110.1
Корзинка круглая 150 DN110	130	130	167	0,4	4530015.1
Корзинка круглая 150 DN160	130	130	167	0,4	4530015.2
Корзинка круглая 160 DN110	140	140	167	0,5	4530016.1
Корзинка круглая 160 DN160	140	140	167	0,5	4530016.2
Корзинка круглая 200 DN110	180	180	226	0,7	4530020.1
Корзинка круглая 200 DN160	180	180	226	0,7	4530020.2
Корзинка круглая 200 DN200	180	180	226	0,7	4530020.3
Корзинка круглая 300 DN160	240	240	350	1,7	4530030.2
Корзинка круглая 300 DN200	240	240	350	1,7	4530030.3
Корзинка круглая 300 DN250	240	240	350	1,7	4530030.4
Корзинка круглая 400 DN200	350	350	373	2,7	4530040.3
Корзинка круглая 400 DN250	350	350	373	2,7	4530040.4
Корзинка круглая 400 DN315	350	350	373	2,7	4530040.5

Корзинка для пескоуловителя


- материал: оцинкованная сталь;
- применение: сбор мелкого мусора



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка 100	420	92	114	1,1	4430010
Корзинка 110	420	102	114	1,3	4430011
Корзинка 150	430	137	138	1,5	4430015
Корзинка 160	430	147	138	1,6	4430016
Корзинка 200	410	184	138	1,8	4430020
Корзинка 300	340	280	150	2,3	4430030
Корзинка 400	380	310	200	3,0	4430040

Заглушки для лотков Step 100 - 400

- по запросу возможно изготовление выводных патрубков различных диаметров;
- оцинкованная сталь

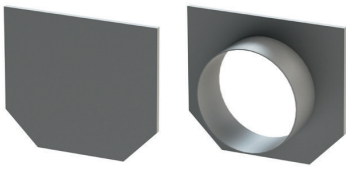

без выпуска

Заглушки для лотков Step 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 100 №0	0,1	4730110.053	Заглушка Step 100 №0/0	0,3	4730110.118
Заглушка Step 100 №0/010	0,2	4730110.093			

Заглушки для лотков Step 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 150 №0	0,4	4730115.095	Заглушка Step 150 №1-5/0	0,7	4730115.200
Заглушка Step 150 №01-0/05	0,5	4730115.125	Заглушка Step 150 №6-10/0	0,8	4730115.225
Заглушка Step 150 №06-0/010	0,5	4730115.150	Заглушка Step 150 №11-15/0	0,8	4730115.250
Заглушка Step 150 №011-0/0	0,6	4730115.175	Заглушка Step 150 №16-20/0	0,9	4730115.275

Заглушки для лотков Step 160

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 160 №0	0,4	4730116.095	Заглушка Step 160 №1-5/0	0,7	4730116.200
Заглушка Step 160 №01-0/05	0,5	4730116.125	Заглушка Step 160 №6-10/0	0,8	4730116.225
Заглушка Step 160 №06-0/010	0,5	4730116.150	Заглушка Step 160 №11-15/0	0,8	4730116.250
Заглушка Step 160 №011-0/0	0,6	4730116.175	Заглушка Step 160 №16-20/0	0,9	4730116.275

Заглушки для лотков Step 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 200 №0	0,7	4730120.130	Заглушка Step 200 №011-0/015	1,0	4730120.205
Заглушка Step 200 №01-0/05	0,8	4730120.155	Заглушка Step 200 №0/16-0/0	1,1	4730120.225
Заглушка Step 200 №06-0/010	0,9	4730120.180	Заглушка Step 200 №1-5/0	1,2	4730120.250

Заглушки для лотков Step 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 200 №6-10/0	1,3	4730120.275
Заглушка Step 200 №11-15/0	1,5	4730120.300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 200 №16-20/0	1,6	4730120.325

Заглушки для лотков Step 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 300 №0	1,4	4730130.265
Заглушка Step 300 №01-0/05	1,6	4730130.290
Заглушка Step 300 №06-0/010	1,7	4730130.315
Заглушка Step 300 №011-0/015	1,9	4730130.340
Заглушка Step 300 №016-Тип 1	2,1	4730130.365

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 300 №021-0/0	2,2	4730130.405
Заглушка Step 300 №1-5/0	2,4	4730130.430
Заглушка Step 300 №6-10/0	2,6	4730130.455
Заглушка Step 300 №11-15/0	2,7	4730130.480
Заглушка Step 300 №16-20/0	2,9	4730130.505

Заглушки для лотков Step 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 400 №0/0-5/0	2,5	4730140.330
Заглушка Step 400 №6-10/0	2,8	4730140.355

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 400 №11-15/0	3,0	4730140.380
Заглушка Step 400 №16-20/0	3,2	4730140.405

с выпуском

Заглушки для лотков Step 100

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 100 №0/0 с выпуском 100 мм	0,3	4730110.118.51

Заглушки для лотков Step 150

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 150 №01-0/05 с выпуском 100 мм	0,9	4730115.125.51
Заглушка Step 150 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,0	4730115.150.51
Заглушка Step 150 №011-0/0 с выпуском 100 мм	1,0	4730115.175.51
Заглушка Step 150 №011-0/0 с выпуском 150 мм	1,2	4730115.175.52
Заглушка Step 150 №1-5/0 с выпуском 100 мм	1,1	4730115.200.51
Заглушка Step 150 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,2	4730115.225.51

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 150 №6-10/0 с выпуском 150 мм	1,4	4730115.225.52
Заглушка Step 150 №11-15/0 с выпуском 100 мм	1,2	4730115.250.51
Заглушка Step 150 №11-15/0 с выпуском 150 мм	1,4	4730115.250.52
Заглушка Step 150 №16-20/0 с выпуском 100 мм	1,3	4730115.275.51
Заглушка Step 150 №16-20/0 с выпуском 150 мм	1,5	4730115.275.52

Заглушки для лотков Step 200

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 200 №01-0/05 с выпуском 100 мм	1,2	4730120.155.51
Заглушка Step 200 №06-0/010 с выпуском 100 мм	1,3	4730120.180.51
Заглушка Step 200 №011-0/015 с выпуском 100 мм	1,4	4730120.205.51
Заглушка Step 200 №011-0/015 с выпуском 150 мм	1,6	4730120.205.52
Заглушка Step 200 №0/16-0/0 с выпуском 100 мм	1,5	4730120.225.51
Заглушка Step 200 №0/16-0/0 с выпуском 150 мм	1,7	4730120.225.52
Заглушка Step 200 №1-5/0 с выпуском 100 мм	1,6	4730120.250.51
Заглушка Step 200 №1-5/0 с выпуском 150 мм	1,8	4730120.250.52
Заглушка Step 200 №1-5/0 с выпуском 200 мм	2,0	4730120.250.53
Заглушка Step 200 №6-10/0 с выпуском 100 мм	1,7	4730120.275.51

Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 200 №6-10/0 с выпуском 150 мм	2,1	4730120.275.52
Заглушка Step 200 №6-10/0 с выпуском 200 мм	2,3	4730120.275.53
Заглушка Step 200 №11-15/0 с выпуском 100 мм	1,9	4730120.300.51
Заглушка Step 200 №11-15/0 с выпуском 150 мм	2,1	4730120.300.52
Заглушка Step 200 №11-15/0 с выпуском 200 мм	2,3	4730120.300.53
Заглушка Step 200 №16-20/0 с выпуском 100 мм	2,0	4730120.325.51
Заглушка Step 200 №16-20/0 с выпуском 150 мм	2,2	4730120.325.52
Заглушка Step 200 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,4	4730120.325.53
Заглушка Step 200 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,4	4730120.325.53

с выпуском

Заглушки для лотков Step 300

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 300 №0 с выпуском 150 мм	1,7	4730130.265.52	Заглушка Step 300 №016-Тип 1 с выпуском 300 мм	2,9	4730130.365.55
Заглушка Step 300 №0 с выпуском 200 мм	1,8	4730130.265.53	Заглушка Step 300 №021-0/0 с выпуском 200 мм	2,6	4730130.405.53
Заглушка Step 300 №01-0/05 с выпуском 200 мм	1,8	4730130.290.53	Заглушка Step 300 №021-0/0 с выпуском 300 мм	3,0	4730130.405.55
Заглушка Step 300 №06-0/010 с выпуском 200 мм	2,0	4730130.315.53	Заглушка Step 300 №1-5/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730130.430.53
Заглушка Step 300 №16-20/0 с выпуском 200 мм	2,2	4730120.325.53	Заглушка Step 300 №1-5/0 с выпуском 300 мм	3,2	4730130.430.55
Заглушка Step 300 №0 с выпуском 150 мм	2,3	4730130.265.52	Заглушка Step 300 №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,0	4730130.455.53
Заглушка Step 300 №0 с выпуском 200 мм	2,0	4730130.265.53	Заглушка Step 300 №6-10/0 с выпуском 300 мм	2,9	4730130.455.55
Заглушка Step 300 №01-0/05 с выпуском 200 мм	2,5	4730130.290.53	Заглушка Step 300 №11-15/0 с выпуском 200 мм	3,3	4730130.480.53
Заглушка Step 300 №06-0/010 с выпуском 200 мм	2,3	4730130.315.53	Заглушка Step 300 №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,1	4730130.480.55
Заглушка Step 300 №011-0/015 с выпуском 200 мм	2,7	4730130.340.53	Заглушка Step 300 №16-20/0 с выпуском 200 мм	3,5	4730130.505.53
Заглушка Step 300 №016-Тип 1 с выпуском 200 мм	2,5	4730130.365.53	Заглушка Step 300 №16-20/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730130.505.55

Заглушки для лотков Step 400

Обозначение	Вес, кг	Артикул	Обозначение	Вес, кг	Артикул
Заглушка Step 400 №0/0-5/0 с выпуском 200 мм	2,8	4730140.330.53	Заглушка Step 400 №11-15/0 с выпуском 200 мм	3,3	4730140.380.53
Заглушка Step 400 №0/0-5/0 с выпуском 300 мм	2,6	4730140.330.55	Заглушка Step 400 №11-15/0 с выпуском 300 мм	3,0	4730140.380.55
Заглушка Step 400 №6-10/0 с выпуском 200 мм	3,1	4730140.355.53	Заглушка Step 400 №16-20/0 с выпуском 200 мм	3,5	4730140.405.53
Заглушка Step 400 №6-10/0 с выпуском 300 мм	2,8	4730140.355.55	Заглушка Step 400 №16-20/0 с выпуском 300 мм	3,3	4730140.405.55



г. Тула, реставрация Красноармейского проспекта




Тульская область, благоустройство территории частного домостроения в поселке Басово-Прудный



г. Тула, благоустройство территории при строительстве ЖК «Дворянский»

При установке систем водоотводных каналов необходимо соблюдать требования для обеспечения безупречной работы системы. Лотки следует подбирать в соответствии с классом нагрузки и пропускной способностью.

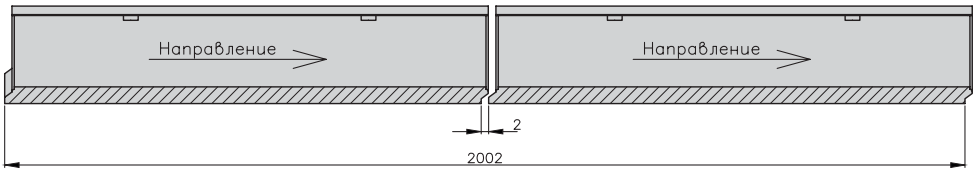

1. Подготовительные работы:

- разбивка трассы системы водоотведения;
- разметка мест установки упоров, пескоуловителей, выпусков, заглушек, сборных колодцев.


2. Основание:

- существующее или вновь строящееся основание под любой вид покрытия (асфальт, бетон, тротуарная плитка);
- несущая способность основания должна соответствовать несущей способности лотка;
- если несущая способность основания ниже, чем несущая способность лотка, то усиление производится за счет увеличения толщины бетонной подушки или класса бетона.

3. Монтаж лотков, пескоуловителей, водоприемных колодцев:

- монтаж лотков производится на выровненном слое подвижного бетона, начиная с самой высокой точки и далее по уклону;
- размеры бетонной подготовки под лотки определяются по проекту, но не ниже приведенных в таблице;
- подключение водостоков к системе канализации осуществляется через пескоуловитель при помощи патрубка, другим вариантом выпуска может служить выпуск из лотка при помощи торцевой заглушки с горизонтальным патрубком;
- упоры, пескоуловители, выпуски и заглушки монтируются согласно проектной схеме системы водоотведения.

Схема установки лотка на бетонном основании

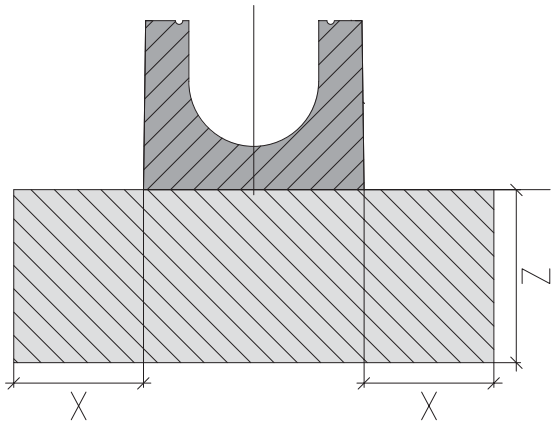

Класс нагрузки	X, мм	Z, мм
A15–B125	100	100
A15–C250	100	100
A15–D400	150	150
A15–E600	150	150


Рисунок 1

Данная схема рекомендуется для установки водоотводных лотков для классов нагрузки A15 – E600:

- в пешеходных зонах;
- в частном строительстве и при благоустройстве территорий;
- при строительстве паркингов и проездов для автомобилей с нагрузкой не более 16 тонн на ось;
- на автомобильных дорогах различных категорий в зонах без интенсивного движения транспорта по водоотводному лотку (на полосах безопасности, на технической полосе, по периметру остановочных карманов) и др.;
- на территории складских и промышленных комплексов в зонах без интенсивного воздействия нагрузок.

Данная схема установки не допускается при возможном движении по лотку в поперечном направлении, при расположении лотка на полосах движения транспорта и в местах стоянки с нагрузкой на ось более 16 тонн.

Схема установки лотка с частичным обетонированием

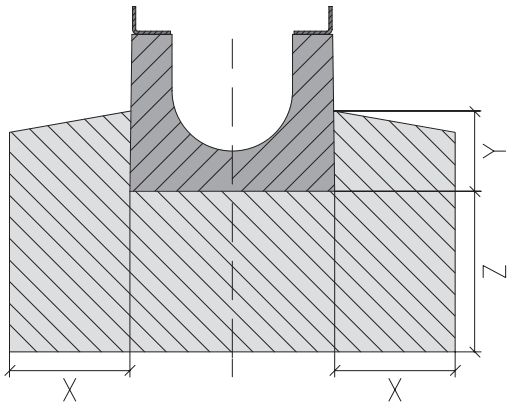


Класс нагрузки	X, мм	Z, мм	Y, мм	H, мм
A15–B125	100	100	≥100	≤50
A15–C250	100	100	≥100	≤50
A15–D400	150	150	≥100	≤50
A15–E600	150	150	≥100	≤50
A15–F900	200	200	≥100	≤50

Рисунок 2

Данная схема рекомендуется для установки водоотводных лотков для классов нагрузки A15 – F900:
- в пешеходных зонах;
- в частном строительстве и при благоустройстве территорий;
- при строительстве паркингов и проездов для всех классов автотранспорта;
- на автомобильных дорогах различных категорий в зонах без интенсивного движения транспорта по водоотводному лотку (на полосах безопасности, на технической полосе, по периметру остановочных карманов);
- на территории складских и промышленных комплексов в зонах воздействия нагрузки на лоток не более класса E600;
- на территории аэродромов за исключением мест стоянки и руления воздушных судов.

Данная схема установки не допускается при возможном движении по лотку в поперечном направлении. При расположении лотка на полосах движения транспорта и в местах приложения нагрузки классов E600 – F900.

Схема установки лотка с полным обетонированием

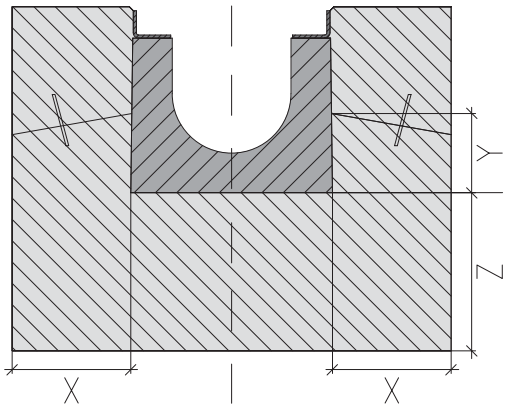

Класс нагрузки	X, мм	Z, мм
A15–B125	100	100
A15–C250	100	100
A15–D400	150	150
A15–E600	150	150
A15–F900	200	200

Рисунок 3

Данная схема рекомендуется для установки водоотводных лотков для классов нагрузки A15 – F900 в особо сложных условиях.

В случаях установки лотка согласно схемы с полным или частичным обетонированием устанавливаются фиксирующие слои бетона стержни из арматуры A-III не менее 8 мм, длиной 300 мм, по 2 шт. с каждой стороны лотка с шагом не более 500 мм.

Для зон с высокой нагрузкой на покрытие F900, бетонная обойма выполняется по проекту строительства с расчетом необходимости армирования.

Пескоуловители и дождеприемники в местах приложения нагрузки класса до E600 обетонируются согласно схемы установки (рисунок 1) на бетонном основании. В местах приложения нагрузки до F900 согласно схеме установки с полным обетонированием – рисунок 3.

В особых случаях обетонирование может производиться по принятым в проекте строительства расчетам.

4. Герметизация стыков:

Водоотводные лотки соединяются в стык. При стыковке лотков пазы заполняются эластичным уплотнителем (рекомендуем марки PLASTAR) или цементным раствором, усиленным синтетическим связующим, жидким стеклом.


5. Примыкание покрытий:

Любое примыкающее к лоткам покрытие должно быть на 3-5 мм выше решетки!

Невыполнение данной рекомендации ведет к разрушению конструкции лотка.


При сопряжении с покрытием должны выполняться следующие требования:

- при укладке плитки устраивается минеральный (песок, мучка, гран шлак) или битумный шов в 10 мм;

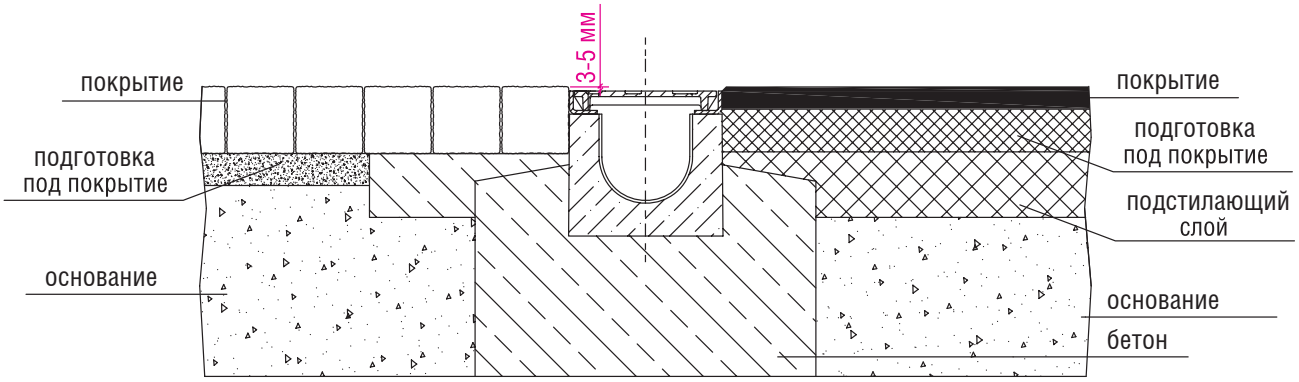

- при устройстве асфальтового или бетонного покрытия — расширительный шов; в процессе асфальтирования решетки рекомендуется накрывать полосой ДВП или другого материала.

Асфальтирование территории следует проводить при установленных на каналы решетках. Недопустим наезд асфальтоукладчика на каналы;

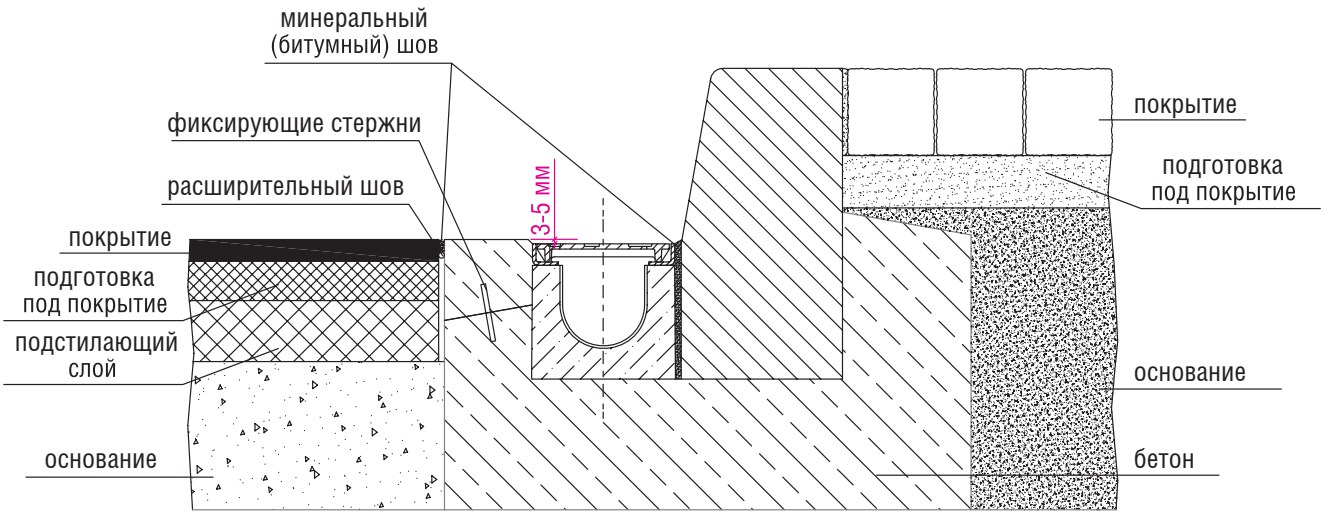

6. Технологическое обслуживание и чистка пескоуловителей

Для обеспечения нормального функционирования системы водоотведения пескоуловители необходимо очищать от накопившегося песка и ила. Периодичность очистки определяется условиями эксплуатации. При монтаже системы лотков серии Plus общая высота лотка увеличивается на высоту решетки.

7. Сверление


Сверление отверстий в горизонтальном и вертикальном положении. В зависимости от того, куда запроектирован выпуск сточных вод из системы водоотвода, в лотках возможно сверление отверстий диаметром от 70 мм до 300 мм. Размер отверстия определяется в зависимости от диаметра присоединяемой трубы.

1. Монтаж лотков с постоянным внутренним уклоном:




2. Монтаж лотков без внутреннего уклона каскадом или с использованием существующего естественного уклона:




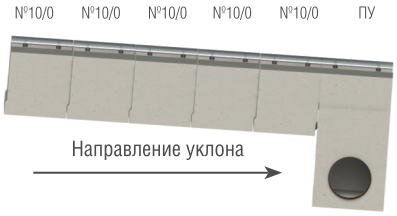

3. Комбинированная схема монтажа лотков с внутренним уклоном и без внутреннего уклона. Лотки без внутреннего уклона (5/0, 10/0, 15/0, 19/0, 20/0) устанавливаются между лотками с уклоном в количестве 1 - 5 штук:

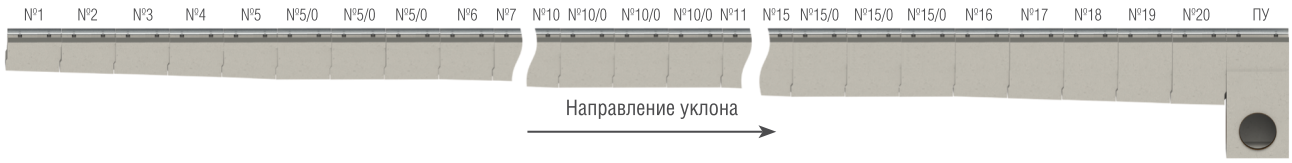

4. Комбинированная схема монтажа лотков со встречным внутренним уклоном:

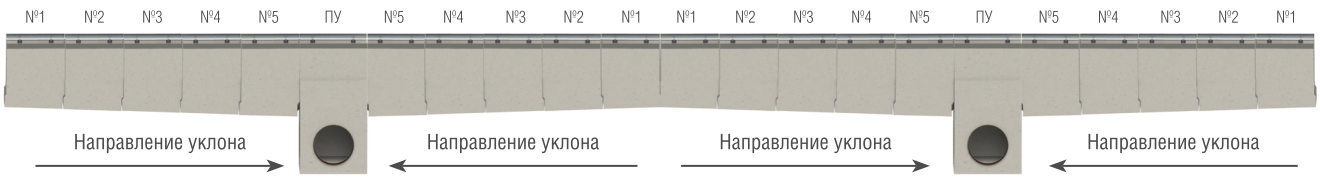

Техническое обслуживание систем линейного водоотвода направлено на обеспечение бесперебойного сбора и отведения ливневых, талых, паводковых вод и поверхностных стоков.

Водоотводные системы, выпускаемые ООО «МК ЖБИ», имеют конструкцию, обеспечивающую не только своевременный сбор и отведение поверхностных стоков, но и позволяющую без особых трудностей производить их обслуживание, не оказывая влияния на движение транспорта, техники, пешеходов и разрушающего воздействия на другие конструктивные элементы автомобильных дорог.

Профилактика

В процессе эксплуатации систем водоотведения необходимо обеспечивать проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию.

Просто и быстро

Чтобы гарантировать качественную работу системы поверхностного водоотвода и отводящих труб ливневой канализации, необходимо своевременно производить их обслуживание, подразумевающее промывку от песка и грязи, а также очистку мусоросборочных корзин в пескоуловителях и вертикальных выпусках из водоотводных лотков.

Гидродинамический метод

Гидродинамический метод заключается в разрушении, измельчении и вымывании отложений высокоскоростными струями воды. Комплекты оборудования состоят из передвижных высоконапорных насосов, шланговых насадок, которые формируют струи и направляют их на очищаемую поверхность, а также создают реактивную силу для собственного продвижения вместе со шлангом по трубе. В качестве насадок используются несколько модификаций гидроголовок, работающих в трубах различного диаметра и всевозможной толщины отложений.

Для промывки системы поверхностного водоотвода достаточно снять в самой верхней точке системы лотков дождеприемную решетку и водой под давлением в направлении уклона произвести промывку лотков. После чего необходимо прочистить от мусора и грязи пескоуловитель и мусоросборную корзину.

Очищение с помощью системы Easyclean

Не требуется снимать решетку. Насадку вставляют прямо через решетку и удаляют мусор в направлении пескоуловителя создаваемым напором воды. После чего необходимо прочистить от мусора и грязи и пескоуловитель и мусоросборную корзину.






RAL COLOURS

МК ЖБИ решительно меняет представление о визуальной концепции систем водоотведения предлагая, наряду со стандартным решением, яркие и ахроматические цвета для большей свободы дизайна.

Теперь это не режущие глаз линии конструкций, а часть авторского проекта. Благодаря окрашиванию решеток по запросу клиента в любой цвет согласно палитре RAL появилась возможность гармонично вписать их в окружающее пространство, а также брендирование (нанесения цветовой гаммы корпоративного дизайна), разметка определенных участков или выделение цветом потенциально опасных зон. Всё это значительно расширяет область применения продукции.

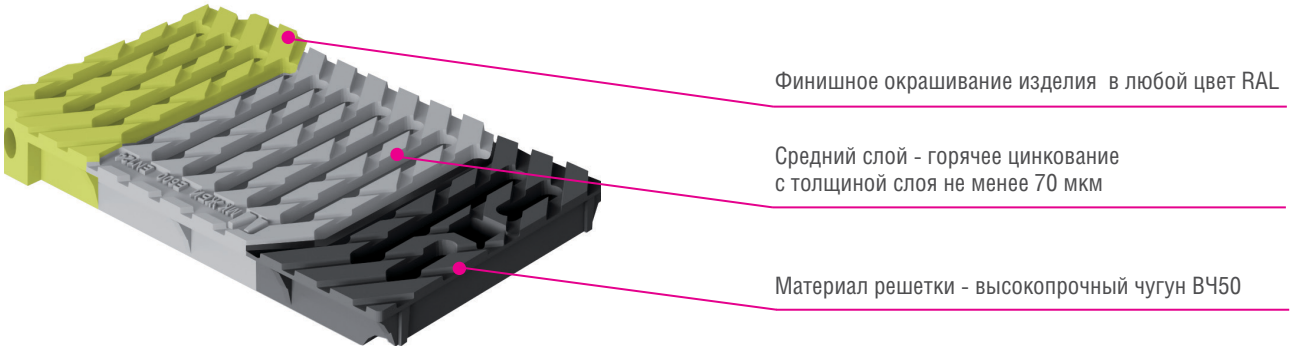


Окрашивание проходит в два этапа:


1. цинкование, как прочная защитная основа;

2. финишное порошковое покрытие, устойчивое к УФ излучению.


Оцинкованное покрытие и последующее порошковое окрашивание создаст защитный слой и полностью скроет металл от воздействия окружающей среды, кислот, щелочей, масел и топлива.

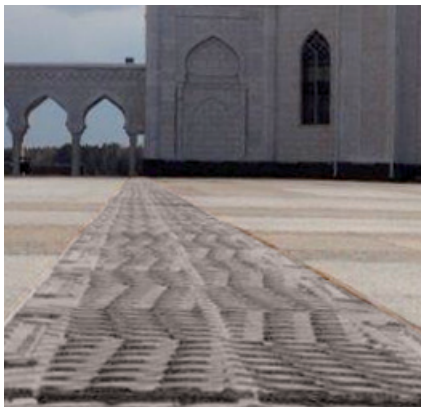



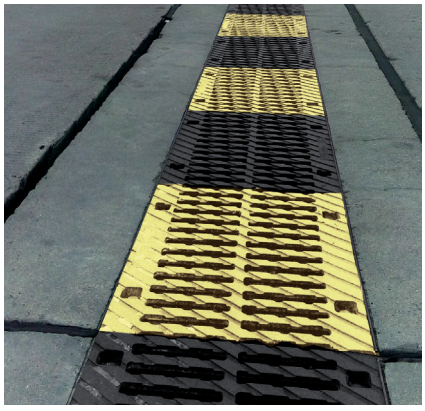



PLAST & TRAFFIC-PLAST

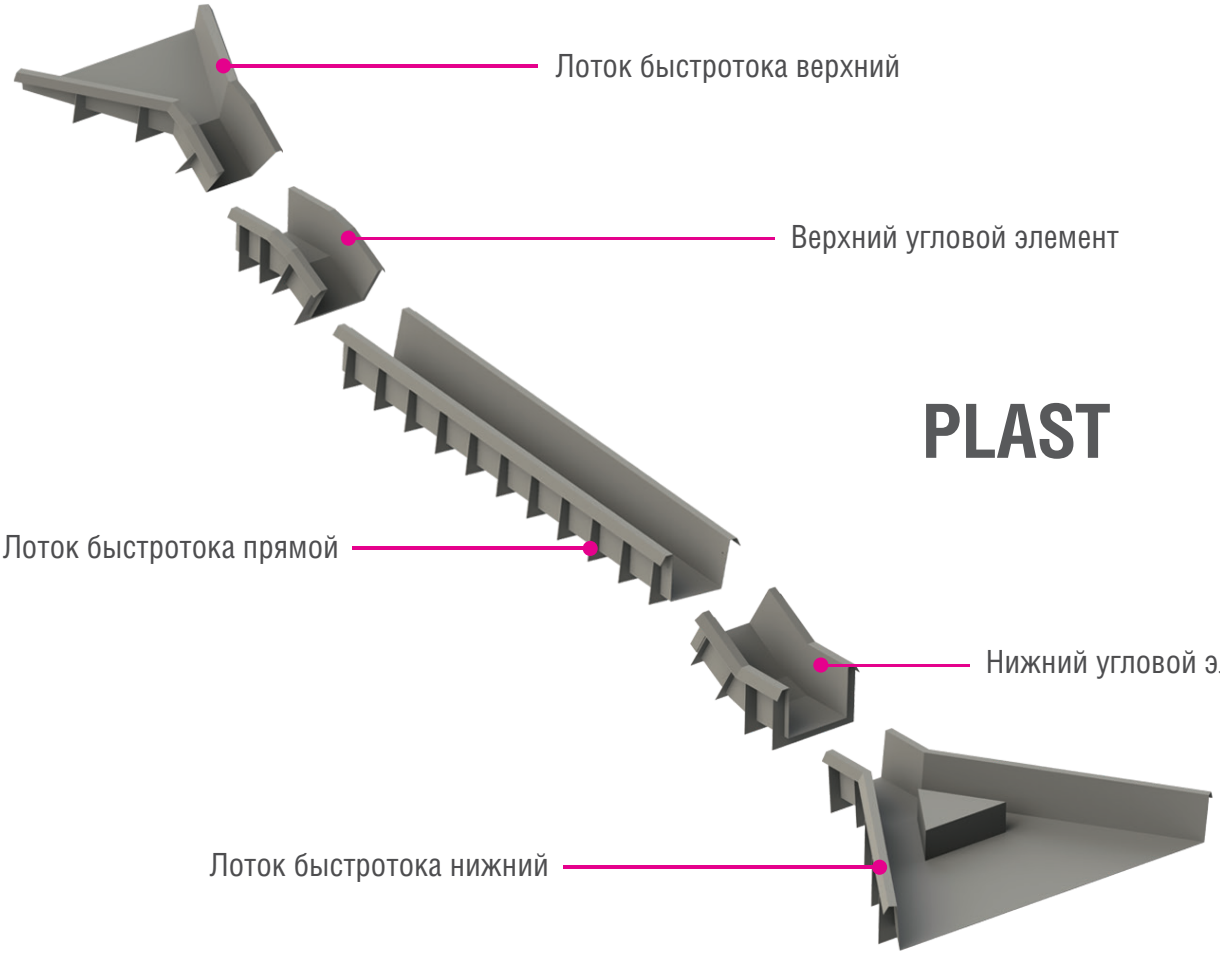

PLAST

TRAFFIC – PLAST

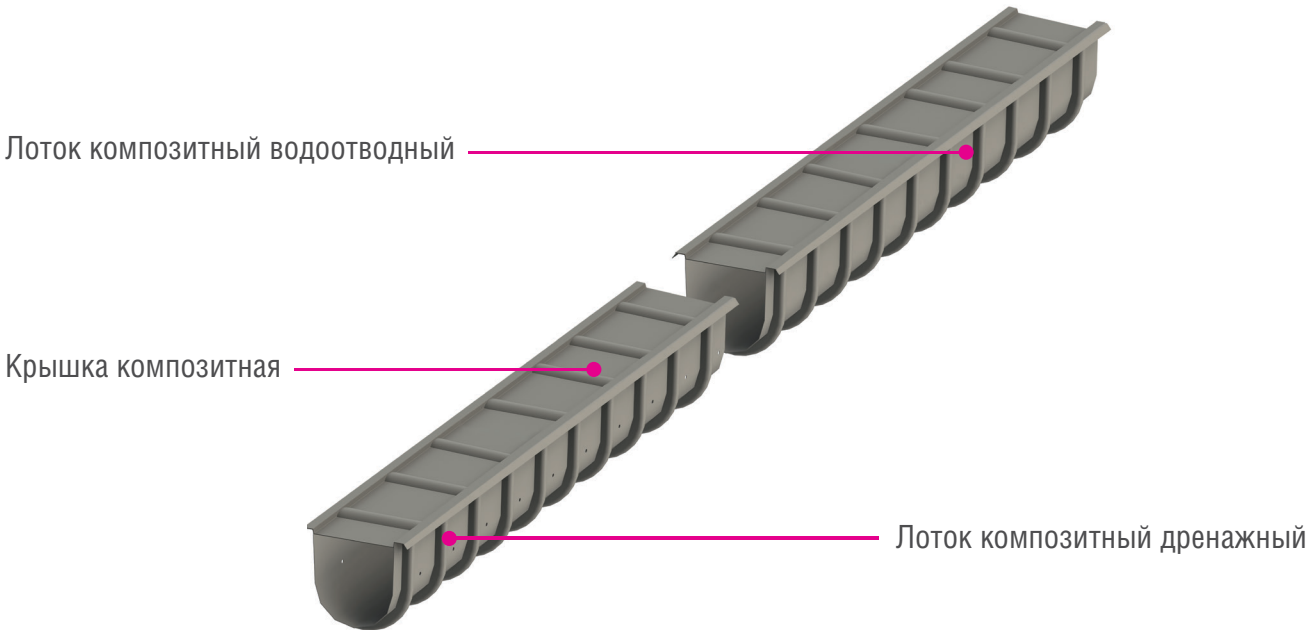


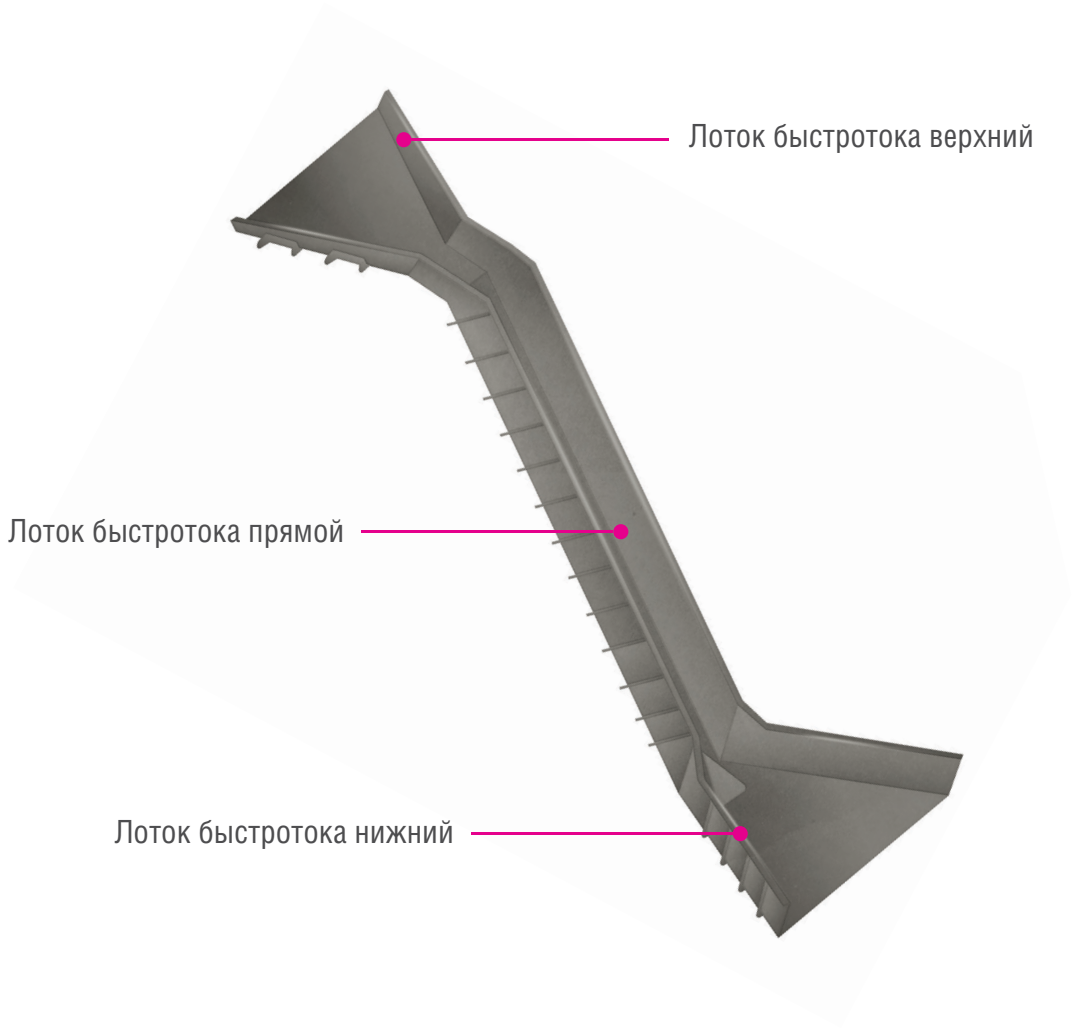

Область применения:	• автодороги
Ассортимент:	• возможность изготовления индивидуальных элементов
Комплектация:	• верхняя часть; • средняя часть; • нижняя часть; • угловые элементы
Преимущества:	• удобство монтажа; • расчетный срок службы 50 лет; • устойчивость к УФ излучению; • возможность изготовления лотка с дренажными отверстиями и без; • герметичное соединение стыков

Лоток быстротока композитный Plast верхний двусторонний


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб верхний двусторонний без углового элемента	1150	2390/770	158/343	08528120
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб верхний двусторонний с угловым элементом	1150/460	2390/770	158/403	08528110
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб верхний двусторонний без углового элемента	1000	1390/510	153/258	08529120
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб верхний двусторонний с угловым элементом	1000/245	1390/510	153/303	08529110

Лоток быстротока композитный Plast верхний односторонний (правый / левый)


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб верхний односторонний правый без углового элемента	1110	1645/770	163/343	08528160
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб верхний односторонний левый без углового элемента	1110	1645/770	163/343	08528140
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб верхний односторонний правый с угловым элементом	1150/460	1645/770	158/403	08528150
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб верхний односторонний левый с угловым элементом	1150/460	1645/770	158/403	08528130
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб верхний односторонний правый без углового элемента	950	890/510	153/258	08529160
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб верхний односторонний левый без углового элемента	950	890/510	153/258	08529140
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб верхний односторонний правый с угловым элементом	950/185	980/510	153/303	08529150
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб верхний односторонний левый с угловым элементом	950/185	980/510	153/303	08529130

Лоток быстротока композитный Plast верхний угловой элемент


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 верхний угловой элемент	280/250	770	343/403	08528210
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 верхний угловой элемент	245	510	303	08529210

Лоток быстротока композитный Plast прямой


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 прямой	3000	770	403	08528200
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 прямой	3000	510	303	08529200

Лоток быстротока композитный Plast нижний угловой элемент


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 нижний угловой элемент	120/460	770	403	08528220
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 нижний угловой элемент	360	510	303	08529220

Лоток быстротока композитный Plast раструб нижний с рассекателем и без него, двусторонний


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб нижний без углового элемента	1545	2570/770	403	08528350
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб нижний с рассекателем без углового элемента	1545	2570/770	403	08528340
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб нижний без углового элемента	1825	2410/510	253	08529350
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб нижний с рассекателем без углового элемента	1825	2410/510	253	08529340

Лоток быстротока композитный Plast раструб нижний с рассекателем и без него, двусторонний с угловым элементом


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб нижний с рассекателем с угловым элементом	1533/550	2570/770	403	08528330
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб нижний с угловым элементом	1533/550	2570/770	403	08528300
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб нижний с рассекателем с угловым элементом	1710/360	2410/510	253/303	08529330
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб нижний с угловым элементом	1710/360	2410/510	253/303	08529300

Лоток быстротока композитный Plast раструб нижний с рассекателем и с заглушкой, двусторонний


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб нижний с рассекателем и с заглушкой без углового элемента	1545	2570/770	403	08528320
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб нижний с рассекателем и с заглушкой без углового элемента	1825	2410/510	253	08529320


Лоток быстротока композитный Plast раструб нижний с рассекателем и с заглушкой, двусторонний с угловым элементом


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам




Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток быстротока композитный Plast 600х400 раструб нижний с рассекателем и с заглушкой с угловым элементом	1533/550	2570/770	403	08528310
Лоток быстротока композитный Plast 400х300 раструб нижний с рассекателем и с заглушкой с угловым элементом	1710/360	2410/510	253/303	08529310

Варианты компоновки

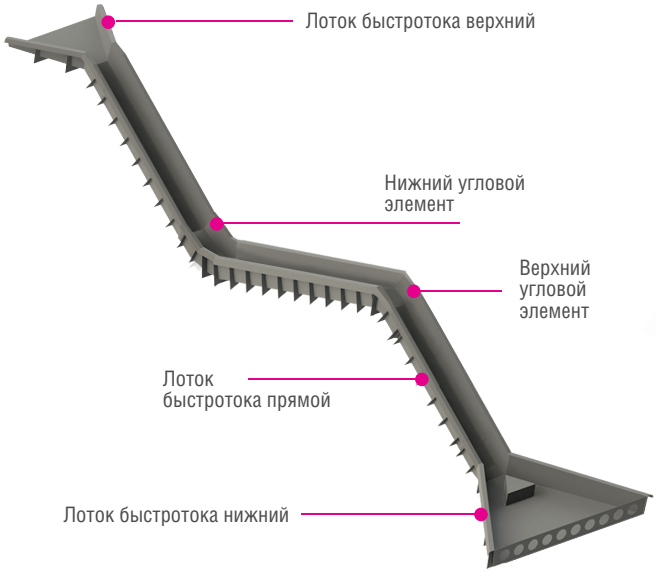

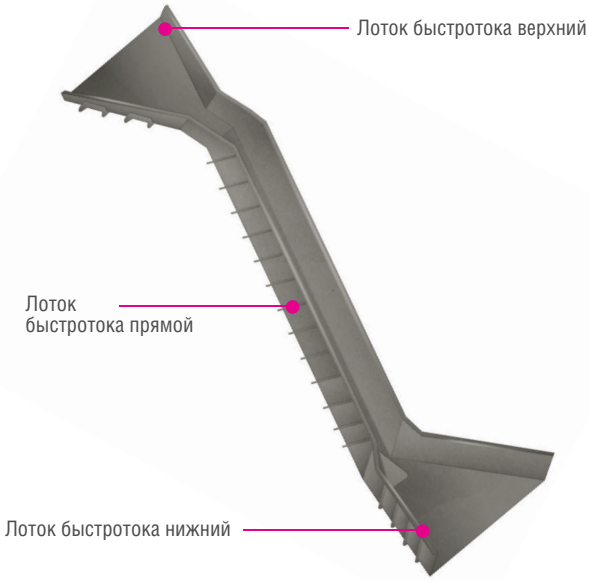


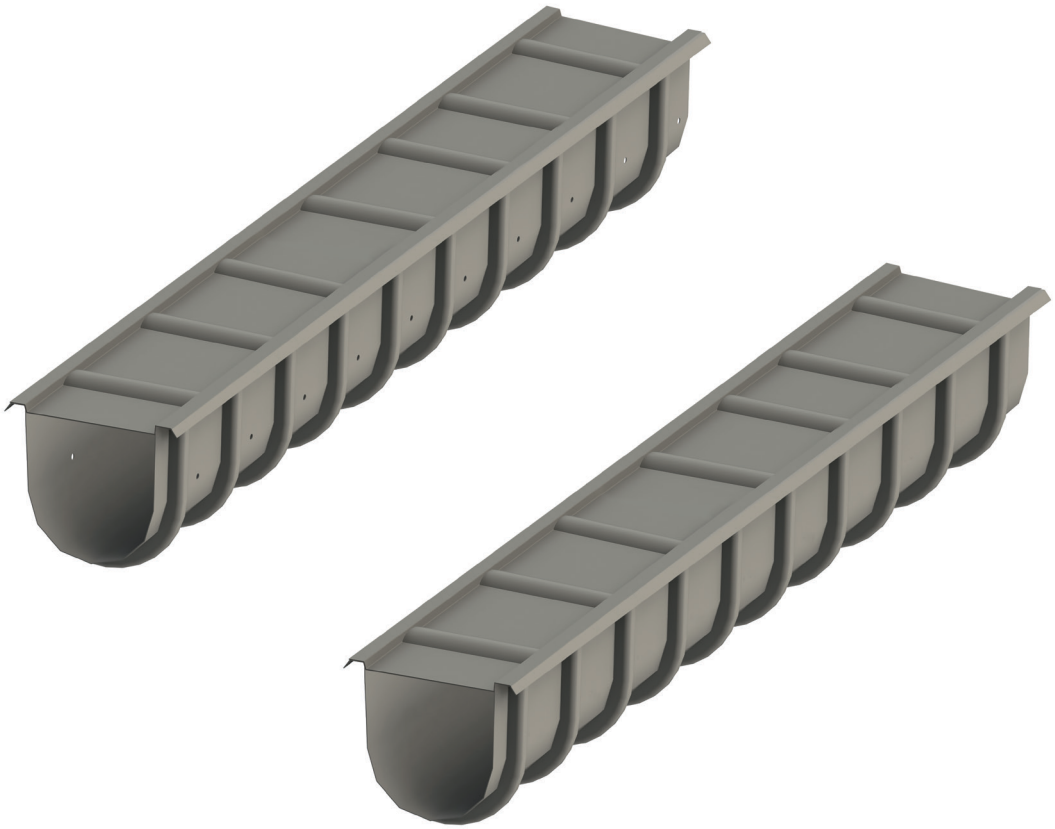

Область применения:	• автодороги
Ассортимент:	• диапазон высот от 300 до 1500 мм
Комплектация:	• крышка композитная; • решетка оцинкованная
Преимущества:	• удобство монтажа; • расчетный срок службы 50 лет; • устойчивость к УФ излучению; • возможность изготовления лотка с дренажными отверстиями и без; • герметичное соединение стыков

Лоток композитный дренажный Traffic-Plast


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам

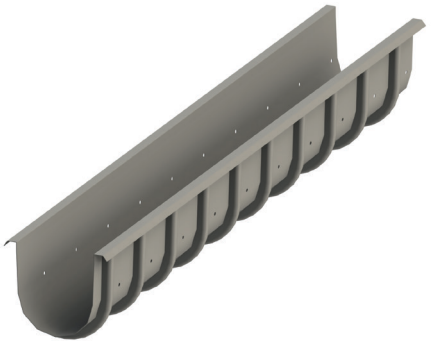

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,3 рядовой	4000	340	300	04530342.030.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,3 торцевой	4000	340	300	04530342.030.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,3 торцевой с горизонтальным выпуском	4000	340	300	04530345.030.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,3 рядовой с вертикальным выпуском	4000	340	300	04530343.030.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,3 торцевой с вертикальным выпуском	4000	340	300	04530344.030.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,5 рядовой	4000	450	500	04530451.050.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,5 торцевой	4000	450	500	04530452.050.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,5 торцевой с горизонтальным выпуском	4000	450	500	04530455.050.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,5 рядовой с вертикальным выпуском	4000	450	500	04530453.050.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,5 торцевой с вертикальным выпуском	4000	450	500	04530454.050.4000
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,75 рядовой	2400	480	750	04530481.075.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,75 торцевой	2400	480	750	04530482.075.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,75 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	480	750	04530485.075.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,75 рядовой с вертикальным выпуском	2400	480	750	04530483.075.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=0,75 торцевой с вертикальным выпуском	2400	480	750	04530484.075.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,0 рядовой	2400	620	1000	04530621.100.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,0 торцевой	2400	620	1000	04530622.100.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,0 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	620	1000	04530625.100.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,0 рядовой с вертикальным выпуском	2400	620	1000	04530623.100.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,0 торцевой с вертикальным выпуском	2400	620	1000	04530624.100.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,25 рядовой	2400	620	1250	04530621.125.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,25 торцевой	2400	620	1250	04530622.125.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,25 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	620	1250	04530625.125.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,25 рядовой с вертикальным выпуском	2400	620	1250	04530623.125.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,25 торцевой с вертикальным выпуском	2400	620	1250	04530624.125.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,5 рядовой	2400	620	1500	04530621.150.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,5 торцевой	2400	620	1500	04530622.150.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,5 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	620	1500	04530625.150.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,5 рядовой с вертикальным выпуском	2400	620	1500	04530623.150.2400
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,5 торцевой с вертикальным выпуском	2400	620	1500	04530624.150.2400

Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам

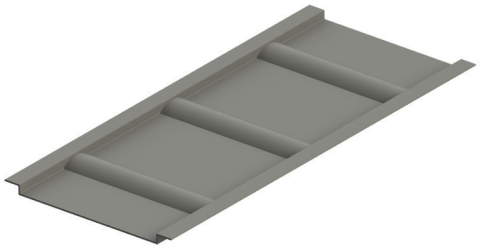

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.34.3	1200	340	30	1,5	21530340
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.45.3	1200	450	30	2,3	21530450
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.48.3	1200	480	30	2,3	21530480
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.62.3	1200	620	30	2,7	21530620

Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast

- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам

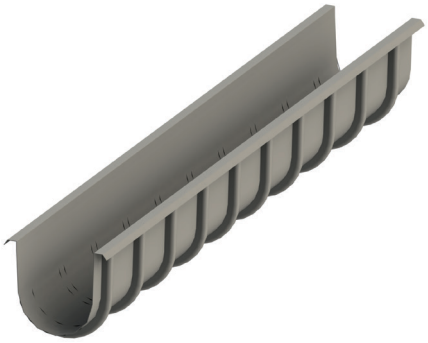


Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,3 рядовой	4000	340	300	10530341.030.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,3 торцевой	4000	340	300	10530342.030.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,3 торцевой с горизонтальным выпуском	4000	340	300	10530345.030.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,3 рядовой с вертикальным выпуском	4000	340	300	10530343.030.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,3 торцевой с вертикальным выпуском	4000	340	300	10530344.030.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,5 рядовой	4000	450	500	10530451.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,5 торцевой	4000	450	500	10530453.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,5 торцевой с горизонтальным выпуском	4000	450	500	10530455.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,5 рядовой с вертикальным выпуском	4000	450	500	10530453.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,5 торцевой с вертикальным выпуском	4000	450	500	10530454.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,75 рядовой	2400	480	750	10530481.075.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,75 торцевой	2400	480	750	10530452.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,75 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	480	750	10530455.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,75 рядовой с вертикальным выпуском	2400	480	750	10530453.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=0,75 торцевой с вертикальным выпуском	2400	480	750	10530454.050.4000
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,0 рядовой	2400	620	1000	10530621.100.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,0 торцевой	2400	620	1000	10530622.100.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,0 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	620	1000	10530625.100.2400

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Артикул
Лоток композитный дренажный Traffic-Plast h=1,0 рядовой с вертикальным выпуском	2400	620	1000	10530623.100.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,0 торцевой с вертикальным выпуском	2400	620	1000	10530624.100.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,25 рядовой	2400	620	1250	10530621.125.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,25 торцевой	2400	620	1250	10530622.125.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,25 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	620	1250	10530625.125.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,25 рядовой с вертикальным выпуском	2400	620	1250	10530623.125.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,25 торцевой с вертикальным выпуском	2400	620	1250	10530624.125.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,5 рядовой	2400	620	1500	10530621.150.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,5 торцевой	2400	620	1500	10530622.150.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,5 торцевой с горизонтальным выпуском	2400	620	1500	10530625.150.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,5 рядовой с вертикальным выпуском	2400	620	1500	10530623.150.2400
Лоток композитный водоотводный Traffic-Plast h=1,5 торцевой с вертикальным выпуском	2400	620	1500	10530624.150.2400

Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast


- материал: композит;
- возможность изготовления по индивидуальным размерам

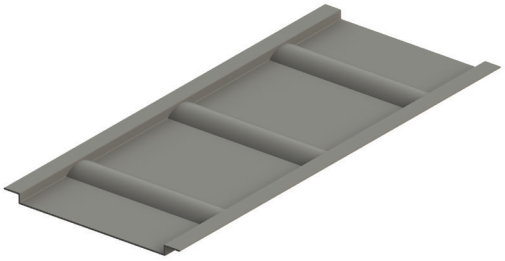

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.34.3	1200	340	30	1,5	21530340
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.45.3	1200	450	30	2,3	21530450
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.48.3	1200	480	30	2,3	21530480
Крышка композитная для композитного лотка Traffic-Plast 120.62.3	1200	620	30	2,7	21530620

Решетка оцинкованная Traffic-Plast

- рисунок: ёлочка (Ел);
- класс нагрузки А15

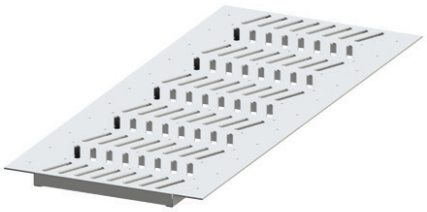

ёлочка

решетка оцинкованная щелевая

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Классы нагрузок	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная щелевая Ел Traffic Plast 100.42.3	998	424	30	А15	9,2	16330427
Решетка оцинкованная щелевая Ел Traffic-Plast 100.55.3	998	554	30	А15	11,7	16330557
Решетка оцинкованная щелевая Ел Traffic-Plast 100.58.3	998	584	30	А15	12,2	16330587
Решетка оцинкованная щелевая Ел Traffic-Plast 100.71.3	998	714	30	А15	14,4	16330717







Организованный на предприятии контроль над процессом производства и качеством продукции по системе менеджмента качества ISO 9001 гарантирует долговечность и надежность работы наших решений.

Качество выпускаемой продукции обеспечено:

- применением современного высокотехнологичного европейского автоматизированного оборудования;
- оптимально подобранным составом сотрудников предприятия для решения любых производственных задач на высоком уровне в кратчайшие сроки;
- применением современной системы мотивации труда, учитывающей личный вклад каждого в достижение поставленной цели;
- входным контролем качества поступающего сырья и комплектующих;
- контролем на каждом технологическом этапе.

Все производимые на предприятии изделия из композиционных материалов соответствуют требованиям СТО «Изделия из композиционных материалов, применяемых в системах водоотвода, инженерных коммуникаций и доборные элементы к ним».

Наше предприятие ведет активную работу с профильными проектными институтами, участвует в обсуждении вопросов по выпускаемой продукции, производит научно-технические разработки совместно с проектировщиками и заказчиками по возникшим вновь требованиям, принимает участие в научно-технических семинарах и конференциях.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации:

1. К монтажу и обслуживанию лотков допускается персонал, прошедший аттестацию.

2. При погрузке и выгрузке с авто и ж/д транспорта категорически запрещено сбрасывать лотки во избежание механических повреждений.

3. Укорачивать лотки по месту режущим инструментом таким образом, что бы линия обреза проходила от ближайшего поперечного ребра на расстоянии не менее 90 мм и не более 200 мм.


4. Категорически запрещено обрезать или укорачивать ребра лотков, допускать удары молотком или другими предметами, которые могут привести к повреждению лотка.


5. Транспортировка лотков производится любым видом транспорта и хранится на открытом воздухе при температуре от минус 50 градусов до плюс 50 градусов, влажности до 100 %.

6. Монтаж и установка лотков производится согласно проектной документации.

7. Вид и габаритные размеры крепежных элементов лотков определяются с учетом альбомов технических решений, утвержденных в установленном порядке, проектной документации.

МШЛ и МПЛ

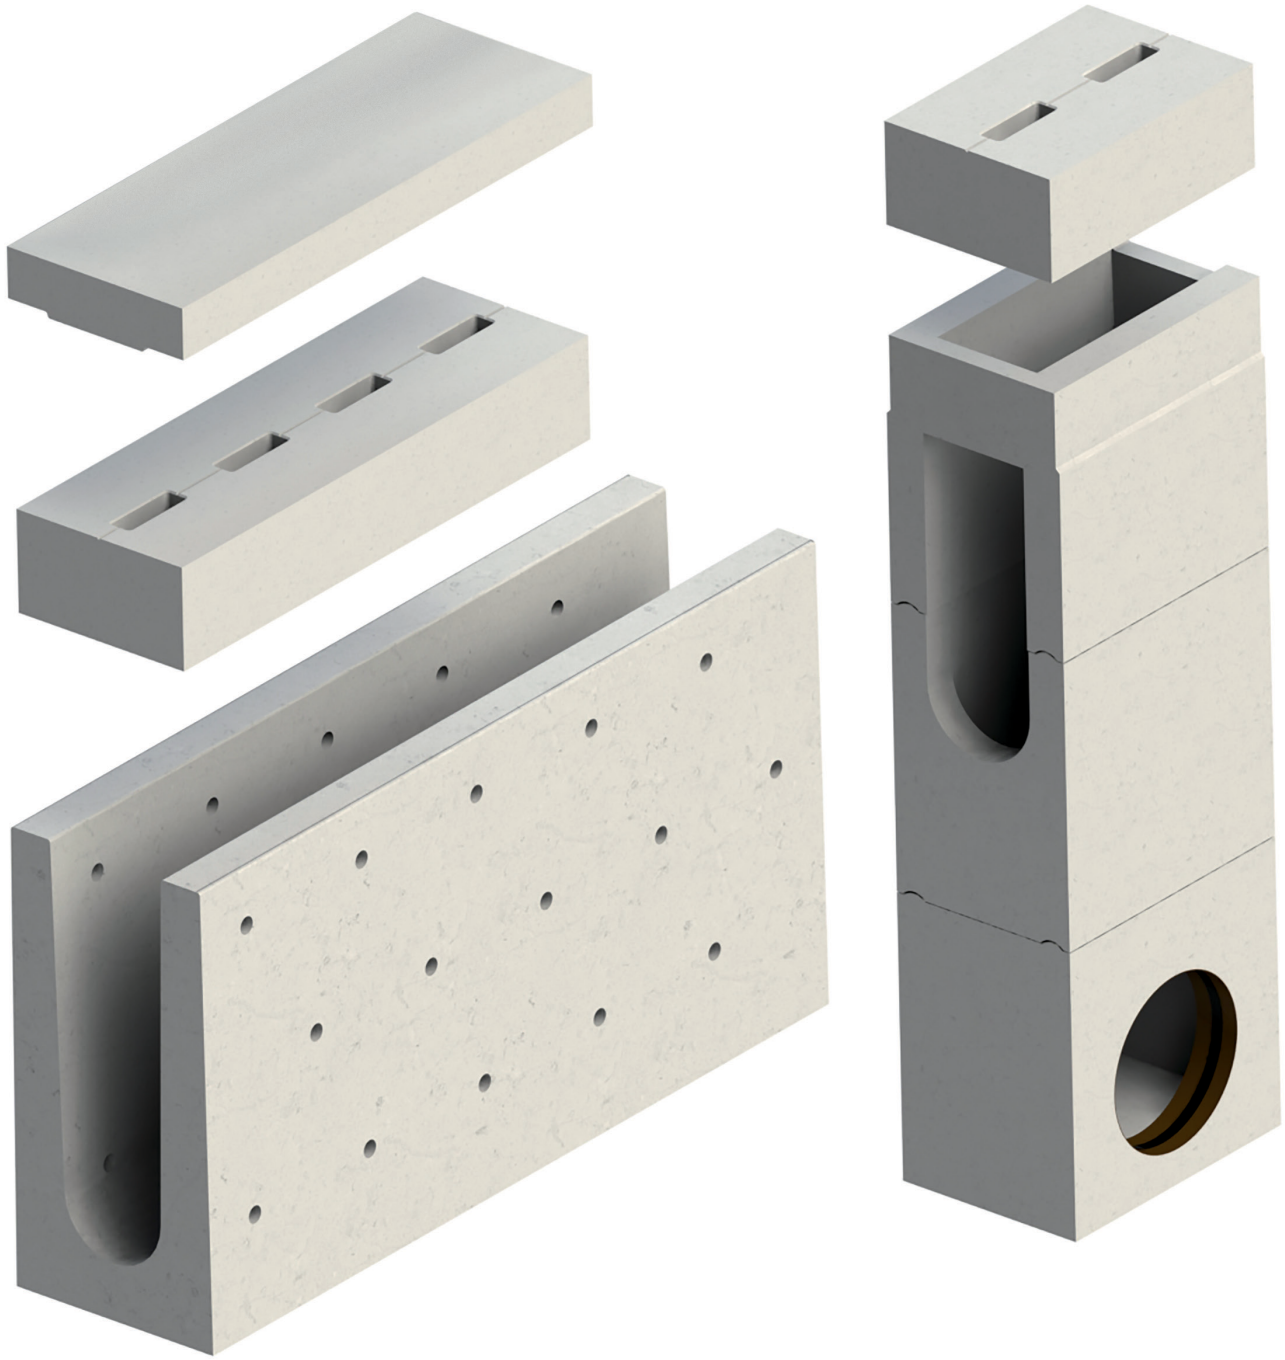

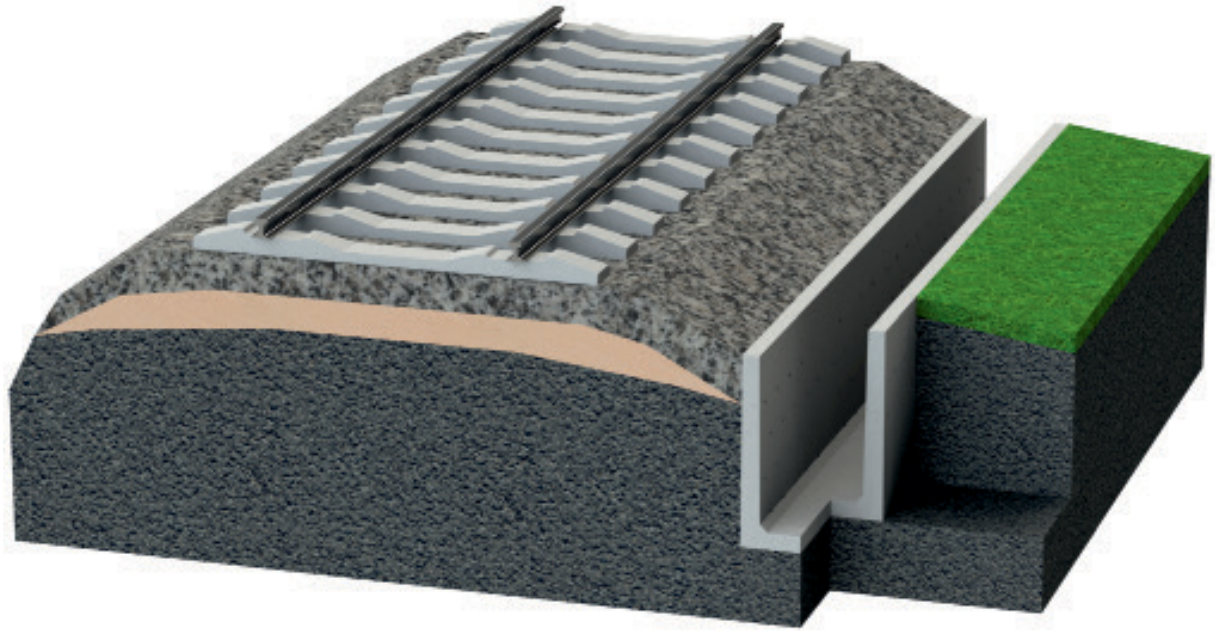


Область применения	• автодороги; • ЖД; • благоустройство территории
Ассортимент	• МПЛ 690/700; • МПЛ 720/730; • МШЛ 690/700; • МШЛ 720/730
Преимущества:	• класс бетона не ниже В40; • морозостойкость изделия в солях $F_2$300

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ В Ж/Д ОТРАСЛИ

Лоток водоотводный междушпальный (МШЛ)

- класс нагрузки до С250;
- длина лотка 1500 мм;
- ширина верх/низ - 370/392 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм







Обозначение	Высота, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
МШЛ 1500х392х250	250	150	261,0	051002001.025
МШЛ 1500х392х300	300	200	296,0	051002001.030
МШЛ 1500х392х350	350	250	330,0	051002001.035
МШЛ 1500х392х400	400	300	364,0	051002001.040
МШЛ 1500х392х450	450	350	397,0	051002001.045
МШЛ 1500х392х500	500	400	428,0	051002001.050
МШЛ 1500х392х550	550	450	460,0	051002001.055
МШЛ 1500х392х600	600	500	491,0	051002001.060
МШЛ 1500х392х650	650	550	521,0	051002001.065
МШЛ 1500х392х700	700	600	551,0	051002001.070
МШЛ 1500х392х750	750	650	581,0	051002001.075
МШЛ 1500х392х800	800	700	608,0	051002001.080
МШЛ 1500х392х850	850	750	636,0	051002001.085
МШЛ 1500х392х900	900	800	664,0	051002001.090
МШЛ 1500х392х950	950	850	691,0	051002001.095
МШЛ 1500х392х1000	1000	900	717,0	051002001.100
МШЛ 1500х392х1050	1050	950	742,0	051002001.105
МШЛ 1500х392х1100	1100	1000	767,0	051002001.110

Крышка бетонная лотковая и решетка бетонная лотковая Plus 200 для лотков МШЛ

- решетки производятся в двух вариантах: с плоской верхней частью и с поперечным уклоном по верхней кромке;
- в решетках возможно поперечное и продольное расположение водопропускных отверстий;
- длина конструкции с учетом демпферов - 1000 мм;
- класс нагрузки до F900



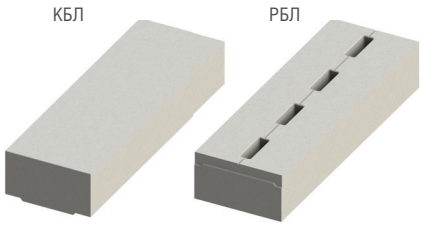


Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.11 А15	330	110	87,0	А15	21100200.1100
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15	330	180	135,0	А15	21100200.1200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250	330	180	137,5	С250	21100200.3200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400	330	180	140,0	D400	21100200.4200
Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600	330	180	142,5	Е600	21100200.5200
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15 пп10	330	180	119,3	А15	16100200.1201


Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250 пп 10	330	180	С250	121,8	16100200.3201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пп10	330	180	D400	124,3	16100200.4201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600 пп10	330	180	Е600	130,9	16100200.5201
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пп10	330	200	F900	145,4	16100200.6301
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15 пр4	330	200	А15	129,5	16100200.1202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250 пр4	330	180	С250	132,0	16100200.3202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пр4	330	180	D400	134,5	16100200.4202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600 пр4	330	180	Е600	141,1	16100200.5202
Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пр4	330	200	F900	155,6	16100200.6302

Лоток водосточный дренажный межпутный (МПЛ 700)

- класс нагрузки до С250;
- длина лотка 1500 мм;
- ширина верх/низ - 690/700 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм







Обозначение	Высота, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
МПЛ 1500х700х400	400	300	495,2	041005001.040
МПЛ 1500х700х500	500	400	569,5	041005001.050
МПЛ 1500х700х600	600	500	643,8	041005001.060
МПЛ 1500х700х650	650	550	681,0	041005001.065
МПЛ 1500х700х700	700	600	718,1	041005001.070
МПЛ 1500х700х800	750	650	753,8	041005001.080
МПЛ 1500х700х850	800	700	789,5	041005001.085
МПЛ 1500х700х900	850	750	825,6	041005001.090
МПЛ 1500х700х950	900	800	861,4	041005001.095
МПЛ 1500х700х1000	950	850	896,0	041005001.100
МПЛ 1500х700х1050	1000	900	930,3	041005001.105
МПЛ 1500х700х1100	1050	950	965,0	041005001.110

Лоток водосточный дренажный межпутный (МПЛ 730)

- класс нагрузки до С250;
- длина лотка 1500 мм;
- ширина верх/низ - 720/730 мм;
- возможность изготовления с вертикальным выпуском

h* - гидравлическая высота, мм

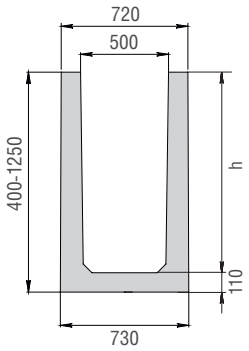




Обозначение	Высота, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
МПЛ 1500х730х400	400	290	553,4	041025001.040

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ В Ж/Д ОТРАСЛИ


Обозначение	Высота, мм	h*, мм	Вес, кг	Артикул
МПЛ 1500х730х500	500	390	637,6	041025001.050
МПЛ 1500х730х600	600	490	721,8	041025001.060
МПЛ 1500х730х700	700	590	806,8	041025001.070
МПЛ 1500х730х800	800	690	888,5	041025001.080
МПЛ 1500х730х850	850	740	929,9	041025001.085
МПЛ 1500х730х900	900	790	971,0	041025001.090
МПЛ 1500х730х1000	1000	890	1050,3	041025001.100
МПЛ 1500х730х1100	1100	990	1130,3	041025001.110
МПЛ 1500х730х1200	1200	1090	1209,0	041025001.120
МПЛ 1500х730х1250	1250	1140	1245,7	041025001.125

Крышка бетонная лотковая и решетка бетонная лотковая Plus 500 для лотков МПЛ


- два ряда отверстий;
- длина 500 мм;
- класс нагрузки до Е600;
- поперечное расположение десяти водоприемных отверстий (пп10)



КБЛ



РБЛ



Обозначение	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.11 А15	650	110	81,8	А15	20100500.1100
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 А15	650	180	132,0	А15	20100500.1200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 С250	650	180	135,0	С250	20100500.3200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.18 D400	650	180	138,0	D400	20100500.4200
Крышка бетонная лотковая 500.50.65.20 Е600	650	200	156,0	Е600	20100500.5300
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 А15 пп10	650	180	122,6	А15	15100500.1201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 С250 пп10	650	180	125,0	С250	15100500.3201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.18 D400 пп10	650	180	127,6	D400	15100500.4201
Решетка бетонная лотковая 500.50.65.20 Е600 пп10	650	200	146,1	Е600	15100500.5301




г. Калуга, ремонт дорожного полотна на Грабцевском шоссе





г. Дорогобуж, реставрация улицы Карла Маркса

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

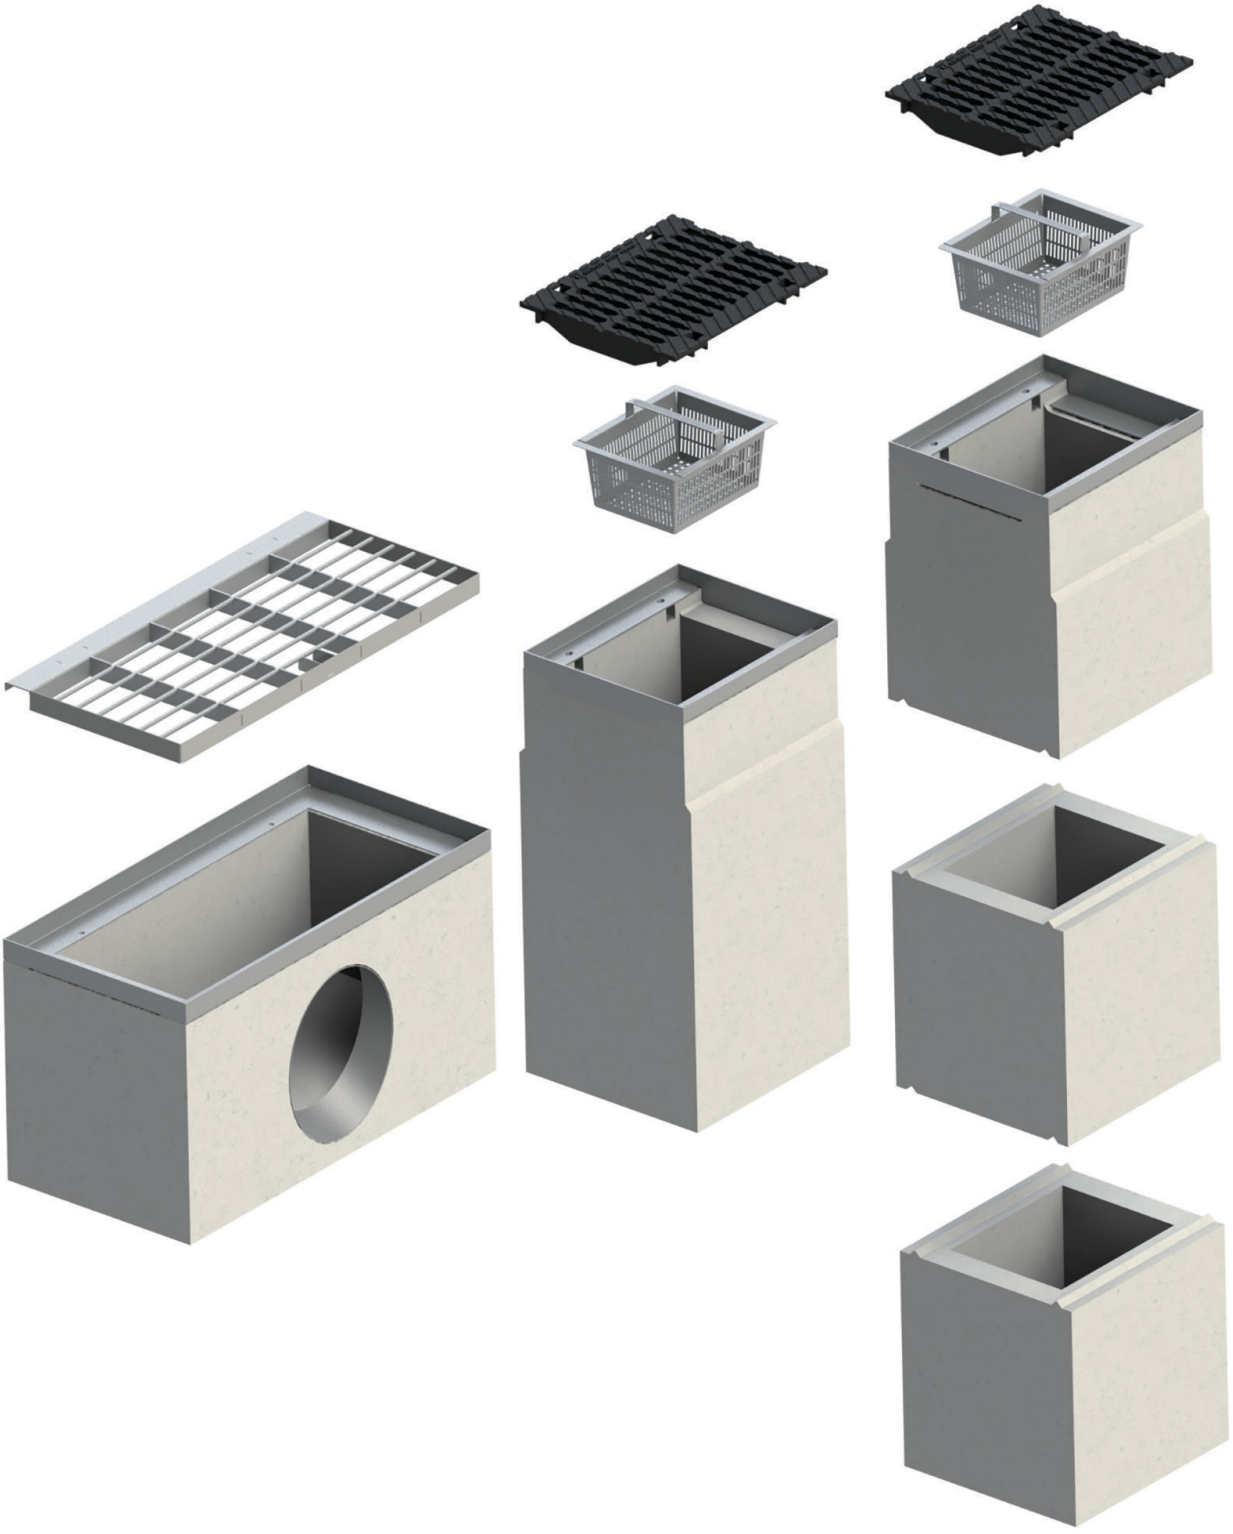

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

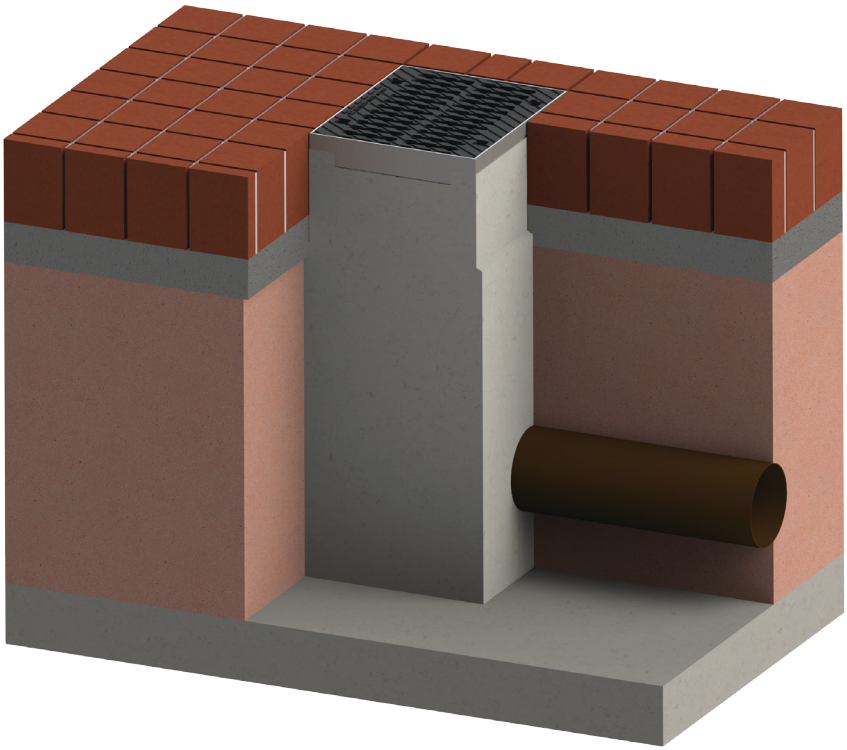

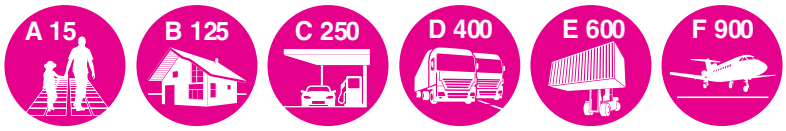

Область применения:

- частное домостроение;
- строительство дорог с неинтенсивным трафиком;
- строительство аэропортов;
- строительство заводов;
- строительство логистических центров;
- строительство морских портов;
- строительство спортивных объектов;
- благоустройство парковочных зон;
- благоустройство городских улиц;
- благоустройство садово-парковых зон

Ассортимент:

- класс нагрузки от А15 до F900

Комплектация:

- решетка чугунная;
- решетка оцинкованная;
- корзинка для сбора мусора


Преимущества:


- класс бетона не ниже В40;
- морозостойкость изделия в солях F_2300;
- воспринимает нагрузки до F900;
- предусмотренная корзина для сбора мусора;
- наличие усиленных стальных уголков с антикоррозийным покрытием;
- благодаря болтовому креплению решетка сохраняет свое положение при наезде транспортного средства

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Дождеприемный колодец Plus 30/30 односекционный

- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- класс нагрузки до В125;
- длина 300 мм







Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец Plus 30/30	300/300	400	55,3	31102100.0400

Дождеприемный колодец Light 30/30 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до В125;
- длина 300 мм







Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец Light 30/30	300/300	400	56,0	31104100.0400

Дождеприемный колодец 100 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм







Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 100	160/160	540	61,8	31105103.0540

Дождеприемный колодец 110 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до Е600;
- длина 500 мм






Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 110	175/175	540	63,8	31105113.0540

Дождеприемный колодец 150 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

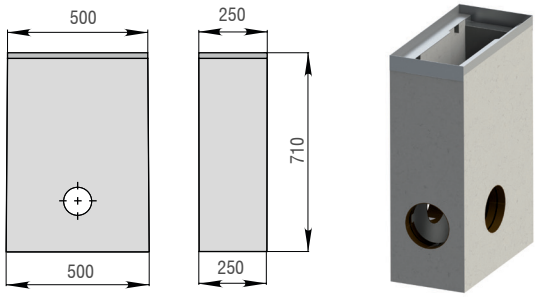

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 150	250/250	710	114,0	31105153.0710

Дождеприемный колодец 150 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

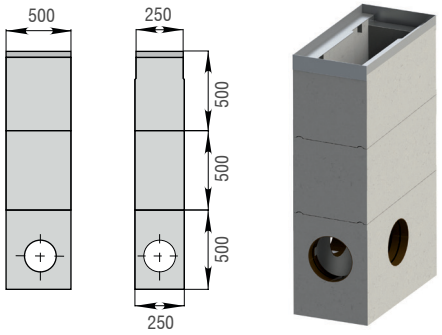

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 150 (верхняя секция)	250/250	500	68,5	31105153.1500
Дождеприемный колодец 150 (средняя секция)	250/250	500	74,0	30100150.2500
Дождеприемный колодец 150 (нижняя секция)	250/250	500	88,0	30100150.3500

Дождеприемный колодец 200 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

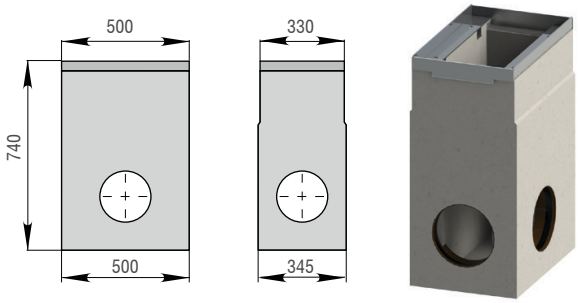


Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 200	330/345	740	140,6	31105203.0740

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Дождеприемный колодец 200 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

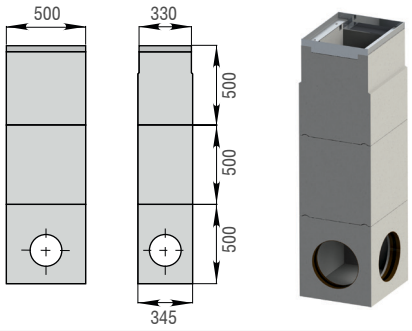

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 200 (верхняя секция)	330/345	500	64,5	31105203.1500
Дождеприемный колодец 200 (средняя секция)	330/345	500	74,0	30100200.2500
Дождеприемный колодец 200 (нижняя секция)	330/345	500	88,0	30100200.3500

Дождеприемный колодец 300 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- муфты располагаются согласно требованиям заказчика;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

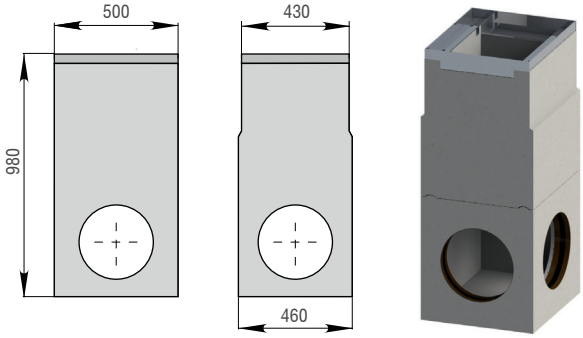

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 300	430/460	980	270,5	31105303.0980

Дождеприемный колодец 300 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- муфты располагаются согласно требованиям заказчика;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

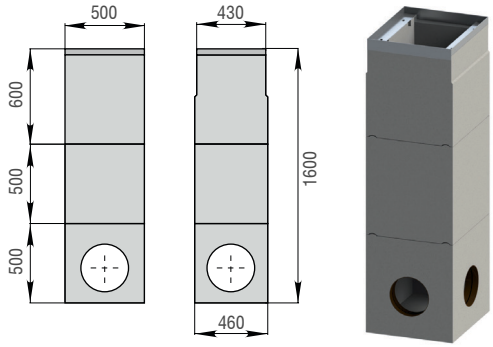

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 300 (верхняя секция)	430/460	600	110,0	31105303.1600
Дождеприемный колодец 300 (средняя секция)	430/460	500	120,0	30100300.2500
Дождеприемный колодец 300 (нижняя секция)	430/460	500	156,0	30100300.3500

Дождеприемный колодец 400 односекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- муфты располагаются согласно требованиям заказчика;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

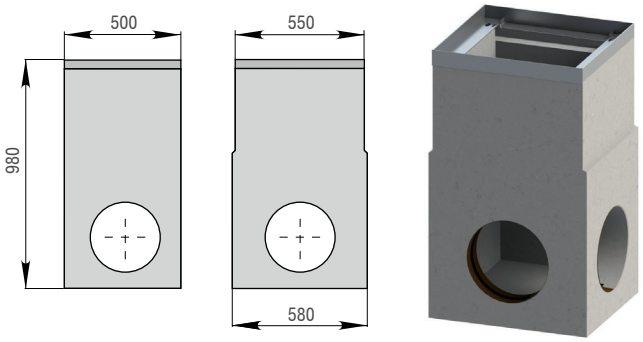

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 400	550/580	980	300,0	31105403.0980

Дождеприемный колодец 400 многосекционный


- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- муфты располагаются согласно требованиям заказчика;
- класс нагрузки до F900;
- длина 500 мм

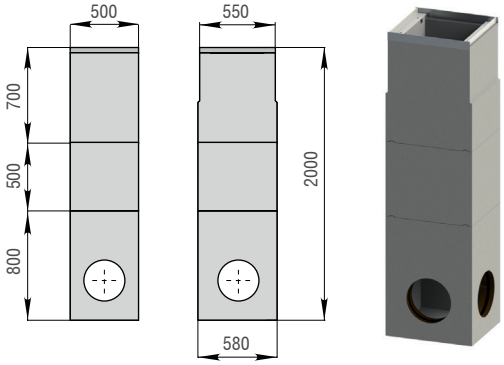

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 400 (верхняя секция)	550/580	700	230,0	31105403.1700
Дождеприемный колодец 400 (средняя секция)	580/580	500	192,0	30100400.2500
Дождеприемный колодец 400 (нижняя секция)	580/580	800	308,0	30100400.3800

Дождеприемный колодец 500 односекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- муфты располагаются согласно требованиям заказчика;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

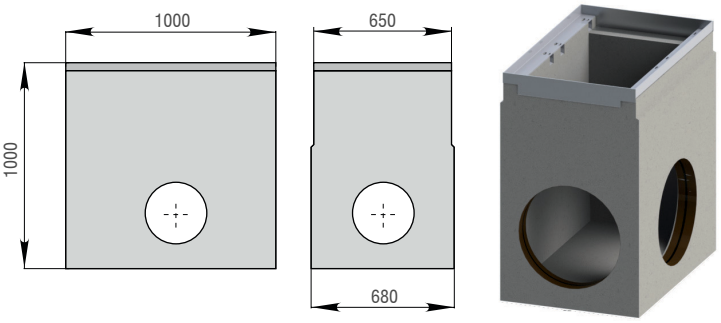


Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 500	650/680	1000	661,0	31105503.01000

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Дождеприемный колодец 500 многосекционный

- прочные уголки из оцинкованной стали;
- одно- или двухстороннее присоединение лотка;
- съемная мусоросборная корзина из оцинкованной стали;
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения трубы;
- муфты располагаются согласно требованиям заказчика;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм

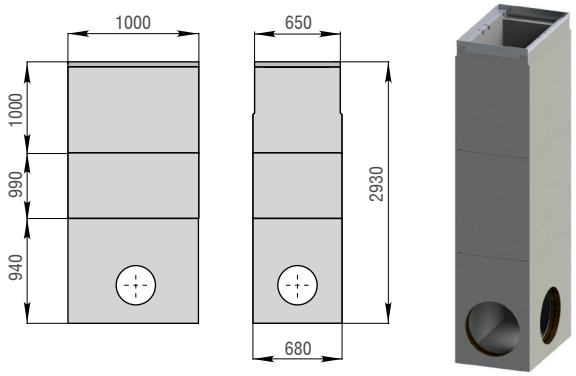

Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Дождеприемный колодец 500 (верхняя секция)	650/680	1000	565,0	31105503.11000
Дождеприемный колодец 500 (средняя секция)	680/680	990	730,0	30100500.2990
Дождеприемный колодец 500 (нижняя секция)	680/680	940	756,0	30100500.3940

Корзинка 100 - 500 - для пескоуловителей

- материал: оцинкованная сталь



Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка 100	420	92	114	1,1	4430010
Корзинка 110	420	102	114	1,3	4430011
Корзинка 150	430	137	138	1,5	4430015
Корзинка 200	410	184	138	1,8	4430020
Корзинка 300	340	280	150	2,3	4430030
Корзинка 400	380	310	200	3,0	4430040
Корзинка 500	790	485	250	8,4	4430050

Дождеприемник сборный 200 - 500

- забетонированная муфта для присоединения трубы диаметром 100, 150, 200, 300, 400 мм;
- возможность выполнения до 2-х муфт одновременно для присоединения труб;
- муфты располагаются согласно требованиям заказчика (как в дне, так и в боковых стенках);
- две заглушки;
- класс нагрузки до F900;
- длина 1000 мм



Обозначение	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул	
				Класс нагрузки E600	Класс нагрузки F900
Дождеприемник сборный 200	330/335	410	160,2	33105202.0410	33105203.0410
Дождеприемник сборный 300	430/470	550	245,4	33105302.0550	33105303.0550
Дождеприемник сборный 400	550/590	500	306,4	33105402.0500	33105403.0500
Дождеприемник сборный 500	650/690	550	357,2	33105502.0550	33105503.0550

Корзинка 30/30 - для дождеприемных колодцев

- материал: оцинкованная сталь



Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка 30/30	195	192	224	0,9	4430003

Корзинка круглая 200 - 500 - для лотков с вертикальным выпуском

- материал: оцинкованная сталь



Обозначение	Диаметр выпуска, мм	Диаметр корзинки, мм	Высота корзинки, мм	Вес, кг	Артикул
Корзинка круглая 200 DN110	180	180	226	0,7	4530020.1
Корзинка круглая 200 DN160	180	180	226	0,7	4530020.2
Корзинка круглая 200 DN200	180	180	226	0,7	4530020.3
Корзинка круглая 300 DN160	240	240	350	1,6	4530030.2
Корзинка круглая 300 DN200	240	240	350	1,6	4530030.3
Корзинка круглая 300 DN250	240	240	350	1,6	4530030.4
Корзинка круглая 300 DN315	240	240	350	1,6	4530030.5
Корзинка круглая 400 DN200	350	350	373	2,6	4530040.3
Корзинка круглая 400 DN250	350	350	373	2,6	4530040.4
Корзинка круглая 400 DN315	350	350	373	2,6	4530040.5
Корзинка круглая 500 DN200	350	350	373	3,6	4530050.3
Корзинка круглая 500 DN250	350	350	373	3,6	4530050.4
Корзинка круглая 500 DN315	350	350	373	3,6	4530050.5

Решетка оцинкованная ДК Plus 30/30

- щелевая;
- крепление: самозащелкивающаяся;
- материал: оцинкованная сталь;
- класс нагрузки А15






решетка оцинкованная

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная ДК Plus 30/30 А15	300	300	1,9	17302100.16

Решетка оцинкованная ДК Light 30/30

- щелевая;
- крепление: болтовое;
- материал: оцинкованная сталь;
- класс нагрузки А15






решетка оцинкованная

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Артикул
Решетка оцинкованная ДК Light 30/30 А15	300	300	1,9	17304100.16

Решетка чугунная Sir 150 - Sir 500

- болтовое крепление (8 болтов на 1 п. м.);
- класс нагрузки до F900

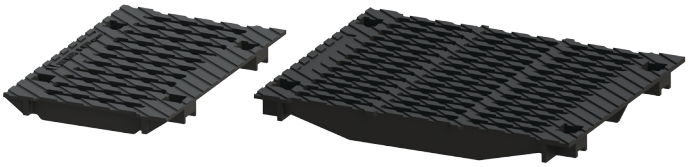


решетка чугунная

Обозначение	Длина, мм	Вес, кг	Класс нагрузки	Артикул
Решетка чугунная щелевая Sir 150 E600	500	10,8	E600	15205152.56
Решетка чугунная щелевая Sir 150 F900	500	14,0	F900	15205153.66
Решетка чугунная щелевая Sir 200 E600	500	15,0	E600	15205202.56
Решетка чугунная щелевая Sir 200 F900	500	17,0	F900	15205203.66
Решетка чугунная щелевая Sir 300 E600	500	23,5	E600	15205302.56
Решетка чугунная щелевая Sir 300 F900	500	25,2	F900	15205303.66
Решетка чугунная щелевая Sir 400 E600	500	40,0	E600	15205402.56
Решетка чугунная щелевая Sir 400 F900	500	36,7	F900	15205403.66
Решетка чугунная щелевая Sir 500 E600	500	47,0	E600	15205502.56
Решетка чугунная щелевая Sir 500 F900	500	58,0	F900	15205503.66


Смотровые колодцы производства МК ЖБИ разработаны на основании альбома рабочих чертежей на типовые конструкции водостоков на аэродромах министерства обороны серия 33859-87-ТДК-2

Обозначение	Длина, мм	Ширина, верх/низ, мм	Высота, мм	Вес, кг	Артикул
Смотровой колодец (верхняя часть) h=600 мм	1320	1320/1320	600	900,0	32100000.1600
Смотровой колодец (верхняя часть) h=800 мм	1320	1320/1320	800	1200	32100000.1800
Смотровой колодец (средняя часть) h=800 мм	1320	1320/1320	800	1296	32100000.2800
Смотровой колодец (средняя часть) h=1000 мм	1320	1320/1320	1000	1680	32100000.21000
Смотровой колодец (нижняя часть) h=1000 мм	1600	1600/1600	1000	2520	32100000.31000
Смотровой колодец (нижняя часть) h=1200 мм	1600	1600/1600	1200	2808	32100000.31200

- класс нагрузки до F900

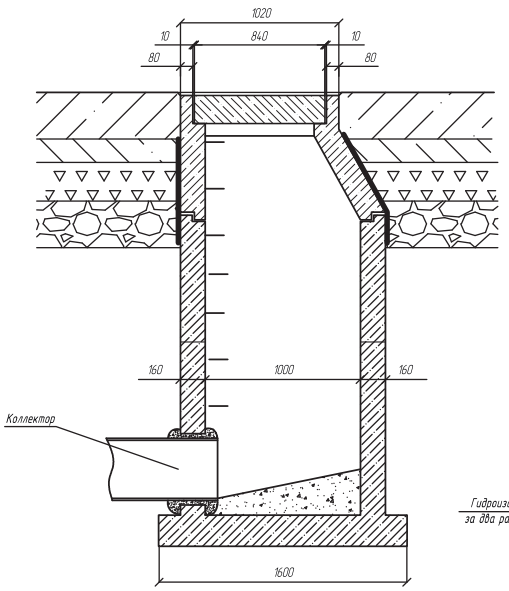

Выполнено по типовому проекту: 33859-87-ТДК -2

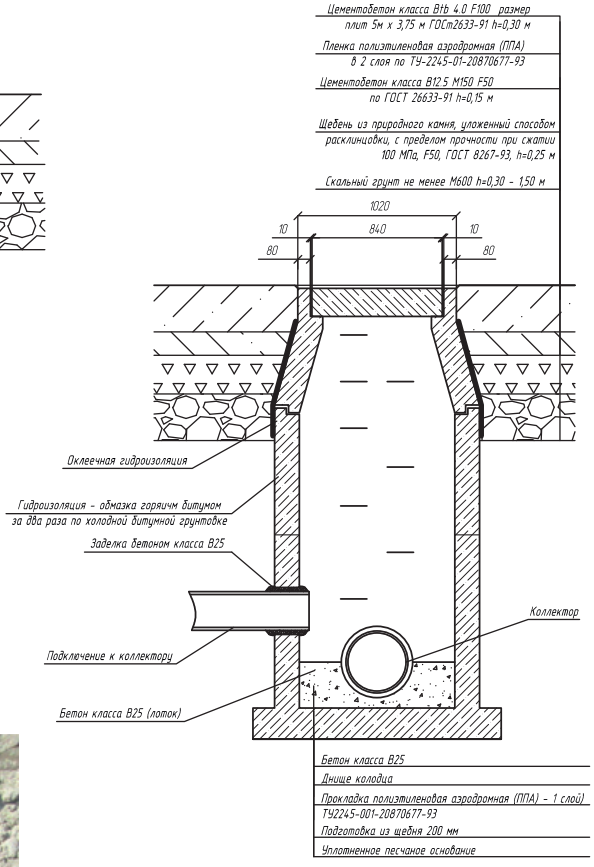



Рабочие чертежи типовых конструкций водостоков на аэродромах (Серия 33859-87-ТДК-2) разработаны на основании задания войсковой части 73801-Б взамен «Альбома типовых конструкций водостоков на аэродромах» (изд. 1960 г.)

При разработке рабочих чертежей учтены опыт проектирования, строительства и эксплуатации водосточной и дренажной сети на аэродромах, а также новые нормативные документы по проектированию и строительству летных полей аэродромов и государственные стандарты на изделия и материалы.

За расчетную временную нагрузку принята приведенная нормативная одноколесная нагрузка от опоры самолета с внутренним давлением в пневматиках 10 кг/см^2:

- для внеклассных аэродромов - 30 т;
- для аэродромов I класса - 17 т;
- для аэродромов II класса - 12 т.

Конструкции водосточных устройств запроектированы для применения во II - V климатических зонах при наличии песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов.

Для скальных, плывунных, торфянистых, просадочных и вечномерзлых грунтов, а также в том случае, когда расчетная нагрузка будет больше, чем это принято при разработке настоящих рабочих чертежей, конструкции водостоков необходимо обосновать расчетом и разработать индивидуальные рабочие чертежи.

При наличии агрессивных грунтов и грунтовых вод должна устраиваться дополнительная специальная изоляция бетона согласно действующим нормативным документам.

Дождеприемные, тальвежные и смотровые колодцы разработаны в сборном варианте. При необходимости устройства монолитных колодцев размеры и армирование колодцев принимается по аналогии с колодцами из сборных элементов.

Для закромных и других дрен, осушителей, перепусков и коллекторов должны применяться асбестоцементные напорные и безнапорные трубы, безнапорные железобетонные и бетонные трубы промышленного изготовления, отвечающие государственным стандартам.

Устройство водостоков должно выполняться в строгом соответсвии с требованиями СНИП III-46-79 и технических условий, приведенных на рабочих чертежах.

Технические условия

Дождеприемные колодцы с одной решеткой применяются на непучинистых и слабопучинистых грунтах и устанавливаются длинной стороной перпендикулярно оси открытого ВПП при его продольном уклоне ≤ 0,5%.

Колодцы должны изготавливаться из бетона марки не ниже «200» и арматуры из стали класса А-I или А-II.

Опалубочный чертеж см. инв. №478182/5.

Опорная рама устанавливается в процессе изготовления колодца. Верх опорной рамы должен быть ниже отмостки покрытия на оси открытого лотка на 0,5 см.

Для перепусков следует применять асбестоцементные трубы ВТ9 по ГОСТ 539-80.

Конструкцией дождеприемного колодца предусматриваются следующие противопучинные мероприятия:

а) устройство шлаковой подушки толщиной 30 см из просеянного котельного шлака при тщательном его уплотнении;

б) обсыпка стенок колодца мелким щебнем, гравием и другими непучинистыми и несмерзающимися материалами, обработанные битумом или гидрофобным грунтом;

в) устройство вокруг колодца по дну корыта песчано-битумного коврика толщиной 2 см;

г) устройство вокруг колодца температурного шва из битумной мастики толщиной 1 см на всю толщину покрытия;

д) утепление колодцев на зимний период.

Подготовка

В тех случаях, когда элементы точечного водоотвода будут использоваться для сбора воды с поверхности определенной площади, необходимо провести предварительную подготовку. Данная подготовка заключается в создании уклонов с четырех сторон, сходящихся в центре к точке сбора воды, где устанавливается водоотводное устройство.

На стадии подготовки производят разбивку трассы системы водоотведения, определяют места установки устройств точечного водоотвода. Количество дождеприемников сборных и дождеприемных колодцев рассчитывается исходя из интенсивности осадков, пропускной способности устройства, характера поверхности.





Установка

Элементы точечного водоотвода обязательно бетонируются с двух сторон в соответствии с требованиями проекта строительства. Дождеприемные колодцы и дождеприемники сборные, выпуски и заглушки монтируются согласно проектной схеме системы водоотведения.

Системы точечного водоотвода должны монтироваться на бетонное основание. При этом несущая способность основания должна обеспечивать восприятие вертикальных нагрузок, действующих на дождеприемный колодец и дождеприемник сборный. Если несущая способность основания ниже необходимого значения, то усиление производится за счет увеличения толщины бетонной подушки.




Герметизация

Использование герметизирующих материалов гарантирует прочность и герметичность элементов системы точечного водоотвода, а также предупреждает разрушение асфальтобетонного покрытия в зоне примыкания к ним.

Материал для заделки примыканий и стыков обязательно должен быть морозостойким и влагостойким.


Установка решетки

При соблюдении технологии монтажа основная нагрузка приходится на закрывающую решетку. Ее выбирают в зависимости от класса нагрузки, пропускной способности и требований к дизайну.

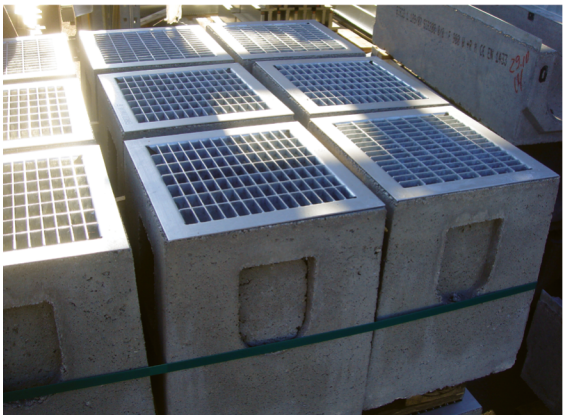


ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ


Точечный водоотвод применяется как самостоятельно, так и совместно с линейным водоотводом. В зависимости от требований объекта и его особенностей применяются либо дождеприемные колодцы, либо дождеприемники сборные. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для Вашего объекта.

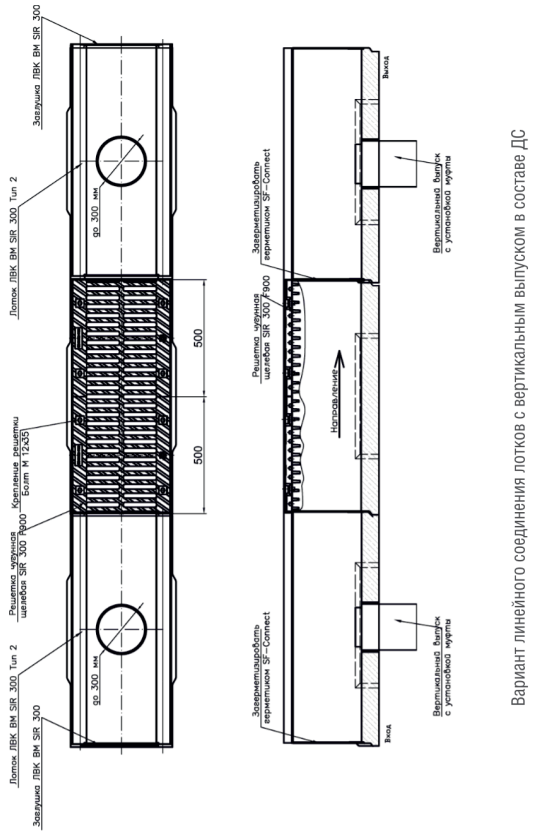


Вариант линейного соединения лотков с вертикальным выпуском в составе ДС

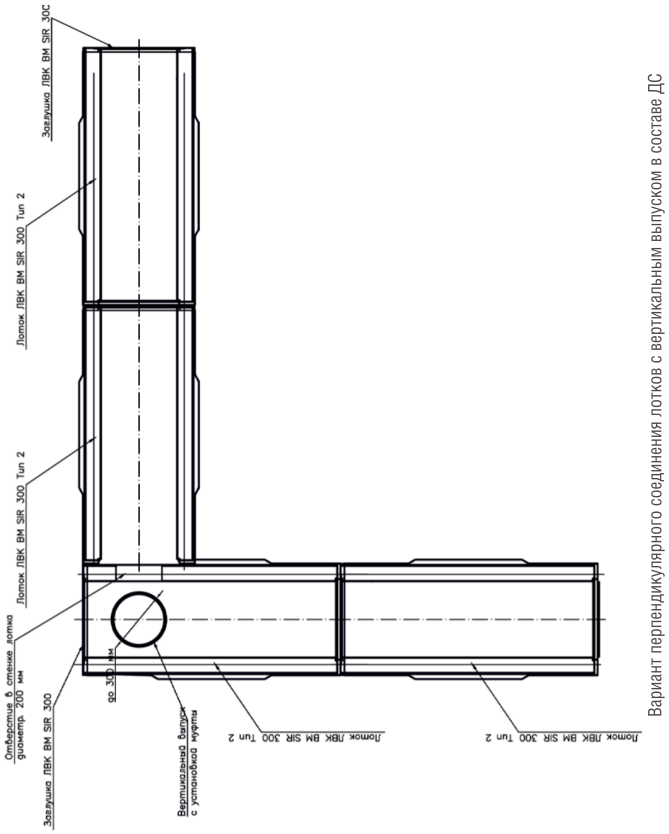

Вариант перпендикулярного соединения лотков с вертикальным выпуском в составе ДС

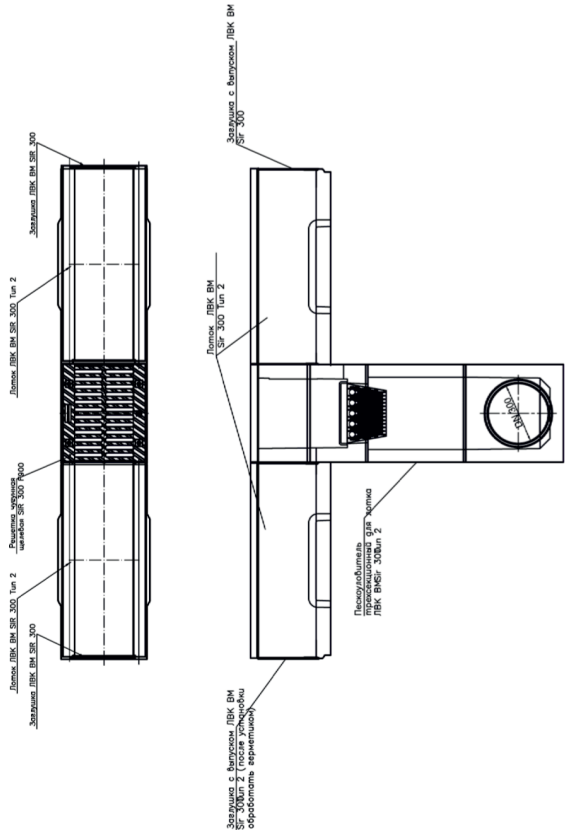

Вариант линейного соединения лотков с пескоуловителем в составе ДС

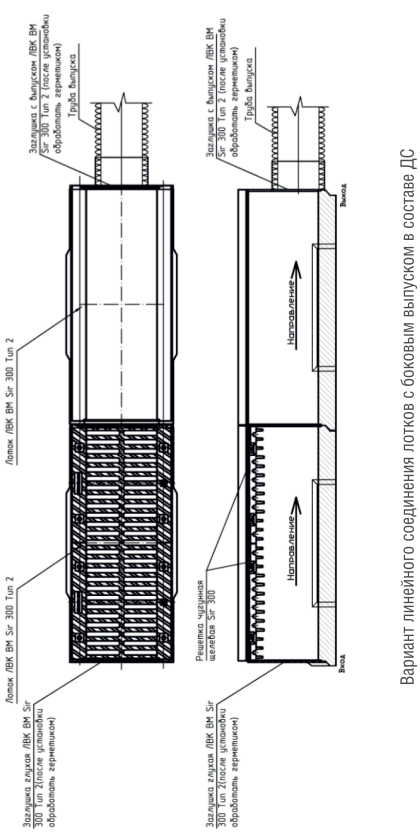

Вариант линейного соединения лотков с боковым выпуском в составе ДС



г. Москва, строительство системы водоотведения на перроне Белорусского вокзала



г. Курган, строительство системы водоотведения на перроне Железнодорожного вокзала



г. Нижний Новгород, строительство системы водоотведения на перроне Московского вокзала



г. Новосибирск, строительство системы водоотведения на улице Станционная

Герметик PLASTAR П-Г50

**Представляет собой однокомпонентный, высокомодульный, гибридный МС полимер.
Разработан для профессионального применения.
Является сильным и универсальным адгезивным герметиком для заделки швов
в вертикальных и горизонтальных конструкциях.
Произведен по ГОСТ 30740-2000.**



Область применения:

- закрытые паркинги и автостоянки;
- складские и производственные помещения;
- система водоочистных и канализационных сооружений;
- тонельное и аэродромное строительство

Технические характеристики:

- плотность ~1,5 кг/л;
- набор прочности ~3,5 мм/24 ч (+23^{0}C);
- подвижки шва до 25%;
- ширина шва от 10-35 мм;
- оползание 0 мм;
- прочность на отрыв ~8Н/мм;
- твердость по Шору А ~40;
- удлинение при разрыве ~700% (+23^{0}C);
- эластичность >80% (+23^{0}C);
- температура эксплуатации от -40^{0}C до +90^{0}C

Преимущества:

- высокая стойкость к химическим и механичеким нагрузкам;
- хорошая адгезия к большинству строительных материалов;
- тиксотропность;
- при отверждении не образуется пузырей;
- легко наносится;
- отсутствие растворителя;
- не токсичен;
- не вызывает коррозии, включая гальваническую;
- стойкость к дизельному и авиационному топливу

Лента стыковочная битумно-полимерная БРИТ-А

Представляет собой битумно-полимерный материал предназначенный для обеспечения долгосрочной герметизации швов водоотводной системы.



Область применения:

- создание герметичного примыкания асфальтобетонного полотна с бетонными, металлическими, железобетонными конструкциями, ограждениями, люками и дренажными решетками, различными элементами водосточных систем

Технические характеристики:

- температура размягчения по КиШ 80°С;
- температура хрупкости по Фраасу не выше -25°С;
- глубина проникания иг-лы при 25°С не более 60 мм-1;
- водопоглощение не более 0,3%;
- гибкость на брусе радиусом 10 мм не выше -10°С;
- температура вспышки 250-260°С;
- изменение динамической вязкости под воздействием сдвиговой нагрузки при температуре 80°С не более 20%

Преимущества:

- материал можно использовать в регионах со сложными климатическими условиями;
- высокий уровень сцепления с разными поверхностями;
- способность противостоять повреждениям и разрывам;
- стойкость по отношению к прямым солнечным лучам;
- высокая степень противостояния повышенной влажности

Герметизирующая битумно-полимерная мастика БРИТ ДШ-85

Представляет собой битумно-полимерный материал предназначенный для обеспечения устройства качественных деформационных швов, устойчивых к горизонтальным и вертикальным колебаниям, а также к вибрации.



Область применения:

- создание герметичного примыкания асфальтобетонного полотна с бетонными, металлическими, железобетонными конструкциями, ограждениями, люками и дренажными решетками, различными элементами водосточных систем

Технические характеристики:

- теплостойкость в течение 5 ч +85°С;
- гибкость на стержне диаметром 10 мм не выше -35°С;
- относительное удлинение в момент разрыва, % - не менее 100 при t -20°С;
- водопоглощение герметизированного шва не более 0,4 %;
- пенетрация при 25°С не более 100 мм-1;
- плотность (удельный вес) 1100 кг/м^3

Преимущества:

- материал эффективно гасит динамические нагрузки, поэтому активно используется именно на дорогах, где важно не допустить преждевременного разрушения;
- помимо непосредственно дорожного покрытия, герметик ДШ-85 также подходит для заполнения мест примыкания с бордюрами, металлическими ливневыми решетками, колодезными кольцами, тротуарными блоками

Шнур уплотнительный DN 25,3

Предназначен для уплотнения и формирования камеры швов железобетонных крышек и решеток водоотводных бетонных лотков при их монтаже в цементобетонных и асфальтобетонных покрытиях.



Область применения:

- аэродромы;
- автомобильные дороги;
- складские и технологические территории

Преимущества:

- уплотнительный шнур DN 25,3 обладает упругим восстановлением после деформации, и устойчив к воздействию таких агрессивных сред, как: авиационный керосин, бензин, машинное масло, антигололедный реагент

Шнур уплотнительный ПГ 18



Область применения:

- укладывается в канавку образованную на поверхности стенок бетонных водоотводных лотков серии Plus пг

Преимущества:

- перераспределение нагрузки и снятие напряжения в бетоне при опирании бетонной крышки или решетки на стенки лотка

Отгрузка продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом на поддонах. Каждый ряд изделий на поддоне укладывается на деревянные прокладки. Для обеспечения сохранности во время транспортировки продукция упаковывается обвязочной лентой и стрейч-пленкой.

Норму отгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта Вам рады будут сообщить сотрудники нашего предприятия.











Изд.: 0623